

プリンター・複合機 総合カタログ

Color / Multi Function / Monochrome

OKI

Open up your dreams



そこに現場があるから、 OKIはプリンターの進化を止めない。

世の中は、働き方がガラリと変わった。

在宅勤務やテレワークが常識となり、それに伴いオフィスは縮小傾向にある。

そんな中、OKIは、いまなお、ビジネスプリンターを世に送り出している。

なぜか？なぜ、愚直にプリンターを作り続けるのか？

その答えは1つ。私たちが待っている人たちがいるからです。

私たちOKIのお客様には、

社会のインフラを支える仕事に従事されている方が多くいます。

たとえば、医療、流通、文教、公共サービス…。

これらの業種は、止まってしまうと日常生活に大きな影響を及ぼします。

それゆえに、動いていることが当たり前と思われがちです。

こうした現場で働く人たちのストレスや手間を、少しでも軽減したい。

だから、1981年に世界で初めてLEDプリンターを開発したOKIは、

LEDという他にはない特長を最大限に生かしながら、

高性能で、高耐久性のビジネスプリンターを作り続けます。

業界初の長期無償保証をはじめとする手厚いサービスによって、

安心感をずっと提供し続けます。

社会を止めないこと。それが、OKIの使命。

これからもOKIは、独自の技術力で、

世に求められるプリンターを生み出すとともに、

さまざまな現場の生産性の向上に貢献していきます。

COREFIDOシリーズ

プリンター・複合機に求められる高性能を、コンパクトに凝縮。長期無償サービスで高コストパフォーマンスも両立します。

COREFIDO
コアフィード

COREFIDO EX

COREFIDO 3

COREFIDO 2

MICROLINE VINCIシリーズ

デザインやクリエイティブの制作現場から、製品の生産まで。新しいビジネスの創出を支えます。

MICROLINE VINCI

上記2シリーズの長期保証サービスの内容、その他詳細については37ページをご確認ください

基本性能を磨きつつ、省スペース化。 これが、いま、現場が求めるプリンター。

狭い職場でも、場所を選ばずに設置したい。

忙しい時に、メンテナンスのための手間や時間をかけたくない。

現場の声から生まれた「スペースセービングテクノロジー」が実現する省スペース性と、

OKI独自のLED技術が生み出す高性能・高耐久性を兼ね備えた

A3モノクロLEDプリンターが新登場。

5年間無償保証などのサービスも充実したCOREFIDOが、

どんな環境においても安定的な稼働を求めるあなたの

頼れるパートナーであり続けます。



*排気口をふさがないように設置してください。

COREFIDO 2

5年間無償保証

メンテナンス品
5年間無償提供

A3

COREFIDO
コアフィード

B842dn/B842dnt/B822dn

 **SpaceSaving
Technology**



OKIのプリンター・複合機の特長

ビジネスLEDプリンター・複合機

COREFIDO

コアフィード

独自のLED技術により、コンパクト性、高速・高画質・高精細なプリント、さらに高い耐久性とメンテナンス性を実現。

高い基本性能だけでなく、業界初となる長期無償サービスをご提供することで、お客様のビジネス効率化とプリンター運用のトータルコスト削減を追求。

COREFIDOならではの2つの長期無償サービス

長期無償保証

本体の故障による突発的な修理費を削減します。

一般的なプリンターや複合機は、本体が突然故障した場合、修理代金とその都度発生してしまいます。そこでCOREFIDOが実現したのは、業界初の「長期無償保証」による修理コストの削減。これにより、万一のときにも、お客様に修理代金をご負担いただくことがなくなりました。

【ご購入日から起算して5年(COREFIDO 2/COREFIDO 3/B432dnw)または7年(COREFIDO EX)以内に発生した故障について、当社保証規定に基づいて無償で修理するサービスです。】


メンテナンス品長期無償提供

定期的に交換が必要なメンテナンス品の費用や、保守員の出張費、技術料を削減します。

時期が来れば必ず交換しなければならないメンテナンス品(定期交換部品)があります。これらの部品は高額なうえ、交換の際に保守員を呼ぶ場合には、時間も、手間も、技術料や出張料などのコストもかかります。このようなコストを削減するのが「メンテナンス品長期無償提供」。シンプル構造のCOREFIDOなら、お客様ご自身でメンテナンス品が交換できるので、仕事を止めることもなくなります。

ご購入日から起算して5年(COREFIDO 2/COREFIDO 3)または7年(COREFIDO EX)以内にメンテナンス品(定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラーセット)が規定の交換寿命を迎えた場合、交換品を無償で提供するサービスです。なお、交換作業はお客様で行っていただきます。当社に交換作業を依頼される場合は、工賃(出張費を含む)をお客様にご負担いただきます。なお、トナーカートリッジやイメージドラムなどの消耗品は、メンテナンス品ではないため、サービス対象外です。

2つの長期無償サービスでトータルコストを削減

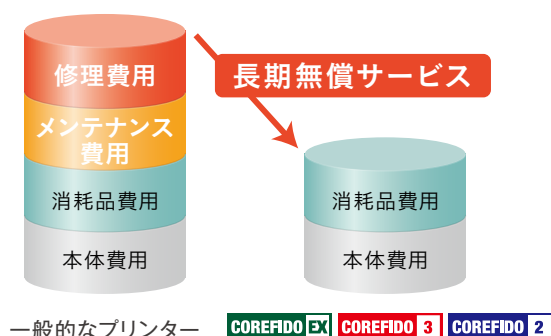

〈コスト削減のイメージ図〉

COREFIDOなら、本体の修理費用やメンテナンス費用を、従来の有償保守契約などでまかなう必要がなく保守コストが削減できます。

COREFIDOのサービス

COREFIDO EX

7年間無償保証 7年間メンテナンス品無償提供

COREFIDO 3

5年間無償保証 5年間メンテナンス品無償提供

メンテナンスバリアフリー設計
クラウドメンテナンスプラットフォーム

COREFIDO 2

5年間無償保証 5年間メンテナンス品無償提供

※詳しくは当社ホームページをご確認ください。

※COREFIDOシリーズの長期無償サービスは、製品により異なります。

長期無償保証、メンテナンス品長期無償提供を利用するにはお客様登録が必要です。保証の内容、その他詳細については37ページをご確認ください。

ハイグレードカラーLEDプリンター

MICROLINE VINCI

どこまでも繊細な色と線をかなえる再現力に、
ホワイトトナー、クリアートナーにも対応。
4色+特色1色で、表現力はかつてないほど自由に。

Expression

表現の幅が広がる特色ホワイト／特色クリアー*1、
厚紙や透明フィルム、特殊紙など多彩な用紙へ対応
*1: C941dnのみ

Quality

なめらかなハーフトーンや美しいグラデーションを
実現する独自のLEDプリントヘッド
True 1200dpiの高画質で極小文字や細線を再現

Performance

作業効率がアップする圧倒的な印刷スピード
長く使える優れた耐久性

Usability

見やすい4.3インチ高解像度カラーLCDの大屏幕操作パネル
点灯パターンでプリンター状況がわかるフロントランプ
消耗品交換が前面から行える使いやすいフロントアクセス



封筒印刷に最適化した「封筒専用定着器ユニット」

宛名印刷はもちろん、VINCIならではの表現力で
業務用からインビテーション用封筒まで、
オリジナリティーあふれた封筒印刷を可能にします。



VINCI 封筒専用定着器ユニット

検索



※封筒専用定着器ユニットは「メンテナンス品5年間無償提供」の対象ではありません。詳細は当社ホームページをご確認ください。

プリンターの利用頻度が高い「プロの現場」にも充実のサポートを。
「5年間無償保証プラス」と「メンテナンス品5年間無償提供」

5年間
無償保証
プラス

C941dn C931dn

※C911dnは「5年間無償保証プラス」の適用外であり、
無償保証期間はご購入日から起算して6カ月間となります。

ご購入日から起算して5年以内に発生した故障については、当社保証規定に基づいて無償で修理いたします。


○サポート・修理受付は専用窓口で行い、当日オンサイト修理(当日出張修理)いたします。



修理費用が一切不要



専用ダイヤルを設置



当日オンサイト修理に対応

メンテナンス品
5年間無償提供

C941dn C931dn C911dn



メンテナンス品*2コストが不要

*2: 定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラ、廃トナーボックス



技術代金や出張代金も不要*3

*3: メンテナンス品の交換作業はお客様で行っていただきます。

5年間無償保証プラス、メンテナンス品5年間無償提供を利用するにはお客様登録が必要です。保証の内容、その他詳細については37ページをご確認ください。

多彩なラインアップであなたのビジネスを支える、
OKIのプリンター・複合機。

A3 対応

カラーLED複合機

Multi Function Printer

→ **P.7-P.8**

プリント、スキャン、コピー、ファクスをコンパクトに一体化。

さまざまな業務を1台でこなせる高性能なカラーLED複合機シリーズ。

*:MC843dnwv/MC843dnwはファクスは対応していません。



COREFIDO MC883dnwv

税込価格 1,097,800円 (本体価格998,000円)

CORE FIDO 3	5年無償保証	5年間メンテナンス無償提供	カラー 35 ppm	True 1200 dpi
-------------	--------	---------------	------------	---------------



COREFIDO MC883dnw

税込価格 943,800円 (本体価格858,000円)

CORE FIDO 3	5年無償保証	5年間メンテナンス無償提供	カラー 35 ppm	True 1200 dpi
-------------	--------	---------------	------------	---------------



COREFIDO MC863dnwv

オープン価格

CORE FIDO 3	5年無償保証	5年間メンテナンス無償提供	カラー 35 ppm	600×1200 dpi
-------------	--------	---------------	------------	--------------

カラーLEDプリンター

Color Printer

→ **P.9-P.10**

圧倒的な印刷スピードとクオリティを兼ね備えたカラーLEDプリンターシリーズ。

多彩な用紙対応力を備え、ビジネスからDTP、オンデマンド・プリントなど幅広いニーズにお応えします。



COREFIDO C844dnw

税込価格 272,800円 (本体価格248,000円)

CORE FIDO EX	7年無償保証	7年間メンテナンス無償提供	カラー 36 ppm	True 1200 dpi
--------------	--------	---------------	------------	---------------



COREFIDO C835dnw

税込価格 195,800円 (本体価格178,000円)

CORE FIDO EX	7年無償保証	7年間メンテナンス無償提供	カラー 36 ppm	600×1200 dpi
--------------	--------	---------------	------------	--------------



COREFIDO C835dnwt

税込価格 228,800円 (本体価格208,000円)

CORE FIDO EX	7年無償保証	7年間メンテナンス無償提供	カラー 36 ppm	600×1200 dpi
--------------	--------	---------------	------------	--------------

*:2023年12月現在市販されているA3カラーLED/レーザープリンターの設置面積(A3使用時)において、当社調べ。

モノクロLEDプリンター

Monochrome Printer

→ **P.11-P.12**

タフに業務を支えるハイスペックモデルから、デスクサイドやSOHOでも活躍するコンパクトモデルまでが充実。

適材適所のプリンター利用を可能にします。



COREFIDO B842dn

税込価格 184,800円 (本体価格168,000円)

CORE FIDO 2	5年無償保証	5年間メンテナンス無償提供	45 ppm	True 1200 dpi
-------------	--------	---------------	--------	---------------



COREFIDO B842dnt

税込価格 217,800円 (本体価格198,000円)

CORE FIDO 2	5年無償保証	5年間メンテナンス無償提供	45 ppm	True 1200 dpi
-------------	--------	---------------	--------	---------------



COREFIDO B822dn

税込価格 140,800円 (本体価格128,000円)

CORE FIDO 2	5年無償保証	5年間メンテナンス無償提供	37 ppm	True 1200 dpi
-------------	--------	---------------	--------	---------------

A4 対応



COREFIDO MC863dnw

オープン価格

CORE FIDO 3	5年無償保証	5年間提供	35 ppm	600×1200 dpi
-------------	--------	-------	--------	--------------

PostScript 3 Emulation

COREFIDO MC843dnwv*

オープン価格

CORE FIDO 3	5年無償保証	5年間提供	23 ppm	600×1200 dpi
-------------	--------	-------	--------	--------------

PostScript 3 Emulation

COREFIDO MC843dnw*

オープン価格

CORE FIDO 3	5年無償保証	5年間提供	23 ppm	600×1200 dpi
-------------	--------	-------	--------	--------------

PostScript 3 Emulation

*:ファクス機能には対応していません。

*:ファクス機能には対応していません。



COREFIDO C824dn

オープン価格

CORE FIDO 2	5年無償保証	5年間提供	26 ppm	600×1200 dpi
-------------	--------	-------	--------	--------------

世界最小*

A3ノビ 対応



Adobe® PostScript® 3

* 特色ホワイト 対応
* 特色クリアー モデル

*:MICROLINE VINCI C941dn

MICROLINE VINCI C941dn

税込価格 1,537,800円 (本体価格1,398,000円)

5年無償保証	5年間提供	50 ppm	True 1200 dpi
--------	-------	--------	---------------

MICROLINE VINCI C931dn

税込価格 987,800円 (本体価格898,000円)

5年無償保証	5年間提供	50 ppm	True 1200 dpi
--------	-------	--------	---------------

MICROLINE VINCI C911dn

税込価格 547,800円 (本体価格498,000円)

5年無償保証	5年間提供	50 ppm	True 1200 dpi
--------	-------	--------	---------------



COREFIDO C650dnw

税込価格 195,800円 (本体価格178,000円)

CORE FIDO 2	5年無償保証	5年間提供	35 ppm	True 1200 dpi
-------------	--------	-------	--------	---------------

PostScript 3 Emulation



COREFIDO B432dnw

オープン価格

5年無償保証	38 ppm	True 1200 dpi
--------	--------	---------------

PostScript 3 Emulation

カラーLED複合機

カラーLEDプリンター

モノクロLEDプリンター

プリンター + α の機能で、ビジネスをもっと快適に。カラー LED

Multi Function Printer

カラー LED 複合機

A3 対応

COREFIDO 3

メンテナンスバリアフリー設計
クラウドメンテナンスプラットフォーム

5 年 間
無償保証

メンテナンス品
5年間無償提供

高いメンテナンス性でハードな
ビジネスをサポートする
大量給紙モデル



**COREFIDO
MC883dnwv**
税込価格 1,097,800円 (本体価格 998,000円)

使い勝手のよさと
美しい印字を実現した
ハイスpekモデル



**COREFIDO
MC883dnw**
税込価格 943,800円 (本体価格 858,000円)

コストパフォーマンスに
優れた大量給紙モデル



**COREFIDO
MC863dnwv**
オープン価格



Print	連続プリント速度 ■カラー／■モノクロ	■35ppm ^{*1} ／■35ppm ^{*1}	■35ppm ^{*1} ／■35ppm ^{*1}	■35ppm ^{*1} ／■35ppm ^{*1}
	解像度	True1200dpi	True1200dpi	最大 600 x 1200dpi
	自動両面印刷	標準	標準	標準
	ネットワーク	標準 (1000BASE-T 対応)	標準 (1000BASE-T 対応)	標準 (1000BASE-T 対応)
	無線LAN対応	標準	標準	標準
	標準／最大メモリー	1.28GB	1.28GB	1.28GB
	標準／最大給紙	2170枚／2170枚 ^{*2}	430枚 ^{*2} ／2170枚 ^{*2*3} オプション	2170枚／2170枚 ^{*2}
	データ保存領域	内蔵ハードディスク 250GB 標準	内蔵ハードディスク 250GB 標準	内蔵ハードディスク 250GB 標準
	IPv6対応	○	○	○
	長尺印刷 (長さ × 幅)	1321 x 297mm	1321 x 297mm	1321 x 297mm
	ICカード認証印刷	オプション	オプション	オプション
	暗号化認証印刷／プライベートジョブ印刷	○	○	○
Scan	解像度	600 x 600dpi	600 x 600dpi	600 x 600dpi
	両面スキャン	○	○	○
	スキャン To 機能 (メール/USB/フォルダー)	○	○	○
Copy	コピー速度 ■カラー／■モノクロ	■35ページ/分 ^{*4} ／■35ページ/分 ^{*4}	■35ページ/分 ^{*4} ／■35ページ/分 ^{*4}	■35ページ/分 ^{*4} ／■35ページ/分 ^{*4}
	自動両面コピー	○	○	○
	部単位コピー	○	○	○
	集約コピー	○	○	○
Fax	スーパー G3対応	○	○	○
	短縮ダイヤル	1000件	1000件	1000件
	PCファクス (送信のみ)	○	○	○
	PDF保存 & 配信	○	○	○
	RADF (自動両面原稿送り装置)	110枚 ^{*5}	110枚 ^{*5}	110枚 ^{*5}
	タッチパネル	○ (カラー)	○ (カラー)	○ (カラー)
	外部システム連携	○	○	○
	ランニングコスト	カラー 約12.3円 ^{*6} モノクロ 約3.0円 ^{*6} 連続印刷時の値はカラー約11.7円/モノクロ約2.8円	カラー 約12.3円 ^{*6} モノクロ 約3.0円 ^{*6} 連続印刷時の値はカラー約11.7円/モノクロ約2.8円	カラー 約12.3円 ^{*6} モノクロ 約3.0円 ^{*6} 連続印刷時の値はカラー約11.7円/モノクロ約2.8円
	装置寿命	5年または60万ページ ^{*7}	5年または60万ページ ^{*7}	5年または60万ページ ^{*7}

^{*1}: 普通紙、A4ヨコ送り片面/コピーモード (複数部印刷) 時。用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法、環境により、印刷速度は変わります。連続印刷時に本体の温度調節や画質調整のため、動作が休止もしくは遅くなる場合があります。コピー使用時は原稿の種類、コピーの選択モードによっては速度が低下する場合があります。印刷速度は温度条件によって遅くなる場合があります。^{*2}: 坪量64g/mの場合。マルチバーバーストレイを含む。^{*3}: オプションレイ装着時。^{*4}: 連続複写速度 (A4片面等倍コピー時)。^{*5}: A4レターサイズ 坪量64g/mの場合。^{*6}: ISO/IEC19798に基づいたトナーカートリッジ (ブラック: TNR-C3LK4 CMY: TNR-C3L4) の印刷可能枚数と、A4ヨコ送り片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムの印刷可能枚数より算出。^{*7}: 装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。

複合機。

A3 対応

COREFIDO 3

メンテナンスバリアフリー設計
クラウドメンテナンスプラットフォーム

5 年 間
無償保証

メンテナンス品
5年間無償提供

使いやすさを追求した
スタンダードモデル



COREFIDO
MC863dnw
オープン価格



プリント、スキャン、コピー＋
大量給紙でビジネスをサポート



COREFIDO
MC843dnwv
オープン価格



プリント、スキャン、コピーの
3機能シンプルモデル



COREFIDO
MC843dnw
オープン価格



■35ppm^{*1} / ■35ppm^{*1} 最大 600 x1200dpi 標準 標準 (1000BASE-T 対応) 標準 1.28GB 430枚^{*2} / 2170枚^{*2*}3 オプション 内蔵ハードディスク 250GB 標準 ○ 1321 x 297mm オプション ○ 600 x 600dpi ○ ○ ■35ページ/分^{*4} / ■35ページ/分^{*4} ○ ○ ○ ○ ○ 1000件 ○ ○ 110枚^{*5} ○ (カラー) ○ カラー モノクロ 約12.3円^{*6} 約3.0円^{*6} 連続印刷時の値はカラー約11.7円/モノクロ約2.8円 5年または60万ページ^{*7}	■23ppm^{*1} / ■23ppm^{*1} 最大 600 x1200dpi 標準 標準 (1000BASE-T 対応) 標準 1.28GB 2170枚 / 2170枚^{*2} 内蔵ハードディスク 250GB 標準 ○ 1321 x 297mm — ○ 600 x 600dpi ○ ○ ■23ページ/分^{*4} / ■23ページ/分^{*4} ○ ○ ○ ○ ○ — — — 110枚^{*5} ○ (カラー) ○ カラー モノクロ 約12.3円^{*6} 約3.0円^{*6} 連続印刷時の値はカラー約11.7円/モノクロ約2.8円 5年または60万ページ^{*7}	■23ppm^{*1} / ■23ppm^{*1} 最大 600 x1200dpi 標準 標準 (1000BASE-T 対応) 標準 1.28GB 430枚^{*2} / 2170枚^{*2*}3 オプション 内蔵ハードディスク 250GB 標準 ○ 1321 x 297mm — ○ 600 x 600dpi ○ ○ ■23ページ/分^{*4} / ■23ページ/分^{*4} ○ ○ ○ ○ ○ — — — 110枚^{*5} ○ (カラー) ○ カラー モノクロ 約12.3円^{*6} 約3.0円^{*6} 連続印刷時の値はカラー約11.7円/モノクロ約2.8円 5年または60万ページ^{*7}
---	---	---

*1: 普通紙、A4ヨコ送り片面/コピーモード (複数部印刷) 時。用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法、環境により、印刷速度は変わります。連続印刷時に本体の温度調節や画質調整のため、動作が休止もしくは遅くなる場合があります。コピー使用時は原稿の種類、コピーの選択モードによっては速度が低下する場合があります。印刷速度は温度条件によって遅くなる場合があります。*2: 坪量64g/mの場合。マルチバーパストレイ含む。*3: オプショントレイ装着時。*4: 連続複写速度 (A4片面等倍コピー時)。*5: A4/レターサイズ 坪量64g/mの場合。*6: ISO/IEC19798に基づいたトナーカートリッジ (ブラック: TNR-C3LK4 CMY: TNR-C3L●2) の印刷可能枚数と、A4ヨコ送り片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムの印刷可能枚数より算出。*7: 装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。*8: 2016年11月以前に製造した商品に対応していません。

充実の機能と使いやすさ、ビジネスをサポートするカラー LED

Color Printer

カラー LEDプリンター

A3
対応

COREFIDO EX

高画質・高精細・高性能、
世界最小^{*1}の
ハイスpekモデル

必要な機能をコンパクトに
凝縮した世界最小^{*1}の
ハイパフォーマンスモデル

標準で給紙容量を
アップした
増設トレイセットモデル

A3
対応

COREFIDO 2

世界最小^{*1}ながら
コストパフォーマンスにも優れた
5年間無償サービスの
スタンダードモデル



**COREFIDO
C844dnw**

税込価格 272,800円 (本体価格 248,000円)




**COREFIDO
C835dnw**

税込価格 195,800円 (本体価格 178,000円)



**COREFIDO
C835dnwt**

税込価格 228,800円 (本体価格 208,000円)



**COREFIDO
C824dn**

オープン価格



連続プリント速度	■カラー	■36ppm (A4ヨコ送り ^{*3})	■36ppm (A4ヨコ送り ^{*3})	■36ppm (A4ヨコ送り ^{*3})	■36ppm (A4ヨコ送り ^{*3})
	■モノクロ	■36ppm (A4ヨコ送り ^{*3})	■36ppm (A4ヨコ送り ^{*3})	■36ppm (A4ヨコ送り ^{*3})	■26ppm (A4ヨコ送り ^{*3})
解像度		True1200dpi	最大 600 x 1200dpi	最大 600 x 1200dpi	最大 600 x 1200dpi
自動両面印刷		標準	標準	標準	標準
ネットワーク		標準 (1000BASE-T対応)	標準 (1000BASE-T対応)	標準 (1000BASE-T対応)	標準 (1000BASE-T対応)
無線LAN対応		標準	標準	標準	オプション
標準/最大メモリー		1GB	1GB	1GB	1GB
標準給紙 (マルチパーパストレイ含む)		430枚 ^{*5}	430枚 ^{*5}	1010枚 ^{*5}	430枚 ^{*5}
最大給紙		2750枚 ^{*5*6} オプション	2750枚 ^{*5*6} オプション	2750枚 ^{*5*6} オプション	2750枚 ^{*5*6} オプション
データ保存領域		2.75GB (内蔵タイプ)	2.75GB (内蔵タイプ)	2.75GB (内蔵タイプ)	2.75GB (内蔵タイプ)
IPv6対応		○	○	○	○
長尺印刷 (長さ × 幅)		1321 x 297mm	1321 x 297mm	1321 x 297mm	1321 x 297mm
ICカード認証印刷		オプション	オプション	オプション	オプション
暗号化認証印刷/プライベートジョブ印刷		○	○	○	○
NFC機能 [*]		○	○	○	○
ランニングコスト	カラー	約12.3円 ^{*7}	約12.3円 ^{*7}	約12.3円 ^{*7}	約14.4円 ^{*8}
	モノクロ	約3.0円 ^{*7}	約3.0円 ^{*7}	約3.0円 ^{*7}	約3.4円 ^{*8}
		連続印刷時の値はカラー約11.7円/モノクロ約2.8円	連続印刷時の値はカラー約11.7円/モノクロ約2.8円	連続印刷時の値はカラー約11.7円/モノクロ約2.8円	連続印刷時の値はカラー約13.8円/モノクロ約3.3円
装置寿命		7年または100万ページ ^{*10*11}	7年または100万ページ ^{*10*11}	7年または100万ページ ^{*10*11}	5年または60万ページ ^{*10}

^{*}1: 2023年12月現在市販されているA3カラー LED / レーザープリンターの設置面積 (A3使用時) において、当社調べ。^{*}2: 2023年12月現在市販されている連続プリント速度32ppm以上 (A4片面) のA4カラー LED / レーザープリンターの本体価格において、当社調べ。^{*}3: 普通紙、A4面ヨコ送り/コピーモード時、用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法、環境により、印刷速度は変わります。連続印刷時に本体の温度調節や画質調整のため、動作が休止もしくは遅くなる場合があります。コピー使用時は原稿の種類、コピーの選択モードによっては速度が低下する場合があります。印刷速度は温度条件によって遅くなる場合があります。^{*}4: 普通紙、A4面ヨコ送り/コピーモード時、用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法、環境により、印刷速度は変わります。連続印刷時に本体の温度調節や画質調整のため、動作が休止もしくは遅くなる場合があります。印刷速度は温度条件によって遅くなる場合があります。^{*}5: 坪量64g/m²の場合。^{*}6: オプショントレイ装着時。^{*}7: 「ISO/IEC 19798」に基づいたトナーカートリッジ (TC-C38●●) の印刷可能枚数と、A4ヨコ送り片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムの印刷可能枚数より算出。^{*}8: 「ISO/IEC 19798」に基づいたトナーカートリッジ (TC-C38●●) の印刷可能枚数と、A4ヨコ送り片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムの印刷可能枚数より算出。^{*}9: 「ISO/IEC 19798」に基づいたトナーカートリッジ (TC-C4E●●) の印刷可能枚数と、A4片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムの印刷可能枚数より算出。^{*}10: 装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。^{*}11: 100万ページの通紙性能を維持するため、保守員による当社指定部品の交換が必要な場合があります。
^{*}お手持ちのNFC搭載のスマートフォンから専用アプリを使って印刷 (C824dnは無線LANオプションが必要) や装置の設定 (Android端末のみ) ができる機能です。

A4 対応 COREFIDO 2

クラス世界最小*2サイズ
多様な業種の出力環境に
フィットする
フラッグシップモデル



COREFIDO C650dn

税込価格 195,800円 (本体価格 178,000円)



A3 ノビ 対応

5 年 間
無償保証 プラス

メンテナンス品
5年間無償提供

5色印刷に対応した
プロフェッショナルモデル



MICROLINE VINCI C941dn

税込価格 1,537,800円 (本体価格 1,398,000円)



Adobe PostScript内蔵フォント (日本語)
モリサワ2書体
リュウミンレー KL、
中ゴシックBBB

色再現と用紙対応力に優れた
ハイパフォーマンスモデル



MICROLINE VINCI C931dn

税込価格 987,800円 (本体価格 898,000円)



Adobe PostScript内蔵フォント (日本語)
モリサワ2書体
リュウミンレー KL、
中ゴシックBBB

A3 ノビ 対応

メンテナンス品
5年間無償提供

コストパフォーマンスに優れた
スタンダードモデル



MICROLINE VINCI C911dn

税込価格 547,800円 (本体価格 498,000円)



Adobe PostScript内蔵フォント (日本語)
平成2書体
平成角ゴシック体W5、
平成明朝体W3

■35ppm*4	■50ppm/ (A4ヨコ送り*1)	■50ppm/ (A4ヨコ送り*2)	■50ppm/ (A4ヨコ送り*2)
■35ppm*4	■50ppm/ (A4ヨコ送り*2)	■50ppm/ (A4ヨコ送り*2)	■50ppm/ (A4ヨコ送り*2)
True1200dpi	True1200dpi	True1200dpi	True1200dpi
標準	標準	標準	標準
標準 (1000BASE-T対応)	標準 (1000BASE-T対応)	標準 (1000BASE-T対応)	標準 (1000BASE-T対応)
標準	—	—	—
1GB	2GB	2GB	2GB
390枚*5	890枚*3	890枚*3	890枚*3
2130枚*5*6 オプション	3210枚*3*4 オプション	3210枚*3*4 オプション	3210枚*3*4 オプション
2GB (内蔵タイプ)	内蔵ハードディスク 160GB オプション	内蔵ハードディスク 160GB オプション	内蔵ハードディスク 160GB オプション
○	○	○	○
1321 x 216mm	1321 x 330mm	1321 x 330mm	1321 x 330mm
オプション	—	—	—
○	オプション	オプション	オプション
○	—	—	—
カラー 約12.7円*9 連続印刷時の値はカラー約12.4円/モノクロ約2.9円	カラー 約11.6円*5 連続印刷時の値はカラー約9.6円/モノクロ約2.0円 モノクロ 約2.5円*5 特色ホワイト 約9.0円*6 特色クリアー 約5.9円*7	カラー 約11.6円*8 連続印刷時の値はカラー約9.6円/モノクロ約2.0円 モノクロ 約2.5円*8	カラー 約14.1円*9 連続印刷時の値はカラー約12.1円/モノクロ約2.9円 モノクロ 約3.4円*9
5年または60万ページ*10	5年または150万ページ*10	5年または150万ページ*10	5年または150万ページ*10

*1: 4C (CMYK) 印刷の場合、普通紙、A4片面ヨコ送り/コピーモード時 (自動用紙厚設定を行った場合)、特色ホワイト、特色クリアーを使用する場合、印刷速度が低下します。*2: 普通紙、A4片面ヨコ送り/コピーモード時 (自動用紙厚設定を行った場合)。*3: 坪量64g/m²の場合。*4: フルオプショントレイ装着時。*5: 4C (CMYK) 印刷の場合、「ISO/IEC 19798」に基づいたトナーカートリッジ (TNR-C3R●1) の印刷可能枚数と、A4片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムカートリッジの印刷可能枚数より算出。*6: A4片面5%密度連続印刷時のトナーカートリッジ特色ホワイト (TNR-C3RSC2) の印刷可能枚数と、A4ヨコ送り片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムの印刷可能枚数より算出。*7: A4片面5%密度連続印刷時のトナーカートリッジ特色クリアー (TNR-C3RSC2) の印刷可能枚数と、A4ヨコ送り片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムの印刷可能枚数より算出。*8: 「ISO/IEC 19798」に基づいたトナーカートリッジ (TNR-C3R●1) の印刷可能枚数と、A4片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムカートリッジの印刷可能枚数より算出。*9: 「ISO/IEC 19798」に基づいたトナーカートリッジ (TNR-C3R●2) の印刷可能枚数と、A4片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムカートリッジの印刷可能枚数より算出。*10: 装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。

高速・高品質なモノクロLEDプリンター。

Monochrome Printer

モノクロ LEDプリンター

A3 対応

COREFIDO 2

5 年 間
無償保証

メンテナンス品
5年間無償提供

高速印刷かつ低ランニングコストで
印刷ボリュームの多い現場を支える
ハイパフォーマンスモデル



COREFIDO B842dn
税込価格 184,800円 (本体価格 168,000円)



エコマーク商品
省エネ3rd設計
21155059
沖電気工業株式会社

B842dnに標準で
増設トレイが付いた
大容量給紙モデル



※B842dnと増設トレイユニット (大) の
セットモデル

COREFIDO B842dnt
税込価格 217,800円 (本体価格 198,000円)



エコマーク商品
省エネ3rd設計
21155059
沖電気工業株式会社

コンパクトで
多様な職場環境にフィットする
スタンダードモデル



COREFIDO B822dn
税込価格 140,800円 (本体価格 128,000円)



エコマーク商品
省エネ3rd設計
21155058
沖電気工業株式会社

連続プリント速度 ■モノクロ	■45ppm (A4ヨコ送り ^{*1})	■45ppm (A4ヨコ送り ^{*1})	■37ppm (A4ヨコ送り ^{*1})
解像度	True1200dpi	True1200dpi	True1200dpi
自動両面印刷	標準	標準	標準
ネットワーク	標準 (1000BASE-T対応)	標準 (1000BASE-T対応)	標準 (1000BASE-T対応)
無線 LAN 対応	オプション	オプション	オプション
標準/最大メモリー	512MB	512MB	512MB
標準給紙	690枚 ^{*2}	1270枚 ^{*2}	390枚 ^{*2}
最大給紙	2430枚 ^{*2*3} オプション	2430枚 ^{*2*3} オプション	2130枚 ^{*2*3} オプション
データ保存領域	2GB (内蔵タイプ)	2GB (内蔵タイプ)	2GB (内蔵タイプ)
IPv6 対応	○	○	○
長尺印刷 (長さ × 幅)	1321 × 297mm	1321 × 297mm	1321 × 297mm
IC カード認証印刷	—	—	—
暗号化認証印刷/プライベートジョブ印刷	○	○	○
NFC 機能 ^{**}	○	○	○
ランニングコスト	約3.0円 ^{*4} 連続印刷時の値は約2.9円	約3.0円 ^{*4} 連続印刷時の値は約2.9円	約3.4円 ^{*5} 連続印刷時の値は約3.3円
装置寿命	5年または150万ページ ^{*6*7}	5年または150万ページ ^{*6*7}	5年または150万ページ ^{*6*7}

^{*1}: 普通紙、A4片面ヨコ送り時、ISO24734準拠。用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法、環境により印刷速度は変わります。連続印刷時にプリンター本体の温度調整や画質調整のため、動作が休止または遅くなる場合があります。印刷速度は室温条件によって遅くなる場合があります。^{*2}: 坪量64g/mlの場合。^{*3}: オプショントレイ装着時。^{*4}: ISO/IEC 19752に基づいたトナーカートリッジ (TC-M3A2) の印刷可能枚数と、A4ヨコ送り片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムの印刷可能枚数より算出。^{*5}: ISO/IEC 19752に基づいたトナーカートリッジ (TC-M3A1) の印刷可能枚数と、A4ヨコ送り片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムの印刷可能枚数より算出。^{*6}: 装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。^{*7}: 150万ページの通紙性能を維持するため、保守員による当社指定部品の交換が必要な場合があります。
^{**} お手持ちのNFC搭載のスマートフォンから専用アプリを使って印刷 (無線LANオプションが必要) や装置の設定 (Android端末のみ) ができる機能です。

A4 対応

5 年 間
無償保証高解像度・充実機能の
A4コンパクトモデル

COREFIDO B432dnw

オープン価格



エコマーク商品
省エネ・3R設計
16155148
沖電気工業株式会社

■38ppm^{*1}

True1200dpi

標準

標準 (1000BASE-T対応)

標準

512MB

390枚^{*2}970枚^{*2*3} オプション

2.75GB



1320.8 x 216mm

—

—

—

約3.1円^{*4}

連続印刷時の値は約2.9円

5年または20万ページ^{*5}

^{*1}: 普通紙、A4片面/コピーモード時。^{*2}: 坪量64g/mの場合。^{*3}: オプションのセカンドトレイユニット装着時およびマルチバーストレイ含む。^{*4}: ISO/IEC 19752に基いたトナーカートリッジ (TNR-M4G2) の印刷可能枚数と、A4片面を一度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラムの印刷可能枚数より算出。^{*5}: 装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。

推奨品

※受付時間や電話番号などは、変更される場合があります。最新の内容は各社ホームページでご確認ください。※推奨品のご購入にしましては、各メーカーまでお問い合わせください。

無線LANアダプター子機



対応機種 C941dn、C931dn、C911dn

LAN端子に接続してプリンターを無線化
IEEE802.11a/b/g/n 対応 WPA/WPA2-Enterprise、IEEE802.1x 対応

Wireless Bridge BR-300AN

本体価格 17,100円 (税別)

■サイレックス・テクノロジー株式会社 <https://www.silex.jp/>
本製品に関するお問い合わせはサイレックス・テクノロジー (株) までご連絡ください。

USBデバイスサーバー



対応機種 MC883dnwv、MC883dnw、MC863dnwv、
MC863dnw、MC843dnwv、MC843dnw、
C844dnw、C835dnw、C835dnwt、C824dn、B432dnw

プリンターのUSB端子をLANに変換。
標準のLAN端子と合わせて、一度に2系統のネットワークから
印刷が可能に。

DS-700

本体価格 10,200円 (税別)

■サイレックス・テクノロジー株式会社 <https://www.silex.jp/>
本製品に関するお問い合わせはサイレックス・テクノロジー (株) までご連絡ください。

ネットワーク制御信号灯



NHV4-3D-RYG

NHV6-3D-RYG

対応機種 MC883dnwv、MC883dnw、MC863dnwv、
MC863dnw、MC843dnwv、MC843dnw、
C844dnw、C835dnw、C835dnwt、C824dn、C650dnw、
B842dn、B842dnt、B822dn、B432dnw

プリンターの情報を遠隔監視・報知。
“印刷物の長時間放置防止”や“プリンタトラブルの早期対処”が
可能に。

NHV4-3D-RYG / NHV6-3D-RYG

オープン価格

オープン価格

■株式会社/パトライト <https://www.patlite.co.jp/>
本製品に関するお問い合わせは (株) パトライトまでご連絡ください。

モバイル印刷対応機種



<AirPrint>

C844dnw、C650dnw、B842dnt、B842dn、B822dn、B432dnw、MC883dnwv、
MC883dnw、MC863dnwv、MC863dnw、MC843dnwv、MC843dnw



<Mopria®>

B842dnt、B842dn、B822dn



<IPP Everywhere™>

B842dnt、B842dn、B822dn、
C844dnw、C835dnw、C835dnwt、C824dn

トレイ構成 ※記載の給紙枚数は坪量64g/m²の場合



MC883dnwv



MC883dnw



MC883dnwv 標準仕様

マルチバーバストレイ110枚
トレイ1 320枚
増設トレイユニットH3*1
1,740枚(580×3段)

合計 2,170枚

*1:標準装着



MC883dnw 標準仕様

マルチバーバストレイ110枚
トレイ1 320枚

合計 430枚

MC883dnwv+
増設トレイユニットH3

マルチバーバストレイ110枚
トレイ1 320枚
増設トレイユニットH3
1,740枚(580×3段)

合計 2,170枚






*MC883dnwvと同じレイ構成となります。

MC883dnwv+
増設トレイユニットH5

マルチバーバストレイ110枚
トレイ1 320枚
増設トレイユニットH5
580枚

合計 1,010枚

外形寸法図

上面図
(MC883dnw)側面図
(MC883dnw)上面図
(MC883dnwv, MC883dnw:
増設トレイユニットH3/H5装着時)側面図
(MC883dnwv, MC883dnw:
増設トレイユニットH3装着時)側面図
(MC883dnwv:増設トレイユニットH5装着時)

トレイ構成 ※記載の給紙枚数は坪量64g/m²の場合



MC863dnwv



MC863dnw



MC863dnwv 標準仕様

マルチバーバストレイ110枚
トレイ1 320枚
増設トレイユニットH3*1
1,740枚(580×3段)

合計 2,170枚

*1:標準装着



MC863dnw 標準仕様

マルチバーバストレイ110枚
トレイ1 320枚

合計 430枚

MC863dnwv+
増設トレイユニットH3

マルチバーバストレイ110枚
トレイ1 320枚
増設トレイユニットH3
1,740枚(580×3段)

合計 2,170枚





*MC863dnwvと同じレイ構成となります。

MC863dnwv+
増設トレイユニットH5

マルチバーバストレイ110枚
トレイ1 320枚
増設トレイユニットH5
580枚

合計 1,010枚


外形寸法図

上面図
(MC863dnw)側面図
(MC863dnw)上面図
(MC863dnwv, MC863dnw:
増設トレイユニットH3/H5装着時)側面図
(MC863dnwv, MC863dnw:
増設トレイユニットH3装着時)側面図
(MC863dnwv:増設トレイユニットH5装着時)

電話回線の接続例

接続図は一般的な接続例です。この他の接続方法については、お客様相談センターへお問い合わせください。

公衆回線に接続する場合

公衆回線
(アナログ)コードレス電話など、
外付け電話機

ADSL環境に接続する場合*1




ADSLモデム

コードレス電話など、
外付け電話機


ひかり電話(IP電話)に接続する場合*2

ひかり電話
(IP電話)
対応電話コードレス電話など、
外付け電話機

CSチューナーやデジタルテレビに接続する場合

公衆回線
(アナログ)CSチューナー
またはデジタルテレビ

構内交換機(PBX)、ホームテレホン、ビジネスホンに接続する場合



PBX等の制御装置

公衆回線
(アナログ)

内線電話として接続する場合

公衆回線
(アナログ)PBX等の
制御装置

*1:スプリッターを接続した後に接続するが、ADSLモデムの電話機ポートへ接続してください。ADSLモデムの電話機ポートへ接続してIP電話回線モードを使用する場合、プロバイダーの回線品質が保証されていることを確認してください。*2:ひかり電話(IP電話)対応機器の電話機ポートに接続してください。ファックスのご利用に関しては、通信環境条件により通話品質が保たない場合があります。また、通信相手側がSDN回線をご利用の場合、相手側の設定によっては、ファックスがご利用できない場合があります。

対応OS*1

MC883dnwv MC883dnw MC863dnwv MC863dnw	Windows*2	USBインターフェース*3	Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2022/Windows Server 2019/ Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003
		ネットワークインターフェース	
	Mac OS	USBインターフェース*3	macOS 12/macOS 11/macOS 10.15/macOS 10.14/macOS 10.13/macOS 10.12/OS X 10.11/OS X 10.10/ OS X 10.9/OS X 10.8/OS X 10.7/Mac OS X 10.6
		ネットワークインターフェース	
	Chrome OS*4	USBインターフェース*3	当社ホームページのソリューション一覧をご確認ください。
		ネットワークインターフェース	

*1:Windows版はPCL, Mac OS版はP5ドライバー, Chrome OS版はPPDファイルの対応状況に記載しています。*2:Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。*3:他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。*4:Chrome OSからの印刷にはいくつかの制限があります。また、USB接続での印刷にはプリンター本体側の設定変更が必要です。当社ホームページをご確認ください。

※使用するドライバーによって動作が異なります。

◎対応OSの最新情報および詳細内容はホームページで随時公開しております。当社ホームページ/サポートページをご確認ください。

◎サポート終了OSは動作保証対象外となります。

◎当社ホームページからは最新のプリンタードライバーおよびユーティリティがダウンロードできます。

A3カラー LED複合機仕様一覧

品名		MC883dnwv	MC883dnw	MC863dnwv	MC863dnw
型名		MC883DNWV	MC883DNW	MC863DNWV	MC863DNW
税込価格(本体価格)		1,097,800円 (998,000円)	943,800円 (858,000円)	オープン価格	オープン価格
JANコード		4949443040395	4949443040326	4949443040388	4949443040302
形式		フロータイプ / デスクトップタイプ			
複写方式		デジタル方式			
原稿台方式		固定式			
カラー対応		フルカラー			
原稿読み取り方式		カラー CIS			
書き込み方式		デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式			
読み取り解像度		600×600dpi、600×300dpi			
書き込み解像度		1200×1200dpi、600×1200dpi、 600×600dpi		600×600dpi、600×1200dpi	
階調		各色256階調(1670万色)			
原稿サイズ		フラットベッド、RADF(自動両面原稿送り装置)共に最大297×431.8mm			
複写サイズ		A3、A4、A5、A6 ^{*1} 、B4、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、タブロイド、8K、16K、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ			
ウォームアップ時間 ^{*2*3}		32秒以下(パワーオン時)			
ファーストコピータイム ^{*4}		カラー / モノクロ:10秒(A4ヨコ送り片面)			
連続複写速度 ^{*5*6}		カラー / モノクロ:35ページ/分(A4ヨコ送り片面)			
原稿交換速度 ^{*6*7}		カラー / モノクロ:35ページ/分(17ページ/分)			
片面→片面(両面→両面)					
複写倍率		25～400%			
給紙方式/ 給紙容量	トレイ1	普通紙320枚・64g/㎡(連量55kg) 総厚30mm以下			
	増設トレイユニットH3	普通紙1,740枚(580枚×3段)・64g/㎡(連量55kg) 総厚53mm以下/段(MC883dnwv/MC863dnwvは標準、MC883dnw/MC863dnwはオプション)			
	増設トレイユニットH5	普通紙580枚・64g/㎡(連量55kg) 総厚53mm以下(MC883dnw/MC863dnw用オプション)			
	マルチバーストレイ	普通紙110枚・64g/㎡(連量55kg) 総厚10mm以下、郵便ハガキ40枚、封筒10枚・85g/㎡			
複写用紙	紙質	普通紙、郵便ハガキ ^{*8*9} 、ラベル紙 ^{*9} 、封筒 ^{*9*10}			
	坪量	トレイ1: 64～220g/㎡(連量55～189kg)、増設トレイユニットH3/H5: 64～176g/㎡(連量55～151kg)、マルチバーストレイ: 64～256g/㎡(連量55～220kg)			
複写濃度調整		7段階調整(手動)			
定着方式		熱ローラー定着			
連続複写枚数		999部			
主な付加機能		拡大/縮小機能、ミックス原稿機能 ^{*33} 、集約機能、枠消去機能、としり機能			
電源		AC100V±10%、50/60Hz±2%			
消費電力 ^{*11} (除湿ヒーターを除く)	動作時	最大1400W/平均850W			
	待機時	120W			
	パワーセーブモード	30W未満			
	スリープモード	30W未満(ディープスリープモード3.0W未満)			
オートパワーオフ時		0.1W未満			
エネルギー消費効率 ^{*12}		179kWh/年 区分名:複合機a			
外形寸法(W×D×H)		MC883dnwv/MC863dnwv:563×600×1216mm、MC883dnw/MC863dnw:563×600×700mm			
重量(消耗品を含む)		約96kg	約64kg	約94kg	約62kg
重量(消耗品を含まない)		約89kg	約57kg	約87kg	約55kg
機械占有寸法(W×D)		MC883dnwv/MC863dnwv:677×1107mm (マルチバーストレイ・後方排紙トレイ最大伸長時・転倒防止脚使用時)、MC883dnw/MC863dnw:563×1107mm (マルチバーストレイ・後方排紙トレイ最大伸長時)			
形式		RADF(自動両面原稿送り装置)付きフラットベッドスキャナー			
読み取り解像度		600×600dpi、600×300dpi			
インターフェース	USB ^{*13}	USB2.0タイプB			
	有線LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T			
	無線LAN ^{*14}	IEEE802.11a/b/g/n ^{*15} ※周波数帯 2.4GHz/5GHz ^{*15} 、※セキュリティはWEP、WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2-EAPをサポート。※APモードをサポート(APモードとは機器に端末を無線LANで直接接続する機能です)。			
対応プロトコル		TCP/IPv4&6、SMTP、SMTPS、FTP、FTPS、HTTP、HTTPS、CIFS、WSD Scan、AirPrint			
出力フォーマット		PDF(暗号化に対応)、PDF/A、S-TIFF/M-TIFF(RAW/G3/G4圧縮)、JPEG(カラー/グレースケールのみ)、XPS、高圧縮PDF			
ドライバー		Windows:TWAINドライバー、WIAドライバー、Mac OS:ICAFドライバー			
原稿サイズ		A3、A4、A5、A6 ^{*16} 、B4、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、タブロイド、ステートメント、8.5インチSQ、フォリオ			
原稿読み取り速度 ^{*17}		カラー:約50ページ/分(300dpi)、モノクロ:約50ページ/分(600dpi)			
原稿坪量		60～120g/㎡(連量52～103kg)			
原稿容量		110枚/64g/㎡(連量55kg) 総厚10mm以下			

※1:両面コピーには対応していません。 ※2:ウォームアップ時間は新品のトナーカートリッジに交換した直後、記載数値以上に時間がかかる場合があります。 ※3:室温25℃定格電圧時。パワーオン時のウォームアップ時間はUSBケーブルのみ接続の数値です。接続方法や使用環境、装置の設定等によっては表記より時間がかかります。 ※4:コピー開始から終了までの時間。 ※5:フラットベッドから同一原稿をA4片面(等倍)連続コピーしたときの値。 ※6:連続印刷時に本体の温度調節や画質調整のため、動作が休止もしくは遅くなる場合があります。コピー使用時は原稿の種類、コピーの選択モードによっては速度が低下する場合があります。 ※7:自動両面原稿送り装置(RADF)からA4サイズ複数枚の原稿を1枚ごとに1枚ずつ連続してコピーしたときの値。 ※8:インクジェット用/ハガキは使用できません。 ※9:マルチバーストレイのみ。 ※10:印刷後は反りやシワが発生することがあります。 ※11:1000BASE-T選択時と無線LAN接続時、その他装置の設定や状態によってはスリープモード/ディープスリープモードおよびオートパワーオフに移行しない場合があります。増設トレイユニットの除湿ヒーターを使用した場合、動作モードによらず増設トレイユニットH3で約20W、増設トレイユニットH5で約10Wの電力を消費します。除湿ヒーターは本体と別の電源が必要です(専用の電源コードが付属しています)。 ※12:省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複合機の測定方法による数値。除湿ヒーターを除く。 ※13:工場出荷時設定ではIPPがデフォルト設定されており、既存のUSBは接続できません。既存のUSBを接続する場合、本体の機器設定メニューから設定の変更が必要となります。また、プリンター側の端子はUSB2.0タイプBです。PC側の端子はタイプAをご使用ください。 ※14:無線LANアクセスポイントとの距離は30メートル以内を推奨します(アクセスポイント近くの見通しの良い位置に設置)。また有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると通信が不安定になることがあります。 ※15:5GHz帯(W52/W53)は、電波法により屋外での使用が禁じられています。屋内のみご使用ください。 ※16:両面原稿送りには対応していません。 ※17:A4ヨコサイズの片面読み取り時の値。 ※18:ITU-T No.1チャート(標準的な色度)を8ドット×3.85mm/mm)で高速モードで送った時の電送時間です(UBIG圧縮時)。これは画像情報(モノクロ)の電送時間、通信の制御時間は含まれません。実際は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。 ※19:普通紙、コピーモード(複数部印刷)時。 ※20:プリント開始から本体排紙トレイに排出完了するまでの時間(トレイ1から給紙)。データの処理時間・色ずれ補正の調整時間は含まれません。 ※21:使用する用紙、使用環境などにより、印刷品質や用紙走行などに支障が生じる場合があります。事前にテスト印刷されることをお勧めします。ご不明の点は当社お客様相談センターまたは担当営業にお問い合わせください。 ※22:A5、A6、およびカスタムで148mm以下の幅を設定すると印刷速度が低下します。 ※23:マルチバーストレイ、トレイ1、トレイ2/3/4でA4タテ送り・ヨコ送りが可能です。ただし、A4タテ送りの場合、印刷速度が遅くなる場合があります。 ※24:トレイ1・マルチバーストレイのみ。 ※25:角2封筒は連続給紙できません。手差し1枚ずつの印刷になります。 ※26:トレイ1:幅105～297mm×長さ148、182～431.8mm、トレイ2/3/4:幅148～297mm×長さ182～431.8mm、マルチバーストレイ:幅64～297mm×長さ90～1321mm(ただし、長さ356mm以上の場合は幅210～297mm)。 ※27:光沢紙、コート紙(クロス、マット、ダル、シルク)、エンボス紙、横目の用紙への印刷はできません。 ※28:設置環境温度によって異なります。 ※29:装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。 ※30:Windowsのみ。 ※31:Mac OSのみ。 ※32:ISO標準パターンを使用したA4ヨコ送り片面連続印刷時、約2500枚印刷可能。 ※33:ミックス原稿コピーは自動原稿送り装置でのみご利用いただけます。フラットベッドではご利用いただけません。 ※本商品にハンドセット(受話器)は装備されておりません。 ※他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。 ※用紙全体にトナーが薄く付着したり、印刷が薄くなることがあります。 ※本複合機は色校正用や最終成果物への使用は保証しておりません。 ※オプション・消耗品・メンテナンス品は必ず当社指定品をお使いください。当社指定外のものを使用すると、複合機本体の故障の原因となる場合があります。 ※本複合機の印刷精度で要求が満たされる印刷物にお使いください。書き出し位置±2mm、用紙の斜行±1mm/100mm、画像伸縮±1mm/100mm、両面印刷時の表裏の印刷位置精度は±2.5mmです(坪量80g/㎡)。 ※複写機や他のプリンターで一度使用した用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合があります。 ※本体購入時に添付されているトナーカートリッジ・イメージドラム・定着器ユニット・ベルトユニットは、添付されている製品以外では使用できません。

●MC883dnwv、MC883dnw、MC863dnwv、MC863dnwの無償保証規定の内容、その他詳細については37ページをご確認ください。 ●補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。 ●情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報処理装置です。

品名		MC883dnwv	MC883dnw	MC863dnwv	MC863dnw
フ	適用回線		PSTN、PBX回線		
	走査線密度	主走査	標準モード・高画質モード・写真モード・超高画質モード:8ドット/mm		
		副走査	標準モード:3.85本/mm、高画質モード:7.7本/mm 写真モード:7.7本/mm、超高画質モード:15.4本/mm		
	通信速度	最大33.6kbps			
	圧縮方式	MH/MR/MMR/JBIG			
	通信モード	ITU-T G3、スーパー G3			
	送信原稿サイズ	A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、タブロイド			
	記録紙サイズ	最大A3			
	電送時間	約2秒※18			
	メモリー容量	256MB			
	カラー対応	モノクロのみ			
ドライバー	ファクスドライバー（送信のみ。Mac OSには対応していません）				
印刷方式	デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式				
フ	連続プリント速度※6※19	カラー	35ページ/分（A4ヨコ送り片面）、20ページ/分（A3片面）		
		モノクロ	35ページ/分（A4ヨコ送り片面）、20ページ/分（A3片面）		
	自動両面印刷	カラー	カラー:27ページ/分、モノクロ:27ページ/分（A4ヨコ送り） カラー:18ページ/分、モノクロ:18ページ/分（A3）		
		モノクロ	約9.5秒（A4ヨコ送り片面）		
ファースト印刷時間※20	モノクロ	約9.5秒（A4ヨコ送り片面）			
解像度	1200×1200dpi、600×600dpi		600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi（4階調）		
階調	各色256階調（1670万色）				
プ	用紙サイズ※22	A3、A4※23、A5、A6※24、B4、B5、B6※24、B6ハーフ※9、レター、リーガル、エグゼクティブ、タブロイド、ステートメント、8.5インチSQ、フォリオ、8K、16K、インディックス、封筒※25、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタム※26			
		紙質※27	普通紙、郵便ハガキ※8※9、ラベル紙※9、封筒※9※10		
	坪量	トレイ1:64～220g/㎡（連量55～189kg）、増設トレイユニットH3/H5:64～176g/㎡（連量55～151kg）、マルチバーストレイ:64～256g/㎡（連量55～220kg）、自動両面印刷:64～220g/㎡（連量55～189kg）			
		トレイ1	普通紙320枚・64g/㎡（連量55kg） 総厚30mm以下		
	給紙方式/給紙容量	増設トレイユニットH3	普通紙1,740枚（580枚×3段）・64g/㎡（連量55kg） 総厚53mm以下（MC883dnw/MC863dnwは標準、MC883dnw/MC863dnwはオプション）		
		増設トレイユニットH5	普通紙580枚・64g/㎡（連量55kg） 総厚53mm以下（MC883dnw/MC863dnw用オプション）		
		マルチバーストレイ	普通紙110枚・64g/㎡（連量55kg） 総厚10mm以下、郵便ハガキ40枚、封筒10枚・85g/㎡		
	ページ記述言語	PostScript 3エミュレーション、PCL6エミュレーション、XPSエミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション、PDF（v1.7まで）			
	対応プロトコル	TCP/IPv4&6、NetBIOS over TCP、HTTP、HTTPS、SMTP、SMTPS、POP3、POP3S、IPP、IPPS、WSD Print、LPR、Port9100、FTP、FTPS、AirPrint			
	メモリー容量	1.28GB			
	データ保存領域	内蔵ハードディスク 250GB			
内蔵フォント	PostScript 3ミミレーション / 日本語2書体・欧文80書体、PCLエミュレーション / 日本語4書体・欧文91書体				
イ	USB※13	USB2.0タイプB			
	有線LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T			
	無線LAN※14	IEEE802.11a/b/g/n			
		※周波数帯 2.4GHz/5GHz※15、※セキュリティはWEP、WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2-EAPをサポート、※APモードをサポート（APモードとは機器と端末を無線LANで直接接続する機能です）。			
用	本体上排紙トレイ	普通紙130枚/64g/㎡（連量55kg）		—	
	本体排紙トレイ	普通紙270枚/64g/㎡（連量55kg）			
	後方排紙トレイ	普通紙110枚/64g/㎡（連量55kg）			
稼	動作時	54dBA			
待機時	37dBA（印刷終了後1分以降）※28				
使用環境	動作時	温度:10～32℃、湿度:20～80%RH			
条件	停止時	温度:0～43℃、湿度:10～90%RH			
関連規格	VCCI Class B、高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品、国際エネルギースタープログラム適合 (Ver.2.0)				
そ	装置寿命※29	プリンター部	5年または60万ページ		
		スキャナー部	原稿台:5年または5万回スキャン、RADF:5年または40万回スキャン（片面）		
	添付ユーティリティ	●カラー調整ユーティリティ ●色見本印刷ユーティリティ※30 ●プリントジョブアカウンティングクライアント ●OKI LPRユーティリティ※30 ●ActKey※30 ●PSハートン調整ユーティリティ ●Configuration Tool※30 ●NIC設定ツール※31 ●PDF Print Direct※30 ●Network Extension※30			
	本体付属品	●ユーザーズマニュアル ●スタートナーカードリッジ（各色1本）※32 ●イメージドラム（各色1本） ●電源コード ●ソフトウェアDVD-ROM ●電話機ケーブル ●フェライトコア			

※接続ケーブルは付属しておりません。お使いのコンピューターに合わせて別途買い求めください(USBインターフェースでお使いの場合は、シールドされている2m以下のUSB2.0仕様のUSBケーブルをお使いください)。

トレイ構成 ※記載の給紙枚数は坪量64g/m²の場合



MC843dnwv MC843dnw



**MC843dnwv
標準仕様**

マルチバーバストレイ110枚
トレイ1 320枚
増設トレイユニットH3*1
1,740枚(580×3段)
合計 2,170枚

*1:標準装備



**MC843dnw
標準仕様**

マルチバーバストレイ110枚
トレイ1 320枚
合計 430枚



**MC843dnwv+
増設トレイユニットH3**

マルチバーバストレイ110枚
トレイ1 320枚
増設トレイユニットH3
1,740枚(580×3段)
合計 2,170枚


※MC843dnwvと同じトレイ構成となります。



**MC843dnwv+
増設トレイユニットH5**

マルチバーバストレイ110枚
トレイ1 320枚
増設トレイユニットH5
580枚
合計 1,010枚

外形寸法図

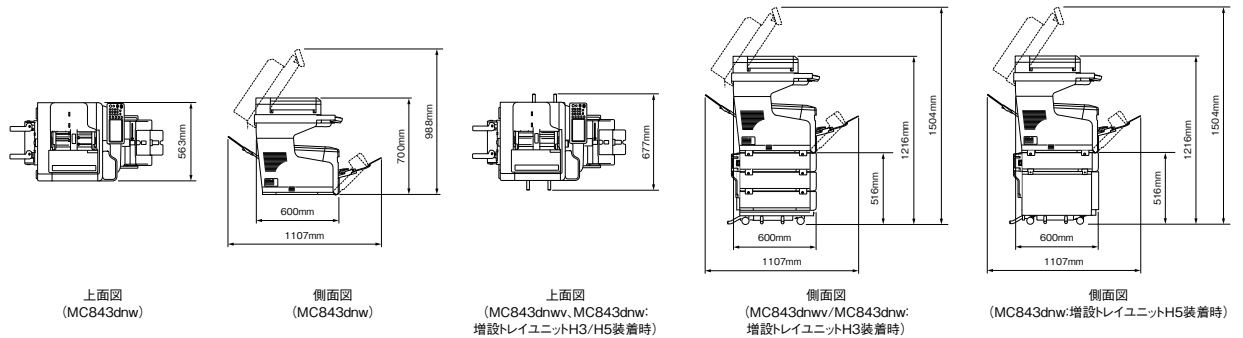

対応OS*1

MC843dnwv MC843dnw	Windows*2	USBインターフェース*3	Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2022/Windows Server 2019/ Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003
		ネットワークインターフェース	
	Mac OS	USBインターフェース*3	macOS 12/macOS 11/macOS 10.15/macOS 10.14/macOS 10.13/macOS 10.12/OS X 10.11/OS X 10.10/ OS X 10.9/OS X 10.8/OS X 10.7/Mac OS X 10.6
		ネットワークインターフェース	
	Chrome OS*4	USBインターフェース*3	当社ホームページのソリューション一覧をご確認ください。
		ネットワークインターフェース	

*1:Windows版はPCL、Mac OS版はPSドライバー、Chrome OS版はPPDファイルの対応状況を記載しています。*2:Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。*3:他のUSB機器との同時接続を保障するものではありません。*4:Chrome OSからの印刷にはいくつかの制限があります。また、USB接続での印刷にはプリンター本体側の設定変更が必要です。当社ホームページをご確認ください。

※使用するドライバーによって動作が異なります。

- ◎対応OSの最新情報および詳細内容はホームページで随時公開しております。当社ホームページ/サポートページをご確認ください。
- ◎サポート終了OSは動作保証対象外となります。
- ◎当社ホームページからは最新のプリンタードライバーおよびユーティリティがダウンロードできます。

A3カラー・LED複合機仕様一覧

品名		MC843dnwv	MC843dnw
型名		MC843DNWV	MC843DNW
税込価格(本体価格)		オープン価格	オープン価格
JANコード		4949443040548	4949443040456
形式		フロッピータイプ / デスクトップタイプ	
複写方式		デジタル方式	
原稿台方式		固定式	
カラー対応		フルカラー	
原稿読み取り方式		カラー CIS	
書き込み方式		デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式	
読み取り解像度		600×600dpi、600×300dpi	
書き込み解像度		600×600dpi、600×1200dpi	
階調		各色256階調(1670万色)	
原稿サイズ		フラットベッド、RADF (自動両面原稿送り装置)共に最大297×431.8mm	
複写サイズ		A3、A4、A5、A6 ^{*1} 、B4、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、タブロイド、8K、16K、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ	
ウォームアップ時間 ^{*2、3}		32秒以下(1/4ワートン時)	
ファーストコピータイム ^{*4}		カラー /モノクロ:14.5秒(A4ヨコ送り片面)	
連続複写速度 ^{*5、6}		カラー /モノクロ23ページ/分(A4ヨコ送り片面)	
原稿交換速度 ^{*6、7}		カラー /モノクロ:23ページ/分(17ページ/分)	
片面→片面(両面→両面)			
複写倍率		25～400%	
給紙方式/ 給紙容量	トレイ1	普通紙320枚:64g/㎡ (連量55kg) 総厚30mm以下	
	増設トレイユニットH3	普通紙1,740枚(580枚×3段):64g/㎡ (連量55kg) 総厚53mm以下/段(MC843dnwvは標準、MC843dnwはオプション)	
	増設トレイユニットH5	普通紙580枚:64g/㎡ (連量55kg) 総厚53mm以下(MC843dnw用オプション)	
	マルチバーバストレイ	普通紙110枚:64g/㎡ (連量55kg) 総厚10mm以下、郵便ハガキ40枚、封筒10枚:85g/㎡	
複写用紙	紙質	普通紙、郵便ハガキ ^{*8、9} 、ラベル紙 ^{*9} 、封筒 ^{*9、10}	
	坪量	トレイ1: 64～220g/㎡ (連量55～189kg)、増設トレイユニットH3/H5: 64～176g/㎡ (連量55～151kg)、マルチバーバストレイ: 64～256g/㎡ (連量55～220kg)	
複写濃度調整		7段階調整(手動)	
定着方式		熱ローラー定着	
連続複写枚数		999部	
主な付加機能		拡大/縮小機能、ミックス原稿機能 ^{*33} 、集約機能、枠消去機能、としり機能	
電源		AC100V±10%、50/60Hz±2%	
消費電力 ^{*11} (除湿ヒーターを除く)	動作時	最大1400W/平均850W	
	待機時	120W	
	パワーセーブモード	30W未満	
	スリープモード	30W未満(ディープスリープモード3.0W未満)	
	オートパワーオフ時	0.1W未満	
	エネルギー消費効率 ^{*12}	116kWh/年 区分名:複合機a	
外形寸法(W×D×H)		563×600×1216mm	563×600×700mm
重量(消耗品を含む)		約94kg	約62kg
重量(消耗品を含まない)		約87kg	約55kg
機械占有寸法(W×D)		677×1107mm (マルチバーバストレイ/後方排紙トレイ最大伸長時・板倒防止脚使用時)	563×1107mm (マルチバーバストレイ/後方排紙トレイ最大伸長時)
形式		RADF (自動両面原稿送り装置)付きフラットベッドスキャナー	
読み取り解像度		600×600dpi、600×300dpi	
インターフェース	USB ^{*13}	USB2.0タイプB	
	有線LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	
	無線LAN ^{*14}	IEEE802.11a/b/g/n	
対応プロトコル		TCP/IPv4&v6、SMTP、SMTPS、FTP、FTPS、HTTP、HTTPS、CIFS、WSD Scan、AirPrint ^{*16}	
出力フォーマット		PDF (暗号化に対応)、PDF/A、S-TIFF/M-TIFF (RAW/G3/G4 圧縮)、JPEG (カラー/グレースケールのみ)、XPS、高圧縮PDF	
ドライバー		Windows:TWAINドライバー、WIAドライバー Mac OS:ICAFドライバー	

^{*1}:両面コピーには対応していません。^{*2}:ウォームアップ時間は新品のトナーカートリッジに交換した直後、記載数値以上に時間がかかる場合があります。^{*3}:室温25℃定格電圧時、パワーオン時のウォームアップ時間はUSBケーブルのみ接続の数値です。接続方法や使用環境、装置の設定等によっては表記より時間がかかります。^{*4}:コピー開始から終了までの時間。^{*5}:フラットベッドから同一原稿をA4片面(等倍)連続コピーしたときの値。^{*6}:連続印刷時に本体の温度調節や画質調整のため、動作が休止もしくは遅くなる場合があります。コピー使用時は原稿の種類、コピーの選択モードによっては速度が低下する場合があります。印刷速度は湿湿度条件によって遅くなることがあります。^{*7}:自動両面原稿送り装置(RADF)からA4サイズ複数枚の原稿を1枚ごとに1枚ずつ連続してコピーしたときの値。^{*8}:インクジェット用ハガキは使用できません。^{*9}:マルチバーバストレイのみ。^{*10}:印刷後は反りやシワが発生することがあります。^{*11}:1000BASE-T選択時と無線LAN接続時、その他装置の設置や状態によってはスリープモード/ディープスリープモードおよびオートパワーオフに移行しない場合があります。増設トレイユニットの除湿ヒーターを使用した場合、動作モードによらず増設トレイユニットH3で約20W、増設トレイユニットH5で約10Wの電力を消費します。除湿ヒーターは本体と別の電源が必要です(専用の電源コードが付属しています)。^{*12}:省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複合機の測定方法による数値。除湿ヒーターを除く。^{*13}:工場出荷時設定ではIPPがデフォルト設定されており、既存のUSBは接続できません。既存のUSBを接続する場合、本体の機器設定メニューから設定の変更が必要となります。また、プリンター側の端子はUSB2.0タイプBです。PC側の端子はタイプAをご使用ください。^{*14}:無線LANアクセスポートとの距離は30メートル以内を推奨します(アクセスポート近くの見通しの良い位置に設置)。また有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると通信が不安定になることがあります。^{*15}:5GHz帯(W52/W53)は、電波法により屋外での使用が禁じられています。屋内でのみご使用ください。^{*16}:2016年11月以前に製造したMC843dnw/MC843dnwは対応していません。^{*17}:両面原稿送りには対応していません。^{*18}:A4ヨコサイズの片面読み取り時の値。^{*19}:普通紙、コピーモード(複数部印刷時)。^{*20}:プリンター開始から本体排紙トレイに排出完了するまでの時間(トレイ1から給紙)。データの処理時間・色ずれ補正の調整時間は含まれません。^{*21}:使用する用紙、使用環境などにより、印刷品質や用紙走行性などに支障が生じる場合があります。事前にテスト印刷されることをお奨めします。ご不明の点は当社お客様相談センターまたは担当営業にお問い合わせください。^{*22}:A5、A6、およびカスタム148mm以下の幅を設定すると印刷速度が低下します。^{*23}:マルチバーバストレイ、トレイ1、トレイ2/3/4でA4タテ送り・ヨコ送りが可能です。ただし、A4タテ送りの場合、印刷速度が遅くなる場合があります。^{*24}:トレイ1・マルチバーバストレイのみ。^{*25}:角2封筒は連続給紙できません。手差しで1枚ずつの印刷になります。^{*26}:トレイ1:幅105～297mm×長さ148、182～431.8mm、トレイ2/3/4:幅148～297mm×長さ182～431.8mm、マルチバーバストレイ:幅64～297mm×長さ90～1321mm(ただし、長さ356mm以上の場合は幅210～297mm)。^{*27}:光沢紙、コート紙(クロス、マット、ダル、シルク)、エンボス紙、横目の用紙への印刷はできません。^{*28}:設置環境温度によって異なります。^{*29}:装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。^{*30}:Windowsのみの。^{*31}:Mac OSのみの。^{*32}:ISO標準パターンを使用したA4ヨコ送り片面連続印刷時、約2500枚印刷可能。^{*33}:ミックス原稿コピーは自動原稿送り装置でのみご利用いただけます。フラットベッドではご利用いただけません。
※本商品にハンドセット(受話器)は装備されておりません。※他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。※用紙全体にトナーが薄く付着したり、印刷が薄くなる場合があります。※本複合機は色校正用や最終成果物への使用は保証していません。※オプション・消耗品・メンテナンス品は必ず当社指定品をお使いください。当社指定外のものを使用すると、複合機本体の故障の原因となる場合があります。※本複合機の印刷精度で要求が満たされる印刷物にお使いください。書き出し位置±2mm、用紙の斜行±1mm/100mm、画像伸縮±1mm/100mm、両面印刷時の表裏の印刷位置精度は±2.5mmです(坪量80g/㎡)。※複写機や他のプリンターで一度使用した用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合があります。※本体購入時に添付されているトナーカートリッジ・イメージドラム・定着器ユニット・ベルトユニットは、添付されている製品以外では使用できません。

- MC843dnwv、MC843dnwの無償保証規定の内容、その他詳細については37ページをご確認ください。
- 補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。
- 情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報処理装置です。

品名		MC843dnwv	MC843dnw
原稿サイズ		A3、A4、A5、A6 ^{*17} 、B4、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、タブロイド、ステートメント、8.5インチSQ、フォリオ	
原稿読み取り速度 ^{*18}		カラー:約50ページ/分(300dpi)、モノクロ:約50ページ/分(600dpi)	
原稿坪量		60～120g/㎡ (連量52～103kg)	
原稿容量		110枚/64g/㎡ (連量55kg) 総厚10mm以下	
印刷方式		デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式	
連続プリント速度 ^{*6、19}	カラー	23ページ/分(A4ヨコ送り片面)、13ページ/分(A3片面)	
	モノクロ	23ページ/分(A4ヨコ送り片面)、13ページ/分(A3片面)	
	自動両面印刷	カラー:19ページ/分、モノクロ:19ページ/分(A4ヨコ送り) カラー:12ページ/分、モノクロ:12ページ/分(A3)	
ファースト印刷時間 ^{*20}	カラー	約14秒(A4ヨコ送り片面)	
	モノクロ	約14秒(A4ヨコ送り片面)	
解像度		600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)	
階調		各色256階調(1670万色)	
用紙種類 ^{*21}	用紙サイズ ^{*22}	A3、A4 ^{*23} 、A5、A6 ^{*24} 、B4、B5、B6 ^{*24} 、B6ハーフ ^{*9} 、レター、リーガル、エグゼクティブ、タブロイド、ステートメント、8.5インチSQ、フォリオ、8K、16K、インデックス、封筒 ^{*25} 、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタム ^{*26}	
	紙質 ^{*27}	普通紙、郵便ハガキ ^{*8、9} 、ラベル紙 ^{*9} 、封筒 ^{*9、10}	
	坪量	トレイ1:64～220g/㎡(連量55～189kg)、増設トレイユニットH3/H5:64～176g/㎡(連量55～220kg)、自動両面印刷:64～220g/㎡(連量55～189kg)	
	トレイ1	普通紙320枚:64g/㎡(連量55kg) 総厚30mm以下	
給紙方式/ 給紙容量	増設トレイユニットH3	普通紙1,740枚(580枚×3段):64g/㎡(連量55kg) 総厚53mm以下(MC843dnwvは標準、MC843dnwはオプション)	
	増設トレイユニットH5	普通紙580枚:64g/㎡(連量55kg) 総厚53mm以下(MC843dnw用オプション)	
	マルチバーバストレイ	普通紙110枚:64g/㎡(連量55kg) 総厚10mm以下、郵便ハガキ40枚、封筒10枚:85g/㎡	
ページ記述言語		PostScript 3エミュレーション、PCL6エミュレーション、XPSエミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション、PDF(1.7未満)	
対応プロトコル		TCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、HTTPS、SMTP、SMTPS、POP3、POP3S、IPP、IPPS、WSD Print、LPR、Port9100、FTP、FTPS、AirPrint ^{*16}	
メモリ容量		1.28GB	
データ保存領域		内蔵ハードディスク 250GB	
内蔵フォント		PostScript 3エミュレーション / 日本語2書体・欧文80書体、PCLエミュレーション / 日本語4書体・欧文91書体	
インターフェース	USB ^{*13}	USB2.0タイプB	
	有線LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	
	無線LAN ^{*14}	IEEE802.11a/b/g/n [※] 周波数帯 2.4GHz/5GHz ^{*15} 、 [※] セキュリティはWEP、WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2-EAPをサポート。 [※] APモードをサポート(APモードは機器と端末を無線LANで直接接続する機能です)。	
	用紙枚数	本体排紙トレイ 普通紙270枚/64g/㎡ (連量55kg) 後方排紙トレイ 普通紙110枚/64g/㎡ (連量55kg)	
稼働音	動作時	54dBA	
	待機時	37dBA (印刷終了後1分以降) ^{*28}	
使用環境条件	動作時	温度:10～32℃、湿度:20～80%RH	
	停止時	温度:0～43℃、湿度:10～90%RH	
関連規格		VCCI Class B、高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品、国際エネルギースタープログラム適合(Ver.2.0)	
装置寿命 ^{*29}	プリンター部	5年または60万ページ	
	スキャナー部	原稿台:5年または5万回スキャン、RADF:5年または40万回スキャン(片面)	
添付ユーティリティ		●カラー調整ユーティリティ ●色見本印刷ユーティリティ ^{*30} ●プリントジョブアカウンティングクライアント ●OKI LPRユーティリティ ^{*30} ●ActKey ^{*30} ●PSハーフトーン調整ユーティリティ ●Configuration Tool ^{*30} ●NIC設定ツール ^{*31} ●PDF Print Direct ^{*30} ●Network Extension ^{*30}	
本体付属品		●ユーザーズマニュアル ●スターターナードリッジ(各色1本) ^{*32} ●イメージドラム(各色1本) ●電源コード ●ソフトウェアDVD-ROM	

※接続ケーブルは付属しておりません。お使いのコンピュータに合わせて別途買い求めください(USBインターフェースでお使いの場合は、シールドされている2m以下のUSB2.0仕様のUSBケーブルをお使いください)。

MC843dnwv/MC843dnw

カラー・LED複合機

カラー・LEDフリンター

トレイ構成 ※記載の給紙枚数は坪量64g/m²の場合



**C844dnw/C835dnw/
C835dnwt/C824dn**



本体 C844dnw/C835dnw/C824dn 標準仕様	
マルチバーバストレイ トレイ1	110枚 320枚

合計 430枚



本体+増設トレイユニット(1段) C835dnwt 標準仕様	
マルチバーバストレイ トレイ1	110枚 320枚
増設トレイユニット(トレイ2)	580枚

合計 1,010枚

※C844dnw/C835dnw/C824dnは増設トレイユニットを1段装着



本体+増設トレイユニット(2段)	
マルチバーバストレイ トレイ1	110枚 320枚
増設トレイユニット(トレイ2)	580枚
増設トレイユニット(トレイ3)	580枚

合計 1,590枚

※増設トレイユニットをC844dnw/C835dnw/C824dnは2段、C835dnwtは1段装着



本体+専用キャスター台	
マルチバーバストレイ トレイ1 専用キャスター台	110枚 320枚

合計 430枚



本体+増設トレイユニット(1段) +専用キャスター台	
マルチバーバストレイ トレイ1	110枚 320枚
増設トレイユニット(トレイ2) 専用キャスター台	580枚

合計 1,010枚

※C844dnw/C835dnw/C824dnは増設トレイユニットを1段装着



本体+増設トレイユニット(2段) +専用キャスター台	
マルチバーバストレイ トレイ1	110枚 320枚
増設トレイユニット(トレイ2)	580枚
増設トレイユニット(トレイ3)	580枚
増設トレイユニット(トレイ4)	580枚

合計 1,590枚

※増設トレイユニットをC844dnw/C835dnw/C824dnは2段、C835dnwtは1段装着



本体+増設トレイユニット(3段) +専用キャスター台	
マルチバーバストレイ トレイ1	110枚 320枚
増設トレイユニット(トレイ2)	580枚
増設トレイユニット(トレイ3)	580枚
増設トレイユニット(トレイ4)	580枚
増設トレイユニット(トレイ5)	580枚

合計 2,170枚

※増設トレイユニットをC844dnw/C835dnw/C824dnは3段、C835dnwtは2段装着



本体+増設トレイユニット(4段) +専用キャスター台	
マルチバーバストレイ トレイ1	110枚 320枚
増設トレイユニット(トレイ2)	580枚
増設トレイユニット(トレイ3)	580枚
増設トレイユニット(トレイ4)	580枚
増設トレイユニット(トレイ5)	580枚
増設トレイユニット(トレイ6)	580枚

合計 2,750枚

※増設トレイユニットをC844dnw/C835dnw/C824dnは4段、C835dnwtは3段装着


◎床置きでのご使用の場合は専用キャスター台を取り付けてください。

*1:増設トレイユニットを3段以上増設した場合は、必ず専用キャスター台の「転倒防止足」をセットしてご使用ください。


外形寸法図




上面図
(C844dnw, C835dnw, C824dn)




側面図
(C844dnw, C835dnw, C824dn)



側面図
(C844dnw, C835dnw, C824dn:オープン時)



上面図
(転倒防止足セット時)



側面図
(オプショントレイ装着時)

対応OS^{*1}

C844dnw C835dnw C835dnwt C824dn C844dnw	Windows ^{*2}	USBインターフェース ^{*3}	Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2022/Windows Server 2019/ Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
		ネットワークインターフェース	
	Mac OS ^{*4}	USBインターフェース ^{*3}	macOS 12/macOS 11/macOS 10.15/macOS 10.14/macOS 10.13/macOS 10.12/OS X 10.11/OS X 10.10
		ネットワークインターフェース	
Chrome OS ^{*5}		USBインターフェース ^{*3}	当社ホームページのソリューション一覧をご確認ください。
		ネットワークインターフェース	

*1: C844dnwでは、Windows版はPCL、Mac OS版はPSドライバー、Chrome OS版はPPDファイルの対応状況を記載しています。C835dnw、C835dnwt、C824dnでは、PCLドライバーの対応状況を記載しています。
*2: Windows 7、Windows Server 2008は32bit版および64bit版に対応しています。
*3: 他のUSB機器との同時接続を保障するものではありません。
*4: C835dnw、C835dnwt、C824dnはPostScript対応プリンターへの印刷を実行することを想定して最適化されているAdobe社製アプリケーションから印刷する場合、PostScript対応プリンターに比べて、速度や印刷品質が低下する場合があります。
*5: Chrome OSからの印刷にはいくつかの制限があります。また、USB接続での印刷にはプリンター本体側の設定変更が必要です。当社ホームページをご確認ください。
※使用するドライバー (P5/PCL) によって動作が異なります。※Windows 11環境下においては、製品のご使用にあたり制限事項がございます。詳細につきましては当社ホームページをご確認ください。

◎対応OSの最新情報および詳細内容はホームページで随時公開しております。当社ホームページ/サポートページをご確認ください。

◎サポート終了OSは動作保証対象外となります。

◎当社ホームページからは最新のプリンタードライバーおよびユーティリティがダウンロードできます。

A3カラー LEDプリンター仕様一覧

品名		C844dnw	C835dnw	C835dnwt	C824dn
型名		C844DNW	C835DNW	C835DNWT	C824DN
税込価格 (本体価格)		税込価格 272,800円 (本体価格 248,000円)	税込価格 195,800円 (本体価格 178,000円)	税込価格 228,800円 (本体価格 208,000円)	オープン価格
JANコード		4949443023589	4949443023565	4949443023572	4949443023558
プリンター機構部	印刷方式		デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式		
	連続*1 プリント 速度	カラー	36ページ/分 (A4ヨコ送り片面)、20ページ/分 (A3片面)		26ページ/分 (A4ヨコ送り片面)、 14ページ/分 (A3片面)
		モノクロ	36ページ/分 (A4ヨコ送り片面)、20ページ/分 (A3片面)		26ページ/分 (A4ヨコ送り片面)、 14ページ/分 (A3片面)
		自動両面印刷	カラー:27ページ/分、モノクロ:27ページ/分 (A4ヨコ送り) / カラー:18ページ/分、モノクロ:18ページ/分 (A3)		カラー:19ページ/分、 モノクロ:19ページ/分 (A4ヨコ送り) / カラー:12ページ/分、 モノクロ:12ページ/分 (A3)
	印刷保証範囲		用紙の端から6.35mm以上 (封筒などの特殊な用紙は除く)		
	解像度	印刷解像度	1200×1200dpi / 600×600dpi	600×1200dpi / 600×600dpi / 600×600dpi (2bit)	
		LEDドットピッチ	1200dpi	600dpi	
	階調		各色256階調 (1670万色)		
	用紙種類*2	紙質*3	普通紙、郵便ハガキ*4*5、ラベル紙*4、封筒*4*6		
		用紙サイズ*7	A3、A4*8、A5、A6*9、B4、B5、レター、B6*9、B6ハーフ*4、B7*4、B8*4、リーガル、エグゼクティブ、タブロイド、ステートメント*9、8.5インチSQ、フォリオ、8K、16K、 封筒*10、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード*4、カスタム*11		
		坪量	トレイ1:64 ~220g/㎡ (連量55 ~189kg)、トレイ2/3/4/5:64 ~176g/㎡ (連量55 ~151kg)、マルチバーバストレイ:64 ~256g/㎡ (連量55 ~220kg)、 自動両面印刷:64 ~220g/㎡ (連量55 ~189kg)		
	自動両面印刷機能		A3、A4、A5、B4、B5、B6*4、レター、リーガル、エグゼクティブ、タブロイド、8.5インチSQ、フォリオ、8K、16K、カスタム*12		
	給紙方式/ 給紙容量	マルチバーバストレイ	容量110枚:64g/㎡ (連量55kg) 総厚10mm以下*13		
		トレイ1	容量320枚:64g/㎡ (連量55kg) 総厚30mm以下		
		トレイ2/3/4/5	〈オプション〉容量580枚:64g/㎡ (連量55kg) 総厚53mm以下 ※C835dnwtはトレイ2標準		
	排紙方式/ 排紙容量	本体排紙トレイ	最大270枚:64g/㎡ (連量55kg)		
		後方排紙トレイ	最大110枚:64g/㎡ (連量55kg)		
CPU		ARM Processor (667MHz)			
メモリー容量 (標準/最大)		1GB			
データ保存領域		2.75GB (内蔵タイプ)			
インター フェース	USB	USB2.0タイプB*14			
	有線LAN	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T			
	無線LAN*15	IEEE802.11a/b/g/n (C824dnはオプション) ※周波数帯 2.4GHz/5GHz*16。 ※セキュリティはWEP、WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2-EAPをサポート。 ※APモードをサポート (APモードとは機器と端末を無線LANで直接接続する機能です)。			
対応プロトコル		TCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、TELNET、AirPrint (C844dnwのみ)、IPP Everywhere			
ページ記述言語		PCL6 (XL3.0)、PCL5c、 IBM5577-H02エミュレーション、 PostScript 3エミュレーション、PDF (v1.7)	PCL6 (XL3.0)、PCL5c、IBM5577-H02エミュレーション		
内蔵フォント		PostScript 3エミュレーション/日本語2書体・欧文80書体、 PCLエミュレーション/日本語4書体・欧文87書体	PCLエミュレーション/日本語4書体・欧文87書体		
諸元	稼働音	稼働時	54dBA		
		待機時	32dBA (印刷終了後)*17		
		節電モード時	無騒音 (バックグラウンドレベル)		
	ウォームアップ時間*18		パワーセーブ復帰時:約9.9秒以下、パワーオン時:約20秒以下 (室温25℃定格電圧時)		
	ファースト印刷時間*19		カラー /モノクロ:約6.3秒 (A4ヨコ送り片面)	カラー /モノクロ:約8.5秒 (A4ヨコ送り片面)	
	電源		AC100V±10%、50/60Hz±2%		
	消費電力	動作時	最大1400W*25 / 平均680W		
		待機時	平均13W		
		節電モード ハワー セーブモード	11W未満		
		スリープ モード	0.7W未満*20		
オートパワーオフ時		0.1W未満			
エネルギー消費効率*21		99kWh/年 区分名:プリンター A		69kWh/年 区分名:プリンター A	
使用環境条件		動作時:温度10 ~32℃ /湿度20 ~80% RH (最高湿球温度25℃、最高乾球湿球温度差2℃)、停止時:温度0 ~43℃ /湿度10 ~90% RH (最高湿球温度26.8℃、最高乾球湿球温度差2℃)			
外形寸法 (W×D×H)		449×552×360mm	449×571×498mm	449×552×360mm	
重量 (消耗品を含む)		約40kg	約47kg	約40kg	
重量 (消耗品を含まない)		約32kg	約39kg	約32kg	
関連規格		VCCI Class B、高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品、国際エネルギースタープログラム適合 (Ver.3.0)			
装置寿命*22		7年または100万ページ*23		5年または60万ページ	
本体付属品		●ユーザーズマニュアル式 ●スタータートナーカートリッジ (各色1本)*24 ●イメージドラム (各色1本) ●電源コード ●ソフトウェアDVD-ROM			

※接続ケーブルは付属しておりません。お使いのコンピュータに合わせて別途お買い求めください (USBインターフェースでお使いの場合は、シールドされている2m以下のUSB2.0仕様のUSBケーブルをお使いください)。

*1:用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法、環境により、印刷速度は変わります。連続印刷時にプリンター本体の温度調節や画質調整のため、動作が休止または遅くなる場合があります。印刷速度は温湿度条件によって遅くなることがあります。*2:使用する用紙、使用環境などにより、印刷品質や用紙走行性などに支障が生じる場合があります。事前にテスト印刷されることをお奨めします。ご不明な点は当社お客様相談センターまたは担当営業にお問い合わせください。*3:光沢紙、コート紙 (グロス、マット、ダル、シルク)、エンボス紙への印刷はできません。*4:マルチバーバストレイのみ。*5:インクジェット用ハガキは使用できません。*6:印刷後は反りやシワが発生することがあります。*7:A5、A6およびカスタムで216mm以下の幅を設定すると印刷速度が低下します。*8:マルチバーバストレイ、トレイ1、トレイ2/3/4/5 (オプション、ただし、C835dnwtではトレイ2は標準)でA4タテ送り・ヨコ送りが可能です。ただし、A4タテ送りの場合、印刷速度が遅くなる場合があります。*9:トレイ1、マルチバーバストレイのみ。*10:角2封筒は連続給紙できません。手差しで1枚ずつの印刷になります。*11:トレイ1:幅105 ~297mm×長さ148 ~431.8mm、トレイ2/3/4/5:幅148 ~297mm×長さ182 ~431.8mm、マルチバーバストレイ:幅55 ~297mm×長さ90 ~1321mm (ただし、長さ356mm以上の場合は幅210 ~297mm)。*12:幅127 ~297mm×長さ182 ~431.8mm。*13:郵便ハガキ40枚、封筒10枚 (坪量85g/㎡)。*14:プリンター側の端子はUSB2.0タイプBです。PC側の端子はタイプAをご使用ください。*15:無線LANアクセスポイントとの距離は30メートル以内を推奨します (アクセスポイント近くの見通しの良い位置に設置)。また有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると通信が不安定になることがあります。*16:5GHz帯 (WS2/WS3)は、電波法により屋外での使用が禁じられています。屋内でのみご使用ください。*17:設置環境温度によって異なります。*18:室温25℃定格電圧時、パワーオン時のウォームアップ時間はUSBケーブルのみ接続の数値です。接続方法や使用環境、装置の設定等によっては表記より時間がかかります。また、新品のトナーカートリッジに交換した直後、記載数値以上に時間がかかる場合があります。*19:給紙開始から本体排紙トレイに排出完了するまでの時間 (トレイ1から給紙)。*20:初期設定時。機器設定により異なる場合があります。*21:省エネ法 (平成25年3月1日付) で定められたプリンターの測定方法による数値。*22:装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。*23:100万ページの通紙性能を維持するため、保守員による当該指定部品の交換が必要な場合があります。*24:ISO標準パターンを使用したA4ヨコ送り片面連続印刷時、約2500枚印刷可能。*25:最大消費電力は瞬間的なピークを除いた時の値。

※用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄くなる場合があります。※本プリンターは、色校正用や最終成果物への使用は保証していません。※オプション・消耗品・メンテナンス品は必ず当社指定品をお使いください。当社指定外のものを使用すると、プリンター本体の故障の原因となる場合があります。※定型サイズの用紙の印刷精度は、書き出し位置±2mm、用紙の斜行±1mm/100mm、画像伸縮±1mm/100mm、両面印刷時の表裏の印刷位置精度±2.5mm (坪量80g/㎡) です。※定型サイズ以外の用紙は、斜行、カール、角折れ (耳折れ)、またこれらを起因とする紙づまりが発生する可能性があるため、事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。※複写機や他のプリンターで一度使用した用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合があります。※本体購入時に添付されているトナーカートリッジ・イメージドラム・定着器ユニット・ベルトユニットは、他の製品では使用できません。

●C844dnw/C835dnw/C835dnwt/C824dnの無償保証規定の内容、その他詳細については37ページをご確認ください。
●補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後C844dnw/C835dnw/C835dnwtは7年間、C824dnは5年間です。

トレイ構成 ※記載の給紙枚数は坪量64g/m²の場合 ※専用キャスター台はすべての構成に装着できます。



C650dnw


本体 標準仕様	本体+増設トレイユニット(1段)	本体+増設トレイユニット(2段)+専用キャスター台	本体+増設トレイユニット(3段)+専用キャスター台
マルチバーバストレイ トレイ1	マルチバーバストレイ トレイ1 増設トレイユニット(トレイ2)	マルチバーバストレイ トレイ1 増設トレイユニット(トレイ2) 増設トレイユニット(トレイ3) 専用キャスター台*1	マルチバーバストレイ トレイ1 増設トレイユニット(トレイ2) 増設トレイユニット(トレイ3) 増設トレイユニット(トレイ4) 専用キャスター台*1*2
110枚 280枚	110枚 280枚 580枚	110枚 280枚 580枚 580枚	110枚 280枚 580枚 580枚 580枚
合計 390枚	合計 970枚	合計 1,550枚	合計 2,130枚



◎床置きでのご使用の場合は専用キャスター台を取り付けてください。

*1:床置きでのご使用の場合で増設トレイユニットを2段以上増設した場合は、必ず専用キャスター台の「転倒防止脚」をセットしてご使用ください。
*2:増設トレイユニットを3段増設する場合は専用キャスター台に載せ、床置きでのご使用を推奨いたします。

外形寸法図

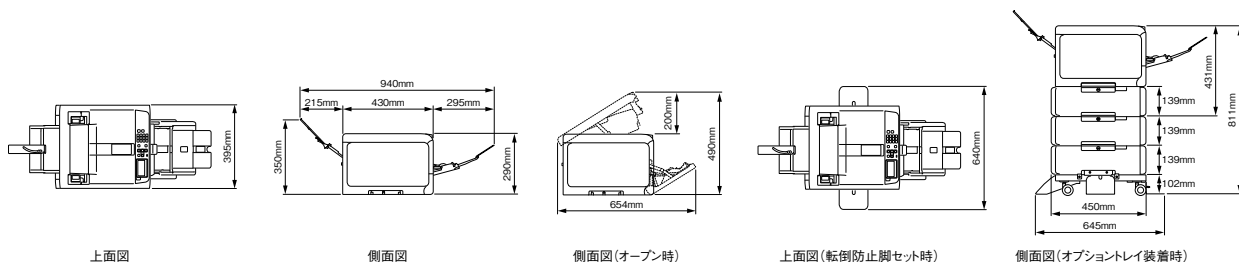

対応OS*1

C650dnw	Windows*2	USBインターフェース*3	Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2022/Windows Server 2019/ Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
		ネットワークインターフェース	
	Mac OS	USBインターフェース*3	macOS 12/macOS 11/macOS 10.15/macOS 10.14/macOS 10.13/macOS 10.12/OS X 10.11
		ネットワークインターフェース	
	Chrome OS*4	USBインターフェース*3	当社ホームページのソリューション一覧をご確認ください。
		ネットワークインターフェース	

*1:Windows版はPCL,Mac OS版はPSドライバー,Chrome OS版はPPDファイルの対応状況を記載しています。使用するドライバーによって動作が異なります。*2:Windows 10,Windows 8.1,Windows 8,Windows 7,Windows Server 2008は32bit版および64bit版に対応しています。*3:他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。*4:Chrome OSからの印刷にはいくつかの制限があります。また、USB接続での印刷にはプリンター本体側の設定変更が必要です。当社ホームページをご確認ください。
※使用するドライバーによって動作が異なります。※Windows11環境下においては、製品のご使用にあたり制限事項がございます。詳細につきましては当社ホームページをご確認ください。

◎対応OSの最新情報および詳細内容はホームページで随時公開しております。当社ホームページ/サポートページをご確認ください。

◎サポート終了OSは動作保証対象外となります。

◎当社ホームページからは最新のプリンタードライバーおよびユーティリティがダウンロードできます。

A4カラー LEDプリンター仕様一覧

品名		C650dnw
型名		C650DNW
税込価格 (本体価格)		税込価格 195,800円 (本体価格 178,000円)
JANコード		4949443023725
プリンター 機構部	印刷方式	デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式
	連続 プリント 速度 *1	カラー 35ページ/分 (A4片面)
		モノクロ 35ページ/分 (A4片面)
		自動両面印刷 カラー:18ページ/分、モノクロ:18ページ/分 (A4)
	印刷保証範囲	用紙の端から6.35mm以上 (封筒などの特殊な用紙は除く)
	解像度	印刷解像度 1200×1200dpi / 600×600dpi LEDドットピッチ 1200dpi
	階調	各色256階調 (1670万色)
	用紙 種類 *2	紙質 *3 普通紙、郵便ハガキ *4 *5 *6、ラベル紙 *7、封筒 *7 *8
		用紙サイズ *9 A4、A5、A6、B5、B6、B6ハーフ *7、B7 *7、B8 *7、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、8.5インチSQ、フォリオ、16K、封筒 *7、郵便ハガキ *4、往復ハガキ *7、インデックスカード *7、カスタム *10
		坪量 トレイ1:60～256g/㎡ (連量52～220kg)、 トレイ2/3/4:64～176g/㎡ (連量55～151kg) マルチバーバストレイ:60～256g/㎡ (連量52～220kg)、 自動両面印刷:64～176g/㎡ (連量55～151kg)
	自動両面印刷機能	A4、A5、A6、B5、B6、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、8.5インチSQ、フォリオ、16K、カスタム *11
プリンター 制御部	給紙方式/ 給紙容量	マルチバーバストレイ 容量110枚:64g/㎡ (連量55kg) 総厚10mm以下、郵便ハガキ40枚、封筒10枚 (85g/㎡)
	トレイ1	容量280枚:64g/㎡ (連量55kg) 総厚25mm以下
	トレイ2/3/4	〈オプション〉容量580枚:64g/㎡ (連量55kg) 総厚53mm以下
	排紙方式/ 排紙容量 *12	本体排紙トレイ 最大150枚:64g/㎡ (連量55kg) 後方排紙トレイ 最大110枚:64g/㎡ (連量55kg)
	CPU	ARM Processor (667MHz)
	メモリー容量 (標準/最大)	1GB
	データ保存領域	2GB (内蔵タイプ)
	対応プロトコル	TCP/IP v4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、HTTPS、SMTP、SMTPS、POP3、POP3S、IPP、IPPS、WSD Print、LPR、Port9100、FTP、FTPS、IPSec、AirPrint
	ページ記述言語	PostScript 3エミュレーション、PCL6 (XL3.0)、IBM5577-H02エミュレーション、PDF (v2.0)
	内蔵フォント	PostScript 3エミュレーション / 日本語2書体・欧文80書体、PCLエミュレーション / 日本語4書体・欧文91書体
	インター フェース	USB/ローカル *13 USB2.0 (タイプB)
		有線LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T ※拡張有線LANモジュール *23 (オプション)は100BASE-TX/10BASE-Tのみ対応
		無線LAN *14 IEEE802.11 a/b/g/n ※周波数帯 2.4GHz/5GHz *15、※セキュリティはWEP、WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2-EAPをサポート。※APモードをサポート (APモードとは機器と端末を無線LANで直接接続する機能です)。
諸元	稼動音	稼動時 54dBA 待機時 *16 32dBA (印刷終了後)
	ウォームアップ時間 *17	パワーセーブ復帰時:約11秒以下、パワーオン時:約20秒以下 (室温25℃定格電圧時)
	ファースト 印刷時間 *18	カラー 約6.5秒 (A4片面) モノクロ 約6.5秒 (A4片面)
	電源	AC100V±10%、50/60Hz±2%
	消費電力	動作時 最大1150W/平均840W
		待機時 平均20W
		パワーセーブモード 14W未満
		スリープモード 0.8W未満 *19
	オートパワーオフ時	約0.1W以下
	エネルギー消費効率 *20	90kWh/年 区分名:プリンター-A
	使用環境条件	動作時:温度10～32℃ /湿度20～80% RH (最高湿球温度25℃、最高乾球湿球温度差2℃)、停止時:温度0～43℃ /湿度10～90% RH (最高湿球温度26.8℃、最高乾球湿球温度差2℃)
	外形寸法 (W×D×H)	395×430×290mm
	重量 (消耗品を含む)	約28kg
	重量 (消耗品を含まない)	約25kg
	関連規格	VCCI Class B、高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品、国際エネルギースタープログラム適合 (Ver.3.0)
	装置寿命 *21	5年または60万ページ
	本体付属品	●マニュアル式 ●COREFIDOガイド ●スタータートナーカートリッジ (各色1本) *22 ●イメージドラム (各色1本) ●電源コード ●ソフトウェアDVD-ROM

※接続ケーブルは付属しておりません。お使いのコンピュータに合わせて別途お買い求めください (USBインターフェースでお使いの場合は、シールドされている2m以下のUSB2.0仕様のUSBケーブルをお使いください)。

*1:用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法、環境により、印刷速度は変わります。連続印刷時にプリンター本体の温度調節や画質調整のため、動作が休止または遅くなる場合があります。印刷速度は温湿度条件によって遅くなることがあります。*2:使用する用紙、使用環境などにより、印刷品質や用紙走行性などに支障が生じる場合があります。事前にテスト印刷されることをお奨めします。この不明な点は当社お客様相談センターまたは担当営業にお問い合わせください。*3:光沢紙、コート紙 (クロス、マット、ダル、シルク)、エンボス紙、横目の用紙への印刷はできません。*4:トレイ1・マルチバーバストレイのみ。*5:往復ハガキや176g/㎡を超える厚手の郵便ハガキはマルチバーバストレイを使用してください。*6:インクジェット用ハガキは使用できません。*7:マルチバーバストレイのみ。*8:印刷後は反りやシワが発生することがあります。*9:A5 (縦送り)、A6、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8およびカスタムで用紙幅の設定が182mm以下の場合には印刷速度が遅くなる場合があります。*10:トレイ1:幅100～216mm×長さ148～356mm、トレイ2/3/4 (オプション):幅105～216mm×長さ148～356mm、マルチバーバストレイ:幅55～216mm×長さ91～1,321mm (ただし長さ356mm以上の場合は幅210～216mm)。*11:幅105～216mm×長さ148～356mm。*12:ご使用環境などにより、排出容量が異なる場合があります。*13:プリンター側の端子はタイプB (2.0) です。PC側の端子はタイプAをご使用ください。*14:無線LANアクセスポイントとの距離は30メートル以内を推奨します (アクセスポイント近くの見通しの良い位置に設置)。また有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると通信が不安定になることがあります。オプション有線LAN (有線LAN 2ポート目)と同時に使用することはできません。*15:5GHz帯 (W52/W53)は、電波法により屋外での使用が禁じられています。屋内でのみご使用ください。*16:設置環境温度によって異なります。*17:室温25℃定格電圧時、パワーオン時のウォームアップ時間はUSBケーブルのみ接続時、無線LAN機能無効時の数値です。接続方法や使用環境、装置の設定等によっては表記より時間がかかります。また、新品のトナーカートリッジに交換した直後、記載数値以上に時間がかかる場合があります。*18:給紙開始から本体排紙トレイに排出完了するまでの時間 (トレイ1から給紙)。データの処理時間・色ずれ補正の調整時間は含みません。 (環境温度17℃以上) *19:初期設定時。機器設定により異なる場合があります。*20:省エネ法 (平成25年3月1日付)で定められたプリンターの測定方法による数値。*21:装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。*22:約3000枚印刷可能 (ISO標準/パターンを使用したA4片面連続印刷時)。*23:有線 (LAN1)とオプションの有線 (LAN2)を同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。*用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄くなる場合があります。※本プリンターは、色校正用や最終成果物への使用は保証しておりません。※オプション・消耗品・メンテナンス品は必ず当社指定品をお使いください。当社指定外のものを使用すると、プリンター本体の故障の原因となる場合があります。※定型サイズ以外の用紙は、斜行、カール、角折れ (耳折れ)、またこれらを起因とする紙詰まりが発生する可能性があるため、事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。※本プリンターの印刷精度で要求が満たされる印刷物にお使いください。書き出し位置±2mm (増設トレイ3段装着時の最下段トレイは±3mm)、用紙の斜行±1mm/100mm、画像伸縮±1mm/100mm、両面印刷時の表裏の印刷位置精度は±2.5mmです (坪量80g/㎡)。※複写機や他のプリンターで一度使用した用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合があります。※本体購入時に添付されているトナーカートリッジ・イメージドラム・定着器ユニット・ベルトユニット・廃トナーボックスは、添付されている製品以外では使用できません。※補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。※ユーザーズマニュアルについては当社ホームページからご覧ください。

●C650dnwの無償保証規定の内容、その他詳細については37ページをご確認ください。

●補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

トレイ構成 ※記載の給紙枚数は坪量64g/m²の場合



**C941dn/C931dn/
C911dn**



本体 標準仕様	
マルチバーバストレイ トレイ1	310枚 580枚
合計 890枚	



本体+増設トレイユニット(1段)	
マルチバーバストレイ トレイ1 増設トレイユニット(トレイ2)	310枚 580枚 580枚
合計 1,470枚	



本体+ キャスター付増設トレイユニット(1段)	
マルチバーバストレイ トレイ1 キャスター付増設トレイユニット (トレイ2)	310枚 580枚 580枚
合計 1,470枚	



本体+ 増設トレイユニット(2段)	
マルチバーバストレイ トレイ1 増設トレイユニット(トレイ2) 増設トレイユニット(トレイ3)	310枚 580枚 580枚 580枚
合計 2,050枚	



本体+ 増設トレイユニット(1段)+ キャスター付増設トレイユニット(1段)	
マルチバーバストレイ トレイ1 増設トレイユニット(トレイ2) キャスター付増設トレイユニット (トレイ3)	310枚 580枚 580枚 580枚
合計 2,050枚	





本体+ 大容量増設トレイユニット	
マルチバーバストレイ トレイ1 大容量増設トレイユニット (トレイ2/3/4)	310枚 580枚 1,740枚
合計 2,630枚	



本体+ 増設トレイユニット(1段)+ 大容量増設トレイユニット	
マルチバーバストレイ トレイ1 増設トレイユニット(トレイ2) 大容量増設トレイユニット (トレイ3/4/5)	310枚 580枚 580枚 1,740枚
合計 3,210枚	

外形寸法図

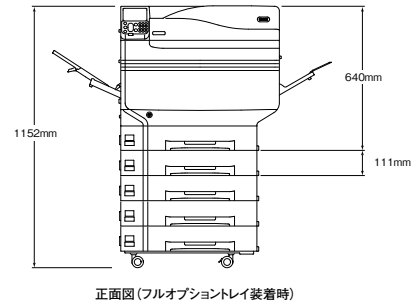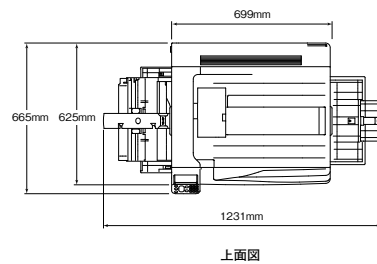

対応OS^{*1}

C941dn C931dn C911dn	Windows ^{*2*3}	USBインターフェース ^{*4}	Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows XP/ Windows Server 2022/ Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2008/Windows Server 2003
		ネットワークインターフェース	
	Mac OS ^{*5*6}	USBインターフェース ^{*4}	macOS 12/macOS 11/macOS 10.15/macOS 10.14/macOS 10.13/macOS 10.12/OS X 10.11/OS X 10.10/OS X 10.9/OS X 10.8/ OS X 10.7/Mac OS X 10.6/Mac OS X 10.5/Mac OS X 10.4/Mac OS X 10.3/Mac OS 9
		ネットワークインターフェース	

^{*1}: PSドライバーの対応状況を記載しています。^{*2}: WindowsでPSドライバーを使用するためには、Pentium III 1.0GHz以上、RAM256MB以上(512MB以上推奨)、ハードディスクの空き200MB以上(500MB以上推奨)で、Internet Explorer6以上がインストールされており、Windows XPはサービスパック2以上、Windows Server 2003はサービスパック 1 以上が必要です。^{*3}: Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。^{*4}: 他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。^{*5}: Mac OS 9用のプリンタードライバーは当社ホームページよりダウンロードし、ご利用ください。^{*6}: Mac OS 9日本語版のマルチユーザー機能には対応していません。
※使用するドライバー (PS/PCL) によって動作が異なります。

A3/ビカラー LEDプリンター仕様一覧

品 名			C941dn	C931dn	C911dn
型 名			C941DN	C931DN	C911DN
税込価格 (本体価格)			税込価格 1,537,800円 (本体価格 1,398,000円)		税込価格 547,800円 (本体価格 498,000円)
JANコード			4949443022575		4949443022599
プリンター機構部	印刷方式		デジタル5連LEDフルカラー乾式電子写真方式		デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式
	連続 プリント 速度 *1	カラー	CMYK	50ページ/分 (A4ヨコ送り片面)、28ページ/分 (A3片面) (自動用紙厚設定を行った場合)	
		CMYK+特色	CMYK+特色ホワイト:45ページ/分 (A4ヨコ送り片面)、25ページ/分 (A3片面)、 CMYK+特色クリアー:18ページ/分 (A4ヨコ送り片面)、10ページ/分 (A3片面)	—	
		特色オーバープリント *2 (CMYK+特色ホワイト)	16ページ/分 (A4ヨコ送り片面)、6ページ/分 (A3片面)	—	
	モノクロ	50ページ/分 (A4ヨコ送り片面)、28ページ/分 (A3片面) (自動用紙厚設定を行った場合)			
	自動両面 印刷	CMYK	カラー:50ページ/分 (A4ヨコ送り)、モノクロ:50ページ/分 (A4ヨコ送り)、カラー:28ページ/分 (A3)、モノクロ:28ページ/分 (A3) (自動用紙厚設定を行った場合)		
		特色ホワイト *3 (単色のみ)	45ページ/分 (A4ヨコ送り)、25ページ/分 (A3)	—	
		特色オーバープリント (CMYK+特色ホワイト)	—		
	印刷保証範囲		用紙の端から6.35mm以上 (封筒などの特殊な用紙は除く)		
	解像度	印刷解像度	1200×1200dpi (2階調) / 1200×600dpi (16階調) / 600×600dpi (2階調)		
	階調	LEDドットピッチ	1200dpi		
			各色256階調 (1670万色)		
	用紙種類 *4	紙質 *5	普通紙、特殊用紙 (光沢紙 *6、透明フィルム *7、OHPシート *8、郵便ハガキ、ラベル紙 *9、封筒 *10)		
		用紙サイズ	A3/ビ、13×18インチ、A3ワイド (SRA3)、A3、A4ワイド (SRA4)、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント *11、タブロイドエクストラ、タブロイド、8K、16K、封筒 *12、郵便ハガキ、往復ハガキ、4面連刷ハガキ、インデックスカード *11、B6ハーフ *11、カスタム *13		
		坪量	トレイ1:52～320g/㎡ (連量45～275kg)、増設トレイユニット:52～320g/㎡ (連量45～275kg)、 大容量増設トレイユニット:52～320g/㎡ (連量45～275kg)、マルチバーバストレイ:52～360g/㎡ (連量45～309kg) ※特色ホワイト・特色クリアー印刷は52～64g/㎡未満 (連量45～55kg未満) の用紙には対応していません。		
	自動両面 印刷機能	用紙サイズ	A3/ビ、13×18インチ、A3ワイド (SRA3)、A3、A4ワイド (SRA4)、A4、A5、A6タテ送り、B4、B5、B6、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント *11、タブロイドエクストラ、タブロイド、8K、16K、郵便ハガキ、往復ハガキ、4面連刷ハガキ、カスタム *14		
坪量		トレイ1:64～320g/㎡ (連量55～275kg)、増設トレイユニット:64～320g/㎡ (連量55～275kg) 大容量増設トレイユニット:64～320g/㎡ (連量55～275kg)、マルチバーバストレイ:64～320g/㎡ (連量55～275kg)			
給紙方式/ 給紙容量	マルチバーバストレイ	容量310枚:64g/㎡ (連量55kg) 総厚31mm以下 *15			
	トレイ1	容量580枚:64g/㎡ (連量55kg) 総厚53mm以下 *16			
	増設トレイユニット	〈オプション〉容量580枚:64g/㎡ (連量55kg) 総厚53mm以下 *17			
排紙方式/ 排紙容量	大容量増設トレイユニット	〈オプション〉容量580枚×3トレイ:64g/㎡ (連量55kg) 総厚53mm以下			
	フェイスダウン	最大620枚:64g/㎡ (連量55kg)			
プリンター制御部	フェイスアップ	最大300枚:64g/㎡ (連量55kg)			
	CPU	ARM Processor (1.2GHz)			ARM Processor (1GHz)
	メモリー容量 (標準/最大)	2GB			
	データ保存領域	〈オプション〉内蔵ハードディスク 160GB *18			
	ローカルインターフェース	USB2.0タイプB *19			
	ネットワークインターフェース	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T (工場出荷時設定 100BASE-TX / 10BASE-T)			
	対応プロトコル	TCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、WSD Print、LPR、Port9100、FTP、EtherTalk			
	ページ記述言語	Adobe PostScript 3 インタープリター、PCL6エミュレーション、PCL5cエミュレーション、XPSエミュレーション			
	内蔵フォント	Adobe PostScript 3 / 日本語リサイズ2書体・欧文136書体 *20、PCLエミュレーション/日本語4書体・欧文91書体			Adobe PostScript 3 / 日本語平成2書体・欧文136書体 *21、PCLエミュレーション/日本語4書体・欧文91書体
	稼働音	稼働時	57dBA以下		
		待機時	34dBA以下 (印刷終了後1分以降) *22		
		パワーセーブ時	無騒音 (バックグラウンドレベル)		
	ウォームアップ時間 *23 *24		パワーセーブ復帰時:約35秒、パワーオン時:約50秒 (室温25℃定格電圧時)		
	ファースト印刷時間 *25		約8秒 (A4ヨコ送り片面)		
	電源		AC100V±10%、50/60Hz±1Hz		
	消費電力 *26	動作時	最大1500W/平均1100W		
待機時		平均40W			
パワーセーブモード		30W以下			
スリープモード		4W以下 (工場出荷時設定)			
オートパワーオフ時		0.4W以下			
エネルギー消費効率 *27		265kWh/年 区分名:プリンター B	255kWh/年 区分名:プリンター B		
使用環境条件					
温度10～32℃、湿度20～80% RH、最高湿球温度25℃ (高品質フルカラー保証環境:温度17～27℃、湿度50～70% RH)					
外形寸法 (W×D×H)					
699×625×640mm (操作パネル突起部含む奥行は665mm)					
重量 (消耗品を含む)		約111kg	約98kg		
重量 (消耗品を含まない)		約91kg	約82kg		
関連規格					
VCCI Class B、高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品、国際エネルギースタープログラム適合 (Ver.2.0)					
装置寿命 *28		5年または150万ページ			
本体付属品					
●ユーザーズマニュアル一式 ●スタートナーカートリッジ (CMYK各色1本) *29 ●イメージドラム (CMYK各色1本) ●電源コード ●ソフトウェアDVD-ROM ●特色ホワイトキットまたは特色クリアーキット (同時納品) *30		●ユーザーズマニュアル一式 ●スタートナーカートリッジ (CMYK各色1本) *29 ●イメージドラム (CMYK各色1本) ●電源コード ●ソフトウェアDVD-ROM			

* 接続ケーブルは付属しておりません。お使いのコンピューターに合わせて別途お買い求めください (USBインターフェースでお使いの場合は、シールドされている2m以下のUSB2.0仕様のUSBケーブルをお使いください)。

*1: 普通紙、コピーモード時、ハガキ・封筒・厚紙の場合には印刷速度が遅くなります。印刷速度は温度条件によって遅くなることがあります。*2: CMYKの前にホワイトを印刷するモード。用紙サイズがB4を超える場合には印刷速度が遅くなります。坪量52～64g/㎡未満 (連量45～55kg未満)、坪量321～360g/㎡ (連量276～309kg) ではこの機能は使えません。イメージドラムおよびメンテナンス品の寿命が半分以上になります。*3: 普通紙、光沢紙のみ。*4: 使用する用紙、使用環境などにより、印刷品質や用紙走行性能などに支障が生じる場合があります。事前にテスト印刷することをお奨めします。ご不明な点は当社お客様相談センターまたは担当営業にお問い合わせください。また、封筒専用定着ユニットをご使用の場合、当社ホームページでご使用できる封筒の種類をご確認ください。*5: 光沢紙 (エクセレントグロスを除く)、コート紙 (グロス、マット、ダル、シルク) やエンボス紙へは印刷できません。特色ホワイト・特色クリアーを単色で印刷する時はKドラムも常時回転します。*6: 光沢紙は、エクセレントグロスをお使いください。その他の光沢紙は使用できません。また、エクセレントグロスは室内温度25℃以下、湿度60%以下の環境でお使いください。それ以外の環境では印刷品質が低下する場合があります。*7: マルチバーバストレイのみ。透明フィルムはエクセレント透明フィルムをお使いください。その他の透明フィルムは使用できません。*8: トレイ1、マルチバーバストレイのみ。*9: A4またはレターのみ。*10: マルチバーバストレイのみ。印刷後は反りやシワが発生することがあります。*11: マルチバーバストレイのみ。*12: 長形3号、長形4号、長形40号、洋形2号、洋形4号、洋形長3号、角形2号、角形3号、角形6号、角形8号、C4、C5、DL、COM-9、COM-10、Monarch。*13: トレイ1、増設トレイユニット、大容量増設トレイユニット:幅99～330mm×長さ147～457mm、マルチバーバストレイ:幅64～330mm×長さ89～1321mm、特色オーバープリントの場合、幅99～330mm×長さ180～457mm。*14: トレイ1、増設トレイユニット、大容量増設トレイユニット:幅99～330mm×長さ147～457mm、マルチバーバストレイ:幅99～330mm×長さ147～483mm。*15: 郵便ハガキ110枚、OHPシート200枚、封筒40枚 (坪量85g/㎡)。*16: 郵便ハガキ210枚、OHPシート360枚。*17: 郵便ハガキ210枚。*18: ハードディスクの容量は改良のため、変更する場合があります。*19: プリンター側の端子はUSB2.0タイプBです。PC側の端子はタイプAをご使用ください。*20: モリサワ2書体 (リュウミンL-KL、中ゴシックBBB)。OSによって使用できる欧文書体に制限があります。*21: 平成2書体 (平成角ゴシック体W5、平成明朝体W3)。OSによって使用できる欧文書体に制限があります。*22: 設置環境温度によって異なります。*23: ウォームアップ時間は新品のトナーカートリッジに交換した直後、記載数値以上に時間がかかる場合があります。*24: 室温25℃定格電圧時、パワーオン時のウォームアップ時間はUSBケーブルのみ接続の数値です。接続方法や使用環境、装置の設定等によっては表記より時間がかかります。*25: プリント開始から本体排紙トレイ (フェイスダウン) に排出完了するまでの時間 (トレイ1から給紙)。紙厚自動設定、色ずれ補正の調整時間は含みません。*26: ネットワーク接続時はオートパワーオフに移行しません。*27: 省エネ法 (平成25年3月1日付) で定められたプリンターの測定方法による数値。*28: 装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。*29: ISO標準パターンを使用したA4ヨコ送り片面連続印刷時、約10000枚印刷可能。*30: 本体購入時に特色ホワイト・特色クリアーのいずれかを選択していただきます。特色ホワイトキット/特色クリアーキットにトナーカートリッジ (約10000枚印刷可能、A4ヨコ送り片面連続印刷、A4サイズ5%密度印刷時)、イメージドラム (約20000枚印刷可能、A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時)、タクトが同梱されています。* 用紙全体に弾くトナーが付着したり、印刷が薄くなる場合があります。※本プリンターは、色校正や最終成果物への使用は保証しておりません。* オプション・消耗品・メンテナンス品は必ず当社指定品をお使いください。当社指定品を使用すると、プリンター本体の故障の原因となる場合があります。※本プリンターの印刷精度で要求が満たされる印刷物にお使いください。書き出し位置±2mm、用紙の斜行±1mm/100mm、画像伸縮±1mm/100mm。両面印刷時の表裏の印刷位置精度は±2.5mmです。 (坪量80g/㎡)。* CPUスベックは、改良のため変更する場合があります。ウォームアップ時間は新品のトナーカートリッジに交換した直後、記載数値以上に時間がかかる場合があります。* 複写機や他のプリンターで一度使用した用紙の裏面の印刷はプリント不良を招く場合があります。* 本体購入時に添付されているトナーカートリッジ・イメージドラム・定着器ユニット・ベルトユニットは、添付されている製品以外では使用できません。

● C941dn、C931dnの無償保証規定の内容、その他詳細については37ページをご確認ください。

● C911dnの本体およびオプション品の無償保証期間は6か月です (消耗品、メンテナンス品は無償保証対象外となります)。

● 補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

トレイ構成 ※記載の給紙枚数は坪量64g/m²の場合



B842dn/B842dnt

本体 標準仕様

マルチバーバストレイ
トレイ1 110枚
580枚

合計 690枚

※B842dn標準仕様



本体+ 増設トレイユニット(大)(1段)

マルチバーバストレイ 110枚
トレイ1 580枚
増設トレイユニット(大)(トレイ2) 580枚

合計 1,270枚

※B842dnt標準仕様
B842dntは増設トレイユニット(大)
を1段装着



本体+ 増設トレイユニット(大)(3段)

マルチバーバストレイ 110枚
トレイ1 580枚
増設トレイユニット(大)(トレイ2) 580枚
増設トレイユニット(大)(トレイ3) 580枚
増設トレイユニット(大)(トレイ4) 580枚
専用キャスター台*1

合計 2,430枚

※増設トレイユニット(大)を
B842dntは2段装着、
B842dnは3段装着

◎オプションの増設トレイは、増設トレイユニット(容量280枚)と増設トレイユニット(大)(容量580枚)の2種類あり、どの装置にも組み合わせお使いいただけます(最大3段まで、B842dntは2段追加可能)。

◎床置きでご使用の場合は専用キャスター台を取り付けてください。

*1:増設トレイを3段取り付ける場合は、オプションの専用キャスター台を使用することをおすすめします。



B822dn


本体 標準仕様

マルチバーバストレイ
トレイ1 110枚
280枚

合計 390枚

外形寸法図

B842dn

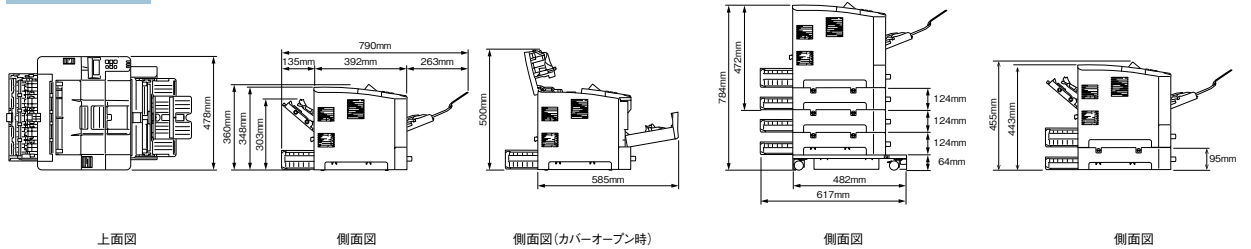

上面図

側面図

側面図(カバーオープン時)

側面図


(オプション:増設トレイユニット(大)、専用キャスター台装着時)

側面図

(オプション:増設トレイユニット装着時)

※B842dntは増設トレイユニット(大)を1段装着時の寸法となります。

B822dn

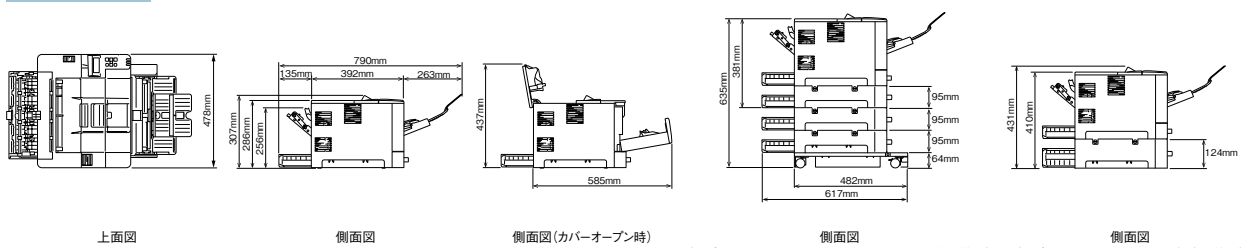

上面図

側面図

側面図(カバーオープン時)

側面図

(オプション:増設トレイユニット、専用キャスター台装着時)

側面図

(オプション:増設トレイユニット(大)装着時)

対応OS

B842dn B842dnt B822dn	Windows	USBインターフェース ネットワークインターフェース	Windows11/Windows10 ^{*1} /Windows8.1 ^{*1} /Windows8 ^{*1} /WindowsServer 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/ WindowsServer 2012 R2/Windows Server 2012
	Mac OS	USBインターフェース ネットワークインターフェース	macOS 12 ~11/macOS 10.15 ~10.13
	Chrome OS ^{*2}	USBインターフェース ネットワークインターフェース	当社ホームページのソリューション一覧をご確認ください。

*1:32bit版および64bit版に対応しています。*2:Chrome OSからの印刷にはいくつかの制限があります。また、USB接続での印刷にはプリンター本体側の設定変更が必要です。

◎対応OSの最新情報および詳細内容はホームページで随時公開しております。当社ホームページ/サポートページをご確認ください。

◎サポート終了OSは動作保証対象外となります。

◎当社ホームページからは最新のプリンタードライバーおよびユーティリティがダウンロードできます。

A3モノクロLEDプリンター仕様一覧

品名		B842dn		B842dnt		B822dn	
型名		B842DN		B842DNT		B822DN	
税込価格(本体価格)		税込価格 184,800円(本体価格 168,000円)		税込価格 217,800円(本体価格 198,000円)		税込価格 140,800円(本体価格 128,000円)	
JANコード		4949443023817		4949443023824		4949443023800	
プリンター機構部	印刷方式		デジタルLED乾式電子写真方式				
	連続プリント速度*1*2	片面印刷	45ページ/分(A4ヨコ送り)、24ページ/分(A3)				37ページ/分(A4ヨコ送り)、20ページ/分(A3)
		自動両面印刷	36ページ/分(A4ヨコ送り)、13ページ/分(A3)				30ページ/分(A4ヨコ送り)、11ページ/分(A3)
	印刷保証範囲		用紙の端から4.23mm以上(封筒などの特殊な用紙は除く)				
	解像度	印刷解像度	1200×1200dpi、600×600dpi				
		LEDドットピッチ	1200dpi				
	用紙種類*3	紙質*4	普通紙、再生紙、郵便ハガキ*5*6、ラベル紙、封筒*5*7				
		用紙サイズ*8	トレイ1:A3、A4*9、A5*9、A6、B4、B5*9、B6、タブロイド、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、洋形0号、角形2号、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタム*10 マルチパーバストレイ:A3、A4*9、A5*9、A6、B4、B5*9、B6*9、B6ハーフ、B7、タブロイド、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、洋形0号、洋形4号、角形2号、角形3号、長形3号、長形4号、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタム*11 トレイ2/3/4:A3、A4*9、A5*9、A6、B4、B5*9、B6、タブロイド、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、カスタム*12				
		坪量	トレイ1/2/3/4、マルチパーバストレイ:60～220g/㎡(連量52～189kg) 自動両面印刷:60～162g/㎡(連量52～139kg)				
	自動両面印刷機能		A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、タブロイド、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、カスタム*10				
給紙方式/給紙容量*13	マルチパーバストレイ	容量110枚 64g/㎡(連量55kg)・総厚10mm以下*14					
	トレイ1	容量580枚 64g/㎡(連量55kg)・総厚53mm以下				容量280枚 64g/㎡(連量55kg)・総厚25mm以下	
	トレイ2/3/4	280枚トレイオプション:容量280枚 64g/㎡(連量55kg)・総厚25mm以下 580枚トレイオプション:容量580枚 64g/㎡(連量55kg)・総厚53mm以下 ※B842dntはトレイ2(580枚トレイ)標準					
排紙方式/排紙容量*15		本体排紙トレイ:最大580枚 64g/㎡(連量55kg)				本体排紙トレイ:最大280枚 64g/㎡(連量55kg)	
CPU		ARM Processor(667MHz)					
メモリ容量(標準/最大)		512MB*16					
データ保存領域		2GB(内蔵タイプ)					
インターフェース	USB	USB2.0タイプB*17					
	有線LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 拡張有線LANモジュール*33(オプション) 100BASE-TX/10BASE-T					
	無線LAN*18	オプション: IEEE 802.11a/b/g/n ※周波数帯 2.4GHz/5GHz*19。※セキュリティはWEP、WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2-EAPをサポート。※APモードをサポート(APモードとは機器と端末を無線LANで直接接続する機能です)。					
対応プロトコル		TCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、HTTPS、SMTP、SMTPS、POP3、POP3S、IPP、IPPS、WSD Print、LPR、Port9100、FTP、FTPS、IPSec、AirPrint、Mopria、IPP Everywhere					
ページ記述言語		PCL6(XL3.0)エミュレーション、PCL5cエミュレーション、PostScript3 エミュレーション、PDF2.0、IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠				PCL6(XL3.0)エミュレーション、PCL5cエミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠	
内蔵フォント		PostScript3エミュレーション:日本語2書体、欧文136書体 PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文87書体				PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文87書体	
稼働音*20	稼働時	54.6dBA				52.2dBA	
	待機時	32dBA*21					
	スリープモード時	無騒音(バックグラウンドレベル)					
ウォームアップ時間*22*23		スリープ復帰時:15秒以下、低温待機モード復帰時:8秒以下、パワーオン時:19秒以下					
ファースト印刷時間*24		5.8秒以下				6.5秒以下	
電源		100V AC±10%、50/60Hz±3%					
消費電力	動作時	最大1,400W*25/平均800W*26					
	待機時	52W以下					
	スリープモード時	0.5W以下*27					
	オフ時	0.1W以下					
エネルギー消費効率*28		120kWh/年 区分名:プリンター C				100kWh/年 区分名:プリンター C	
使用環境条件		動作時: 温度10～32℃、湿度20～80%RH(最高湿球温度25℃、最小乾球湿球温度差2℃、非結露) 停止時: 温度0～43℃、湿度10～90%RH(最高湿球温度26.8℃、最小乾球湿球温度差2℃、非結露)					
外形寸法(W×D*29×H)		478×392×348mm		478×392×472mm		478×392×286mm	
重量(消耗品を含む)		約26kg		約32kg		約24kg	
重量(消耗品を含まない)		約23kg		約29kg		約21kg	
関連規格		VCCI ClassB、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合(Ver.3.0)					
装置寿命*30		5年または150万ページ*31					
本体付属品		●ガイド式 ●スタータートナーカートリッジ*32 ●イメージドラム ●電源コード ●ソフトウェアDVD-ROM					

*接続ケーブルは付属しておりません。お使いのコンピュータに合わせて別途お買い求めください。(USBインターフェースでお使いの場合は、シールドされている2m以下のUSB2.0仕様のUSBケーブルをお使いください)。

*1:ISO24734準拠。*2:用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法、環境により、印刷速度は変わります。連続印刷時にプリンター本体の温度調整や画質調整のため、動作が休止または遅くなる場合があります。印刷速度は室温湿度条件によって遅くなることがあります。*3:使用する用紙、使用環境などにより、印刷品質や用紙走行性などに支障が生じる場合があります。事前にテスト印刷されることをお奨めします。ご不明な点は当社お客様相談センターまたは担当営業にお問い合わせください。*4:光沢紙、コート紙(グロス、マット、シルク)、エンボス紙への印刷はできません。*5:トレイ1、マルチパーバストレイのみ。*6:インクジェット用ハガキは使用できません。*7:印刷後は反りやシワが発生することがあります。*8:A5タテ送り、A6の場合、または用紙幅の設定が230mm未満の場合、印刷速度が低下します。*9:A4、A5、B5、B6(はマルチパーバストレイのみ)でタテ送り、ヨコ送り可能。*10:幅90mm～297mm、長さ148mm～432mm。*11:幅55mm～297mm、長さ127mm～1321mm。*12:幅100mm～297mm、長さ148mm～432mm。*13:印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。*14:郵便ハガキ40枚、封筒10枚(85g/㎡)。*15:A4ヨコ送りの場合。*16:データ保存領域も印刷データ格納に使用します(メモリと同じように使います)。データは自動的に格納されます。*17:プリンター側の端子はUSB2.0タイプBです。PC側の端子はタイプAをご使用ください。*18:無線LANアクセスポイントとの距離は30メートル以内を推奨します(アクセスポイント近くの見通しの良い位置に設置)。また有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると通信が不安定になることがあります。オプション有線LAN(有線LAN 2ポート目)と同時に使用することはできません。*19:5GHz帯(W52/W53)は、電波法により屋外での使用が禁じられています。屋内でのみご使用ください。*20:ISO7779:2010準拠。*21:装置の内部温度や設置環境温度によって異なります。*22:JETAプリンタカタログ用語集の測定方法に準拠。*23:室温22℃定格電圧時、パワーオン時のウォームアップ時間はUSBケーブルのみ接続時の数値です。ネットワーク接続時には環境によって異なりますが時間がかかります。また、新品のトナーカートリッジに交換した直後、記載数値以上に時間がかかる場合があります。*24:データ受信開始から本体排紙トレイに排出完了するまでの時間(トレイ1から給紙)。給紙開始から本体排紙トレイに排出完了するまでの時間はB842dn/dntは4秒以下、B822dnは5秒以下です。*25:最大消費電力は瞬間的ピークを除いた時の値。*26:稼働時平均電力。1ページ印刷後の15分間の印刷中の平均消費電力。*27:初期設定時。機器設定により異なります。*28:省エネ法(平成25年3月1日付)で定められたプリンターの測定方法による数値。*29:給紙トレイに用紙の長さが297mmを超える用紙をセットする場合、実行寸法は135mm大きくなります。*30:装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。*31:150万ページの通紙性能を維持するため、保守員による当社指定部品の交換が必要な場合があります。*32:約3,000枚印刷可能(ISO標準/ターンを使用したA4ヨコ送り片面印刷時の参考値)。*33:有線(LAN1)とオプションの有線(LAN2)を同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。

*用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄くなる場合があります。

*オプション・消耗品・メンテナンス品は必ず当社指定品をお使いください。当社指定外のものを使用すると、プリンター本体の故障の原因となる場合があります。

*本プリンターの印刷精度で要求が満たされる印刷物にお使いください。定型サイズの用紙の印刷精度は、書出し位置±2.0mm、用紙の斜行±1.0mm/100mm(両面印刷時を除く)、画像伸縮±0.75mm/100mmです。

*定型サイズ以外の用紙は、斜行、カール、角折れ(耳折れ)、またこれらを起因とする紙づまりが発生する可能性があるため、事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。

*複写機や他のプリンターで一度使用した用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合があります。

*本体購入時に添付されているトナーカートリッジ・イメージドラム・定着器・転写ローラーは、添付されている製品以外では使用できません。

●B842dn、B842dnt、B822dnの無償保証規定の内容、その他詳細については37ページをご確認ください。

●補修用性能部品の保有期限は本製品の製造終了後5年です。

トレイ構成 ※記載の給紙枚数は坪量64g/m²の場合



本体 標準仕様

マルチパーパストレイ トレイ1	110枚 280枚
合計	390枚




本体+ セカンドトレイユニット(1段)


マルチパーパストレイ トレイ1 セカンドトレイユニット(トレイ2)	110枚 280枚 580枚
合計	970枚

B432dnw

外形寸法図

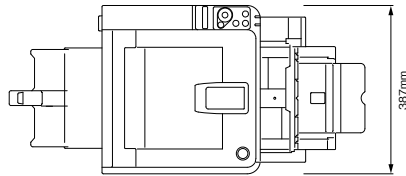

上面図

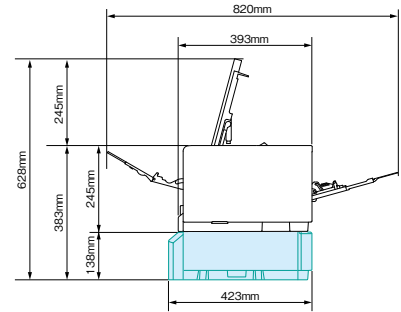

セカンドトレイユニット(オプション)装着時 オプション

対応OS^{*1}

B432dnw	Windows ^{*2}	USBインターフェース ^{*3}	Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2022/Windows Server 2019/
		ネットワークインターフェース	Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003
	Mac OS	USBインターフェース ^{*3}	macOS 12/macOS 11/macOS 10.15/macOS 10.14/macOS 10.13/macOS 10.12/OS X 10.11/OS X 10.10/OS X 10.9/
		ネットワークインターフェース	OS X 10.8/OS X 10.7/Mac OS X 10.6
	Chrome OS ^{*4}	USBインターフェース ^{*3}	当社ホームページのソリューション一覧をご確認ください。
		ネットワークインターフェース	

^{*1}: Windows版はPCL、Mac OS版はPSドライバー、Chrome OS版はPPDファイルの対応状況を記載しています。^{*2}: Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。
^{*3}: 他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。^{*4}: Chrome OSからの印刷にはいくつかの制限があります。また、USB接続での印刷にはプリンター本体側の設定変更が必要です。当社ホームページをご確認ください。
^{*}: Windows11環境下においては、製品のご使用にあたり制限事項がございます。詳細につきましては当社ホームページをご確認ください。

◎対応OSの最新情報および詳細内容はホームページで随時公開しております。当社ホームページ/サポートページをご確認ください。
◎サポート終了OSは動作保証対象外となります。
◎当社ホームページからは最新のプリンタードライバーおよびユーティリティがダウンロードできます。

A4モノクロLEDプリンター仕様一覧

品名		B432dnw		
型名		B432DNW		
税込価格(本体価格)		オープン価格		
JANコード		4949443022810		
印刷方式		デジタルLED乾式電子写真方式		
連続プリント速度 ^{*1}		38ページ/分 (A4片面) ^{*2*3}		
自動両面印刷 ^{*1}		20ページ/分 (A4) ^{*2*3}		
印刷保証範囲		用紙の端から6.35mm以上 (封筒など特殊な用紙は除く)		
解像度	印刷解像度	1200×1200dpi、600×600dpi		
	LEDドットピッチ	1200dpi		
用紙種類 ^{*5}	紙質	普通紙、郵便ハガキ ^{*4} 、ラベル紙、封筒		
	用紙サイズ	用紙トレイ:A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、16K、ステートメント、カスタム ^{*6} 、 マルチバーバストレイ:A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、16K、ステートメント、封筒 ^{*7*8} 、郵便ハガキ ^{*8} 、往復ハガキ ^{*8} 、カスタム ^{*9}		
	坪量	用紙トレイ:60 ~120g/㎡ (連量52 ~103kg) マルチバーバストレイ:60 ~163g/㎡ (連量52 ~140kg) トレイ2:60 ~120g/㎡ (連量52 ~103kg) 自動両面印刷:60 ~120g/㎡ (連量52 ~103kg)		
		特殊用紙(封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、ラベル紙) ^{*10}		
用紙手差し機能				
両面印刷機能		自動両面印刷		
自動両面印刷機能		A4、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、16K		
給紙方式/給紙容量		用紙トレイ:容量280枚:64g/㎡ (連量55kg)・総厚25mm以下 マルチバーバストレイ:容量110枚:64g/㎡ (連量55kg)・総厚10mm以下、 郵便ハガキ25枚・総厚5mm以下、封筒10枚:85g/㎡・総厚5mm以下 セカンドトレイユニット(オプション):容量580枚:64g/㎡ (連量55kg)・総厚53mm以下		
排紙方式/ 排紙容量	本体排紙トレイ	最大150枚 (64g/㎡)		
	後方排紙トレイ	最大100枚 (64g/㎡)		
CPU		ARM Processor(667MHz)		
メモリー容量(標準/最大)		512MB		
データ保存領域		2.75GB		
ローカルインターフェース		USB2.0タイプB ^{*11}		
ネットワーク インターフェース	有線LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T		
	無線LAN ^{*12}	IEEE802.11a/b/g/n [※] 有線/無線の同時接続は不可。 [※] 周波数帯 2.4GHz/5GHz ^{*13} 。 [※] セキュリティはWEP、WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2-EAPをサポート。		
対応プロトコル		TCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、HTTPS、SMTP、SMTPS、POP3、POP3S、IPP、IPPS、WSD Print、LPR、Port9100、FTP、FTPS、AirPrint		
ページ記述言語		PostScript 3エミュレーション、PCL6エミュレーション、XPSエミュレーション、ESC/P 24-J84準拠、IBM 5577-H02エミュレーション、PDF (v1.7まで)		
内蔵フォント		PostScript 3エミュレーション日本語2書体 ^{*14} 、欧文136書体 ^{*15} PCLエミュレーション日本語4書体 ^{*16} 、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体 ^{*17} ESC/Pエミュレーション日本語2書体 ^{*14} (文字コード:JIS X0208-1990に準拠)、欧文2書体 ^{*15}		
稼働音	稼動時	55dBA		
	待機時	30dBA (印刷終了後1分以降)		
	省電力モード時	無騒音 (バックグラウンドレベル)		
ウォームアップ時間 ^{*18*19}		約17秒 (パワーセーブ復帰時/パワーオン時)		
ファースト印刷時間 ^{*20}		約4.5秒 (A4)		
電源		AC100V±10%、50/60Hz±2Hz		
消費電力	動作時	最大900W/平均600W		
	待機時	平均80W		
	節電モード時	パワーセーブモード	約7W	
		スリープモード	7W以下 (ディープスリープモード1.4W以下) ^{*21}	
	オートパワーオフ時	0.5W以下 ^{*21}		
エネルギー消費効率 ^{*22}		107kWh/年 区分名:プリンター C		
印刷保証条件		温度10 ~32℃ /湿度20 ~80%RH (結露がないこと)		
外形寸法(W×D×H)		387×393 ^{*23} ×245mm (突起部を含む高さは252mm)		
重量(消耗品を含む)		約12kg		
重量(消耗品を含まない)		約10.5kg		
関連規格		VCCI Class B、高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品、国際エネルギースタープログラム適合 (Ver.2.0)		
装置寿命 ^{*24}		5年または20万ページ		
本体付属品		●ユーザーズマニュアル一式 ●電源コード ●スタートナーカートリッジ(1本) ^{*25} ●イメージドラム(1本) ●ソフトウェアDVD-ROM		

※接続ケーブルは付属しておりません。お使いのコンピュータに合わせて別途お買い求めください(USBインターフェースでお使いの場合は、シールドされている2m以下のUSB2.0仕様のUSBケーブルをお使いください)。

^{*1}:普通紙、コピーモード時。^{*2}:封筒・ハガキでは印刷品質を高めるために印刷速度が低下します。^{*3}:用紙のサイズ・種類・厚さ・給紙方法によって印刷速度は変わります。印刷速度は温湿度条件によって遅くなることがあります。^{*4}:インクジェット用の郵便ハガキは使用できません。^{*5}:使用する用紙、使用環境などにより、印刷品質や用紙走行性などに支障が生じる場合があります。事前にテスト印刷されることをお勧めします。ご不明な点は当社お客様相談センターまたは担当営業にお問い合わせください。^{*6}:トレイ1:幅100 ~216mm、長さ148 ~355.6mm、トレイ2:幅148 ~216mm、長さ210 ~355.6mm。^{*7}:坪量85g/㎡クラフト封筒または相当品。^{*8}:ハガキや封筒などの厚手の用紙や特殊用紙は、印刷面全体に薄くトナーが付着する場合があります。印刷後は反りやシワが発生することがあります。^{*9}:幅86 ~216mm×長さ140 ~1320.8mm (ただし、長さ356mm以上の場合は幅210 ~216mm)。^{*10}:マルチバーバストレイで手差し印刷を設定した場合、1枚ずつの給紙になります。^{*11}:プリンター側の端子はUSB2.0タイプBです。PC側の端子はタイプAをご使用ください。^{*12}:無線LANアクセスポイントとの距離は30メートル以内を推奨します(アクセスポイント近くの見通しの良い位置に設置)。^{*13}:5GHz帯(W52/W53)は、電波法により屋外での使用が禁じられています。屋内でのみご使用ください。^{*14}:平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5。^{*15}:OSによって使用できる欧文書体に制限があります。^{*16}:平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、P平成明朝、P平成角ゴシック。^{*17}:Line Printer、OCR-A、OCR-B、USPS POSTNET Barcode。^{*18}:ウォームアップ時間は新品のトナーカートリッジに交換した直後、記載数値以上に時間がかかる場合があります。^{*19}:至温25℃定格電圧時。パワーオン時のウォームアップ時間はUSBケーブルのみ接続の数値です。接続方法や使用環境、装置の設定等によっては表記より時間がかかります。^{*20}:プリント開始から本体排紙トレイに排出完了するまでの時間(データ処理時間は含みません)。^{*21}:無線LAN接続時はスリープモード/ディープスリープモードに移行しません。またオートパワーオフは設定状態により、自動的に電源が切れない場合があります。^{*22}:省エネ法(平成25年3月1日付)で定められたプリンターの測定方法による数値。^{*23}:奥行きはA4の場合、出荷時:378mm、リーガル14の場合:452mm。^{*24}:装置寿命はお客様の使用状況により異なります。^{*25}:ISO標準パターンを使用したA4片面連続印刷時、約2000枚印刷可能。

※オプション・消耗品は必ず当社指定品をお使いください。当社指定外のものを使用すると、プリンター本体の故障の原因となる場合があります。※本プリンターの印刷精度で要求が満たされる印刷物にお使いください。書き出し位置±2mm、用紙の斜行±1mm/100mm、画像伸縮±1mm/100mm、両面印刷時の表裏の印刷位置精度は±2.5mmです(坪量80g/㎡)。^{*}消耗品は開封後、約1年経過すると印刷品質が低下する場合があります。^{*}複写機や他のプリンターで一度使用した用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合があります。^{*}本体購入時に添付されているトナーカートリッジ・イメージドラムは、添付されている製品以外では使用できません。

● B432dnwの無償保証規定の内容、その他詳細については37ページをご確認ください。
● 補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

価格表

A3 カラーLED複合機 価格表	P.28
A3/A4 カラーLEDプリンター 価格表	P.29
A3ノビ カラーLEDプリンター 価格表	P.30
A3/A4 モノクロLEDプリンター 価格表	P.31

サポートサービスメニューのご案内

スポット修理サービス

スポットオンサイトサービス(出張修理)	P.32
---------------------------	------

オンタイム(定期契約)サポートサービス

サポートパック	P.32
---------------	------

その他のサービス

搬入・調整サービス

カラーLED複合機	P.33
カラーLEDプリンター	P.34
モノクロLEDプリンター	P.36

長期無償サービスについて

ビジネスLEDプリンター・複合機

COREFIDO コアフィード	P.37
------------------------------	------

ハイグレードカラーLEDプリンター

MICROLINE VINCI	P.37
------------------------------	------

A3 カラー LED複合機 価格表

本 体	品 名		型 名	税込価格（本体価格）		JAN コード		MC883 dnwv	MC883 dnw	MC863 dnwv	MC863 dnw	MC843 dnwv	MC843 dnw
	MC883dnwv		MC883DNWV	1,097,800 円（998,000 円）		4949443040395							
	MC883dnw		MC883DNW	943,800 円（858,000 円）		4949443040326							
	MC863dnwv		MC863DNWV	オープン価格		4949443040388							
	MC863dnw		MC863DNW	オープン価格		4949443040302							
	MC843dnwv		MC843DNWV	オープン価格		4949443040548							
	MC843dnw		MC843DNW	オープン価格		4949443040456							
	印刷可能枚数												
消耗品	■ トナーカートリッジ	ブラック(勝犬)	TNR-C3LK4	40,546 円	(36,860 円)	4949443212006	約 15,000 枚 *1*2*3	●	●	●	●	●	●
	■ トナーカートリッジ	ブラック(大)	TNR-C3LK2	27,027 円	(24,570 円)	4949443208535	約 10,000 枚 *1*2*3	●	●	●	●	●	●
	■ トナーカートリッジ	イエロー(大)	TNR-C3LY2	28,875 円	(26,250 円)	4949443208504	約 10,000 枚 *1*2*3	●	●	●	●	●	●
	■ トナーカートリッジ	マゼンタ(大)	TNR-C3LM2	28,875 円	(26,250 円)	4949443208511	約 10,000 枚 *1*2*3	●	●	●	●	●	●
	■ トナーカートリッジ	シアン (大)	TNR-C3LC2	28,875 円	(26,250 円)	4949443208528	約 10,000 枚 *1*2*3	●	●	●	●	●	●
	■ トナーカートリッジ	ブラック	TNR-C3LK1	16,170 円	(14,700 円)	4949443208573	約 5,000 枚 *1*2*3	●	●	●	●	●	●
	■ トナーカートリッジ	イエロー	TNR-C3LY1	17,325 円	(15,750 円)	4949443208542	約 5,000 枚 *1*2*3	●	●	●	●	●	●
	■ トナーカートリッジ	マゼンタ	TNR-C3LM1	17,325 円	(15,750 円)	4949443208559	約 5,000 枚 *1*2*3	●	●	●	●	●	●
	■ トナーカートリッジ	シアン	TNR-C3LC1	17,325 円	(15,750 円)	4949443208566	約 5,000 枚 *1*2*3	●	●	●	●	●	●
	■ イメージドラム	ブラック	ID-C3LK	19,635 円	(17,850 円)	4949443208498	約 30,000 枚 *4 / 約 44,000 枚 *5*6*7*8	●	●	●	●	●	●
	■ イメージドラム	イエロー	ID-C3LY	19,635 円	(17,850 円)	4949443208467	約 30,000 枚 *4 / 約 44,000 枚 *5*6*7*8	●	●	●	●	●	●
	■ イメージドラム	マゼンタ	ID-C3LM	19,635 円	(17,850 円)	4949443208474	約 30,000 枚 *4 / 約 44,000 枚 *5*6*7*8	●	●	●	●	●	●
	■ イメージドラム	シアン	ID-C3LC	19,635 円	(17,850 円)	4949443208481	約 30,000 枚 *4 / 約 44,000 枚 *5*6*7*8	●	●	●	●	●	●
仕 様													
オプション	増設トレイユニット H3	TRY-C3H3	165,000 円	(150,000 円)	4949443102857	1,740 枚（580 枚×3 段）：64g/㎡（連量 55kg） キャスター（ロック可）・転倒防止脚付		●			●		●
	増設トレイユニット H5	TRY-C3H5	132,000 円	(120,000 円)	4949443102864	580 枚：64g/㎡（連量 55kg）キャビネット・キャ スター（ロック可）・転倒防止脚付		●			●		●
	カード認証キット	JCK-L3C6L1J	71,500 円	(65,000 円)	4949443102932	カードリーダー（1個）が同梱されています。	●	●	●	●			
用 紙 *9	エクセレントホワイト A4	PPR-CA4NA	7,370 円	(6,700 円)	4949443202090	80g/㎡（70kg 紙）、210×297mm 普通紙 250 枚×8 束	●	●	●	●	●		●
	エクセレントホワイト A4（厚口）	PPR-CA4DA	8,800 円	(8,000 円)	4949443202106	105g/㎡（90kg 紙）、210×297mm 普通紙 200 枚×8 束	●	●	●	●	●		●
	エクセレントホワイト A4 長尺	PPR-CT4DA	3,300 円	(3,000 円)	4949443202151	128g/㎡（110kg 紙）、210×1200mm 普通紙 125 枚×1 束	●	●	●	●	●		●
	エクセレントホワイト A3	PPR-CA3NA	11,110 円	(10,100 円)	4949443202113	80g/㎡（70kg 紙）、297×420mm 普通紙 250 枚×6 束	●	●	●	●	●	●	●
	エクセレントホワイト A3（厚口）	PPR-CA3DA	13,200 円	(12,000 円)	4949443202120	105g/㎡（90kg 紙）、297×420mm 普通紙 200 枚×6 束	●	●	●	●	●	●	●
	エクセレントホワイト A3 長尺	PPR-CT5DA	5,500 円	(5,000 円)	4949443203318	128g/㎡（110kg 紙）、297×1200mm 普通紙 125 枚×1 束	●	●	●	●	●	●	●
	エクセレントペーパー A4	PPR-DA4TDB	5,060 円	(4,600 円)	4949443203097	64g/㎡（55kg 紙）、210×297mm 普通紙 500 枚×5 束	●	●	●	●	●	●	●
	エクセレントペーパー A3	PPR-DA3TDB	6,050 円	(5,500 円)	4949443203110	64g/㎡（55kg 紙）、297×420mm 普通紙 500 枚×3 束	●	●	●	●	●	●	●

*1: 本体購入時には、約2500枚 (ISO標準/パターンをA4ヨコ送り片面で連続印刷した場合) 印刷可能なスタートナーカートリッジが付属しています。*2: 備考記載の印刷枚数相当ごとに交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、トナーを交換しないと印刷動作を一時停止した後、約100枚 (ISO/IEC 19798準拠の参考値) でそれ以降印刷ができなくなります。*3: A4ヨコ送り片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値。*4: 一般的な使用状況 (A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷) を想定した値です。*5: 連続印刷時の参考値は約44000枚 (A4ヨコ送り片面印刷時) になります。*6: 一度に1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命となります。使用条件によっては、目安の印刷枚数よりさらに半分に以下になる場合があります。*7: 備考記載の印刷枚数相当ごとにイメージドラムの交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、イメージドラムを交換しないと印刷動作を一時停止した後、イメージドラム内のトナーが無くなった時点でそれ以降印刷ができなくなります。*8: トナーカートリッジ (約1200枚印刷可能) が付属しています。*9: 印刷時、用紙全体に薄くトナーが付着することがあります。

◎トナーカートリッジ・イメージドラムは、開封後1年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してください。
◎補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

A3 / A4 カラー LEDプリンター 価格表

	品 名	型 名	税込価格(本体価格)		JANコード		C844 dnw	C835 dnw	C835 dnwt	C824 dn	C650 dnw
本 体	C844dnw	C844DNW	272,800円	(248,000円)	4949443023589						
	C835dnw	C835DNW	195,800円	(178,000円)	4949443023565						
	C835dnwt	C835DNWT	228,800円	(208,000円)	4949443023572	C835dnw 増設トレイセットモデル					
	C824dn	C824DN	オープン価格		4949443023558						
	C650dnw	C650DNW	195,800円	(178,000円)	4949443023725						
印刷可能枚数											
消耗品	■ トナーカートリッジ ブラック(大)	TC-C3BK2	27,027円	(24,570円)	4949443215229	約 10,000 枚 *1 *2 *3	●	●	●		
	■ トナーカートリッジ イエロー (大)	TC-C3BY2	28,875円	(26,250円)	4949443215199	約 10,000 枚 *1 *2 *3	●	●	●		
	■ トナーカートリッジ マゼンタ(大)	TC-C3BM2	28,875円	(26,250円)	4949443215205	約 10,000 枚 *1 *2 *3	●	●	●		
	■ トナーカートリッジ シアン(大)	TC-C3BC2	28,875円	(26,250円)	4949443215212	約 10,000 枚 *1 *2 *3	●	●	●		
	■ トナーカートリッジ ブラック	TC-C3BK1	16,170円	(14,700円)	4949443215267	約 5,000 枚 *1 *2 *3	●	●	●	●	
	■ トナーカートリッジ イエロー	TC-C3BY1	17,325円	(15,750円)	4949443215236	約 5,000 枚 *1 *2 *3	●	●	●	●	
	■ トナーカートリッジ マゼンタ	TC-C3BM1	17,325円	(15,750円)	4949443215243	約 5,000 枚 *1 *2 *3	●	●	●	●	
	■ トナーカートリッジ シアン	TC-C3BC1	17,325円	(15,750円)	4949443215250	約 5,000 枚 *1 *2 *3	●	●	●	●	
	■ トナーカートリッジ ブラック	TC-C4EK1	20,328円	(18,480円)	4949443216080	約 7,000 枚 *2 *3 *4					●
	■ トナーカートリッジ イエロー	TC-C4EY1	18,832円	(17,120円)	4949443216059	約 6,000 枚 *2 *3 *4					●
	■ トナーカートリッジ マゼンタ	TC-C4EM1	18,832円	(17,120円)	4949443216066	約 6,000 枚 *2 *3 *4					●
	■ トナーカートリッジ シアン	TC-C4EC1	18,832円	(17,120円)	4949443216073	約 6,000 枚 *2 *3 *4					●
	■ イメージドラム ブラック	DR-C3BK	16,522円	(15,020円)	4949443215182	約 30,000 枚 *5 *6 *7	●	●	●	●	
	■ イメージドラム イエロー	DR-C3BY	16,522円	(15,020円)	4949443215151	約 30,000 枚 *5 *6 *7	●	●	●	●	
	■ イメージドラム マゼンタ	DR-C3BM	16,522円	(15,020円)	4949443215168	約 30,000 枚 *5 *6 *7	●	●	●	●	
	■ イメージドラム シアン	DR-C3BC	16,522円	(15,020円)	4949443215175	約 30,000 枚 *5 *6 *7	●	●	●	●	
	■ イメージドラム ブラック	DR-C4EK	21,142円	(19,220円)	4949443216042	約 50,000 枚 *6 *7 *8					●
	■ イメージドラム イエロー	DR-C4EY	21,142円	(19,220円)	4949443216011	約 50,000 枚 *6 *7 *8					●
	■ イメージドラム マゼンタ	DR-C4EM	21,142円	(19,220円)	4949443216028	約 50,000 枚 *6 *7 *8					●
	■ イメージドラム シアン	DR-C4EC	21,142円	(19,220円)	4949443216035	約 50,000 枚 *6 *7 *8					●
仕 様											
オプション	増設トレイユニット *9	TRY-C3J1	55,000円	(50,000円)	4949443103076	580枚(坪量64g/m ² (連量55kg))	●	●	●	●	
	増設トレイユニット *10	TRY-C4K1	44,000円	(40,000円)	4949443103151	580枚(64g/m ² (連量55kg))					●
	専用キャスター台	BOD-S2	27,500円	(25,000円)	4949443103083	転倒防止足付き	●	●	●	●	
	専用キャスター台	BOD-S3	27,500円	(25,000円)	4949443103175	転倒防止脚付き					●
	カード認証キット	JCK-L3C6M1J	66,000円	(60,000円)	4949443103090	カードリーダー(1個)が同梱されています。	●	●	●	●	●
	無線LANモジュール *11	WL-A1	33,000円	(30,000円)	4949443103106	無線で接続するためのモジュールです。				●	
	拡張有線LANモジュール *12 *13	EL-A1	17,600円	(16,000円)	4949443103168	100BASE-TX / 10BASE-Tのみ対応					●
用 紙 *14	エクセレントホワイト A4	PPR-CA4NA	7,370円	(6,700円)	4949443202090	80g/m ² (70kg 紙)、210×297mm 普通紙 250枚×8束	●	●	●	●	●
	エクセレントホワイト A4(厚口)	PPR-CA4DA	8,800円	(8,000円)	4949443202106	105g/m ² (90kg 紙)、210×297mm 普通紙 200枚×8束	●	●	●	●	●
	エクセレントホワイト A4長尺	PPR-CT4DA	3,300円	(3,000円)	4949443202151	128g/m ² (110kg 紙)、210×1200mm 普通紙 125枚×1束	●	●	●	●	●
	エクセレントホワイト A3	PPR-CA3NA	11,110円	(10,100円)	4949443202113	80g/m ² (70kg 紙)、297×420mm 普通紙 250枚×6束	●	●	●	●	
	エクセレントホワイト A3(厚口)	PPR-CA3DA	13,200円	(12,000円)	4949443202120	105g/m ² (90kg 紙)、297×420mm 普通紙 200枚×6束	●	●	●	●	
	エクセレントホワイト A3長尺	PPR-CT5DA	5,500円	(5,000円)	4949443203318	128g/m ² (110kg 紙)、297×1200mm 普通紙 125枚×1束	●	●	●	●	
	エクセレントペーパー A4	PPR-DA4TDB	5,060円	(4,600円)	4949443203097	64g/m ² (55kg 紙)、210×297mm 普通紙 500枚×5束	●	●	●	●	●
	エクセレントペーパー A3	PPR-DA3TDB	6,050円	(5,500円)	4949443203110	64g/m ² (55kg 紙)、297×420mm 普通紙 500枚×3束	●	●	●	●	

*1: 本体購入時には、約2500枚(ISO標準/パターンをA4片面で連続印刷した場合)印刷可能なスタートナーカートリッジが付属しています。*2: 記載の印刷枚数相当ごとに交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、トナーを交換しないと印刷動作を一時停止した後、約100枚(ISO/IEC 19798準拠の参考値)でそれ以降印刷ができなくなります。*3: A4ヨコ送り片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値。*4: 本体購入時には、約3000枚(ISO標準/パターンをA4片面で連続印刷した場合)印刷可能なスタートナーカートリッジが付属しています。トナーカートリッジブラックTC-C4EK1には廃トナーボックスも同梱されています。*5: 一般的な使用状況(A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷)を想定した値です。連続印刷時の参考値は約44000枚(A4ヨコ送り片面印刷時)になります。一度に1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命となります。使用条件によっては、目安の印刷枚数よりさらに半以下になる場合があります。*6: 記載の印刷枚数相当ごとにイメージドラムの交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、イメージドラムを交換しないと印刷動作を一時停止した後、イメージドラム内のトナーが無くなった時点でそれ以降印刷ができなくなります。*7: トナーカートリッジは付属していません。*8: 一般的な使用状況(A4片面一度に3枚ずつ印刷)を想定した値です。連続印刷時の参考値は約62500枚(A4片面印刷時)になります。一度に1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命となります。使用条件によっては、目安の印刷枚数よりさらに半以下になる場合があります。*9: 床置きでご利用の場合は専用キャスター台を取り付けてください。増設トレイユニットを3段以上増設した場合は、必ず専用キャスター台の「転倒防止足」をセットしてご使用ください。*10: 床置きでご利用の場合は専用キャスター台に載せ、床置きでのご使用を推奨いたします。*11: 有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。*12: 無線LANと同時に使用することはできません。*13: 有線(LAN1)と拡張有線(LAN2)を同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。*14: 印刷時、用紙全体に薄くトナーが付着することがあります。

◎ トナーカートリッジ・イメージドラムは、開封後1年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してください。
 ◎ 補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後C844dnw/C835dnw/C835dnwtは7年間、C824dn/C650dnwは5年間です。

A3ノビ カラー LEDプリンター 価格表

	品 名	型 名	税込価格(本体価格)		JANコード		C941dn	C931dn	C911dn
本 体	C941dn	C941DN	1,537,800 円	(1,398,000円)	4949443022575				
	C931dn	C931DN	987,800 円	(898,000 円)	4949443022582				
	C911dn	C911DN	547,800 円	(498,000 円)	4949443022599				
	印刷可能枚数								
消耗品	■ トナーカートリッジ ブラック(大)	TNR-C3RK1	39,501円	(35,910円)	4949443209853	約 24,000 枚 ^{*1} *2 *3	●	●	
	■ トナーカートリッジ イエロー(大)	TNR-C3RY1	51,744円	(47,040円)	4949443209822	約 24,000 枚 ^{*1} *2 *3	●	●	
	■ トナーカートリッジ マゼンタ(大)	TNR-C3RM1	51,744円	(47,040円)	4949443209839	約 24,000 枚 ^{*1} *2 *3	●	●	
	■ トナーカートリッジ シアン(大)	TNR-C3RC1	51,744円	(47,040円)	4949443209846	約 24,000 枚 ^{*1} *2 *3	●	●	
	■ トナーカートリッジ ブラック	TNR-C3RK2	25,641円	(23,310円)	4949443209891	約 10,000 枚 ^{*1} *2 *3	●	●	●
	■ トナーカートリッジ イエロー	TNR-C3RY2	27,720円	(25,200円)	4949443209860	約 10,000 枚 ^{*1} *2 *3	●	●	●
	■ トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C3RM2	27,720円	(25,200円)	4949443209877	約 10,000 枚 ^{*1} *2 *3	●	●	●
	■ トナーカートリッジ シアン	TNR-C3RC2	27,720円	(25,200円)	4949443209884	約 10,000 枚 ^{*1} *2 *3	●	●	●
	□ トナーカートリッジ特色ホワイト	TNR-C3RSW2	75,999円	(69,090円)	4949443209907	約 10,000 枚 ^{*4} *5 *6 本体購入時に特色ホワイトを選択した場合、特色ホワイトキットが同時納品されます。 特色クリアーに初めて入れ替える場合は、特色クリアーキットのご購入が必要です。	●		
	■ トナーカートリッジ特色クリアー	TNR-C3RSC2	41,349円	(37,590円)	4949443209914	約 10,000 枚 ^{*4} *6 本体購入時に特色クリアーを選択した場合、特色クリアーキットが同時納品されます。 特色ホワイトに初めて入れ替える場合は、特色ホワイトキットのご購入が必要です。	●		
	■ イメージドラム ブラック	ID-C3RK	46,200円	(42,000円)	4949443209952	約 40,000 枚 ^{*7} *8 *9	●	●	●
	■ イメージドラム イエロー	ID-C3RY	46,200円	(42,000円)	4949443209921	約 40,000 枚 ^{*7} *8 *9	●	●	●
	■ イメージドラム マゼンタ	ID-C3RM	46,200円	(42,000円)	4949443209938	約 40,000 枚 ^{*7} *8 *9	●	●	●
	■ イメージドラム シアン	ID-C3RC	46,200円	(42,000円)	4949443209945	約 40,000 枚 ^{*7} *8 *9	●	●	●
	□ イメージドラム特色ホワイト	ID-C3RSW	46,200円	(42,000円)	4949443209969	約 20,000 枚 ^{*8} *9 *10 本体購入時に特色ホワイトを選択した場合、特色ホワイトキットが同時納品されます。 特色クリアーに初めて入れ替える場合は、特色クリアーキットのご購入が必要です。	●		
	■ イメージドラム特色クリアー	ID-C3RSC	46,200円	(42,000円)	4949443209976	約 20,000 枚 ^{*8} *9 *10 本体購入時に特色クリアーを選択した場合、特色クリアーキットが同時納品されます。 特色ホワイトに初めて入れ替える場合は、特色ホワイトキットのご購入が必要です。	●		
	□ 特色ホワイトキット	KIT-C3RSW	122,199円	(111,090円)	4949443210095	トナーカートリッジ 約 10,000 枚 ^{*4} *5 *6、 イメージドラム 約 20,000 枚 ^{*8} *9 *10、ダクトが同梱されています。 特色クリアーから初めて特色ホワイトに入れ替える場合は、ご購入が必要です。 ^{*11}	●		
	■ 特色クリアーキット	KIT-C3RSC	87,549円	(79,590円)	4949443210101	トナーカートリッジ 約 10,000 枚 ^{*4} *6、 イメージドラム 約20,000枚 ^{*8} *9 *10、ダクトが同梱されています。 特色ホワイトから初めて特色クリアーに入れ替える場合は、ご購入が必要です。 ^{*11}	●		
メンテナンス品 封筒専用定着器ユニット		FUS-C3R-ENV	38,500円	(35,000円)	4949443102994	約150,000枚 ^{*12} *13 *14 *15 *16	●	●	●
仕 様									
オプション	内蔵ハードディスク ^{*17}	HDD-C3G	44,000円	(40,000円)	4949443102581	160GB 暗号化認証印刷機能等の各種印刷機能用	●	●	●
	増設トレイユニット	TRY-C3G1	66,000円	(60,000円)	4949443102598	580枚(坪量64g/㎡(連量55kg))	●	●	●
	キャスター付増設トレイユニット	TRY-C3G2	74,800円	(68,000円)	4949443102604	580枚(坪量64g/㎡(連量55kg)) キャスターロック可	●	●	●
	大容量増設トレイユニット	TRY-C3G3	165,000円	(150,000円)	4949443102611	1,740枚(坪量64g/㎡(連量55kg)) 3段一体型キャスター(ロック可)付	●	●	●
用 紙 ^{*18}	エクセレントホワイト A4	PPR-CA4NA	7,370円	(6,700円)	4949443202090	80g/㎡(70kg 紙)、210×297mm 普通紙 250枚×8束	●	●	●
	エクセレントホワイト A4 (厚口)	PPR-CA4DA	8,800円	(8,000円)	4949443202106	105g/㎡(90kg 紙)、210×297mm 普通紙 200枚×8束	●	●	●
	エクセレントホワイト A4長尺	PPR-CT4DA	3,300円	(3,000円)	4949443202153	128g/㎡(110kg 紙)、210×1200mm 普通紙 125枚×1束	●	●	●
	エクセレントホワイト A3	PPR-CA3NA	11,110円	(10,100円)	4949443202113	80g/㎡(70kg 紙)、297×420mm 普通紙 250枚×6束	●	●	●
	エクセレントホワイト A3 (厚口)	PPR-CA3DA	13,200円	(12,000円)	4949443202120	105g/㎡(90kg 紙)、297×420mm 普通紙 200枚×6束	●	●	●
	エクセレントホワイト A3長尺	PPR-CT5DA	5,500円	(5,000円)	4949443203318	128g/㎡(110kg 紙)、297×1200mm 普通紙 125枚×1束	●	●	●
	エクセレントホワイト A3ノビ	PPR-CW3NA	14,960円	(13,600円)	4949443202137	80g/㎡(70kg 紙)、328×453mm 普通紙 250枚×6束	●	●	●
	エクセレントホワイト A3ノビ(厚口)	PPR-CW3DA	17,490円	(15,900円)	4949443202144	105g/㎡(90kg 紙)、328×453mm 普通紙 200枚×6束	●	●	●
	エクセレントホワイト A3ノビ長尺	PPR-CT3DA	5,170円	(4,700円)	4949443202168	128g/㎡(110kg 紙)、328×1200mm 普通紙 125枚×1束	●	●	●
	エクセレントグロス A4	PPR-SA4DBB	9,790円	(8,900円)	4949443202489	128g/㎡(110kg 紙)、210×297mm 光沢紙 ^{*19} 250枚×4束	●	●	●
		PPR-SA4DBR	2,420円	(2,200円)	4949443202496	128g/㎡(110kg 紙)、210×297mm 光沢紙 ^{*19} 250枚×1束	●	●	●
	エクセレントグロス A3	PPR-SA3DBB	10,230円	(9,300円)	4949443202502	128g/㎡(110kg 紙)、297×420mm 光沢紙 ^{*19} 125枚×4束	●	●	●
		PPR-SA3DBR	2,530円	(2,300円)	4949443202519	128g/㎡(110kg 紙)、297×420mm 光沢紙 ^{*19} 125枚×1束	●	●	●
	エクセレントグロス A3ノビ	PPR-SW3DBB	13,200円	(12,000円)	4949443202526	128g/㎡(110kg 紙)、328×453mm 光沢紙 ^{*19} 125枚×4束	●	●	●
		PPR-SW3DBR	3,300円	(3,000円)	4949443202533	128g/㎡(110kg 紙)、328×453mm 光沢紙 ^{*19} 125枚×1束	●	●	●
	エクセレントペーパー A4	PPR-DA4TDB	5,060円	(4,600円)	4949443203097	64g/㎡(55kg 紙)、210×297mm 普通紙 500枚×5束	●	●	●
	エクセレントペーパー A3	PPR-DA3TDB	6,050円	(5,500円)	4949443203110	64g/㎡(55kg 紙)、297×420mm 普通紙 500枚×3束	●	●	●
	エクセレント透明フィルム A3ノビ	PPR-SW3AEB	10,780円	(9,800円)	4949443090079	0.04mm (印刷時は保護フィルム付き0.1mm)、328×453mm パッケージ・ベットのデザイン確認・試作用透明フィルム 20枚/箱	●	●	●
		PPR-SW4AEB	10,450円	(9,500円)	4949443090086	0.04mm (印刷時は保護フィルム付き0.1mm)、225×320mm パッケージ・ベットのデザイン確認・試作用透明フィルム 40枚/箱	●	●	●

^{*1}: 本体購入時には、約10000枚(ISO標準パターンをA4ヨコ送り片面で連続印刷した場合)印刷可能なトナーカートリッジが付属しています。^{*2}: 備考記載の印刷枚数相当ごとに交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、トナーを交換しないとい印刷動作を一時停止した後、約100枚(ISO/IEC 19798準拠の参考値)でそれ以降印刷ができなくなります。^{*3}: A4ヨコ送り片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値。^{*4}: 備考記載の印刷枚数相当ごとに交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のためトナーを交換しないとい印刷動作を一時停止した後、約100枚(A4ヨコ送り片面、5%密度印刷時の参考値)でそれ以降印刷ができなくなります。^{*5}: ホワイト(白色)を含んだ印刷を行った場合、使用条件によってはトナーカートリッジ特色ホワイトの備考記載の印刷枚数や、廃トナーボックス(メンテナンス品 約40000枚(A4ヨコ送り片面、5%密度で一度に3枚ずつ印刷時))の寿命が1/4以下になります。^{*6}: A4ヨコ送り片面連続印刷、A4サイズ5%密度印刷時^{*7}: 一般的な使用状況(A4ヨコ送り片面一度に3枚ずつ印刷)を想定した値です。連続印刷時の参考値は約76000枚(A4ヨコ送り片面印刷時)になります。一度に1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命になります。使用条件によっては、目安の印刷枚数よりさらに半分以下になる場合があります。^{*8}: 備考記載の印刷枚数相当ごとにイメージドラムの交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、イメージドラムを交換しないとい印刷動作を一時停止した後、イメージドラム内のトナーが無くなった時点でそれ以降印刷ができなくなります。^{*9}: A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時^{*10}: 一般的な使用状況(A4ヨコ送り片面一度に3枚ずつ印刷)を想定した値です。一度に1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命になります。使用条件によっては、目安の印刷枚数よりさらに半分以下になる場合があります。^{*11}: 本体購入時には、お客様の選択した特色ホワイトキット・特色クリアーキットのいずれかが同時納品されます。^{*12}: 長3封筒片面印刷時。^{*13}: 封筒専用定着器ユニットは、封筒への印刷用定着器です。封筒以外の用紙には使用できません。^{*14}: 封筒専用定着器ユニットは、メンテナンス品5年間無償提供の対象ではありません。別途ご購入いただく必要があります。^{*15}: 封筒専用定着器ユニットの詳細は当社ホームページ(<https://www.oki.com/jp/printing/services-and-solutions/envelope/>)をご確認ください。^{*16}: 定着器ユニット、封筒専用定着器ユニットを交換してもそれぞれの印刷可能枚数は変わりません。交換作業は、お客様自身で行っていただきます。^{*17}: 当社指定品以外を使用した場合、動作保証できません。^{*18}: 印刷時、用紙全体に薄くトナーが付着することがあります。^{*19}: 特色クリアートナーには対応していません。

- ©C911dnおよびオプション品の無償保証期間は6か月です(消耗品・メンテナンス品は無償保証対象外となります)。
 ◎トナーカートリッジ・イメージドラムは、開封後1年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してください。
 ◎補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

C941dnご購入について	本体購入時に特色ホワイト、特色クリアーのどちらをご使用になるか選択していただきます。 選択した特色ホワイトキット/特色クリアーキットのいずれかが、本体と同時に納品されますので、本体に取り付けてご使用ください。
---------------	---

A3 / A4モノクロLEDプリンター 価格表

	品 名	型 名	税込価格 (本体価格)		JAN コード		B842dn	B842dnt	B822dn	B432dnw
本 体	B842dn	B842DN	184,800 円	(168,000 円)	4949443023817					
	B842dnt	B842DNT	217,800 円	(198,000 円)	4949443023824	B842dn と増設トレイユニット (大) のセットモデル				
	B822dn	B822DN	140,800 円	(128,000 円)	4949443023800					
	B432dnw	B432DNW	オープン価格		4949443022810					
印刷可能枚数										
消耗品	■ トナーカートリッジ (大)	TC-M3A2	28,160 円	(25,600 円)	4949443217339	約 10,000 枚 * 1 * 2 * 3	●	●		
	■ トナーカートリッジ	TC-M3A1	19,580 円	(17,800 円)	4949443217322	約 6,000 枚 * 1 * 2 * 3	●	●	●	
	■ イメージドラム	DR-M3A	15,730 円	(14,300 円)	4949443217346	約 30,000 枚 * 4 * 5 * 6	●	●	●	
	■ トナーカートリッジ (大)	TNR-M4G2	31,878 円	(28,980 円)	4949443211399	約 12,000 枚 * 7 * 8 * 9				●
	■ トナーカートリッジ	TNR-M4G1	19,404 円	(17,640 円)	4949443211382	約 7,000 枚 * 7 * 8 * 9				●
	■ イメージドラム	ID-M4E	21,945 円	(19,950 円)	4949443207019	約 30,000 枚 * 5 * 10				●
仕 様										
オプション	増設トレイユニット * 11	TRY-M3D1	33,000 円	(30,000 円)	4949443103236	280枚 (坪量64g/㎡ (連量55kg))	●	●	●	
	増設トレイユニット (大) * 11	TRY-M3E1	55,000 円	(50,000 円)	4949443103243	580枚 (坪量64g/㎡ (連量55kg))	●	●	●	
	専用キャスター台	BOD-S4	27,500 円	(25,000 円)	4949443103250		●	●	●	
	拡張有線 LAN モジュール * 12 * 13	EL-A1	17,600 円	(16,000 円)	4949443103168	100BASE-TX/10BASE-Tのみ対応	●	●	●	
	無線LANモジュール * 14 * 15	WL-D1	33,000 円	(30,000 円)	4949443103267		●	●	●	
	セカンドトレイユニット	TRY-M4G1	27,500 円	(25,000 円)	4949443102833	580枚 (坪量64g/㎡ (連量55kg))				●
用 紙 * 16	エクセレントホワイト A4	PPR-CA4NA	7,370 円	(6,700 円)	4949443202090	80g/㎡ (70kg 紙)、 210×297mm 普通紙 250 枚× 8 束				●
	エクセレントホワイト A4 (厚口)	PPR-CA4DA	8,800 円	(8,000 円)	4949443202106	105g/㎡ (90kg 紙)、 210×297mm 普通紙 200 枚× 8 束				●
	エクセレントホワイト A4 長尺	PPR-CT4DA	3,300 円	(3,000 円)	4949443202151	128g/㎡ (110kg 紙)、 210×1200mm 普通紙 125 枚× 1 束				●
	エクセレントペーパー A4	PPR-DA4TDB	5,060 円	(4,600 円)	4949443203097	64g/㎡ (55kg 紙)、 210×297mm 普通紙 500 枚× 5 束	●	●	●	●
	エクセレントペーパー A3	PPR-DA3TDB	6,050 円	(5,500 円)	4949443203110	64g/㎡ (55kg 紙)、 297×420mm 普通紙 500 枚× 3 束	●	●	●	

*1: 備考記載の印刷枚数相当ごとに交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、トナーを交換しないと印刷動作を一時停止した後、約100枚 (ISO/IEC 19752に準拠した値) 印刷してそれ以降印刷ができなくなります。
 *2: 本体購入時には、約3000枚 (ISO標準パターンをA4片面で連続印刷した場合) 印刷可能なスタートトナーカートリッジが付属しています。*3: A4ヨコ送り片面印刷 (ISO/IEC 19752に準拠した参考値)。*4: 一般的な使用状況 (A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷) を想定した値です。連続印刷時の参考値は約48000枚 (A4ヨコ送り片面印刷時) になります。一度に1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命となります。使用条件によっては、目安の印刷枚数よりさらに半分に以下になる場合があります。*5: 備考記載の印刷枚数相当ごとにイメージドラムの交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、イメージドラムを交換しないと印刷動作を一時停止した後、イメージドラム内のトナーが無くなった時点でそれ以降印刷ができなくなります。*6: トナーカートリッジは付属していません。*7: 本体購入時には、約2000枚 (ISO標準パターンをA4片面で連続印刷した場合) 印刷可能なスタートトナーカートリッジが付属しています。
 *8: 備考記載の印刷枚数相当ごとに交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、トナーを交換しないと印刷動作を一時停止した後、約100枚 (ISO/IEC 19752に準拠した値) 印刷してそれ以降印刷ができなくなります。
 *9: A4片面印刷、ISO/IEC 19752に準拠した値。*10: 一般的な使用状況 (A4片面一度に3枚ずつ印刷) を想定した値です。連続印刷時の参考値は約44000枚 (A4片面印刷時) になります。一度に1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命となります。使用条件によっては、目安の印刷枚数よりさらに半分に以下になる場合があります。*11: 床置きでご利用の場合は専用キャスター台を取り付けてください。増設トレイを3段増設する (B842dntは増設トレイを2段増設する) 場合は専用キャスター台に載せ、床置きでのご使用を推奨いたします。*12: 無線LANモジュールと同時に使用することはできません。*13: 有線 (LAN1) と拡張有線 (LAN2) を同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。
 *14: 拡張有線LANモジュールと同時に使用することはできません。*15: 有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。*16: 印刷時、用紙全体に薄くトナーが付着することがあります。

◎トナーカートリッジ・イメージドラムは、開封後1年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してください。
 ◎補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

スポット修理サービス

スポットオンサイトサービス（出張修理）

故障発生時に出張修理へお伺いします。
お客様の緊急度合いに応じて、お伺いする日時を4種類のメニューからお選びいただけます。
〈サポートサービス提供時間〉月～金曜日／9:00～17:30〔土・日・祝日、5/1および年末年始（12/30～1/3）を除く〕

**緊急**
2時間以内

**優先**
当日対応

**スタンダード**
3日以内

**スケジュール**
4日～

▶カラー LEDプリンター

機種	サービスメニュー	基本技術料 税込価格(税別価格)	技術者派遣料 税込価格(税別価格))	部材費 ^{*2} +加算料金 ^{*3}	料金合計 税込価格(税別価格)
C911dn	緊急 ^{*1}	37,400円(34,000円)	13,200円(12,000円)	実費	50,600円(46,000円)+実費(1人作業の場合) ^{*4}
	優先 ^{*1}	28,600円(26,000円)			41,800円(38,000円)+実費(1人作業の場合) ^{*4}
	スタンダード	25,300円(23,000円)			38,500円(35,000円)+実費(1人作業の場合) ^{*4}
	スケジュールド	22,770円(20,700円)			35,970円(32,700円)+実費(1人作業の場合) ^{*4}
上記機種で部品交換を伴わない30分以内の簡易修理	緊急 ^{*1}	28,600円(26,000円)		—	28,600円(26,000円)
	優先 ^{*1}	22,000円(20,000円)			22,000円(20,000円)
	スタンダード				
	スケジュールド				

^{*1} 緊急・優先サポートのメニューは、地理的条件、交通の便などによりご希望の時刻にお伺いできない場合がありますので、訪問時刻を連絡させていただきご相談をさせていただきます。^{*2} 修理可能品の場合は、その部材の修理価格となります。ただし、落下、水没、落雷等の原因による場合は、修理できないか、または新品交換し新品価格となります。サポートサービスで交換した不良部品の所有権は、保守会社に帰属するものとします。^{*3} 出張修理で当社拠点より20km以上離れたお客様の場合は、出張費(実費)を加算します。ネットワーク接続機で故障原因の切り分け・修理工数に多大な時間(4時間以上)を要した場合は、別途追加料金を加算します。^{*4} 2人作業の場合には、基本技術料・技術者派遣料は各2倍となります。

オンタイム(定期契約)サポートサービス

 **何度でも出張修理**

 **故障に優先的に対応**

 **年間の費用も割安**

サポートパック 〈サポートサービス提供時間〉月～金曜日／9:00～17:30〔土・日・祝日、5/1および年末年始（12/30～1/3）を除く〕

契約期間内は、何度でも出張修理サポートをご利用いただけます。
万が一の故障にも優先的に対応。年間の費用も割安になるお得なメニューです。

サポート期間は4つの標準パックからお選びいただけます。



無償保証期間内
ご購入対象期間

① パック期間1年 (初年度)

② パック期間3年

③ パック期間4年

④ パック期間5年

プリンターご購入

6か月 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後

サポート期間の延長をご希望の方に!

1年延長 2年延長

すでにご購入済みの標準パック(5年パックは除く)のサポート期間を延長(1年または2年)することができるメニューです。標準パックを購入していないお客様でも、ご購入いただけます。延長パックは上記の2つからお選びいただけます。

※標準パックの期間には、無償保証期間の6か月間が含まれております。※5年のサポートパックをご購入されたお客様は延長パックをご購入いただけません。
〈お支払い方法〉お支払いは、サポートパックご購入時に一括払いのみとなります。〈サポートの解約〉サポートサービス期間は、原則中途解約はできませんので、あらかじめご了承ください。

ご注意ください ●1台に、複数のサポートパックを組み合わせでご購入された際に「標準パック」と「延長パック」のサポート期間合計が5年間を超える場合でも、**本体購入時から起算して5年間以降はサポートを受けられませんので、あらかじめご了承ください。** ●トナーカートリッジ、EPTトナーカートリッジ、イメージドラム、封筒専用定着器ユニット等はサポートパックのサービス内容には含まれませんのでご了承ください。 ●修理部品の部材費は、サポートサービス料金に含まれますが、メンテナンス品の寿命による交換は除きます。ただし、メンテナンス品寿命交換を含むメニューをご契約された場合、メンテナンス品代も含まれます(C911dnを除く。詳細は37ページをご確認ください)。 ●離島などOKIクロステックサービス拠点から遠隔地への出張となる場合には、原則としてオンサイトサポートの提供はできません。ご不明な場合は、OKIクロステックサポートサービスヘルプデスクまでお問い合わせください。

オンタイムサポートサービスには「サポートパック」以外にも、OKIクロステックの「年間契約サポートサービス」がございます。年間契約サポートサービスに関するお問い合わせは、OKIクロステックサポートサービスヘルプデスクまでお願いいたします。

年間契約サポートサービスヘルプデスク
☎0120-565-389
 月～金曜日／9:00～12:00、13:00～17:30
〔土・日・祝日、5/1および年末年始（12/30～1/3）を除く〕

お問い合わせ先

当社商品をお買い求め
いただいた販売店

または

お客様相談センター **☎0120-654-632** (携帯電話・IP電話からは **☎0570-055-654**)まで。
ご注意:ナビダイヤルからの通話料は、お客様のご負担となります。
＜本メニューに関するお問い合わせ対応時間＞月～金曜日 9:00～18:00〔土・日・祝日および年末年始・当社休業日を除く〕

■ サポートパック(カラー LEDプリンター) ▶C911dn

区分	品名		パック期間1年(初年度)	パック期間3年	パック期間4年	パック期間5年	パック期間1年(延長)	パック期間2年(延長)	対応時間	備考
本体	C911dn 本体	商品コード	C911-DNA-1DS1	C911-DNA-1DP3	C911-DNA-1DP4	C911-DNA-1DP5	C911-DNA-1DY1	C911-DNA-1DY2	当日	定期点検なし
		JANコード	4571307286252	4571307286269	4571307286276	4571307286283	4571307286290	4571307286306		
		税込価格(税別価格)	43,780円(39,800円)	142,780円(129,800円)	197,780円(179,800円)	252,780円(229,800円)	76,780円(69,800円)	120,780円(109,800円)		

※オプション品(内蔵ハードディスク、増設トレイユニット、キャスター付き増設トレイユニット、大容量増設トレイユニット)を含む価格です。

その他のサービス

搬入・調整サービス

● 搬入サービス 開梱作業、設置、廃材回収作業を行います。
● 調整サービス オプション品・消耗品(トレイ類以外)の取り付け、動作確認、取り扱い説明、ドライバーインストールなどを行います。
● 搬入・調整サービスセット 事前に取り付けなどの調整作業(キッティング)を行ったうえでお客様へ配送いたします。搬入と調整作業を一度に行うセットメニューです。
※お客様への配送(軒先渡しお届けのみ)は無償で行います。ただし山間部・離島の場合は、配送・搬入に依らず別途打ち合わせのうえ配送日・料金を設定させていただきます。

MC883dnwv/MC883dnw/MC863dnwv/MC863dnw/MC843dnwv/MC843dnw

搬入・調整サービスセット

搬入・調整サービスセットは北海道、沖縄県は対象外です。
●クレーン等特殊機材を使用する場合は別途打ち合わせのうえ、搬入・調整日/料金を設定します。
※同じ住所に2台以上同時に本体の設置をご希望される場合、2台目以降は「ADJ-AEX/ADJ-BEX」を選択してください。

品名	型名	税込価格(税別価格)*	作業内容
本体搬入調整(PC1台)	ADJ-A	67,100円(61,000円)	事前にキッティング作業を行い、搬入と調整を一度に行います。搬入作業については、HNP-C3Fの記載内容と同様です。調整作業については、ADJ-CM9の記載内容と同様です。
本体搬入調整(PC2～5台)	ADJ-B	81,400円(74,000円)	
本体搬入調整(PC1台) 同所に追加1台	ADJ-AEX	57,200円(52,000円)	
本体搬入調整(PC2～5台) 同所に追加1台	ADJ-BEX	71,500円(65,000円)	
追加PC設定(6台目以降)	ADJ-PC	4,950円(4,500円)	お客様のPC1台へドライバーインストールおよびスキャン To ネットワーク追加設定。

*:ご指定の場所1箇所/1回あたりの価格です。

〈搬入同時使用済み製品回収について〉
搬入・調整サービスセットをご注文いただいたお客様は、ご希望により使用済み製品の回収・リサイクル処理を無償で行わせていただきます。搬入同時使用済み製品回収の対象製品は、カラーページプリンター、モノクロページプリンター、カラー複合機、モノクロ複合機です。
《注意事項》
搬入同時使用済み製品回収には、事前に無償譲渡連絡書の提出が必要となります。●回収日時は搬入と同日・同時時間帯となります。回収場所は搬入場所と同じ場所になります。●回収台数はご注文いただいた本体の搬入台数と同台数、またはそれ以下とさせていただきます。●100kgを超えるカラーページプリンター、モノクロページプリンター、カラー複合機、モノクロ複合機は本回収の対象外です。別途お見積りもりのうえ、料金を設定いたします。
●本回収時に使用済み消耗品を同時に回収することはできません。使用済み消耗品の回収については当社ホームページ(https://www.oki.com/jp/printing/)をご確認ください。

搬入サービス

●クレーン等特殊機材を使用する場合は別途打ち合わせのうえ、配送/搬入日/料金を設定します。●地域によって搬入の形態が一部異なる場合があります。

	品名	型名	税込価格(税別価格)	作業内容
共通メニュー	養生作業	MLHNC-C3A	11,000円(10,000円)*1	エレベーター内壁保護、廊下保護
搬入	本体搬入	HNP-C3F	31,900円(29,000円)*2	開梱して使用場所へ置き廃材の回収も行います。本体と増設トレイユニットを同時搬入した場合、トレイの取り付け(ネジ留め等の作業を含む)も行います(TRY-C3H3、TRY-C3H5)。
追加搬入*3	増設トレイユニット搬入	HNT-C3E	18,700円(17,000円)*2	開梱して増設トレイユニットの上に本体を載せ廃材を回収。トレイの取り付け(ネジ留め等の作業も含む)も行います(TRY-C3H3、TRY-C3H5)。

*1:ご指定の場所1箇所/1回あたりの価格です。*2:すべて1台あたりの価格です。*3:増設トレイユニットの追加搬入(HNT-C3E)を行う場合は、お客様の立会いが必要となります。増設トレイユニットの追加搬入(HNT-C3E)を行う場合は、ご使用中の製品本体の主電源が切れていること、作業前に本体に接続しているケーブル類をお客様に取り外していただく必要があります。外したケーブル類の取り付けは、増設トレイユニット搬入作業完了後、お客様自身で行っていただきます。本作業には増設トレイ類の動作確認は含まれません。

〈搬入同時使用済み製品回収について〉
本体搬入(HNP-C3F)をご注文いただいたお客様は、ご希望により使用済み製品の回収・リサイクル処理を無償で行わせていただきます。搬入同時使用済み製品回収の対象製品は、カラーページプリンター、モノクロページプリンター、カラー複合機、モノクロ複合機です。
《注意事項》
搬入同時使用済み製品回収には、事前に無償譲渡連絡書の提出が必要となります。●回収日時は搬入と同日・同時時間帯となります。回収場所は搬入場所と同じ場所になります。●回収台数はご注文いただいた本体の搬入台数と同台数、またはそれ以下とさせていただきます。●100kgを超えるカラーページプリンター、モノクロページプリンター、カラー複合機、モノクロ複合機は本回収の対象外です。別途お見積りもりのうえ、料金を設定いたします。
●本回収時に使用済み消耗品を同時に回収することはできません。使用済み消耗品の回収については当社ホームページ(https://www.oki.com/jp/printing/)をご確認ください。

調整サービス

●山間部、離島および宿泊を伴う遠隔地、並びにサービス拠点から50km以上の場合は別途打ち合わせのうえ、作業日/料金を設定します。●調整作業を行うには本体・増設トレイユニットがすでに使用場所へ据付(設置)されている必要があります。使用場所へ搬入・開梱・廃材回収は含みません。●下記価格表で特に記述がないものについては、1台あたり作業員1名/1回作業となります。●お客様の設置装置(PC)・本体間の接続、LANケーブル/ HUB等の準備、敷設は行いません。

▶ 本体および本体+増設トレイユニットを同時に調整し設定する場合

品名	型名	税込価格(税別価格)*	作業内容
訪問費(基本料金)	MLADJ-CV1	9,900円(9,000円)	お客様ご指定場所への訪問(1回あたり)
本体調整	ADJ-CM9	26,400円(24,000円)	■ 本体調整作業 ● 本体セットアップ、FAX基本情報設定、ネットワーク基本情報設定、スキャン To メール基本設定、スキャン To 共有フォルダー(PC1台まで) ● 短縮ダイヤル登録、Eメールアドレス登録 ● プリンタードライバーソフト、各種ユーティリティソフトウェアインストール(PC1台まで) ■ 動作確認作業 ● 本体単体での動作確認、FAX通信確認(送受信とも)、各スキャン To 機能確認、PCからの印刷動作確認 ■ 取り扱い説明 ● 本体の基本的な使用方法、消耗品・メンテナンス品の交換方法、簡易的なトラブルの対処方法 ※セキュリティソフト(ファイアウォール)などお客様の環境によっては、スキャン To 共有フォルダー設定ができない場合があります。 ※MC843dnwv、MC843dnwはFAXに対応していません。そのため、FAXにかかわる調整作業は行いません。

*:すべて1台あたりの価格です(訪問費を除く)。

※増設トレイ類は開梱据付され、本体が上に載っている状態である必要があります。※FAX、各種スキャンの設定に必要な情報を「MC883/863/843設定情報シート」に記入し事前に提出してください。※短縮ダイヤル、Eメールアドレス帳に登録するデータは、事前にインポート用ファイルを提供しますので、作業当日までに登録用データを作成し、作業当日に作業員にお渡しください。※作業当日に、FAXやネットワークの設定情報が準備されていない場合およびFAX回線やネットワーク環境の準備がされていない場合、設定作業をお断りする場合があります。

▶ 調整済みの本体に各種設定作業を実施する場合

品名	型名	税込価格(税別価格)*	作業内容
スキャン To ネットワークPC調整(追加)	ADJ-C3SP5	4,400円(4,000円)	クライアントPC追加(1台あたり) ● スキャン To ネットワークの本体調整 ● クライアントPCの設定作業と共有フォルダー作成 ● スキャン To ネットワーク動作確認 ※セキュリティソフト(ファイアウォール)などお客様の環境によっては、設定できない場合もあります。

*:本体調整作業と同日作業で2台目以降のクライアントPCへ設定を行う場合のメニューです。

▶ 追加ドライバーインストール作業

品名	型名	税込価格(税別価格)	作業内容
訪問費(基本料金)	MLADJ-CV1	9,900円(9,000円)*1	お客様ご指定場所への訪問(1回あたり)
ドライバーインストール	ADJ-CI9	4,950円(4,500円)*2	お客様のPCへ各種ドライバーをインストール、オプション機器搭載設定、動作確認

*1:本体調整作業と同日作業で2台目以降のPCへインストールする場合、訪問費は不要です。*2:価格はインストール作業1回あたりの料金となります(PC1台×本体3台の場合は、1×3=3と計算)。1台のPCで2つのOSを使用している場合には、PC2台に換算します(2つのOSを使用しているPC1台×本体3台の場合は、2×3=6と計算)。

※オプション機器がない場合、各種ドライバー設定は製品出荷時設定となります。

C844dnw/C835dnw/C835dnwt/C824dn



搬入・調整サービス セット

搬入・調整サービスセットは北海道、沖縄県は対象外です。

●クレーン等特殊機材を使用する場合は別途打ち合わせのうえ、搬入・調整日/料金を設定します。

※同じ住所に2台以上同時に本体の設置をご希望される場合、2台目以降は「ADJ-CEX/ADJ-DEX」を選択してください。

品名	型名	税込価格(税別価格)*	作業内容
本体搬入調整(PC1台)	ADJ-C	37,400円(34,000円)	事前にキッティング作業を行い、搬入と調整を一度に行います。搬入作業については、HNP-C3Bの記載内容と同様です。調整作業については、ADJ-CP3の記載内容と同様です。
本体搬入調整(PC2～5台)	ADJ-D	50,600円(46,000円)	
本体搬入調整(PC1台)同所に追加1台	ADJ-CEX	27,500円(25,000円)	
本体搬入調整(PC2～5台)同所に追加1台	ADJ-DEX	40,700円(37,000円)	
追加PC設定(6台目以降)	ADJ-PC	4,950円(4,500円)	お客様のPC1台へドライバインストールを追加設定。

*:ご指定の場所1箇所/1回あたりの価格です。



搬入サービス

●クレーン等特殊機材を使用する場合は別途打ち合わせのうえ、配送/搬入日/料金を設定します。●カード認証キットや無線LANモジュールなどのオプション類の開梱はいたしません(ただし、搬入時の開梱作業中にお客様がオプションを開梱した場合は廃材の回収可能)。

	品名	型名	税込価格(税別価格)	作業内容
共通メニュー	養生作業	MLHNC-C3A	11,000円(10,000円)*1	エレベーター内壁保護、廊下保護
搬入	プリンター本体搬入	HNP-C3B	16,500円(15,000円)*2	開梱して使用場所に設置し廃材を回収 本体と増設トレイユニット、キャスター台を同時搬入した場合、トレイ(TRY-C3J1)、キャスター台(BOD-S2)の開梱、取り付け(ネジ留め等の作業を含む)も行います。
追加搬入	増設トレイユニット搬入	—	有償メニューなし	配送のみ【軒先】

*1:ご指定の場所1箇所/1回あたりの価格です。*2:すべて1台あたりの価格です。



調整サービス

●山間部、離島および宿泊を伴う遠隔地、並びにサービス拠点から50km以上の場合は別途打ち合わせのうえ、作業日/料金を設定します。●調整作業を行うには本体やオプション品がすでに使用場所へ据付(設置)されている必要があります。使用場所へ搬入・開梱・廃材回収は含みません。●下記価格表で特に記述がないものについては、1台あたり作業者1名/1回作業となります。●お客様の設置装置(PC)・プリンター間の接続、LANケーブル/HUB等の準備、敷設は行いません。

▶本体のみおよび本体+オプション品(増設トレイユニット、専用キャスター台、無線LANモジュール)を同時に調整する場合

品名	型名	税込価格(税別価格)*	作業内容
訪問費(基本料金)	MLADJ-CV1	9,900円(9,000円)	お客様ご指定場所への訪問(1回あたり)
プリンター本体調整	ADJ-CP3	12,100円(11,000円)	■ 本体調整作業 ● 本体セットアップ、オプション品取り付け、各種基本設定、プリンタードライバインストール(Monitoring Tool含む)(PC1台のみ) ■ 動作確認作業 ● 本体単体での印刷動作確認、PCからの印刷動作確認 ■ 取り扱い説明 ● 本体の基本的な使用方法、消耗品・メンテナンス品の交換方法、簡易的なトラブルの対処方法、Monitoring Tool説明

*:すべて1台あたりの価格です。

※増設トレイユニット、専用キャスター台を調整する場合、増設トレイユニット、専用キャスター台に本体を載せる作業は行いません。※オプション機器がない場合プリンタードライバ設定は製品出荷時設定となります。

※ネットワーク接続で使用される場合、プリンターに設定するIPアドレスを当日までに決定し、作業者へ伝えてください。※無線LANモジュール取り付け作業、調整はC824dnのみ対応となります。

▶追加搬入したオプションを調整する場合

品名	型名	税込価格(税別価格)*	作業内容
訪問費(基本料金)	MLADJ-CV1	9,900円(9,000円)	お客様ご指定場所への訪問(1回あたり)
増設トレイユニット調整	ADJ-CT3	3,300円(3,000円)	増設トレイユニットの調整・給紙確認およびメニュー印刷による動作確認
無線LANモジュール取り付け作業	ADJ-CWL3	3,300円(3,000円)	モジュール取り付け、設定、動作確認

*:すべて1台あたりの価格です。

※増設トレイユニット、専用キャスター台に本体を載せる作業は行いません。※無線LANモジュール取り付け作業、調整はC824dnのみ対応となります。

▶追加プリンタードライバインストール作業

品名	型名	税込価格(税別価格)*	作業内容
訪問費(基本料金)	MLADJ-CV1	9,900円(9,000円)	お客様ご指定場所への訪問(1回あたり)
プリンタードライバインストール	ADJ-CI3	4,950円(4,500円)	お客様のPCへプリンタードライバをインストール、オプション機器搭載設定、印刷テストの実施

*:すべて1台あたりの価格です。

※本体調整作業と同日作業で2台目以降のPCへインストールする場合、訪問費は不要です。※価格はインストール作業1回あたりの料金となります(PC1台×プリンター3台の場合は、1×3=3と計算)。1台のPCで2つのOSを使用している場合には、PC2台に換算します(2つのOSを使用しているPC1台×プリンター3台の場合は、2×3=6と計算)。※オプション機器がない場合、プリンタードライバ設定は製品出荷時設定となります。

C650dnw



搬入・調整サービス セット

搬入・調整サービスセットは北海道、沖縄県は対象外です。

●クレーン等特殊機材を使用する場合は別途打ち合わせのうえ、搬入・調整日/料金を設定します。

※同じ住所に2台以上同時に本体の設置をご希望される場合、2台目以降は「ADJ-EEX/ADJ-FEX」を選択してください。

品名	型名	税込価格(税別価格)*	作業内容
本体搬入調整(PC1台)	ADJ-E	33,550円(30,500円)	事前にキッティング作業を行い、搬入と調整を一度に行います。搬入作業については、HNP-C4Bの記載内容と同様です。調整作業については、ADJ-CP5の記載内容と同様です。
本体搬入調整(PC2～5台)	ADJ-F	47,300円(43,000円)	
本体搬入調整(PC1台)同所に追加1台	ADJ-EEX	23,650円(21,500円)	
本体搬入調整(PC2～5台)同所に追加1台	ADJ-FEX	37,400円(34,000円)	
追加PC設定(6台目以降)	ADJ-PC	4,950円(4,500円)	お客様のPC1台へドライバインストールを追加設定。

*:ご指定の場所1箇所/1回あたりの価格です。

その他のサービス



搬入サービス

●クレーン等特殊機材を使用する場合は別途打ち合わせのうえ、配送／搬入日／料金を設定します。●カード認証キットや拡張有線LANモジュールなどのオプション類の開梱はいたしません(ただし、搬入時の開梱作業中にお客様がオプションを開梱した場合は廃材の回収可能)。

	品名	型名	税込価格(税別価格)	作業内容
共通メニュー	養生作業	MLHNC-C3A	11,000円(10,000円)*1	エレベーター内壁保護、廊下保護
搬入	プリンター本体搬入	HNP-C4B	8,800円(8,000円)*2	開梱して使用場所に設置し廃材を回収
	プリンター本体+増設トレイユニット搬入(同時)	HNT-C4A	8,800円(8,000円)*2	上記作業+増設トレイユニット類の上に本体を載せ廃材を回収
追加搬入	増設トレイユニット搬入	—	有償メニューなし	配送のみ【軒先渡し】

*1:ご指定の場所1箇所／1回あたりの価格です。*2:すべて1台あたりの価格です。



調整サービス

●山間部、離島および宿泊を伴う遠隔地、並びにサービス拠点から50km以上の場合は別途打ち合わせのうえ、作業日／料金を設定します。●調整作業を行うには本体やオプション品がすでに使用場所へ据付(設置)されている必要があります。使用場所へ搬入・開梱・廃材回収は含みません。●下記価格表で特に記述がないものについては、1台あたり作業者1名／1回作業となります。●お客様の設置装置(PC)・プリンター間の接続、LANケーブル／HUB等の準備、敷設は行いません。

品名	型名	税込価格(税別価格)*	作業内容
訪問費(基本料金)	MLADJ-CV1	9,900円(9,000円)	お客様ご指定場所への訪問(1回あたり)
プリンター本体調整	ADJ-CP5	15,950円(14,500円)	電源接続、消耗品の取り付け、オプション品(増設トレイユニットを除く)の取り付け、ドライバーインストール(PC1台のみ)(C650dnwのみMonitoring Tool含む)、プリンター単体の動作確認、基本操作説明を行います。 ※オプション品は製品により異なります。
増設トレイユニット調整	ADJ-CT3	3,300円(3,000円)	増設トレイユニットの調整・給紙確認およびメニュー印刷による動作確認を行います。

*:すべて1台あたりの価格です(訪問費を除く)。

▶プリンタードライバーインストール作業

品名	型名	税込価格(税別価格)*	作業内容
訪問費(基本料金)	MLADJ-CV1	9,900円(9,000円)	お客様ご指定場所への訪問(1回あたり)
プリンタードライバーインストール	ADJ-CI3	4,950円(4,500円)	お客様の設置装置(管理者用PCおよびクライアントPC)に対してのプリンタードライバーインストール、オプション機器を使用可能にするためのプリンタードライバー設定となります。オンラインでの接続確認を行います。

*:すべて1台あたりの価格です。
※価格はインストール作業1回あたりの料金となります(PC1台×プリンター3台の場合は、1×3=3と計算)。1台のPCで2つのOSを使用している場合には、PC2台に換算します(2つのOSを使用しているPC1台×プリンター3台の場合は、2×3=6と計算)。
※プリンタードライバーの設定は、製品出荷時設定となります。※プリンター調整時と同時作業の場合は、訪問費(基本料金)は、発生しません。

MICROLINE VINCI C941 dn/C931 dn/C911 dn





搬入サービス

●クレーン等特殊機材を使用する場合は別途打ち合わせのうえ、配送／搬入日／料金を設定します。●特色ホワイトキット・特色クリアキット・オプションのハードディスクの開梱はいたしません(ただし、搬入時の開梱作業中にお客様がオプションを開梱した場合は廃材の回収可能)。

	品名	型名	税込価格(税別価格)	作業内容
共通メニュー	養生作業	MLHNC-C3A	11,000円(10,000円)*1	エレベーター内壁保護、廊下保護
搬入	プリンター本体搬入	HNP-C3E	25,300円(23,000円)*2	開梱して使用場所へ置き廃材を回収
	プリンター本体+増設トレイユニット搬入(同時)			上記作業+増設トレイユニットの上に本体を載せ廃材を回収 本体と増設トレイユニット類を同時搬入した場合、トレイの取り付けも行います(TRY-C3G1、TRY-C3G2、TRY-C3G3)。
追加搬入	増設トレイユニット搬入*3	HNT-C3E	18,700円(17,000円)*2	開梱して増設トレイユニットの上に本体を載せ廃材を回収。トレイの取り付けも行います(TRY-C3G1、TRY-C3G2、TRY-C3G3)。

*1:ご指定の場所1箇所／1回あたりの価格です。*2:すべて1台あたりの価格です。*3:増設トレイユニットの追加搬入(HNT-C3E)を行う場合は、お客様の立会いが必要となります。また、ご使用中の製品本体の主電源が切れていること、作業前に本体に接続しているケーブル類をお客様に取り外していただく必要があります。外したケーブル類の取り付けは、増設トレイユニット搬入作業完了後、お客様自身で行っていただきます。本作業には増設トレイユニット類の動作確認は含まれません。

〈搬入同時使用済み製品回収について〉
プリンター本体搬入(HNP-C3E)をご注文いただいたお客様は、ご希望により使用済み製品の回収・リサイクル処理を無償で行わせていただきます。
搬入同時使用済み製品回収の対象製品は、カラーページプリンター、モノクロページプリンター、カラー複合機、モノクロ複合機です。

●注意事項
●搬入同時使用済み製品回収には、事前に無償譲渡連絡書の提出が必要となります。●回収日時は搬入と同日・同時帯となります。回収場所は搬入場所と同じ場所になります。●回収台数はご注文いただいた本体の搬入台数と同台数、またはそれ以下とさせていただきます。●100kgを超えるカラーページプリンター、モノクロページプリンター、カラー複合機、モノクロ複合機は本回収の対象外です。別途お見積りもりのうえ、料金を設定いたします。●本回収時に使用済み消耗品を同時に回収することはできません。使用済み消耗品の回収については当社ホームページ(https://www.oki.com/jp/printing/)をご確認ください。



調整サービス

●山間部、離島および宿泊を伴う遠隔地、並びにサービス拠点から50km以上の場合は別途打ち合わせのうえ、作業日／料金を設定します。●調整作業を行うには本体やオプション品がすでに使用場所へ据付(設置)されている必要があります。使用場所へ搬入・開梱・廃材回収は含みません。●下記価格表で特に記述がないものについては、1台あたり作業者1名／1回作業となります。●お客様の設置装置(PC)・本体間の接続、LANケーブル／HUB等の準備、敷設は行いません。

品名	型名	税込価格(税別価格)*	作業内容
訪問費(基本料金)	MLADJ-CV1	9,900円(9,000円)	お客様ご指定場所への訪問(1回あたり)
プリンター本体調整	ADJ-CP7	20,900円(19,000円)	■本体調整作業 ●電源接続 ●消耗品取り付け ●特色キットの取り付け(C941dnのみ) ●内蔵ハードディスクの取り付け、動作確認 ●増設トレイユニットの動作確認 ●ネットワーク設定 ●プリンタードライバーインストール(PC1台のみ) ●プリンターの動作確認 ●特色トナーテストページ出力(C941dnのみ) ※ネットワークの設定は事前にネットワーク情報の提示が必要です。※セキュリティソフト(ファイアウォール)などお客様の環境によっては、設定できない場合があります。※ネットワーク情報の提示が不十分な場合は、日を改めて調整作業する場合があります。 ■取り扱い説明 ●基本的な使用方法、消耗品の交換方法、紙詰まりの対処方法 ●特色の追加方法(C941dnのみ) ■保守についての説明

*:すべて1台あたりの価格です(訪問費を除く)。

▶追加搬入したオプションを調整する場合

品名	型名	税込価格(税別価格)*	作業内容
訪問費(基本料金)	MLADJ-CV1	9,900円(9,000円)	お客様ご指定場所への訪問(1回あたり)
内蔵ハードディスク調整	ADJ-CH7	1,650円(1,500円)	内蔵ハードディスクの取り付けおよびメニュー印刷による動作確認を行います。
増設トレイユニット調整	ADJ-CT7	5,500円(5,000円)	増設トレイユニットの調整・給紙確認およびメニュー印刷による動作確認を行います。※調整する増設トレイユニット構成にかかわらずプリンター1台あたりの料金となります。※調整作業を行うには本体が増設トレイユニットにすでに載せられ、使用場所へ据付(設置)されている必要があります(TRY-C3G1、TRY-C3G2、TRY-C3G3)。

*:すべて1台あたりの価格です(訪問費を除く)。

▶追加ネットワーク設定・追加プリンタードライバーインストール作業

品名	型名	税込価格(税別価格)*1	作業内容
訪問費(基本料金)	MLADJ-CV1	9,900円(9,000円)	お客様ご指定場所への訪問(1回あたり)
ネットワーク設定	ADJ-CN7	3,300円(3,000円)	プリンターへのネットワーク情報設定・メニュー印刷での確認を行います。※ネットワークの設定は事前にネットワーク情報の提示が必要です。※セキュリティソフト(ファイアウォール)などお客様の環境によっては、設定できない場合があります。※ネットワーク情報の提示が不十分な場合は、日を改めて調整作業する場合があります。
プリンタードライバーインストール*2	ADJ-CI7	5,500円(5,000円)	お客様のPC1台へプリンタードライバーインストールおよびテスト印刷を行います。

*1:すべて1台あたりの価格です(訪問費を除く)。*2:価格はインストール作業1回あたりの料金となります(PC1台×プリンター3台の場合は、1×3=3と計算)。1台のPCで2つのOSを使用している場合には、PC2台に換算します(2つのOSを使用しているPC1台×プリンター3台の場合は、2×3=6と計算)。本体調整作業と同日作業で2台目以降のPCへインストールする場合、訪問費は不要です。

※プリンタードライバーの設定は、製品出荷時設定となります。



B842dn/B842dnt/B822dn



搬入・調整サービス
セット

搬入・調整サービスセットは北海道、沖縄県は対象外です。

●クレーン等特殊機材を使用する場合は別途打ち合わせのうえ、搬入・調整日/料金を設定します。

※同じ住所に2台以上同時に本体の設置をご希望される場合、2台目以降は「ADJ-GEX/ADJ-HEX」を選択してください。

品名	型名	税込価格(税別価格)*	作業内容
本体搬入調整(PC1台)	ADJ-G	37,400円(34,000円)	
本体搬入調整(PC2～5台)	ADJ-H	50,600円(46,000円)	事前にキッティング作業を行い、搬入と調整を一度に行います。搬入作業についてはHNP-M3Aの記載内容と同様です。調整作業についてはADJ-MP2の記載内容と同様です。無線LANモジュール(WL-D1)、拡張有線LANモジュール(EL-A1)を同時搬入された場合、開梱と取り付け作業も行います。
本体搬入調整(PC1台)同所に追加1台	ADJ-GEX	27,500円(25,000円)	
本体搬入調整(PC2～5台)同所に追加1台	ADJ-HEX	40,700円(37,000円)	
追加PC設定(6台目以降)	ADJ-PC	4,950円(4,500円)	お客様のPC1台へドライバーインストールを追加設定。

*:ご指定の場所1箇所/1回あたりの価格です。



搬入サービス

●クレーン等特殊機材を使用する場合は別途打ち合わせのうえ、配送/搬入日/料金を設定します。●無線LANモジュールや拡張有線LANモジュールなどのオプション類の開梱はいたしません(ただし、搬入時の開梱作業中にお客様がオプションを開梱した場合は廃材の回収可能)。

	品名	型名	税込価格(税別価格)	作業内容
共通メニュー	養生作業	MLHNC-C3A	11,000円(10,000円)*1	エレベーター内壁保護、廊下保護
搬入	プリンター本体搬入	HNP-M3A	16,500円(15,000円)*2	開梱して使用場所に設置し廃材を回収。本体と増設トレイユニット、キャスター台を同時搬入した場合、トレイ(TRY-M3D1、TRY-M3E1)、専用キャスター台(BOD-S4)の開梱、取り付け(ネジ留め等の作業を含む)も行います。

*1:ご指定の場所1箇所/1回あたりの価格です。*2:すべて1台あたりの価格です。



調整サービス

●山間部、離島および宿泊を伴う遠隔地、並びにサービス拠点から50km以上の場合は別途打ち合わせのうえ、作業日/料金を設定します。●調整作業を行うには本体やオプション品がすでに使用場所へ据付(設置)されている必要があります。使用場所へ搬入・開梱・廃材回収は含みません。●下記価格表で特に記述がないものについては、1台あたり作業者1名/1回作業となります。●お客様の設置装置(PC)・プリンター間の接続、LANケーブル/HUB等の準備、敷設は行いません。

▶本体のみおよび本体+オプション品(増設トレイユニット、拡張有線LANモジュール、無線LANモジュール)を同時に調整する場合

品名	型名	税込価格(税別価格)*	作業内容
訪問費(基本料金)	MLADJ-CV5	13,970円(12,700円)	お客様ご指定場所への訪問(1回あたり)
プリンター本体調整	ADJ-MP2	12,760円(11,600円)	■ 本体調整作業 ● 本体セットアップ、オプション品取り付け、各種基本設定、プリンタードライバーインストール(PC1台のみ) ■ 動作確認作業 ● 本体単体での印刷動作確認、PCからの印刷動作確認 ■ 取り扱い説明 ● 本体の基本的な使用方法、消耗品・メンテナンス品の交換方法、簡易的なトラブルの対処方法

*:すべて1台あたりの価格です(訪問費を除く)。

※増設トレイユニットを調整する場合、増設トレイユニットに本体を載せる作業は行いません。※オプション機器がない場合プリンタードライバー設定は製品出荷時設定となります。※ネットワーク接続で使用される場合、プリンターに設定するIPアドレスを当日までに決定し、作業者へ伝えてください。

▶追加搬入したオプションを調整する場合

品名	型名	税込価格(税別価格)*	作業内容
訪問費(基本料金)	MLADJ-CV5	13,970円(12,700円)	お客様ご指定場所への訪問(1回あたり)
増設トレイユニット調整	ADJ-MT2	3,300円(3,000円)	増設トレイユニットの調整・給紙確認およびメニュー印刷による動作確認
拡張有線LANモジュール取り付け作業	ADJ-MEL3	3,300円(3,000円)	拡張有線LANモジュールの本体取り付けおよびメニュー印刷による確認
無線LANモジュール取り付け作業	ADJ-MWL3	3,300円(3,000円)	無線LANモジュールの取り付けおよびメニュー印刷による確認

*:すべて1台あたりの価格です(訪問費を除く)。

※増設トレイユニットに本体を載せる作業は行いません。

▶追加プリンタードライバーインストール作業

品名	型名	税込価格(税別価格)*	作業内容
訪問費(基本料金)	MLADJ-CV5	13,970円(12,700円)	お客様ご指定場所への訪問(1回あたり)
プリンタードライバーインストール	ADJ-MI2	4,950円(4,500円)	お客様のPCへプリンタードライバーをインストール、オプション機器搭載設定、印刷テストの実施。

*:すべて1台あたりの価格です(訪問費を除く)。

※本体調整作業と同日作業で2台目以降のPCへインストールする場合、訪問費は不要です。※価格はインストール作業1回あたりの料金となります(PC1台×プリンター3台の場合は、1×3=3と計算)。1台のPCで2つのOSを使用している場合には、PC2台に換算します(2つのOSを使用しているPC1台×プリンター3台の場合は、2×3=6と計算)。※オプション機器がない場合、プリンタードライバー設定は製品出荷時設定となります。

サービス内容

COREFIDO EX

カラーLEDプリンター：C844dnw、C835dnw、C835dnwt

7 年 間
無償保証

ご購入日から起算して7年以内に発生した故障について、当社保証規定に基づいて無償で修理するサービスです。

無償保証期間中に無償修理を受けるには、お客様登録後に発行される「保証書」が必要となります。

メンテナンス品
7年間無償提供

ご購入日から起算して7年以内にメンテナンス品（定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラーセット）が規定の交換寿命を迎えた場合、交換品を無償で提供するサービスです。

メンテナンス品無償提供を受けるためには、お客様登録が必要です。

COREFIDO 3

カラーLED複合機：MC883dnwv、MC883dnw、
MC863dnwv、MC863dnw、
MC843dnwv、MC843dnw

COREFIDO 2

カラーLEDプリンター：C824dn、C650dnw
モノクロLEDプリンター：B842dn、B842dnt、B822dn

5年間無償保証

モノクロLEDプリンター：B432dnw^{*1}

^{*1}：B432dnwは「5年間無償保証」のみの保証となります。

5 年 間
無償保証

ご購入日から起算して5年以内に発生した故障について、当社保証規定に基づいて無償で修理するサービスです。

無償保証期間中に無償修理を受けるには、お客様登録後に発行される「保証書」が必要となります。

メンテナンス品
5年間無償提供

ご購入日から起算して5年以内にメンテナンス品（定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラーセット）が規定の交換寿命を迎えた場合、交換品を無償で提供するサービスです。

メンテナンス品無償提供を受けるためには、お客様登録が必要です。

^{*}メンテナンス品は製品によって異なります。当社ホームページをご確認ください。

ハイグレードカラーLEDプリンター

MICROLINE VINCI

サービス内容

C941dn、C931dn
C911dn^{*2}

^{*2}：C911dnは「5年間無償保証プラス」の適用外であり無償保証期間はご購入日から起算して6カ月間となります。

5 年 間
無償保証 **プラス**

ご購入日から起算して5年以内に発生した故障について、当社保証規定に基づいて無償で修理するサービスです。

無償保証期間中に無償修理を受けるには、お客様登録後に発行される「保証書」が必要となります。

^{*}当日オンサイト修理の適用外に関する注意事項

- (1)プリンター設置先住所が山間部・離島および宿泊を伴う遠隔地、並びにサービス拠点から50km以上の場合は、当日オンサイト修理の適用外となり、修理対応は作業日を調整し、別途費用を設定いたします。
- (2)保守員が当日の修理対応時間内に到着できないときや故障内容等によっては、当日オンサイト修理ができない場合があります。翌営業日の修理対応とさせていただきますことがあります。

メンテナンス品
5年間無償提供

ご購入日から起算して5年以内にメンテナンス品（定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラ、廃トナーボックス）が規定の交換寿命を迎えた場合、交換品を無償で提供するサービスです。

メンテナンス品無償提供を受けるためには、お客様登録が必要です。

※長期無償サービスのご利用にあたり、お客様登録の際に個人情報の取り扱いおよび反社会的勢力の

サービスお申し込み方法

7年間/5年間
無償保証

5 年 間
無償保証 **プラス**

メンテナンス品
7年間/5年間無償提供

保証書について

COREFIDOシリーズ、C941dn/C931dn/C911dnに保証書は添付されていません。保証書はお客様登録後に郵送させていただきますので、まずはお客様登録をお願いいたします。7年間、5年間または6カ月間の無償保証期間中に無償修理を受けるには、お客様登録後に発行される保証書が必要となります。

^{*}C911dnは「5年間無償保証プラス」の適用外であり、無償保証期間はご購入日から起算して6カ月間となります。

^{*}：当社指定外の消耗品をご利用になると、7年間/5年間無償保証、メンテナンス品7年間/5年間無償提供は対象外となります。詳細は当社ホームページをご確認ください。

お客様登録

STEP 1

OKIホームページでお客様登録を行う。

対象機種
購入

<https://www.oki.com/jp/printing/>

修理対応

時間:月～金曜日／9:00～17:30

※土・日・祝日、5/1および年末年始(12/30～1/3)を除く
※お客様相談センターの受付時間とは異なります。

交換品は、当社ホームページまたはファクスからお申し込みとなります。お使いのメンテナンス品(定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラーセット)の寿命を確認したうえで送付させていただき、交換作業はお客様で行っていただきます。当社に交換作業を依頼される場合は、工賃(出張費を含む)をお客様にご負担いただきます。使用済みのメンテナンス品は、回収させていただきます。

修理対応

時間:月～金曜日／9:00～17:30

※土・日・祝日、5/1および年末年始(12/30～1/3)を除く
※お客様相談センターの受付時間とは異なります。

交換品は、当社ホームページまたはファクスからお申し込みとなります。お使いのメンテナンス品(定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラーセット)の寿命を確認したうえで送付させていただき、交換作業はお客様で行っていただきます。当社に交換作業を依頼される場合は、工賃(出張費を含む)をお客様にご負担いただきます。使用済みのメンテナンス品は、回収させていただきます。

サービスを利用するには

「7年間無償保証」・「メンテナンス品7年間無償提供」は、お客様登録を行っていただいたお客様が、弊社指定の消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラム)のみを対象機種製品のご購入日から本サービスが適用される期間継続してご使用いただくことにより利用できます。弊社指定の消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラム)のみを対象機種製品のご購入日から継続してご使用いただけない場合は、対象機種製品の無償保証期間はご購入日から起算して6カ月間となり、期間満了後に発生した故障はすべて有償修理となります。また、メンテナンス品(定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラーセット)は有償でのご提供となります。
〈注意事項〉
(1)ご選択いただいた内容は、対象機種製品のご使用期間中に変更することはできません。
(2)弊社指定外の消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラム)をご使用した場合、「7年間無償保証」・「メンテナンス品7年間無償提供」を利用できなくなり、対象機種製品の無償保証期間はご購入日から起算して6カ月間となります。また、メンテナンス品(定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラーセット)は有償でのご提供となります。
(3)弊社指定外の消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラム)の使用に起因して生じた故障や損傷は、無償保証期間中であっても有償修理となります。

修理対応

サポート・修理受付は専用窓口で行い、当日オンサイト修理(当日出張修理)いたします。

専用窓口

専用ダイヤル

受付時間

月曜日～金曜日9:00～17:30
※土・日・祝日・5月1日および年末年始(12月30日～1月3日)を除く

当日オンサイト修理

受付時間

修理訪問時間

月曜日～金曜日9:00～15:00までに受付完了した修理依頼
※受付当日15:00を超える受付完了は翌営業日の対応となります。

月曜日～金曜日9:00～17:30
※土・日・祝日・5月1日および年末年始(12月30日～1月3日)を除く

サービスを利用するには

「5年間無償保証プラス」・「メンテナンス品5年間無償提供」は、お客様登録を行っていただいたお客様が、弊社指定の消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラム)のみを対象機種製品のご購入日から本サービスが適用される期間継続してご使用いただくことにより利用できます。弊社指定の消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラム)のみを対象機種製品のご購入日から継続してご使用いただけない場合は、C941dn/C931dnの無償保証期間はご購入日から起算して6カ月間となり、期間満了後に発生した故障はすべて有償修理となります。また、C941dn/C931dn/C911dnのメンテナンス品(定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラ、廃トナーボックス)は有償でのご提供となります。
〈注意事項〉
(1)ご選択いただいた内容は、対象機種製品のご使用期間中に変更することはできません。
(2)弊社指定外の消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラム)をご使用した場合、「5年間無償保証プラス」・「メンテナンス品5年間無償提供」を利用できなくなり、C941dn/C931dnの無償保証期間はご購入日から起算して6カ月間となります。また、C941dn/C931dn/C911dnのメンテナンス品(定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラ、廃トナーボックス)は有償でのご提供となります。
(3)弊社指定外の消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラム)の使用に起因して生じた故障や損傷は、無償保証期間中であっても有償修理となります。

サービスを利用するには

「5年間無償保証」・「メンテナンス品5年間無償提供」は、お客様登録を行っていただいたお客様が、弊社指定の消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラム、イメージドラムユニット、EPTトナーカートリッジ、ステイブルカートリッジ)のみを対象機種製品のご購入日から本サービスが適用される期間継続してご使用いただくことにより利用できます。弊社指定の消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラム、イメージドラムユニット、EPTトナーカートリッジ、ステイブルカートリッジ)のみを対象機種製品のご購入日から継続してご使用いただけない場合は、対象機種製品の無償保証期間はご購入日から起算して6カ月間となり、期間満了後に発生した故障はすべて有償修理となります。また、メンテナンス品(定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラーセット)は有償でのご提供となります。
〈注意事項〉
(1)ご選択いただいた内容は、対象機種製品のご使用期間中に変更することはできません。
(2)弊社指定外の消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラム、イメージドラムユニット、EPTトナーカートリッジ、ステイブルカートリッジ)をご使用した場合、「5年間無償保証」・「メンテナンス品5年間無償提供」を利用できなくなり、対象機種製品の無償保証期間はご購入日から起算して6カ月間となります。また、メンテナンス品(定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラーセット)は有償でのご提供となります。
(3)弊社指定外の消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラム、イメージドラムユニット、EPTトナーカートリッジ、ステイブルカートリッジ)の使用に起因して生じた故障や損傷は、無償保証期間中であっても有償修理となります。

- 無償保証規定
- 1.お客様の正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態)で故障が発生した場合には、保証期間内に限り保証規定に基づき、無償で修理させていただきます。

2.保証期間内で次の場合は有料とさせていただきます。
(1)保証書の提示がない場合。
(2)保証書の字句が書き換えられている場合。
(3)火災、天災、公害、塩害、異常電圧等の外部要因に起因する故障及び損傷の場合。
(4)お買い上げ後の輸送、移動時の落下、衝撃等、お取扱いが不適当なために生じた故障及び損傷の場合。
(5)説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取扱い(不安定な電力供給、仕様で定める動作可能温度及び動作可能湿度の範囲外での使用等の使用環境の問題も含む)によって発生した故障及び損傷の場合。
(6)弊社指定の保守サービス会社以外で修理、改造された場合。
(7)接続している他の機器に起因した本製品の故障及び損傷の場合。
(8)弊社指定以外のメンテナンス品*(定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラーセット、廃トナーボックス)、消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラム、イメージドラムユニット、EPTトナーカートリッジ、ステイブルカートリッジ)、用紙等の使用に起因して生じた故障及び損傷の場合。
(9)正常なご使用方法でもメンテナンス品*(定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラーセット、廃トナーボックス)、消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラム、イメージドラムユニット、EPTトナーカートリッジ、ステイブルカートリッジ)、用紙等が自然消耗、磨耗、劣化した場合。

3.メンテナンス品*(定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラーセット、廃トナーボックス)、消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラム、イメージドラムユニット、EPTトナーカートリッジ、ステイブルカートリッジ)、用紙等は本保証による保証対象とはなりません。また、パソコン本体のOS変更やプリンタードライバーソフトの変更に関しても、保証対象とはなりません。メンテナンス品*・消耗品の交換については、お客様で行っていただきます。

4.製品によっては、メンテナンス品*及び消耗品に該当する部品を追加する場合があります。その場合には、当該製品のカタログ、取扱説明書等に追加されたメンテナンス品*及び消耗品を記載します。

5.製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害については、弊社はその責に任じません。

6.設置場所の変更、転居、贈答等の場合で、お買い上げの販売店に修理を依頼できない場合には、お客様相談センターにお問い合わせください。

7.弊社における保証は、製品の機能に関するものであり、ハードディスク、SDメモリーカード等のデータ記憶部品に記憶されたデータ・プログラム、設定内容の消去または損害について保証するものではありません。

8.修理を行った場合の修理内容については、修理伝票等が代替いたします。

9.保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- ※:ご購入日から起算してメンテナンス品7年間無償提供は7年以内に、メンテナンス品5年間無償提供は5年以内にメンテナンス品(定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラーセット、廃トナーボックス)が規程の交換寿命を迎えた場合、交換品を無償で提供いたします。

STEP 2

登録フォームの「サービスを利用する」または「利用しない」を選択

サービスを利用する*

本体の無償保証期間 7年間/5年間

メンテナンス品 7年間/5年間無償提供

保証書

郵送にて受け取る

サービスを利用しない

本体の無償保証期間 6カ月間

メンテナンス品 有償

保証書

郵送にて受け取る

お問い合わせ先

お客様相談センター

(受付時間)月～金曜日 9:00～18:00
(土・日・祝日および年末年始・当社休業日を除く)

0120-654-632

※携帯電話・IP電話からは 0570-055-654
ご注意:ナビダイヤルからの通話料は、お客様のご負担となります。

OKIのプリンター・複合機情報(最新ドライバー、消耗品等無償回収、各種サービスなど)については下記ホームページをご確認ください。

https://www.oki.com/jp/printing/

お客様相談センター

OKIは、お客様からのご購入前のご相談から、技術的なご質問、操作・設定方法、トラブル対処のお問い合わせ、OKIのプリンター・複合機に対するご意見をお受けする「お客様相談センター」を設けています。お客様がどこに電話をしたらよいかを悩むことはありません。

お客様相談センター

お客様のお問い合わせに対してすばやく対応

お問い合わせ

- ご利用相談 お客様のご利用環境にあった確かなアドバイス
- 技術サポート 技術的なお問い合わせへの回答
- 保守メンテナンス オンサイト(出張)サポート

修理のご相談

訪問時間は、OKIのプリンター・複合機の保守サービスを担当しております保守会社からご連絡させていただきます。

☎ 0120-654-632 ※携帯電話・IP電話からは ☎ 0570-055-654

(ご注意:ナビダイヤルからの通話料は、お客様のご負担となります。)

(受付時間)月～金曜日 9:00～18:00(土・日・祝日および年末年始・当社休業日を除く)
※お電話をいただいた順番におこなうしますので、切らずにそのままお待ちください。
※保守サービスについては、17:30～18:00はお電話での対応のみを行い、訪問修理が必要な場合は翌営業日にご連絡させていただきます。

- ◎ 高度な技術のご質問にも的確に対応いたします。
- ◎ 全スタッフがコール状況を把握して対応いたします。
- ◎ 内容によってはお電話によるスピード解決が可能です。

商品本来の性能を発揮させるために、OKI指定の消耗品をご使用ください。

◎ 当社指定外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。◎ 当社指定外の消耗品の使用に起因して生じた不具合の対応は、無償保証期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となるか、または保守契約の対象外となります。(当社指定外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

■ 本カタログの各種表記について

複合機・カラープリンターの消耗品の印刷可能枚数について

トナーカートリッジの印刷可能枚数は、「ISO/IEC 19798」もしくはA4-5%密度相当のデータを、A4片面で繰り返し印刷した場合の参考値です。イメージドラムの印刷可能枚数は、A4片面を一度に3枚ずつ繰り返し印刷した場合の参考値です。実際の印刷環境においては、印刷するドキュメントの内容、プリンタードライバーの設定、お客様の使用状況、OS環境、電源のON/OFFやカバーオープン/クローズ時の動作調整などにより印刷可能枚数が低下する場合があります。印刷条件によっては半分以下になる場合があります。

ランニングコストについて

ランニングコストは参考値です。実際のランニングコストは、印刷するドキュメントの内容、プリンタードライバーの設定、お客様の使用状況、OS環境、電源のON/OFFやカバーオープン/クローズ時の動作調整などによって異なります。

【商標の扱いについて】

※OKI、MICROLINE、VINCI、COREFIDO/コアフィードは沖電気工業株式会社の登録商標です。※Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vistaは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Mac、Macintosh、OS X、macOS、EtherTalk、AirPrint、AirPrintロゴは、米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標または商標です。※Wi-Fi CERTIFIED、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、Wi-Fi Protected Set up、Wi-Fi Protected Set upロゴ、WPA、WPA2は、Wi-Fi Allianceの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Chrome OS、Androidは、Google LLCの登録商標または商標です。※Adobe、PostScript、PostScriptロゴは、Adobe Inc.の米国およびその他の国々における登録商標または商標です。※SAPはドイツおよびその他の国におけるSAP SEまたはその関連会社の登録商標または商標です。※Mopria® Print ServiceはMopriaは、Mopria® Allianceの登録商標です。※IPP Everywhere™はIPP EverywhereロゴはThe Printer Working Groupの商標です。※BMSecは一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会の商標です。※ARMは米国およびその他の国におけるArm Limited(またはその子会社)の登録商標または商標です。※ENERGY STARマークは米国環境保護庁の商標です。※その他、記載の製品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。

使用済み消耗品・メンテナンス品無償回収(エコプログラム)

OKIでは、地球環境保全のため、「エコプログラム」として、お客様がご使用済みのOKI製純正消耗品・メンテナンス品を、無償*1で回収しています。

*1:一部の離島のお客様は申し訳ありませんが輸送費のみご負担をお願いします。詳しくは使用済み消耗品・メンテナンス品回収受付へお電話でお問い合わせ願います。


エコプログラムの詳細・無償回収のご依頼は、ホームページをご確認ください。

(お問い合わせ)使用済み消耗品・メンテナンス品回収受付

☎ 0120-640-991 もしくは 03-5763-9231


※受付時間:月～金 9時～12時、13時～17時(祝祭日、当社休日を除く)

※IP電話はフリーダイヤルがご利用になれませんので、ご了承ください。



地域に密着した安心の保守サービス

業界トップレベルのサポート拠点を配置し、地域に密着したサポートサービスを展開。誠意・迅速・確実をモットーに、安心を提供いたします。



消耗品のご購入、販売単位等はお買い求めの販売店にお問い合わせください。

◆消耗品の例

※消耗品はメンテナンス品無償回収サービスには含まれません。

別途お買い求めください。



モノクロプリンターの消耗品の印刷可能枚数について

トナーカートリッジまたはEPTトナーカートリッジの印刷可能枚数は、「ISO/IEC 19752」のデータを、A4片面で繰り返し印刷した場合の参考値です。イメージドラムの印刷可能枚数は、A4片面を一度に3枚ずつ繰り返し印刷した場合の参考値です。実際の印刷環境においては、印刷するドキュメントの内容、プリンタードライバーの設定、お客様の使用状況、OS環境、電源のON/OFFやカバーオープン/クローズ時の動作調整などにより印刷可能枚数が低下する場合があります。印刷条件によっては半分以下になる場合があります。

ランニングコストの基本的な算出基準

トナーカートリッジ(容量が大きい方)とイメージドラムの本体価格をそれぞれの印刷可能枚数で割った値の合計をベースとし、イメージドラムにトナーカートリッジが添付されている場合は、そのトナーカートリッジの容量によるトナー消費量の平均削減率を考慮したものです。用紙代、メンテナンス品、消費税などは含まれておりません。



当社は環境マネジメントシステムISO14001:2015の認証取得をしております。

(1) 国内外で流通する紙幣、貨幣、郵便ハガキ、未使用の切手、政府発行の印紙・証券類をコピーすること (2) 著作権者の許諾なしに著作物のすべて、または一部を複写・複製すること(著作権法上、著作権が制限される場合は除く)

注意

安全にお使いいただくために ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。アースを確実に取付けてください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

※本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、市販のソフトウェアによってはその一部がサポートされていない場合があります。
※商品の色は印刷の関係上、実際と若干異なる場合があります。※本カタログの仕様は、2024年2月現在のものです。機能向上のため、カタログの内容を予告なしに変更する場合があります。

OKI

沖電気工業株式会社

プリンター・複合機に関するご購入前のご相談、技術的なご質問、操作・設定方法、トラブル対処のお問い合わせはお客様相談センターにてお受けいたします。

お客様相談センター ☎ 0120-654-632 ※携帯電話・IP電話からは ☎ 0570-055-654 (ご注意:ナビダイヤルからの通話料は、お客様のご負担となります。)

当社営業拠点へのお問い合わせはホームページをご確認ください。
https://www.oki.com/jp

お問い合わせは、下記販売店まで。