マルチライタ総合カタログ
2025.1

Orchestrating a brighter world

NEC

お客様のニーズに応える
NECのマルチライタシリーズ

MultiWriter（マルチライタ）

NECの「ふえてる」プリンタ
お客様のニーズに応えるラインナップが揃いました。

ニーズ	対応プリンタ	便利な機能が
大量/高速出力のカラープリンタが欲しい Color MultiWriter 9950C/9600Cをご利用中の方へ ▶P12参照	A3カラープリンタ **Color MultiWriter 3C751** **Color MultiWriter 3C731** 	**5型タッチパネルが「ふえてる」！** ・直感的で操作しやすい **接続方法が「ふえてる」！** ・3ネットワーク対応（オプション）
A3カラー対応のプリンタが欲しい Color MultiWriter 9110C2/9010C2をご利用中の方へ ▶P10参照	A3カラープリンタ **Color MultiWriter 3C550** **Color MultiWriter 3C530** 	**接続方法が「ふえてる」！** ・3ネットワーク対応（オプション）
A3モノクロ対応のプリンタが欲しい MultiWriter 8450N/8250Nをご利用中の方へ ▶P18参照	A3モノクロプリンタ **MultiWriter 3M570** **MultiWriter 3M550** **MultiWriter 3M530** 	**接続方法が「ふえてる」！** ・3ネットワーク対応（オプション）
高速なA4カラープリンタが欲しい Color MultiWriter 5900C2をご利用中の方へ ▶P15参照	A4カラープリンタ **Color MultiWriter 4C550** 	**無線LAN標準搭載** ・2系統（有線LANと無線LAN）のネットワークに対応
店頭・窓口用のA4モノクロプリンタが欲しい MultiWriter 5500をご利用中の方へ ▶P20参照	A4モノクロプリンタ **MultiWriter 4M550** 	
コンパクトな在宅・教室用のA4カラープリンタが欲しい Color MultiWriter 400F/5850Cをご利用中の方へ ▶P16参照	A4カラープリンタ複合機 Ultra Compact **Color MultiWriter 4F150** A4カラープリンタ Ultra Compact **Color MultiWriter 4C150** 	Color MultiWriter 4F150のみ **2.8型タッチパネル搭載** ・登録ユーザごとにパスワードを設定可能 **印刷速度が「ふえてる」！**

便利な機能が「ふえてる」！
はじめからトナーが「ふえてる」！！

「ふえてる」！

給紙容量が「ふえてる」！

2トレイ

セキュリティが「ふえてる」！

・紙情報の
漏えい抑止

セキュリティ強化

・紙情報の漏えい抑止

セキュリティ強化

・紙情報の漏えい抑止

5型タッチパネル搭載

・直感的な操作
・グラフィック表示

無線LAN標準装備
（有線と排他利用）

置き場所が「ふえてる」！

対応OSが「ふえてる」！

Chromebook 印刷対応

Works with Apple AirPrint

印刷速度が「ふえてる」！

55 頁／分

45 頁／分

35 頁／分

30 頁／分

45 頁／分

39 頁／分

33 頁／分

40 頁／分

53 頁／分

31 頁／分

初めからトナーが「ふえてる」！

初期トナー容量が「ふえてる」！*1

- ブラック：**約12,000頁**印刷可能
（3C751は従来機+2,000頁、
3C731は+4,500頁）*2
- カラー：**約10,000頁**印刷可能
（3C751は従来機+2,000頁、
3C731は+4,000頁）*2

*1:トナー容量は、Color MultiWriter 3C751:従来機Color MultiWriter 9950Cとの比較。
Color MultiWriter 3C731:従来機Color MultiWriter 9600Cとの比較。
*2:印刷頁数はJIS X 6932（ISO/IEC19798）に基づきA4片面連続印刷時の頁数です。

初期トナー容量が約2倍に「ふえてる」！*

- 初期トナー容量が、**最大約2倍**
- 交換頻度を減らし、
工数削減に貢献

*:トナー容量は、従来機Color MultiWriter 9110C2とColor MultiWriter 3C550で比較。
Color MultiWriter 9110C2の初期トナーは、各色約3,000頁印刷可能。
Color MultiWriter 3C550初期トナーは、カラー各色約6,000頁、ブラック約7,000頁印刷可能。

初期トナー容量が約1.5倍に「ふえてる」！*

- 初期トナー容量が、**増加**

MultiWriter 3M570　　MultiWriter 8450N

約10,000頁 印刷可能　　約6,000頁 印刷可能

*:初期トナー容量がふえてるのはMultiWriter 3M570のみ。従来機 MultiWriter 8450Nと比較。

初期トナー容量が約3倍に「ふえてる」！*

Color MultiWriter 4C550　　Color MultiWriter 5900C

約6,000頁 印刷可能　　約2,000頁 印刷可能

*:トナー容量は、従来機Color MultiWriter 5900Cで比較。

初期トナー容量が約3倍に「ふえてる」！*

MultiWriter 4M550　　MultiWriter 5500

約15,000頁 印刷可能　　約5,000頁 印刷可能

*:トナー容量は、従来機MultiWriter 5500で比較。

初期トナー容量が「ふえてる」！*

Color MultiWriter 4F150　　Color MultiWriter 400F

モノクロ　**2,500** 頁　←　800 頁

カラー　**1,500** 頁　←　800 頁

*:トナー容量は、従来機Color MultiWriter 400Fで比較。

※機能の詳細につきましては、各製品ページでご確認ください。

新しい働き方・ビジネスをサポートするNECマルチライタ

非接触でセキュリティ強化

ハンズフリーによる印刷で認証印刷の利便性を向上
顔認証印刷ソリューション

【詳細は】https://jpn.nec.com/secureprint/ でご提供しています。

- NECの顔認証エンジンNeoFaceの技術を応用。
- 認証印刷システムSmartSESAME® SecurePrint!と連携。
- ハンズフリー(手ぶら)の本人確認による印刷で、認証印刷の利便性を向上。
- 印刷物の取り違いや紛失、覗き見を抑止。

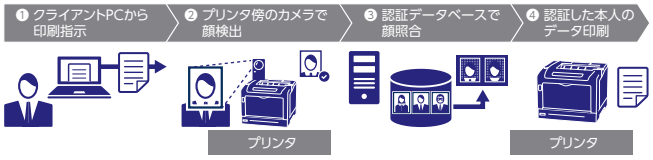

※顔画像データ登録についてあらかじめ撮影した顔画像データをご用意ください。
登録ツールは、「SmartSESAME® SecurePrint! 顔認証版」に含まれます。

ICカードによる認証で情報漏えい抑止と無駄な印刷を削減
ICカード認証印刷ソリューション

【詳細は】https://jpn.nec.com/printer/laser/solution/security/secpri/ でご提供しています。

- ICカードによる認証で印刷物の取り違いや取り忘れを防ぎセキュリティを強化。
- いつ誰がどのプリンタで印刷したかのログ管理と合わせて印刷環境のセキュリティを強化。
- オプション装着により、認証印刷サーバが不要なサーバレスでの構築も可能。

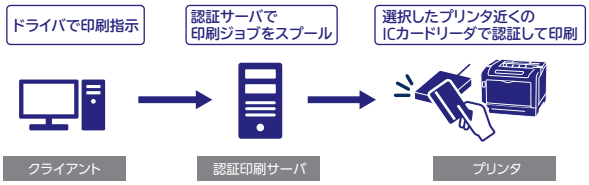

NEC 基幹帳票システムの資産継承と活用

PDF業務帳票のダイレクト印刷管理
WebSAM PrintCenter V + PDFダイレクト印刷

- Acrobatなどのアプリケーションを起動せずに、直接PDFをスプール印刷可能。
- 大量ページのPDF印刷でもネットワーク負荷を軽減。
- 排紙完了通知、再印刷や出力プリンタ変更などの印刷運用管理機能を提供。

NPDL Level 2に対応

対応機種：3C751A 3M570 3M550 3M530

- NEC独自のページ記述言語「NPDL Level 2」に対応し、従来のソフトウェア資産の活用可能。

働き方改革

有線LAN（2系統）と無線LANの同時利用

対応機種：3C751 3C751A 3C731 3C550 3C530 3M570 3M550 3M530

標準の有線LANのほか、オプションのセカンダリーイーサネットカードで有線LANを構築し、さらにオプションの無線LANアダプタを利用すれば、独立した別系統のLAN環境で1台のプリンタを共有して使用できます。

※ 1000BASE-Tで接続を確立するには、すべてのネットワーク機器を1000BASE-T対応に変更する必要があります。
※ ギガビットイーサネットを搭載しても、プリンタの処理速度などに依存するため、必ずしも1000BASE-Tの性能を発揮できるわけではありません。

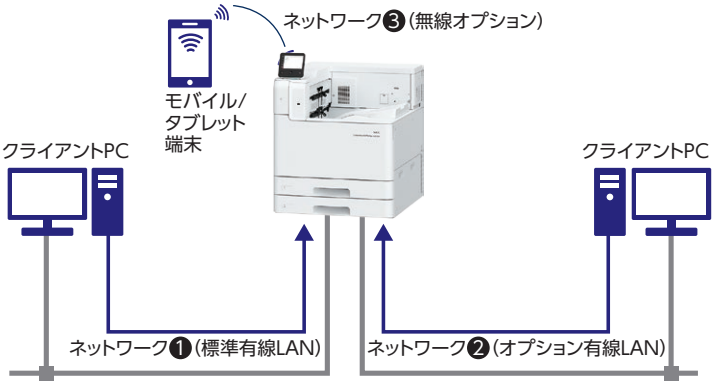

GIGAスクール対応

学校向けMultiWriter

- NECのMultiWriterは、Chromebookの印刷に標準対応*1。
- AirPrint対応で、iPadから印刷可能*2。

*1:対応機種はP.7を参照ください。
*2:PR-L5350は未対応。

MultiWriterは、「カラー／モノクロ」「A3／A4」を各種揃えており、学校でスクールプリンタとして利用ができます。

利用シーン	職員室で校務用プリンタとして	教室でクラスルームプリンタ（教務用）として

ユーザエクスペリエンス

直感的操作が可能なユーザインタフェース

対応機種：3C751 3C751A 3C731 4C550 4F150 4M550

操作パネルには、直感的な操作性を可能とするカラータッチパネルを採用。イメージしやすいアイコンとわかりやすい表現で、セキュリティ印刷時の文書選択やUSBメモリからの印刷時の画像選択が可能です。

チルト機構で角度調節が可能

基本性能

Super EA-Eco トナーで高品位画質

対応機種：3C751 3C751A 3C731 4C550 3M570 3M550 3M530 4M550

Super EA-Ecoトナーは、業界最小クラス*のトナー粒径。この微粒子トナーの採用により、細かな文字や細線はくっきりと、ハーフトーンなどの階調表現もスムーズに、ドット形状を忠実に再現。また、粒状性向上により、従来のEA-Ecoトナーよりさらにトナーの飛び散りが少なく高画質化に寄与しています。

*:2020年10月時点。国内A3カラーページプリンタ領域。



リモート保守サービス

MultiWriter Remote Care

- お客様がお使いのMultiWriterをリモートで見守り、運用管理を軽減するサービスです*。

*:申し込み条件等詳細は以下のURLをご参照ください。
https://jpn.nec.com/printer/laser/solution/management/mwrc/index.html

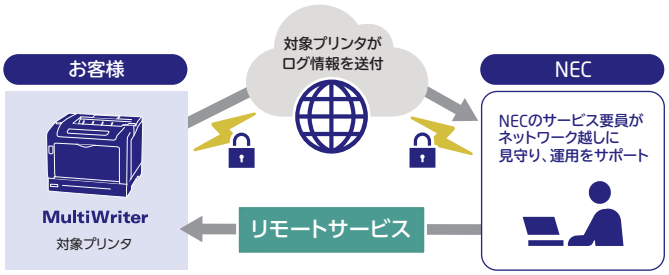

モバイル

タッチしてプリント

対応機種：3C751 3C751A 3C731 3C550* 4C550 4C150 4F150 3M570* 3M550* 3M530* 4M550
*:オプション。

NFC*1機能を利用して無償アプリケーション「Print Utility for iOS/Android*2」を使うと、モバイル端末を操作パネルに軽くタッチすることでプリンタを自動で認識し、モバイル端末からプリントすることができます。

*1:Near Field Communicationの略（近距離無線通信）。NFC機能搭載のAndroid端末が必要です。
*2:「Print Utility for iOS」はApp Storeから、「Print Utility for Android」はGoogle Play™ から、それぞれ無料でダウンロードできます。
※ Print Utilityは2.2以降のバージョンが必要。

TCO削減

トナー節約機能

対応機種：3C751 *1 3C751A *1*2 3C731 *1 3C550 *1 3C530 *1 4C550 *1 4C150 4F150 3M570 *1*2 3M550 *1*2 3M530 *1*2 4M550 *1 5350 *2

トナー節約機能は、「しない（標準）」「ややうすい」「うすい」「かなりうすい」の4段階が選択できます。カラーマルチライタ3C751/3C751A/3C731/3C550/3C530/4C550、マルチライタ3M570/3M550/3M530/4M550は、さらに、目的に応じて1%刻みでトナーセーブの設定が可能です。

通常モード　ややうすい（節約量小）　うすい（節約量大）　かなりうすい（ドラフト）

*1:1%刻みでトナー節約量の設定が可能。
*2:NPDLプリンタドライバおよびマルチライタ5350は「しない」「する」の選択。

新世代マルチライタ & Chromebook対応

世界最小クラス*のA4カラーUltra Compactプリンタ

Color MultiWriter 4F150 希望小売価格 157,800円（税別）

Color MultiWriter 4C150 希望小売価格 115,800円（税別）

＊：カラー連続印刷速度A4片面30頁/分以上のA4カラー電子写真方式プリンタ、プリンタ複合機それぞれの本体体積において。2024年12月16日時点、ピーエヌエス株式会社調べ。

Color MultiWriter 4F150

Color MultiWriter 4C150

どれぐらいUltra Compactなのか？

◇Color MultiWriter 4C150と従来機Color MultiWriter 5850Cを比較

- Ultra Compactだから棚上やラックに入れて使いやすい。
- 毎分31ページのカラープリント。
- Wi-Fiモバイル印刷対応。
  無線LANを標準装備。Windows、Chromebook、iOS、Androidからの印刷に対応。
- GIGAスクール対応。
  教育現場で使われている複数OSに対応、かつ小型なのでクラスルームプリンタに向いています。
- 自動両面原稿送り装置にて、
  モノクロ45頁/分、カラー22頁/分の高速スキャンに対応*。

＊: Color MultiWriter 4F150のみ。1パス両面読み取り時。

利用シーン

小型化 在宅用プリンタとして

- 小型で場所を取らない
- プリンタとしてスキャナ、ファクス、コピー機としても利用
  （プリンタ以外の機能はColor MultiWriter 4F150のみ）

授業効率化 クラスルームプリンタとして

- Chromebook標準対応
- 成果物の印刷・スキャン（Color MultiWriter 4F150のみ）
- 教材や持ち帰り資料の印刷

NEC 純正消耗品のご購入について

プリンタごとにご利用いただけるNEC純正消耗品は異なりますので、本カタログのカラーマルチライタ用関連商品／マルチライタ用関連商品または下記ホームページにて対象型番をご確認ください。
NEC純正消耗品のご購入につきましては、プリンタをお買い求めいただいた販売店にご用命ください。
購入先が不明の場合は、下記ホームページをご覧ください。
NEC Webサイト　マルチライタ消耗品購入について　https://jpn.nec.com/mws/

※ NEC純正消耗品以外を使用した場合、印刷品質の低下等の不具合やプリンタの故障が発生する場合があります。詳細は巻末をご覧ください。

Chromebook 対応機種一覧

カラー7機種・カラー複合機モデル1機種　すべてでChrome OS対応

本体希望小売価格（税別）

印刷速度（頁／分）：カラー
印刷速度（頁／分）：モノクロ
対応用紙サイズ

◇標準対応
Color MultiWriter 3C751A
599,000円 55 55 A3

◇標準対応
Color MultiWriter 3C751
586,000円 55 55 A3

◇標準対応
Color MultiWriter 3C731
474,000円 45 45 A3

◇標準対応
Color MultiWriter 3C550
338,000円 35 35 A3

◇標準対応
Color MultiWriter 3C530
300,000円 30 30 A3

◇標準対応
Color MultiWriter 4C550
258,000円 40 40 A4

プリンタ複合機モデル

◇標準対応
Color MultiWriter 4F150
157,800円 31 31 A4
※ Chromebookからのスキャン機能操作も可能です。

◇標準対応
Color MultiWriter 4C150
115,800円 31 31 A4

カラー連続プリント速度（頁／分）

モノクロ　A4サイズ2機種・A3サイズ3機種　すべてでChrome OS対応

本体希望小売価格（税別）

印刷速度（頁／分）：モノクロ
対応用紙サイズ

◇標準対応
MultiWriter 3M570
286,000円 45 A3

◇標準対応
MultiWriter 3M550
187,000円 39 A3

◇標準対応
MultiWriter 4M550
181,000円 53 A4

◇標準対応
MultiWriter 3M530
167,000円 33 A3

◇標準対応
MultiWriter 5350
95,800円 40 A4

モノクロ連続プリント速度（頁／分）

充実した保守サポート

ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークなど、さまざまな機器、システムの保守を手がけているNEC／NECフィールディングの充実した保守サービスを選択いただけます。
保守契約*を締結いただいた場合は、24時間365日の受け付けが可能となるほか、契約内容により24時間365日の修理サービスの対応も可能です。

＊：法人のお客様を対象としたサービスです。また、条件によってはご希望にそえない場合がございます。
※ 詳細はP.24～25を参照ください。

業務の進化を見据えた先進性と印刷へのこだわり。 NECのマルチ
～使いやすさ、拡張性、より美しさを追求したトナーを採用～

Color Printer

●：対応　▲：オプション　－：非対応

種別		カラープリンタ複合機	カラープリンタ		
対応用紙サイズ		A4	A3		
商品名		Color MultiWriter 4F150	Color MultiWriter 3C751	Color MultiWriter 3C731	Color MultiWriter 3C751A
詳細ページ		P.16	P.12	P.12	P.14
イメージ／特長		A4プリンタ、スキャナ、ファクス、コピー機能搭載モデル AirPrint対応 / 無線LAN標準搭載	高い生産性のハイエンドモデル AirPrint対応 / 3系統LAN対応 / フィニッシャ対応 / サーバレス(ICカード認証対応	A3ハイパフォーマンスモデル AirPrint対応 / 3系統LAN対応 / フィニッシャ対応 / サーバレス(ICカード認証対応	高い生産性のハイエンドモデル AirPrint対応 / 3系統LAN対応 / フィニッシャ対応 / サーバレス(ICカード認証対応
連続プリント速度*1	カラー	31 頁/分	55 頁/分	45 頁/分	55 頁/分
	モノクロ	31 頁/分	55 頁/分	45 頁/分	55 頁/分
ファーストプリント時間*1	カラー	約 12 秒	約 5.0 秒	約 5.5 秒	約 5.0 秒
	モノクロ	約 9.5 秒	約 3.5 秒	約 4.2 秒	約 3.5 秒
耐久性(右記または5年の早い方)		10 万頁	150 万頁	150 万頁	300 万頁
給紙容量*5	標準	300 枚 (手差し50枚 含む)	1,310枚 (手差し110枚 含む)	1,310 枚 (手差し110枚 含む)	1,310枚 (手差し110枚 含む)
	最大	550 枚	6,170 枚	6,170 枚	6,170 枚
トレイ数	標準	標準1、手差し1	標準2、手差し1	標準2、手差し1	標準2、手差し1
	追加オプション	1	3*2	3*2	3*2
自動両面印刷		●	●	●	●
ネットワーク	有線LAN(最大)	●	● (2)	● (2)	● (2)
	無線LAN	●	▲	▲	▲
消費電力	最大	990 W	1,320 W	1,320 W	1,320 W
環境対応	エコマーク	●	●	●	●
	グリーン購入法	●	●	●	●
	エネルギースター	●	●	●	●
EAトナー*3		●	●	●	●
NPDL対応		－	－	－	●

大量印刷にはモノクロ印刷、カラー印刷ともカラーマルチライタ3C751Aにおまかせください。

Monochrome Printer

●：対応　▲：オプション　－：非対応

種別		モノクロプリンタ		
対応用紙サイズ		A3		
商品名		MultiWriter 3M570	MultiWriter 3M550	MultiWriter 3M530
詳細ページ		P.18	P.18	P.18
イメージ／特長		コンパクトボディで 毎分45頁の高速出力 AirPrint対応 / 3系統LAN対応 / サーバレス(ICカード認証対応	A3対応 コンパクトボディに高機能を搭載 AirPrint対応 / 3系統LAN対応 / サーバレス(ICカード認証対応	A3対応 コンパクトボディに高機能を搭載 AirPrint対応 / 3系統LAN対応 / サーバレス(ICカード認証対応
連続プリント速度*1	モノクロ	45 頁/分	39 頁/分	33 頁/分
ファーストプリント時間*1	モノクロ	約 6.0 秒	約 6.0 秒	約 7.5 秒
耐久性(右記または5年の早い方)		180 万頁	180 万頁	120 万頁
給紙容量*5	標準	710 枚 (手差し110枚 含む)	410 枚 (手差し110枚 含む)	410 枚 (手差し110枚 含む)
	最大	2,510 枚	2,210 枚	2,210 枚
トレイ数	標準	標準1、手差し1	標準1、手差し1	標準1、手差し1
	追加オプション	3	3	3
自動両面印刷		●	●	●
ネットワーク	有線LAN(最大)	● (2)	● (2)	● (2)
	無線LAN	▲	▲	▲
消費電力	最大	1,200 W	1,200 W	910 W
環境対応	エコマーク	●	●	●
	グリーン購入法	●	●	●
	エネルギースター	●	●	●
EAトナー*3		●	●	●
NPDL対応		●	●	●

*1：A3対応機種はA4ヨコ通紙の場合、A4対応機種はA4通紙の場合。　*2：2トレイモジュールまたはタンデムトレイモジュールに加え、大容量トレイモジュール装着可能。　*3：低融点EA-Ecoトナーを採用しているのは、カラーマルチライタ3C550・3C530・4F150・4C150です。
印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。詳細P.29参照。

ライタシリーズ。

プリンタ機能解説と対応機種一覧 P.22
Ecology(環境対応状況) P.23
Support & Service(保守のご案内) P.24
動作環境(OS対応状況) P.25
関連商品(オプション、消耗品) P.26
プリンタ複合機仕様概要.....P.30
プリンタ仕様概要.....P.32

カラープリンタ			
A3		A4	
Color MultiWriter **3C550**	Color MultiWriter **3C530**	Color MultiWriter **4C550**	Color MultiWriter **4C150**
P.10	P.10	P.15	P.16
A3省スペースデスクトップモデル AirPrint対応 3系統LAN対応 サーバレス(カード認証対応	A3省スペースデスクトップモデル AirPrint対応 3系統LAN対応	A4ハイパフォーマンスモデル AirPrint対応 無線LAN標準搭載 サーバレス(カード認証対応	A4省スペースモデル AirPrint対応 無線LAN標準搭載
35 頁/分	30 頁/分	40 頁/分	31 頁/分
35 頁/分	30 頁/分	40 頁/分	31 頁/分
約 9.1 秒	約 9.9 秒	約 5.3 秒	約 11 秒
約 7.9 秒	約 8.3 秒	約 5.1 秒	約 10 秒
90 万頁	60 万頁	30 万頁	10 万頁
520 枚(手差し210枚 含む)	520 枚(手差し210枚 含む)	850 枚(手差し180枚 含む)	300 枚(手差し50枚 含む)
2,530 枚	2,530 枚	2,860 枚	550 枚
標準1、手差し1	標準1、手差し1	標準1、手差し1	標準1、手差し1
3	3	3	1
●	●	●	●
● (2)	● (2)	●	●
▲	▲	●	●
1,178 W	1,171 W	1,270 W	980 W
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
–	–	–	–

モノクロプリンタ	
A4	
MultiWriter **4M550**	MultiWriter **5350**
P.20	P.21
ハイパフォーマンスが魅力の A4モノクロプリンタ AirPrint対応 無線LAN標準搭載 サーバレス(カード認証対応	コンパクトでスピーディ 無線LAN対応モデル 無線LAN標準搭載
53 頁/分	40 頁/分
約 3.8 秒	約 7.2 秒
60 万頁	30 万頁
850 枚(手差し180枚 含む)	300 枚(手差し50枚 含む)
2,860 枚	800 枚
標準1、手差し1	標準1、手差し1
3	2
●	●
●	●
●	●
1,220 W	1,080 W
●	●
●	●
●	●
●	*4
–	–

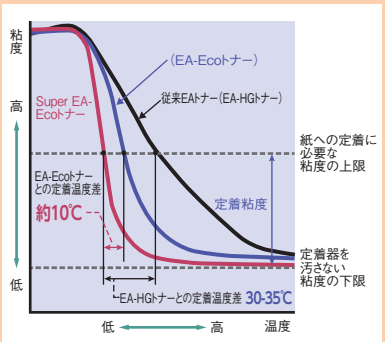

◇EAトナー*3 のメリットについて

EA (Emulsion Aggregation) トナーは、原料を細かく粉砕して作る粉砕トナーと違い、乳化重合凝集法という化学的な製法によりトナー粒子を形成します。粉砕トナーと比較して、製造プロセスでの二酸化炭素排出量の削減に寄与しています。
さらに、Super EA-EcoトナーやEA-Ecoトナーは、紙への定着に必要な粘度を維持しながら、従来のEAトナーよりも低い温度でトナーが溶けるので、電子写真方式プリンタでは、もっとも電力を消費するトナーを紙に定着する工程の低消費電力化に貢献しています。

NEC マルチライタコラボセンター

NECマルチライタコラボセンターでは、各種モデルを展示しています。各機種の検証、活用事例を通して、マルチライタを中心にしたプリンタソリューションをご体感いただけます。

https://jpn.nec.com/printer/laser/showroom/collabo.html

EA-Ecoトナーよりさらに低融点のSuper EA-Ecoトナーを採用しているのは、カラーマルチライタ3C751・3C751A・3C731・4C550、マルチライタ4M550・3M570・3M550・3M530です。 *4:EAトナーとは製法の異なる重合トナーを使用。*5:当社検証用紙使用時。

オフィス共有プリンタとして使いやすい、A3カラープリンタ。

コンパクトなボディに利便性、高機能を盛り込んだA3対応カラープリンタ。

Color MultiWriter 3C550

希望小売価格 338,000円(税別)
[プリンタ本体+各種カートリッジ各1個]
(型番:PR-L3C550)

A3 カラー対応
フルカラー 35 *頁/分
モノクロ 35 *頁/分

Color MultiWriter 3C530

希望小売価格 300,000円(税別)
[プリンタ本体+各種カートリッジ各1個]
(型番:PR-L3C530)

A3 カラー対応
フルカラー 30 *頁/分
モノクロ 30 *頁/分

*:A4ヨコ,同一ページ複写印刷時。

写真はカラーマルチライタ3C550です。

書き込み解像度	給紙容量		ランニングコスト*2			無線LAN *7	両面印刷
	標準	最大 *1				耐久性90万頁 *8	
1,200 × 1,200dpi	520 枚	2,530 枚	Color MultiWriter 3C550	カラー 12.7 円 *3	モノクロ 3.2 円 *4		
			Color MultiWriter 3C530	カラー 13.9 円 *5	モノクロ 3.3 円 *6		

*1:オプションのトレイモジュール3段装着時の最大給紙枚数です。
*2:JIS X 6932(ISO/IEC 19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷時の印刷可能頁数をもとに、各カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含まず。
*3:大容量トナーカートリッジ(型番:PR-L9560C-16・17・18・19)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L9100C-31・35)、トナー回収ボトル(型番:PR-L9100C-33)使用時。
*4:大容量トナーカートリッジ(型番:PR-L9560C-19)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L9100C-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L9100C-33)使用時。
*5:大容量トナーカートリッジ(型番:PR-L9160C-16・17・18・19)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L9100C-31・35)、トナー回収ボトル(型番:PR-L9100C-33)使用時。
*6:大容量トナーカートリッジ(型番:PR-L9160C-19)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L9100C-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L9100C-33)使用時。
*7:オプションの無線LANアダプタが必要。
*8:カラーマルチライタ3C550の場合。カラーマルチライタ3C530は60万頁。有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。有寿命部品(有償)の詳細は、P.25をご覧ください。

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶P.26

寸法図(単位mm) ●カラーマルチライタ3C550+トレイモジュール3段+専用キャスタ台

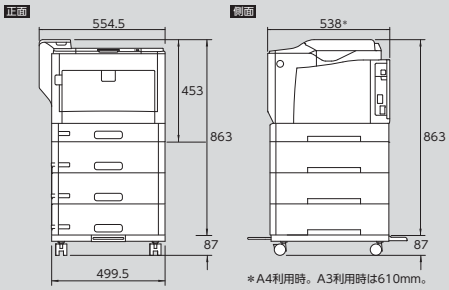

*A4利用時。A3利用時は610mm。

コンパクト/省スペース

設置の自由度が広がるコンパクト設計

A3対応デスクトッププリンタでありながら、設置面積は0.27m²のコンパクトサイズ*。オフィスの空きスペースを有効活用できます。

*:設置面積は幅499.5mm×奥行538mm。

プリンタ本体にオプションの専用キャスタ台を増設すれば、机の下などの空きスペースへの設置が可能です。

専用キャスタ台のみ装着イメージ

フロントアクセスによりメンテナンスが容易

用紙補給や消耗品の交換、紙づまり処理など、日常のメンテナンスで必要なほとんどの操作を前面から行うことができる、フロントアクセスを採用しています。

専用キャビネットで収納確保(オプション)

"収納スペースが欲しい"といったニーズに対応した専用キャビネットを用意しました。消耗品や用紙などの保管スペースとして活用できます。

高生産性

使える高速性能

カラー・モノクロとも35頁/分*1の高速印刷が可能。また、ファーストプリント時間はカラー約9.1秒*2、モノクロ約7.9秒*2とすばやい印刷が可能です。

*1：カラーマルチライタ3C550の場合。カラーマルチライタ 3C530は30頁/分。
*2：カラーマルチライタ3C550の場合。カラーマルチライタ 3C530はカラー約9.9秒、モノクロ約8.3秒。

90万頁*の耐久性

大量出力でも安心して活用いただけるように、90万頁*の高い耐久性を確保することができます。オフィスの大量出力にも安心してご活用いただけます。

*：カラーマルチライタ3C550の場合 。カラーマルチライタ3C530は60万頁。
※ 既定の印刷頁数または5年の早い方。A4ヨコ同一ページ複写印刷時。有寿命部品(有償)を適切に交換した場合。

大量出力用途にも対応（オプション）

標準で520枚、最大2,530枚の大容量給紙*が可能です。また、標準トレイは坪量216g/㎡まで、増設トレイは坪量175g/㎡までの厚紙の印刷に対応します。

*：オプションのトレイモジュールを3段装着。
（専用キャスタ台の装着を推奨）

自動補正機能*できれい

「印刷品質の自動補正」機能を有効にすると、「イメージ境界の色補正」、「イメージのノイズ補正」、「黒文字の色補正」を自動で実施するとともに、細い線は太く印字して、写真の階調再現も向上できます。

*：ART EXプリンタドライバ使用時に対応。

大容量トナーカートリッジを提供

各色に大容量トナーカートリッジを用意しました。トナー容量を従来機比最大約3倍*増量化することで、トナーカートリッジの交換頻度を軽減するとともに運用コストの低減化が期待できます。

*：従来機カラーマルチライタ9110C2のトナーカートリッジ（型番：PR-L9110C-14）は約5,000頁印刷可能。本機カラーマルチライタ3C550のトナーカートリッジ（型番：PR-L9560C-19）は約15,000頁印刷可能。

サーバレス認証プリント（オプション）

オプションの「ICカードリーダD」を利用すれば、ICカード認証印刷が可能です。出力用紙の取り忘れによる情報漏えいの抑止や無駄な印刷の削減ができます。

※ カラーマルチライタ3C550のみ対応。オプションのICカードリーダD、ソリッドステートドライブが必要です。カラーマルチライタ3C530は非対応。

ネットワーク

3系統のネットワーク環境で利用可能

標準の有線LANのほか、オプションのセカンダリーイーサネットカードで有線LANを構築し、さらにオプションの無線LANアダプタを利用すれば、異なる3種のネットワーク環境下でも同時利用が可能です。1台のプリンタで共有が可能になるため、多様なオフィス出力環境にお応えします。

モバイル端末からのプリント

AirPrintに対応し、煩雑な設定なしにiPhone/iPad、Macからネットワーク上のプリンタに印刷できます。
またプリント用アプリケーション「Print Utility for Android/iOS」を使用することで、Android/iOS端末からの直接印刷が可能になります。
さらに、オプションの「ICカードリーダD」にモバイル端末をかざすことで、「タッチしてプリント」が可能*。目的の出力機器を指定する手間が省けます。

*：カラーマルチライタ3C550の場合。カラーマルチライタ3C530は非対応。

主要なプリントアプリに対応

Works with Apple AirPrint

Print Utility

使いやすい

使用目的に合わせて設定可能なトナー節約機能

トナー削減量を0～99%の範囲内で1%刻みに選択が可能です。使用目的に応じたトナーセーブの選択が可能です。例えば、社内文書など高画質を必要としない文書では、トナー削減量の値を20～30%程度内に選択して印刷することで視認性を維持したままでトナーの消費量を節約することができます。

※ 印刷するデータの内容によっては、トナー消費削減率は異なります。また、期待の効果が得られない場合があります。



お気に入り登録からすばやく印刷

よく使う印刷設定条件をプリンタドライバの「お気に入り」に登録できるので、すばやく簡単に印刷できます。

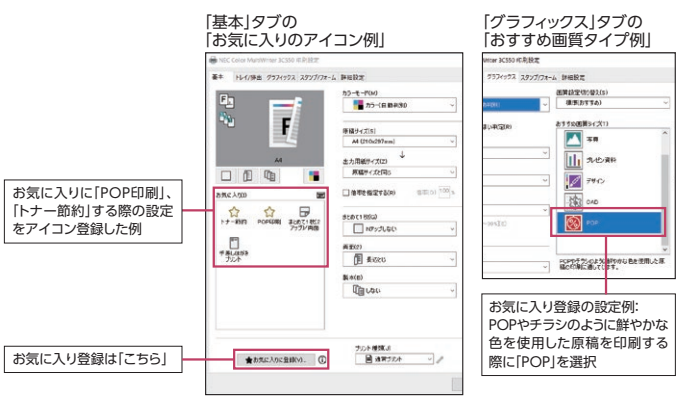

基幹業務からオフィス用途まで、ハイパフォーマンスが魅力のA3カラープリンタ。

大量／高速出力可能なA3カラーハイエンドモデル。

Color MultiWriter 3C751

希望小売価格 586,000円(税別)
[プリンタ本体＋各種カートリッジ各1個]
(型番：PR-L3C751)

A3 カラー対応
フルカラー 55＊頁／分　モノクロ 55＊頁／分

Color MultiWriter 3C731

希望小売価格 474,000円(税別)
[プリンタ本体＋各種カートリッジ各1個]
(型番：PR-L3C731)

A3 カラー対応
フルカラー 45＊頁／分　モノクロ 45＊頁／分

＊:A4ヨコ,同一ページ複写印刷時。

写真はカラーマルチライタ3C751にオプションの中とじフィニッシャ、2トレイモジュール、大容量トレイモジュール、サイドトレイを装着したものです。

Color MultiWriter 3C751

書き込み解像度	給紙容量 ＊1		ランニングコスト＊3		無線LAN ＊8	両面印刷
1,200 × 2,400dpi	標準 1,310 枚	最大 6,170 枚 ＊2	カラー 12.6円 ＊4	モノクロ 2.6円 ＊5	耐久性150万頁 ＊9	

Color MultiWriter 3C731

書き込み解像度	給紙容量 ＊1		ランニングコスト＊3		無線LAN ＊8	両面印刷
1,200 × 2,400dpi	標準 1,310 枚	最大 6,170 枚 ＊2	カラー 13.2円 ＊6	モノクロ 3.2円 ＊7	耐久性150万頁 ＊9	

＊1: 印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。詳細はP.29をご覧ください。
＊2:オプションのタンデムトレイモジュールおよび大容量トレイモジュール装着時の最大給紙枚数です。
＊3:JIS X 6932(ISO/IEC 19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷時の印刷可能頁数をもとに、各カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含まず。
＊4:トナーカートリッジ(型番:PR-L3C751-11・12・13・14)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L3C751-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L3C751-33)使用時。
＊5:トナーカートリッジ(型番:PR-L3C751-14)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L3C751-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L3C751-33)使用時。
＊6:トナーカートリッジ(型番:PR-L3C731-11・12・13・14)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L3C751-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L3C751-33)使用時。
＊7:トナーカートリッジ(型番:PR-L3C731-14)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L3C751-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L3C751-33)使用時。
＊8:オプションの無線LANアダプタが必要。
＊9:有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。有寿命部品(有償)の詳細は、P.25をご覧ください。

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶P.26

寸法図(単位mm)

●本体のみ標準



＊:操作パネルを立てた場合、806.5mm。

●Color MultiWriter 3C751本体＋2トレイモジュール＋大容量トレイモジュール＋中とじフィニッシャ＋サイドトレイ装着時



＊:大容量トレイモジュールを左側にスライドすると1910.8mm

ネットワーク・セキュリティ強化

有線LAN(2系統)と無線LANの同時利用可能

標準の有線LANのほか、オプションのセカンダリーイーサネットカードや無線LANアダプタを利用することで、最大3種のネットワーク環境下で同時利用ができ、基幹システム用と事務用など独立したネットワーク環境からプリンタを共有することが可能です。

※ 1000BASE-Tで接続を確立するには、すべてのネットワーク機器を1000BASE-T対応に変更する必要があります。
※ ギガビットイーサネットを搭載しても、プリンタの処理速度などに依存するため、必ずしも1000BASE-Tの性能を発揮できるわけではありません。

無線LANのセキュリティ強化 WPA対応

無線LAN環境でのプリンタ利用が増加しており、セキュリティ面においても新しい規格が採用され始めました。従来のWPA2からさらにセキュリティを強固にした暗号化プロトコルの「WPA3」に対応しました。

モバイル端末からのプリント

AirPrintに対応し、iPhone/iPad、Macにドライバのインストールや煩雑な設定なしにネットワーク上のプリンタに直接印刷できます。またプリント用アプリケーション「Print Utility for Android/iOS」を使用することで、Android/iOS端末からの直接印刷が可能になります。さらに、NFCタッチエリアにモバイル端末をかざすことで、「タッチしてプリント」が可能。目的の出力機器を指定する手間が省けます。

主要なプリントアプリに対応

Works with Apple AirPrint

Print Utility

操作性向上

大型操作パネルを搭載

チルト機構付きの5型タッチパネルにより、直感的で容易な操作が可能です。文字入力が容易なほか、操作メニューはシンプルで探しやすく、メニューのカスタマイズもできます。また、消耗品切れの対処方法なども、グラフィカル表示でわかりやすくなっています。

光によるフィードバック

●ゆっくり点滅:
ジョブ完了時やリカバリー完了時。
●点 滅:
紙づまりやトラブル時。

チルト機構付き操作パネル

デスクトップ、床置きなど設置状況に応じて角度調整が可能なチルト機構付き操作パネルを採用。

自動引き込みトレイを採用

用紙トレイは、途中まで押し込むと、あとは自動的に引き込まれて静かに閉まります。

対象トレイ
トレイ1～4(小サイズ給紙トレイ含む)

※大容量トレイモジュールは非対応。

USBメモリプリント機能

USBメモリに保存されたファイルを、PC等を使用せずに印刷できます。

※ USBメモリから直接印刷できるのは、次のファイル形式です。
PDF、TIFF、JPEG、XPS、EXIF Ver. 2.0-2.2。

充実の基本性能

最大55頁/分*の印刷速度

カラーモノクロとも55頁/分*の高生産性を発揮、基幹系出力業務や多部数のカラー出力をスピーディに行い、業務の効率化が期待できます。

*:Color MultiWriter 3C751の場合。Color MultiWriter 3C731はカラーモノクロとも45頁/分。

ファーストプリントが速い

1枚目の出力に要する時間はカラー約5.0秒*、モノクロ約3.5秒*。窓口業務など1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求に応えます。

*:Color MultiWriter 3C751の場合。Color MultiWriter 3C731はカラー約5.5秒、モノクロ約4.2秒。
※ スタンバイ状態、A4本体給紙トレイから給紙した場合。当社テストパターンにより測定。プリンタコントローラーがデータ受信・処理を行う時間を含みません。

スリープからの復帰時間が速い

速熱型の定着ユニットの搭載により、スリープモードからすばやく立ち上がります。(復帰時間:約6秒*)

*:当社測定基準による測定値。ご使用条件、画質制御によってはさらに時間がかかる場合があります。

トナーカートリッジの大容量化で交換頻度を軽減

スタートトナー(同梱品)および交換用トナー(購入品)の各種トナーカートリッジのトナー容量を増量しました。これにより、トナー交換の頻度/手間を軽減できます。

Super EA-Ecoトナー採用

Super EA-Ecoトナーは、業界最小クラス*のトナー粒径により、細かな文字や細線はくっきりと、ハーフトーンなどの階調表現もスムーズに、ドット形状を忠実に再現できるので高画質化に寄与しています。

*:2020年10月時点。国内A3カラーページプリンタ領域。

印刷品質の自動補正機能を搭載*

「印刷品質の自動補正」を有効にすると、「イメージ境界の色補正」、「イメージのノイズ補正」、「黒文字の色補正」を自動で実施するとともに細い線はとぎれずに印刷し、写真の階調再現も向上できます。

*:ART EXドライバ使用時。

使用目的に合わせて設定可能なトナー節約機能

トナー削減量を0～99%の範囲内で1%刻みに選択、使用目的に応じたトナーセーブの選択が可能です。社内文書など高画質を必要としない文書では、トナー削減量の値を20～30%程度内に選択して印刷することで、視認性を維持したままでトナーの消費量を節約することができます。

※ 印刷するデータの内容によっては、トナー消費削減率は異なります。また、期待の効果が得られない場合があります。

充実の用紙対応力

最大6,170枚の大容量給紙に対応

標準で2つのトレイモジュールを搭載していますので、大容量給紙への対応や異なる種類の用紙を格納できます。また、オプションの2トレイモジュールやタンデムトレイモジュール、大容量トレイモジュールを追加することで、お客様のニーズに合わせ複数用紙の給紙や大容量給紙など設置スタイルを選択できます。

後処理を自動化可能な中とじフィニッシャに対応

オプションの中とじフィニッシャを追加することで、ホチキス留めやパンチ穴開けに加え、中とじ出力が可能です。

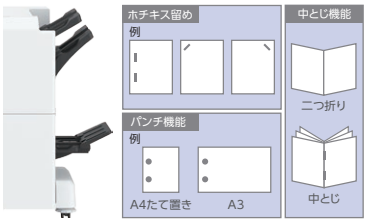

さまざまな用紙サイズ、用紙坪量に対応

SRA3やハガキなどの定形サイズのほか、320×1,200mm*1の長尺紙にも対応しています。また、52g/㎡*2の薄紙から300g/㎡*2までの厚紙、ラベル紙、ポスターなどもサポートしています。

*1:手差しトレイから給紙可能。
*2:手差しトレイ、標準トレイおよびオプションの2トレイモジュールから給紙可能。
※ 長尺用紙の給紙時には、オプションの「長尺用紙セットガイド」が便利です。

150万ページ*の高耐久性

有寿命部品(有償)を適宜交換していただくことで、150万ページ(または5年の早い方)もの高い耐久性を確保することができます。

*:耐久性能の数値は参考値です。実際の印刷可能枚数は、画像面積比、用紙サイズ、用紙種類、使用環境、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作、印刷品質保持の調整動作、カラー白黒比率など使用条件により変動し、参考値と大きく異なることがあります。

Color MultiWriter 3C751をベースに モノクロ帳票の大量印刷にも対応した 高耐久モデル

写真は、オプションのタンデムトレイモジュールとフィニッシャ、フィニッシャ接続キット、ソリッドステートドライブの構成です。

Color MultiWriter 3C751A

希望小売価格 599,000円(税別)
[プリンタ本体+各種カートリッジ各1個]
(型番:PR-L3C751A)

A3 カラー対応
フルカラー 55 *頁/分
モノクロ 55 *頁/分
*:A4ヨコ同一ページ複写印刷時。

書き込み解像度	給紙容量 *1		ランニングコスト*3		無線LAN *6	両面印刷
1,200 × 2,400dpi	標準 1,310枚	最大 *2 6,170枚	カラー *4 12.6円	モノクロ *5 2.6円	耐久性300万頁 *7	

*1: 印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。詳細はP.29をご覧ください。
*2:オプションのタンデムトレイモジュールおよび大容量トレイモジュール装着時の最大給紙枚数です。
*3:JIS X 6932(ISO/IEC 19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷時の印刷可能頁数をもとに、各カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含まず。
*4:トナーカートリッジ(型番:PR-L3C751-11・12・13・14)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L3C751-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L3C751-33)使用時。
*5:トナーカートリッジ(型番:PR-L3C751-14)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L3C751-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L3C751-33)使用時。
*6:オプションの無線LANアダプタが必要。
*7:有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。有寿命部品(有償)の詳細は、P.25をご覧ください。

ENERGY STAR
グリーン購入法適合

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶P.26

寸法図(単位mm)
●本体のみ標準
正面 1055.3 620.0 435.3 699.1*
上面 620.0 720.5
*:操作パネルを立てた場合、806.5mm。

●Color MultiWriter 3C751A本体+2トレイモジュール+大容量トレイモジュール+中とじフィニッシャ+サイドトレイ装着時
正面 1704.0* 620.0 648.8 960.6 1053.7
*:大容量トレイモジュールを左側にスライドすると1910.8mm

モノクロ帳票の大量印刷に対応

・モノクロ印刷時のランニングコストは2.6円。モノクロ専用機と遜色ないページ単価が可能です。
・モノクロ印刷だけなら、標準同梱のカラートナーカートリッジとカラードラムカートリッジはそのままで装置寿命まで交換不要です。
・大量印刷にも応える耐久性300万頁*1(または5年の早い方)を発揮します。
・片面、両面とも55頁/分*2の高生産性のエンジンを搭載しています。
・ファーストプリント時間は約3.5秒*3。1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求に応えます。
・速熱型の定着ユニットの搭載により、スリープモードからの復帰時間は約6秒*4とすばやく立ち上がります。

*1:有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合。
*2:A4ヨコ同一ページ複写印刷時。
*3:モノクロ印刷時。
*4:当社測定基準による測定値。ご使用条件、画質制御によってはさらに時間がかかる場合があります。

拡張性(オプション)

カラーマルチライタ3C751でサポートされている全オプションが利用可能です。

2トレイモジュール	600枚×2段トレイ、キャスタ付き
タンデムトレイモジュール	980枚+1,410枚、計2,390枚トレイ、キャスタ付き
大容量トレイモジュール	2,470枚トレイ
フィニッシャ	排紙容量3,000枚、500枚。 ホチキス留め、パンチ穴開けが可能。
中とじフィニッシャ	排紙容量1,500枚、500枚。ホチキス留め、 パンチ穴開けに加え、中とじ機能*の後処理が可能。
お知らせライト	プリンタ情報を光でお知らせ。

*:NPDL利用時は中とじ機能は非対応です。
※ 上記のほかにカラーマルチライタ 3C751用のオプションが利用可能

基幹システム対応

NPDL Level2コマンドを搭載

モノクロ帳票印刷に使用されることの多いNPDLコマンドや、NPDLプリンタドライバを使用した印刷が可能です。従来のソフトウェア資産を活かしながらプリンタを活用することができます。

※ NPDLコマンド、NPDLプリンタドライバ使用時はモノクロ印刷のみ可能です。カラー印刷を行う場合、標準添付のART EXプリンタドライバをご利用ください。
※ NPDLとART EXプリンタドライバの混在環境でも利用することができます。

さまざまな帳票出力ニーズに対応

トレイのリレー機能とグループトレイ機能を利用して、あらかじめ複数のトレイ(グループA)に補充した用紙Aから、別のグループBに紐づけたトレイの用紙Bから2種類の帳票を印刷することが可能です。

消耗品

カラーマルチライタ3C751の消耗品が利用できます。

型番	品名
PR-L3C751-11	トナーカートリッジ(イエロー)
PR-L3C751-12	トナーカートリッジ(マゼンタ)
PR-L3C751-13	トナーカートリッジ(シアン)
PR-L3C751-14	トナーカートリッジ(ブラック)
PR-L3C751-31	ドラムカートリッジ(YMCK)
PR-L3C751-33	トナー回収ボトル

モノクロ印刷のみを行う場合の注意事項

・モノクロ印刷のみを行う場合でも、プリンタ使用開始時に同梱のカラートナーカートリッジを本体に装着する必要があります。ただし、その後の交換は不要です。
・長期間モノクロ印刷のみを行った後、カラー印刷を行う場合は、出力結果が安定するまで試し印刷が必要となる場合があります。(運用環境によっては保守部品の交換が必要になる場合もあります。)

多様化する業務に対応する高画質とスピード。さらに進化したA4カラーモデル。

Color MultiWriter 4C550

希望小売価格 258,000円(税別)
［プリンタ本体＋各種カートリッジ各1個］
（型番：PR-L4C550）

A4 カラー対応

フルカラー 40*頁/分　モノクロ 40*頁/分

*:A4,同一ページ複写印刷時。

書き込み解像度	給紙容量		ランニングコスト *2		無線LAN	両面印刷
1,200 × 2,400dpi	標準 850 枚	最大 *1 2,860 枚	カラー *3 14.5 円	モノクロ *4 3.5 円	耐久性30万頁 *5	

*1：オプションのトレイモジュールを3段装着時の最大給紙枚数です。
*2：JIS X 6932(ISO/IEC 19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷時の印刷可能頁数をもとに、各カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含まず。
*3：大容量トナーカートリッジ(型番：PR-L4C550-16・17・18・19)、ドラムカートリッジ(型番：PR-L4C550-31Y・31M・31C・31K)、トナー回収ボトル(型番：PR-L4C550-33)使用時。
*4：大容量トナーカートリッジ(型番：PR-L4C550-19)、ドラムカートリッジ(型番：PR-L4C550-31K)、トナー回収ボトル(型番：PR-L4C550-33)使用時。
*5：有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。有寿命部品(有償)の詳細は、P.25をご覧ください。

ENERGY STAR　グリーン購入法適合

■ 消耗品、関連商品の情報について　▶P.27

寸法図(単位mm)　●トレイモジュール3段、専用キャスタ台装着時



高生産性

カラー/モノクロとも40頁/分*の高生産性

タンデム方式と中間転写方式でカラー40頁/分、モノクロ40頁/分の高生産性と、大量出力業務にも応える高速印刷を可能にしました。

*：A4同一原稿片面連続プリント時(普通紙)。

ファーストプリントが速い！

1枚目の出力に要する時間は、カラー約5.3秒*、モノクロ約5.1秒*。窓口業務など1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求にもスピーディに応えます。

*:本体標準トレイにて、印刷動作が始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。

高画質

リアル1,200×2,400dpiの高画質

リアル1,200×2,400dpiの高画質プリントが可能。小さい文字もくっきり読みやすく印刷します。また、各色256階調、1,670万色のフルカラーにより、写真やグラデーションなども高画質でプリントできます。

USBメモリからプリント可能

お手持ちのUSBメモリにある文書を直接プリントできます。

※ USBメモリから直接印刷できるのは、PDF、TIFF、JPEG、XPS、EXIF2.0-2.2。

使いやすい

5型カラータッチパネルを搭載

5型カラータッチパネルを採用しています。セキュリティ印刷機能により、情報漏えいを抑止できます。操作パネルで印刷ジョブを選択・削除することが可能となり無駄な出力を削減します。さらに、紙づまりなどエラーメッセージを操作パネルで表示して、対処方法などをサポートします。

フロントアクセス*によりメンテナンスが容易

用紙補給や消耗品の交換、紙づまり処理など、日常のメンテナンスで必要なほとんどの操作を前面から行うことができる、フロントアクセス*を採用しています。そのため、プリンタ本体の後方や左右のスペースを広く取らない設置が可能です。

*：ドラムカートリッジ、トナー回収ボトルの交換は右サイドからのアクセスとなります。

ICカードリーダD利用でサーバレスプリント(オプション)

オプションのICカードリーダDを利用すれば、認証サーバやプリントジョブサーバが不要なICカード認証プリントが可能です。出力用紙の取り忘れによる情報漏えいの抑止や無駄な印刷の削減ができます。

※ オプションのICカードリーダDが必要です。

有線LANと無線LANの同時使用が可能

無線LANの標準装備により設置場所の自由度が広がります。基幹業務を有線LANで接続して、タブレットPCなどからの印刷はWi-Fiダイレクトで印刷するなど、店舗・オフィスで使うモバイル端末からの印刷に柔軟に対応します。

モバイル端末からのプリント

主要なプリントアプリに対応

Works with Apple AirPrint

Print Utility

プリンタに、コピーや高速スキャナ、ファクスを搭載。世界最小クラス★のA4カラープリンタ複合機。

Ultra Compact

Color MultiWriter 4F150

希望小売価格 157,800円(税別)
[プリンタ本体+各種カートリッジ各1個]
(型番:PR-L4F150)

A4 カラー対応
フルカラー 31 *頁/分
モノクロ 31 *頁/分
*:A4,同一ページ複写印刷時。

カラーマルチライタ4F150

コンパクトボディに利便性、高機能を盛り込んだ世界最小クラス★のA4カラープリンタ。

Ultra Compact

Color MultiWriter 4C150

希望小売価格 115,800円(税別)
[プリンタ本体+各種カートリッジ各1個]
(型番:PR-L4C150)

A4 カラー対応
フルカラー 31 *頁/分
モノクロ 31 *頁/分
*:A4,同一ページ複写印刷時。

カラーマルチライタ4C150

★:カラー連続印刷速度A4片面30頁/分以上のA4カラー電子写真方式プリンタ、プリンタ複合機それぞれの本体体積において。2024年12月16日時点、ビーエヌエス株式会社調べ。

書き込み解像度	給紙容量		ランニングコスト*2		無線LAN	両面印刷
600 × 2,400dpi	標準 300枚	最大 550枚 *1	カラー 15.7円 *3	モノクロ 3.6円 *4	耐久性10万頁	

*1:オプションのトレイモジュール装着時の最大給紙枚数です。
*2:JIS X 6932(ISO/IEC 19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷時の印刷可能頁数をもとに、各カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代を含まず。
*3:大容量トナーカートリッジ(型番:PR-L4C150-16・17・18・19)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L4C150-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L4C150-33)使用時。
*4:大容量トナーカートリッジ(型番:PR-L4C150-19)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L4C150-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L4C150-33)使用時。

グリーン購入法適合 / ENERGY STAR

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶P.27

寸法図(単位mm)

●カラーマルチライタ4F150+トレイモジュール



●カラーマルチライタ4C150+トレイモジュール



小型化／軽量化

世界最小クラス*コンパクトボディ

各機械部品の削減、各ユニットのコンパクト化、筐体レイアウトの最小化(部品間スペースの削り込みなど)を図り、小型化/軽量化を図りました。また、部品の耐久性も図り信頼性を高めたエンジンユニットに仕上げました。オフィスの空きスペースはもちろん、机の下や共通棚などの空間スペースにも設置が可能です。

*:カラー連続印刷速度A4片面30頁/分以上のA4カラー電子写真方式プリンタ、プリンタ複合機それぞれの本体体積において。2024年12月16日時点、ビーエヌエス株式会社調べ。

省スペース

Color MultiWriter 4F150

・本体の高さは366mm。従来機*から134mm低減
・本体の質量は21.2kg。従来機*から9.4kg軽量化
*:従来機とはColor MultiWriter 400F。

● 体積比39%ダウン

Color MultiWriter 4F150
410x430x366mm
21.2kg*

Color MultiWriter 400F
420x503x500mm
30.6kg*

*:消耗品含む場合。(トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、トナー回収ボトルを含む)

Color MultiWriter 4C150

・本体の高さは255mm。従来機*から92mm低減
・本体の質量は17.4kg。従来機*から6.7kg軽量化
*:従来機とはColor MultiWriter 5850C。

● 体積比36%ダウン

Color MultiWriter 4C150
410x430x255mm
17.4kg*

Color MultiWriter 5850C
420x481x347mm
24.1kg*

*:消耗品含む場合。(トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、トナー回収ボトルを含む)

高速性

Color MultiWriter 4F150

ファーストプリントが速い

ファーストコピー時間を短縮*。
(モノクロ12.5秒→9.5秒、カラー14.5秒→12.0秒)
窓口業務など1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求に応えます。

*：Color MultiWriter 400Fとの比較。

高速スキャン

スキャン時の原稿読み取り速度を向上*。
(モノクロ44頁/分→45頁/分、カラー14頁/分→22頁/分)

*：Color MultiWriter 400Fとの比較。1パス両面読み取り時。

Color MultiWriter 4F150/4C150

カラー、モノクロ31 頁/分*のプリントスピード

Y(イエロー)、M(マゼンタ)、C(シアン)、K(ブラック)の各色の現像ユニットを直列に配置したタンデムエンジンと、中間転写ベルトへ一括で高精度に２次転写する技術を採用しています。中間転写体から一度に紙に刷るため用紙の搬送距離が短くなり、カラー、モノクロともに31頁/分*、A5用紙では41頁/分の高速連続印刷が可能です。

*：A4同一原稿片面連続プリント時(普通紙)。

スリープからの復帰時間が速い

スリープモードからすばやく立ち上がります。(復帰時間約17秒以下)

高画質

Color MultiWriter 4F150/4C150

「EA-Ecoトナー」を採用

省電力化と高光沢性を両立したEA-Ecoトナーを採用。微粒子トナーにより、細かな文字や細線はくっきりと、ハーフトーンなどの階調表現もスムーズに、ドット形状も忠実に再現できるので高画質での印刷が可能です。

「LEDプリントヘッド」で高画質出力が可能



コンパクト化と高画質化を両立するため、パフォーマンスの高い発光デバイスとともにLEDプリントヘッドを搭載しました。セルフスキャン発光デバイスCCSLED*により安定した光量で600×2,400dpiながら、滑らかに表現力ある高画質を再現できます。

*：Current Confinement Self-Scanning Light Emitting Device。

「IReCT*」の採用で画像補正が可能

「IReCT*」の画像処理カラーレジ補正技術により、各色ごとの色ズレを高精細なデジタルデータとして補正処理し、色ズレの少ない画像を提供することができます。

*：IReCT：Image Registration Control Technology。

「Image Enhance」で黒の斜めの線も滑らかに再現

副走査方向の階調制御によって、黒の斜め線のスムージングをより細かくでき、黒の線や文字のアウトラインなどをより滑らかに表現します。角度のゆるい黒い斜め線の再現で、その効果を発揮します。

利便性

Color MultiWriter 4F150

直感的操作が可能な2.8型カラーパネルを搭載

プリンタ複合機の操作パネルには、直感的なユーザインタフェースを搭載しました。お客様の用途に合わせ、カスタマイズメニューをアイコンとして設定可能です。

自動原稿送り装置で、コピーもスムーズ

最大50枚まで原稿を積載できる自動原稿送り装置(ADF)を標準搭載しているので、スムーズな連続コピーができます。また、本などの厚みがある原稿をコピーやスキャンする場合には、スキャナ部の支点を持ち上げることができるため、原稿を傷めません。

１回で表裏の読み取りができる１パス両面スキャン

原稿を1回通過させるだけで原稿の表と裏を同時に読み取りが可能な「1パス両面スキャン技術」を搭載しています。これにより、カラー22頁/分*、モノクロ45頁/分*の高速なスキャン機能/コピー機能が可能です。

*：自動原稿送り装置使用時。標準文書(A4)、200dpi、Scan to USBメモリ。

受信ファクスをさまざまな形態で確認

受信したファクス文書をあらかじめ設定したパソコンやモバイル機器へ転送し、他の場所や外出先でも文書の確認が可能です。

Color MultiWriter 4F150/4C150

設定情報の複製*1

お客様自身で設定した情報を、本機のインターネットサービス機能を用いてプリンタ本体から取り出して(エクスポート)、別のプリンタ本体*2に取り込む(インポート)ことができます。複数台数を設置する場合には、最初の1台に設定した情報をコピーして使えるので設置時間の短縮につながり効率的です。

*1：Color MultiWriter 4F150：設定情報、アドレス帳、連絡先データ、アプリケーション用データ。
Color MultiWriter 4C150：設定情報。
*2：同一機種、同一ファームウェアであることが必要。
※ インターネットサービスは、Webブラウザを使用して、本機の状態や設定を変更する機能です。TCP/IP環境で、本機と接続されたコンピュータから使用できます。

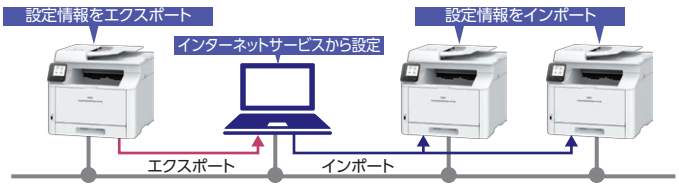

モバイル端末からのプリント

AirPrintに対応し、iPhone/iPad、Macにドライバのインストールや煩雑な設定なしにネットワーク上のプリンタに直接印刷できます。またプリント用アプリケーション「Print Utility for Android/iOS」を使用することで、Android/iOS端末からの直接印刷が可能になります。さらに、NFCタッチエリアにモバイル端末をかざすことで、「タッチしてプリント」が可能です。

主要なプリントアプリに対応

Works with Apple AirPrint

Print Utility

コンパクトボディに高機能を搭載し、
オフィス共有プリンタとして活躍。
用途に合わせて選べる、A3モノクロモデル。

MultiWriter 3M570

MultiWriter 3M550/3M530

MultiWriter 3M570
希望小売価格 286,000円(税別)
[プリンタ本体+トナーカートリッジ1個+ドラムカートリッジ1個]
(型番:PR-L3M570)
A3 モノクロ対応 | モノクロ ● 45 *頁/分

MultiWriter 3M550
希望小売価格 187,000円(税別)
[プリンタ本体+トナーカートリッジ1個+ドラムカートリッジ1個]
(型番:PR-L3M550)
A3 モノクロ対応 | モノクロ ● 39 *頁/分

MultiWriter 3M530
希望小売価格 167,000円(税別)
[プリンタ本体+トナーカートリッジ1個+ドラムカートリッジ1個]
(型番:PR-L3M530)
A3 モノクロ対応 | モノクロ ● 33 *頁/分

*:A4ヨコ同一ページ複写印刷時。

MultiWriter 3M570

書き込み解像度	給紙容量 *1		ランニングコスト *3		
1,200 × 1,200dpi	標準 710 枚	最大 *2 2,510 枚	モノクロ *4 3.7 円	無線LAN*6	両面印刷
				耐久性180万頁 *7	

MultiWriter 3M550

書き込み解像度	給紙容量 *1		ランニングコスト *3		
1,200 × 1,200dpi	標準 410 枚	最大 *2 2,210 枚	モノクロ *4 3.7 円	無線LAN*6	両面印刷
				耐久性180万頁 *7	

MultiWriter 3M530

書き込み解像度	給紙容量 *1		ランニングコスト *3		
1,200 × 1,200dpi	標準 410 枚	最大 *2 2,210 枚	モノクロ *5 4.7 円	無線LAN*6	両面印刷
				耐久性120万頁 *7	

*1: 印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。詳細はP.29をご覧ください。
*2:トレイモジュール(600)を3段装着時の最大給紙枚数です。
*3:JIS X 6931(ISO/IEC 19752)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷時の印刷可能頁数をもとに、カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含まず。
*4:トナーカートリッジ(型番:PR-L3M550-12)およびドラムカートリッジ(型番:PR-L3M550-31)使用時。
*5:トナーカートリッジ(型番:PR-L3M530-12)およびドラムカートリッジ(型番:PR-L3M530-31)使用時。
*6:無線LANアダプタが必要。
*7:有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。有寿命部品(有償)の詳細は、P.25をご覧ください。

ENERGY STAR グリーン購入法適合

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶P.28

MultiWriter 3M570 寸法図(単位mm)
●トレイモジュール(600)を3段、専用キャスタ台装着時

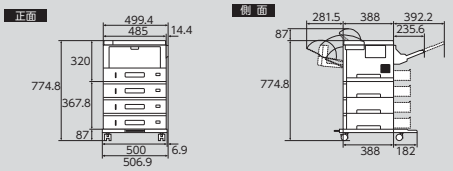

※トレイモジュール(600)を1段装着時は高さ442.6mm、2段装着時は高さ565.2mm。

MultiWriter 3M550/3M530 寸法図(単位mm)
●トレイモジュール(600)を3段、専用キャスタ台装着時

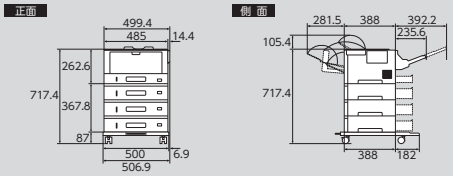

※トレイモジュール(600)を1段装着時は高さ385.2mm、2段装着時は高さ507.8mm。

セキュリティ

サーバレス認証プリント(オプション)

オプションの「ICカードリーダD」を利用すれば、認証サーバやプリントジョブサーバが不要なICカード認証印刷が可能です。出力用紙の取り忘れによる情報漏えいの抑止や無駄な印刷の削減ができます。

地紋印刷(TrustMarkingBasic Light対応)

「TrustMarkingBasic Light*」は、文書をプリンタで印刷する際に、印刷日時/配布元/配布先などを、コピーをすると浮き出す「隠し文字列」として文書全体に重ね書きするソフトウェアです。パソコンにインストールして印刷指示するだけで、指定した「隠し文字列」を原稿の背景に埋め込むことができます。

*:「TrustMarkingBasic Light」は、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社製ソフトウェアです。クライアントPCからの設定で、地紋印刷(隠し印刷機能)のみを無償で利用でき、会員制ポータルサイト「富士フイルムBIダイレクト」から無償ダウンロードできます。
https://www.fujifilm.com/fb/download/software/trustmarking_basic
※ 出力した際の隠し文字の見え方、コピーした際の隠し文字の浮き出し方は、その条件設定などによって変化します。
※ オプションのソリッドステートドライブが必要です。
※ ART EXプリンタドライバのみ対応します。NPDLプリンタドライバは非対応。

無線LANのセキュリティ強化 WPA対応

無線LAN環境でのプリンタ利用が増加しており、セキュリティ面においても新しい規格が採用され始めました。従来のWPA2からさらにセキュリティを強固にした暗号化プロトコルの「WPA3」に対応しました。

ネットワーク

有線LAN(2系統)と無線LANの同時利用可能

標準の有線LANのほか、オプションのセカンダリーイーサネットカードや無線LANアダプタを利用することで、最大3種のネットワーク環境下で同時利用ができ、基幹システム用と事務用など独立したネットワーク環境からプリンタを共有することが可能です。

※ 1000BASE-Tで接続を確立するには、すべてのネットワーク機器を1000BASE-T対応に変更する必要があります。
※ ギガビットイーサネットを搭載しても、プリンタの処理速度などに依存するため、必ずしも1000BASE-Tの性能を発揮できるわけではありません。

モバイル端末からのプリント

AirPrintに対応し、iPhone/iPad、Macにドライバのインストールや煩雑な設定なしにネットワーク上のプリンタに直接印刷できます。またプリント用アプリケーション「Print Utility for Android/iOS」を使用することで、Android/iOS端末からの直接印刷が可能になります。さらに、オプションの「ICカードリーダD」にモバイル端末をかざすことで、「タッチしてプリント」が可能。目的の出力機器を指定する手間が省けます。

主要なプリントアプリに対応

Works with Apple AirPrint

Print Utility

充実の基本性能

45頁/分*1の高速出力と180万頁*1の耐久性

印刷性能は、片面45頁/分*1の高速出力が可能です。また、スリープモードからのリカバリー・タイムは約16秒*2以下となります。180万頁*1（または５年の早い方）の耐久性とともにオフィスの共有プリンタとしてはもちろん、基幹業務系の分散出力にもスピーディに対応します。

*1：マルチライタ3M570の場合。マルチライタ3M550は39頁/分、180万頁。マルチライタ3M530は33頁/分、120万頁となります。A4ヨコ、同一ページ複写印刷時。
*2：マルチライタ3M570/3M550の場合。マルチライタ3M530は約19秒以下となります。

出力速度を落とさずリアル1,200dpiの高画質

エンジンスピードはそのままに、リアル1,200dpiの高精細な画質で印刷します。小さな文字、微妙な曲線の滑らかさまでも再現し、ドキュメントに合わせた画質調整でオフィスのニーズに応えます。

Super EA-Eco トナーで高品位画質

Super EA-Ecoトナーの採用により、細かな文字や細線はくっきりと、ハーフトーンなどの階調表現もスムーズに、ドット形状を忠実に再現できるので、高画質化に寄与しています。

高品質のバーコード出力に対応するバーコードモードを提供

60mm幅へ44桁分の情報を収める高密度なバーコードに対応する「バーコードモード」を搭載しています。また、QRコードの出力に対応しています。

トナー節約機能でコスト削減

トナー節約機能では、「しない(標準)」「ややうすい」「うすい」「かなりうすい」の４段階から設定でき、使用目的に応じたトナー節約の選択が可能*です。

*：ART EXドライバ使用時。NPDLドライバ使用時は「トナー節約」をする/しないの2択になります。

最大2,510枚*の給紙が可能

オプションのトレイモジュールを増設することで、最大2,510枚*の給紙が可能です。オプションのトレイモジュールは、300枚収納と600枚収納の2種類を用意。最大3段まで増設が可能です。

*：マルチライタ3M570の場合。
マルチライタ3M550/3M530は2,210枚の給紙が可能です。

フルスタックセンサーを標準装備

大量出力時に排紙許容容量を超えた場合、排出トレイ部に装着されたフルスタックセンサーが作動してプリント動作を自動的に中断させます。これにより、排紙許容容量超過による紙づまりや用紙の落下などのトラブルを防ぎます。

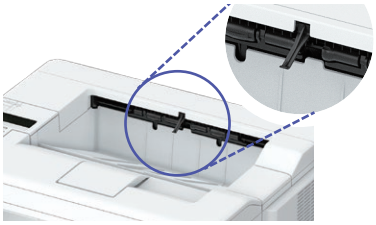

ユーザエクスペリエンス

設置場所の自由度が広がるコンパクト設計

一般オフィスはもちろん、行政や一般サービス業の窓口など、コンパクト性が求められるビジネス現場に活用できます。オプションの専用キャスタ台を利用すれば、机下の空間スペースでも本プリンタを設置・有効活用できます。

排気ファンレス＆静音設計

排気ファンを排除。また、従来機よりも不快な耳障り音を軽減しています。

基幹対応

NPDL Level2コマンドを搭載

NPDL Level2コマンドを標準搭載しているので、従来のソフトウェア資産を活かしながらプリンタを活用することができます。

帳票出力ニーズに対応

「領収済通知書」「払込取扱票」など、さまざまな非定型サイズの用紙にストレスなく印刷できます。用紙サイズは、幅70～297mm、長さ98～508mmまで対応可能です。(手差しトレイから給紙)

※ すべての用紙に対応したものではありません。ご使用にあたっては事前に用紙走行性などご確認いただきますようお願いいたします。

環境対応

エコマーク認定・グリーン購入法適合・RoHS指令に対応

各種環境規格に適合しています。

低消費電力設計

マルチライタ3M530は、稼働時でも消費電力1,000W以下を達成しています。

スピードと用紙対応力で多様な業務・業種に対応。
モバイル向けに機能を強化したA4モノクロモデル。

MultiWriter
4M550

希望小売価格 181,000円(税別)
[プリンタ本体+トナーカートリッジ1個
+ドラムカートリッジ1個]
(型番:PR-L4M550)

A4 モノクロ対応 | モノクロ ● 53 *頁/分

*:A4,同一ページ複写印刷時。

書き込み解像度	給紙容量		ランニングコスト *2	無線LAN	両面印刷
1,200 × 1,200dpi	標準 850 枚	最大 2,860 枚 *1	モノクロ 3.6 円 *3	耐久性60万頁 *4	

*1:オプションのトレイモジュールを3段装着時の最大給紙枚数です。
*2:JIS X 6931(ISO/IEC 19752)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷時の印刷可能頁数をもとに、カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含まず。
*3:トナーカートリッジ(型番:PR-L4M550-12)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L4M550-31)使用時。
*4:有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。有寿命部品(有償)の詳細は、P.25をご覧ください。

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶P.28

寸法図(単位mm) ●トレイモジュール3段、専用キャスタ台装着時



高生産性

53頁/分*の高生産性

連続プリント速度は53頁/分*と大量出力業務にも応える高速印刷を可能にしました。

*:A4同一原稿片面連続プリント時(普通紙)。

ファーストプリントが速い

1枚目の出力に要する時間は、約3.8秒*。窓口業務など1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求にもスピーディに応えます。

*:本体標準トレイにて、印刷動作が始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。

高画質

リアル1,200×1,200dpiの高画質

リアル1,200×1,200dpiを可能とし、小さな文字でもつぶれをなくし、微妙な曲線の滑らかさまでも再現します。

USBメモリからプリント可能

お手持ちのUSBメモリにある文書を直接プリントできます。

※ USBメモリから直接印刷できるのは、PDF、TIFF、XPS。

使いやすい

多段トレイで最大2,860枚の大容量給紙が可能(オプション)

オプションのトレイモジュールを3段増設することにより、標準トレイも含め最大2,860枚の給紙が可能です。また、トレイごとに用紙サイズや用紙種類を分けて、用紙交換の手間を軽減し業務効率化を図れます。

プリンタ本体にトレイモジュール3段と専用キャスタ台装着時。

プリンタ本体にトレイモジュール2段と専用キャビネット装着時。

A5サイズ用紙への対応(オプション)

「A5対応用紙ガイド」を使いA5サイズ用紙をヨコ置きにセットすることで、医療市場で多用されるA5サイズ用紙の給紙性を改善します。

※ A5ヨコ置きでセットして搬送する場合は片面印刷のみ対応。標準トレイ内に「A5対応用紙ガイド」をセットします。
※ あらかじめ十分な用紙検証をおすすめします。

使用目的に合わせて設定可能なトナー節約機能

トナー削減量を0~99%の範囲内で1%刻みに選択、使用目的に応じたトナーセーブの選択が可能です。例えば、社内文書など高画質を必要としない文書では、トナー削減量の値を20~30%程度内に選択してプリントすることで、視認性を維持したままでトナーの消費量を節約することができます。

※ 印刷するデータの内容によっては、トナー消費削減率は異なります。また、期待の効果が得られない場合があります。

Super EA-Ecoトナーを採用

Super EA-Ecoトナーは、業界最小クラス*のトナー粒径です。この微粒子トナーの採用により、細かな文字や細線はくっきりと、ハーフトーンなどの階調表現もスムーズに、ドット形状を忠実に再現できるので高画質化に寄与します。

※ 2020年4月時点。国内A4ページプリンタ領域。

カウンターやバックヤードで活躍。
業務スタイルで選ぶA4モノクロモデル。

MultiWriter 5350

希望小売価格 95,800円(税別)
[プリンタ本体+トナーカートリッジ1個
+ドラムカートリッジ1個]
(型番:PR-L5350)

A4 モノクロ対応

モノクロ ● 40 *頁/分

*:A4,同一ページ複写印刷時。

書き込み解像度	給紙容量		ランニングコスト *2	無線LAN	両面印刷
1,200 × 1,200dpi	標準 300 枚	最大 800 枚 *1	モノクロ 3.9 円 *3	耐久性30万頁 *4	

*1:オプションのトレイモジュール装着時の最大給紙枚数です。
*2:JIS X 6931(ISO/IEC 19752)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷時の印刷可能頁数をもとに、カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含まず。
*3:トナーカートリッジ(型番:PR-L5350-12)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L5350-31)使用時。
*4:有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。有寿命部品(有償)の詳細は、P.25をご覧ください。

ENERGY STAR / グリーン購入法適合

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶P.28

寸法図(単位mm) ●トレイモジュール2段装着時

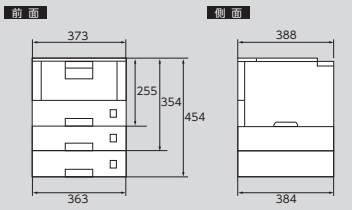

コンパクトサイズ

設置の自由度が広がるコンパクト設計

デスクサイドはもちろん、店頭やバックヤード、机の下の空きスペースなど、コンパクト性が求められるビジネス現場に活用できます。

40頁/分の印刷速度

コンパクトでも、連続プリント速度は40頁/分*の高速印刷が可能です。

*:A4同一原稿片面連続プリント時(普通紙)。

用紙対応力

封筒など厚紙出力も可能

標準搭載の背面排紙トレイを利用すれば、封筒や最大200g/㎡の厚紙も用紙に負荷をかけずに出力できます(多目的トレイから背面排紙トレイに出力する場合)。

生産性向上を図る充実の基本性能

30万頁の耐久性と信頼性

コンパクト設計ながら、30万頁*(または5年の早い方)の耐久性エンジンを搭載していますので長期に渡り印刷環境を提供できます。

*:印刷可能頁数は、A4サイズの普通紙を連続片面印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンタ電源投入頻度等により変動します。なお、商品の性能維持のためには有寿命部品(定期交換部品)の交換が必要です。

ネットワーク

Wi-Fi Directと有線LAN(2系統)の同時利用

Wi-Fi Direct*と有線LANの同時利用が可能です。来訪者が社内イントラネット環境を利用できない場合も、Wi-Fi Directで接続することでプリンタを利用できます。

*:Wi-Fiと有線LANは同時に使用できません。Wi-FiとWi-Fi Directは同時に使用できます。

たとえば...
●有線LANの接続環境しかないユーザが、外出先で撮影した画像を携帯電話からプリントしたい場合。
●社内イントラネット環境を利用できない来訪者が、モバイルPCからプリントしたい場合。

無線LAN機能を標準搭載

無線LAN環境で直接印刷できます。また、デスクトップPCなどでも、アクセスポイント*経由で無線LAN環境での印刷が可能になります。

*:IEEE802.11基準に対応する無線LANアクセスポイントをご使用ください。
※ 有線LANと無線LAN(インフラストラクチャモード/アドホックモード)は同時に使用できません。ただし、有線LANとWi-Fi Directは同時に使用できます。

①Print Utility for iOSまたはPrint Utility for Android を起動してジョブを選択。
②あらかじめ設定済みのプリンタを選択。
③無線LAN接続で紙文書の印刷を開始。

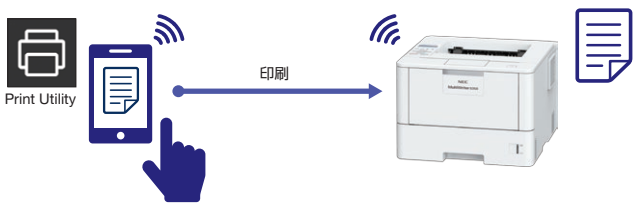

[プリンタ機能解説と対応機種一覧]

本内容のさらなる詳細情報は、【NEC Webサイト】でご提供しています。 https://jpn.nec.com/printer/laser/support/tsukaikonashi/

マルチライタの機能、活用方法についてご案内します。

使いやすい

電子ソート印刷機能

ページ数の多い文書を複数部印刷する場合も、部単位でスピーディに出力できます。

丁合い機能を使った出力



電子ソート機能を使った出力



リレー給紙機能

リレー給紙とは、印刷を行っているときに給紙先の用紙がなくなった場合、用紙がセットされている別の給紙先に自動的に切り替え、印刷を継続する機能です。

※同じサイズの用紙が別の給紙先（トレイ）にセットされていて、リレー給紙設定を有効にする必要があります。
※A4用紙サイズをセットした場合は用紙の向きを同じにする必要があります。

ホチキス／パンチ機能

フィニッシャ（オプション）が装着されている場合に使用できます。ホチキス機能とパンチ機能を利用すると、出力した文書を1部ずつにまとめて出力できるので、会議の書類などをプリンタ1台で作成できて便利です。

オフセット排出機能

オフセット排出は、印刷ジョブごとに用紙を左右にずらして排出する機能です。他の人のドキュメントと区別されてスタックされるので、自分のドキュメントを容易に見つけることができる便利な機能です。

ジョブセパレート機能

A4サイズの用紙をお使いの場合、印刷ジョブごとに縦置きと横置きを交互に仕分け出力する機能です。他の人のドキュメントと区別されるので、自分のドキュメントを容易に判別できます。

※標準トレイと手差しトレイまたはオプションの増設トレイにA4縦置き／横置き両方の用紙をあらかじめセットしておく必要があります。

複数ページ印刷機能（Nアップ）

複数ページ印刷では、連続した複数ページの印刷データを1枚の用紙に縮小配置して印刷することができます。他の印刷機能とも組み合わせることができるのでドラフト印刷、カタログ印刷などに有効な機能です。

トナー節約機能

使用目的に応じたトナー節約の選択が可能です。社内文書など高画質を必要としない文書を印刷する場合に、品質を大きく落とさずにトナーの消費量を節約することができます。

※ART EXプリンタドライバでは1%刻み、NPDLプリンタドライバおよびマルチライタ5350は「しない」「する」の選択ができます。

ネットワーク

ドライバ配信機能

LAN環境においてクライアントパソコンのプリンタドライバ更新が必要になった場合には、サーバ上に管理されたプリンタドライバを更新することで、自動的に各クライアントのプリンタドライバを更新することができます。

※プリンタドライバは、当社ホームページ（https://jpn.nec.com/printer/laser/download/）で提供中です。
※ご使用上の条件によっては、更新後再起動が必要な場合があります。

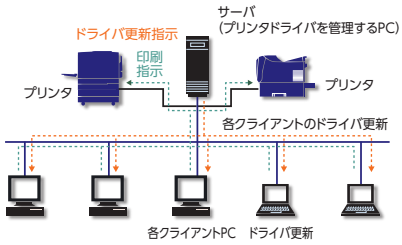

無線LAN

無線LAN機能を搭載したプリンタは設置場所の自由度が高く、離れた場所にあるPCやスマートフォン、タブレット端末からでも、スピーディに出力できます。

セキュリティ

地紋印刷（TrustMarkingBasic Light対応）

- 不正な複写による情報漏えいの抑止
- 専用紙のコストおよび管理作業を削減
- 配布先名を埋め込んで管理責任の明確化

「TrustMarkingBasic Light」は、文書をプリンタで印刷する際に、印刷日時／配布元／配布先などを、コピーをすると浮き出す「隠し文字列」として文書全体に重ね書きするソフトウェアです。
パソコンにインストールして印刷指示するだけで、指定した「隠し文字列」を原稿の背景に埋め込むことができます。

※「TrustMarkingBasic Light」は、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社製ソフトウェアです。
隠し印刷機能のみを無償で利用でき、会員制ポータルサイト「富士フイルムBIダイレクト」から無償ダウンロードできます。
https://www.fujifilm.com/fb/download/software/trustmarking_basic
※機種により32bit版/64bit版の対応OSに違いがあります。
詳細は下記ページをご確認ください。
https://www.fujifilm.com/fb/product/software/trustmarking_basic/spec#fix
※出力した際の隠し文字の見え方、コピーした際の隠し文字の浮き出し方は、その条件設定などによって変化します。

セキュリティプリント

機密文書や重要文書の印刷時に、文書を誤って第三者に閲覧されることを防ぐことができる機能です。この機能を使いプリンタに送信されたデータは、送信者しかわからないパスワードを操作パネルに入力しないかぎり、印刷されません。

個別機能一覧

●：【対応】 ▲：【オプション対応】 －：【未対応】

項目		Color MultiWriter					MultiWriter		
		3C751 3C731 3C751A	3C550	3C530	4C550	4F150 4C150	3M570 3M550 3M530	4M550	5350
使いやすい	電子ソート印刷	●	●	●	●	●	●	●	－
	リレー給紙機能（自動トレイ選択）	●	●	●	●	●	●	●	－
	ホチキス／パンチ	▲*1*2*3	－	－	－	－	－	－	－
	オフセット排出	●	－	－	－	－	－	－	－
	ジョブセパレート	－	－	－	－	－	●*4	－	－
	複数ページ印刷（Nアップ）	●	●	●	●	●	●	●	●
	トナー節約	●	●	●	●	●	●	●	●
ネットワーク	無線LAN	▲*5	▲*5	▲*5	●*5	●*6	▲*5	●*5	●*6
	IPP/IPPS	●	●	●	●	●	●	●	●
	ドライバ配信	●	●	●	●	●	●	●	－
セキュリティ	SSL/TLS暗号化通信	●	●	●	●	●	●	●	●
	地紋印刷（TrustMarkingBasic Light対応）	▲*1 *7	▲*1	－	▲*1	－	▲*1 *7	▲*1	－
	セキュリティプリント	●*8	●	●	●	●	●*8	●	●

*1：ソリッドステートドライブ（SSD）が必要。 *2：増設のトレイモジュールが必要。 *3：フィニッシャが必要。 *4：NPDLモード時のみ。 *5：有線LANと同時利用可能。 *6：有線LANとは排他利用。 *7：ART EXドライバのみ対応。 *8：Ver1.2.0.0以前のNPDLドライバ使用時はソリッドステートドライブ（SSD）が必要。

環境への取り組みに関する詳細情報は、【NEC Webサイト】でご提供しています。 https://jpn.nec.com/printer/laser/support/ecology/

ECOLOGY

3C751 PR-L3C751 3C751A PR-L3C751A 3C731 PR-L3C731 3C550 PR-L3C550 3C530 PR-L3C530 4C550 PR-L4C550 4C150 PR-L4C150 4F150 PR-L4F150 3M570 PR-L3M570 3M550 PR-L3M550 3M530 PR-L3M530 4M550 PR-L4M550 5350 PR-L5350 を示します。

消費電力の低減を推進する製品づくりから、使用時・廃棄時の対応までを含めた環境負荷低減を目指すNECのマルチライタ

リサイクル

循環型社会を支える リサイクルシステムを提供しています。

■ リサイクル

NEC純正カートリッジでは循環型社会を支援するリサイクルシステムを提供しています。
詳細は、巻末参照。

使用・運用

使用用紙の節約やマニュアルの電子化などの省資源化を図っています。

■ 用紙を節約し資源保護に貢献する両面印刷機能に対応

● 標準
3C751 3C751A 3C731 3C550 3C530 4C550 4C150 4F150 3M570 3M550 3M530 4M550 5350

マルチライタは、用紙を節約して資源保護に貢献する両面印刷機能を、標準で対応する商品を取り揃えています。



■ マニュアルの電子化／再生紙使用

3C751 3C751A 3C731 3C550 3C530 4C550 3M570 3M550 3M530 4M550 5350

マニュアルを電子化し、紙資源を削減しています。また添付書類についても古紙パルプ配合率70%以上の再生紙を使用しています。

※カラーマルチライタ4C150・4F150のマニュアルはホームページに掲載しています。CD-ROMが必要な場合は、オプションの「ソフトウェア/マニュアルディスク」をご購入ください。

■ 小型・軽量化による物流効率向上

小型化や軽量化設計に努め、輸送における1台当たりのエネルギーを低減し物流効率を向上させています。これにより1台当たりの物流におけるCO_2排出量を低減しています。

製造・物流

環境に配慮した素材の利用や製法、小型・軽量化による物流効率の向上などに努めています。

■ 環境負荷低減（RoHS指令に適合）

● 本体、関連商品、消耗品
3C751 3C751A 3C731 3C550 3C530 4C550 4C150 4F150 3M570 3M550 3M530 4M550 5350

地球環境に配慮し、RoHS指令に対応しています。RoHS指令とは、電気・電子機器の特定有害物質［鉛、水銀、六価クロム、カドミウム、ポリ臭化ビフェニール（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）、フタル酸ジエチルヘキシル（DEHP）、フタル酸ブチルベンジル（BBP）、フタル酸ジブチル（DBP）、フタル酸ジイソブチル（DIBP）］の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。

■ EAトナーを採用

3C751 3C751A 3C731 3C550 3C530 4C550 4C150 4F150 3M570 3M550 3M530 4M550

原料を細かく粉砕してつくる粉砕トナーと違い、乳化重合凝集法という化学的な製法によるEA〈Emulsion Aggregation〉トナーを採用。従来製法である粉砕トナーと比較して、製造プロセスでのCO_2排出量の削減に寄与しています。

※低融点EA-Ecoトナーを採用しているのは、カラーマルチライタ3C550・3C530・4C150・4F150となります。
※EA-Ecoトナーよりさらに低融点のSuper EA-Ecoトナーを採用しているのは、カラーマルチライタ3C751・3C751A・3C731・4C550、マルチライタ3M570・3M550・3M530・4M550となります。

■ バイオプラスチックを採用

3C751 3C751A 3C731 3C550 3C530

植物（とうもろこし）由来成分を重量で30%以上含むバイオプラスチック素材部品を採用しています。LCA評価において従来のプラスチック（ABS樹脂）比でライフサイクル全体のCO_2排出量を20%以上、廃棄時では89%削減します。

導入

各種環境規格に適合しています。

■ 国際エネルギースタープログラムに適合

3C751 3C751A 3C731 3C550 3C530 4C550 4C150 4F150 3M570 3M550 3M530 4M550 5350

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、該当製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

■ 「プリンタ」エコマークを取得

● 本体
3C751 3C751A 3C731 3C550 3C530 4C550 4C150 4F150 3M570 3M550 3M530 4M550 5350

（財）日本環境協会が制定した環境配慮に関する第三者認証ラベルです。該当製品はエコマークの認定を取得しています。

省エネ・3R設計

※カラーマルチライタ3C751・3C751A・3C731・3C550・3C530・4C550・4C150・4F150、マルチライタ3M570・3M550・3M530・4M550の補充用トナーカートリッジは、トナー容器単体のため、エコマークのトナーカートリッジ基準では対象外となります。

■ グリーン購入法に適合

● 本体
3C751 3C751A 3C731 3C550 3C530 4C550 4C150 4F150 3M570 3M550 3M530 4M550 5350

国の機関等に環境物品等の購入を求める法律です。該当製品がグリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」への対応を示しています。

※カラーマルチライタ3C751・3C751A・3C731・3C550・3C530・4C550・4C150・4F150、マルチライタ3M570・3M550・3M530・4M550の補充用トナーカートリッジは、トナー容器単体のため、グリーン購入法のトナーカートリッジ基準では対象外となります。ただし、プリンタ調達時にトナーカートリッジ単体としてグリーン購入法適合を求められた場合には、トナーの化学安全性が確認されていることをもって、特定調達物品等と同等に扱うことができます。当社のトナーはすべて化学安全性が確認されています。

※外部団体による認定（エコマーク、国際エネルギースタープログラム等）は更新されている場合がありますので、最新情報は各公式ホームページでご確認ください。

Support & Service

マルチライタなら導入後も安心です。ニーズに応じて選べるサポート・サービスを用意しています。

安心の1年間保証とワイドなサポート体制

万一のトラブルでも、マルチライタなら安心です。保証期間内の1年間は無償で修理が受けられます*1。ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークなど、さまざまな機器、システムの保守を手がけ、日本全国336か所*2のサービス網を誇るNECフィールディング(株)が、お客様を強力にバックアップ。充実した各種保守契約、サービスをご選択いただけます。

保守契約*3を締結いただいた場合は、24時間365日の受け付けが可能となるほか、契約内容により24時間365日の修理サービスの対応も可能です。

マルチライタ保証期間およびサービス内容

保証期間	保証期間内サービス内容*1	対象品
1年間	無償出張修理*4	Color MultiWriter 3C751・3C751A・3C731・3C550・3C530・4C550・4C150・4F150 MultiWriter 3M570・3M550・3M530・4M550・5350

MultiWriter サポート窓口		
修理受付窓口	保守契約(サポートパック含む)されているお客様	専用フリーダイヤルへおかけください。 (契約後 担当営業または登録窓口よりご案内) 受付時間：年中無休24時間
	保守契約されていないお客様	NECプリンタインフォメーションセンター フリーダイヤル 0120-614-552 受付時間：9:00~17:00 月曜日~金曜日 ※土・日・祝日および当社所定の休日を除く。 携帯電話からでもご利用になれます。
使い方相談		

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

充実の保守サービス

①PrinterSupportPack

プリンタ本体購入時から一定期間(3年/4年/5年)、何度でもオンサイト保守を提供する契約*5。

②年間保守契約

年間一定額の料金にて、機械故障時に何度でも保守員を派遣して、修理を行う契約*5。

※契約先、契約料など詳細については、ご購入いただいた販売店にお問い合わせください。

③スポット修理サービス(保守契約をされていないお客様へのサービス：有料)

サービス内容、料金、対応可能時間帯などについては、ご購入いただいた販売店または左記修理受付窓口にお問い合わせください。

■出張修理のサービス内容と対象商品

商品設置場所まで保守員が伺い、修理を行います。

対象は、マルチライタ、カラーマルチライタ全商品です。

MultiWriter Remote Care

PrinterSupportPack、または保守契約に追加で申し込み可能なリモート見守りサービスです。
申し込み条件等詳細は下記ホームページをご覧ください。
https://jpn.nec.com/printer/laser/solution/management/mwrc

注：施設により詳細な規定、サービス内容、料金体系、営業日、営業時間などが多少異なりますので、各施設にご確認ください。
*1：消耗品および、規定の寿命に達した有寿命部品は保証期間にかかわらず有償となります。また、規定の寿命に達した消耗品・有寿命部品の交換を実施する場合は、保証期間内であっても部品代金のほか、出張料、技術料等、正規有償サポート料金をお支払いいただきます。
*2：2024年3月末現在。
*3：法人のお客様を対象としたサービスです。また、条件によってはご希望にそえない場合がございます。
*4：離島・遠隔地の場合は出張に要する実費を申し受けます。
*5：技術料・交通費・交換部品代金を含む。ただし、消耗品および規定の寿命に達した有寿命部品は有償となります。

定額料金での複数年サポート「PrinterSupportPack」

マルチライタのご購入に併せて「PrinterSupportPack」をご購入、ご登録いただきますと、サービス契約期間中は何度でも出張修理が受けられます。

「PrinterSupportPack」の特長

迅速サポート

出張修理が必要と判断した場合、原則として依頼を受けた当日中*(サービス実施曜日に限ります)に現地到着し、オンサイトでの対応を開始します。

*：交通事情、天候、対象機器の設置地域等の条件により、翌営業日以降の対応になる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

簡単手続き

サポートパック登録受付センターにご登録いただくだけでサービスを受けることができます。

サービス開始までの流れ

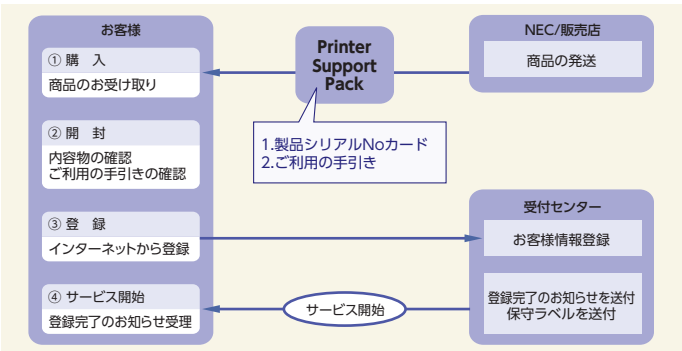

「PrinterSupportPack」のサービス内容

対応時間　連続した週5日間(土日選択可)*1　8：30~17：30

プリンタ設置場所まで出張対応*2いたします。

期間中は対象商品の修理を何度でも無償*3で受けられます。

*1：土日を含めた連続する週5日から実施曜日を指定することができ、5日間の中に祝日が入った場合もサービスを実施します。実施曜日を指定なさらない場合、月曜日から金曜日を実施曜日とします。
*2：離島・遠隔地の場合は出張に要する実費を申し受けます。
*3：消耗品を除く。また、別途指定した有償交換保守部品は有償(有寿命部品付き商品の場合は無償)となります。

サービス名		(プリンタ購入から)1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
PrinterSupportPack	3年間Pack	出張修理(Pack料金に含まれます)			有償修理	
	4年間Pack	出張修理(Pack料金に含まれます)				有償修理
	5年間Pack	出張修理(Pack料金に含まれます)				
標準保証		無償修理	有償修理			

※上記のサポート期間はプリンタ購入時点からの起算となります。「PrinterSupportPack」はプリンタ購入時でのお申し込みをおすすめいたします。

「PrinterSupportPack」商品一覧(有寿命部品なし、定期点検なし)

対象プリンタ	PrinterSupportPack 3年間Pack		PrinterSupportPack 4年間Pack		PrinterSupportPack 5年間Pack	
	型番	希望小売価格(税別)	型番	希望小売価格(税別)	型番	希望小売価格(税別)
MultiWriter 5350	PR-LSA10-03	26,500円	PR-LSA10-04	35,500円	PR-LSA10-05	44,500円
MultiWriter 3M570・3M550・3M530	PR-LSB3M570-3	36,500円	PR-LSB3M570-4	50,500円	PR-LSB3M570-5	74,000円
MultiWriter 4M550	PR-LSB4M550-3	40,100円	PR-LSB4M550-4	65,200円	PR-LSB4M550-5	83,200円
Color MultiWriter 3C751・3C731	PR-LSB3C751-3	85,000円	PR-LSB3C751-4	106,000円	PR-LSB3C751-5	139,000円
Color MultiWriter 3C751A	PR-LSB3C751A-3	191,500円	PR-LSB3C751A-4	287,100円	PR-LSB3C751A-5	382,700円
Color MultiWriter 3C550・3C530	PR-LSB3C550-3	85,000円	PR-LSB3C550-4	118,500円	PR-LSB3C550-5	157,900円
Color MultiWriter 4C150・4F150	PR-LSA25-03	85,000円	PR-LSA25-04	106,000円	PR-LSA25-05	139,000円
Color MultiWriter 4C550	PR-LSB4C550-3	86,000円	PR-LSB4C550-4	134,000円	PR-LSB4C550-5	166,000円

※上記商品以外にも、「有寿命部品付き」、「定期点検付き」等の「PrinterSupportPack」を用意しています。また、ご使用いただくオプションによっては、オプション用の「PrinterSupportPack」をご購入いただく必要があります。
詳細については、https://jpn.nec.com/printer/laser/support/psp/ をご覧ください。
※PrinterSupportPack最新情報については、https://jpn.nec.com/printer/laser/support/psp/ をご覧ください。

「Support & Service」に関する最新情報は、【NEC Webサイト】でご提供しています。 https://jpn.nec.com/mw/

有寿命部品

プリンタには、その機能、性能を維持するために、定期的に交換しなければならない部品があります。これを有寿命部品と言います。

有寿命部品価格表　（下記の有寿命部品は、保守員による交換作業が必要です。別途、出張料、技術料等を申し受けます。）

対象プリンタ	品　名	交換の目安（頁）	参考価格（税別）
Color MultiWriter 3C751 3C751A 3C731	240Kキット	約240,000頁	17,600円
	480Kキット	約480,000頁	91,900円
Color MultiWriter 3C751A	1500Kキット	約1,500,000頁	96,000円
	現像器ユニット （各色:イエロー、マゼンタ、シアン）	約1,500,000頁	各12,400円
Color MultiWriter 3C550 3C530	カラー現像器キット	約100,000頁	33,900円
	100Kキット	約100,000頁	90,200円
Color MultiWriter 3C550	トリクルユニット	約600,000頁	6,300円
Color MultiWriter 4C550	定着ユニット*1*2	約100,000頁	17,800円
	転写ユニットキット	約100,000頁	20,900円

対象プリンタ	品　名	交換の目安（頁）	参考価格（税別）
MultiWriter 3M570 3M550 3M530	定着ユニット*1 （MultiWriter 3M550/3M570専用）	約100,000頁	30,300円
	定着ユニット*1 （MultiWriter 3M530専用）	約100,000頁	30,300円
	100Kキット	約100,000頁	7,600円
	600Kキット （MultiWriter 3M570専用）	約600,000頁	53,000円
	600Kキット （MultiWriter 3M530/3M550専用）	約600,000頁	49,200円
MultiWriter 4M550	定着ユニット*1*2	約200,000頁	17,800円
	バイアス転写ロール	約200,000頁	1,900円
	給紙ローラキット（本体トレイ用）	約100,000頁	3,900円
MultiWriter 5350	定着ユニット	約200,000頁	28,000円
	レーザユニット	約200,000頁	14,800円
	搬送ローラキット	約200,000頁	1,200円
	搬送ローラキット（多目的トレイ）*3	約50,000頁	1,000円

*1：定着ユニットの交換寿命は印刷ページ数のほかに通電時間も要因になりますので、スリープモードへの移行設定時間によって大きく影響します。
*2：スリープモードの設定時間を出荷設定の1分から60分に変更し、8時間/日の稼働で1ジョブ2～3枚の等間隔印刷した場合には、交換寿命が1/2以下になることがあります。
*3：多目的トレイからの印刷頁数。プリンタの総印刷頁数とは異なります。
※上記部品以外にも、関連商品（オプション）用の有寿命部品があります。詳細については https://jpn.nec.com/printer/laser/support/prchange/ をご覧ください。
掲載価格に関する注意事項　保守契約を締結されているお客様、およびPrinterSupportPackをご購入いただいたお客様に対しては、原則としてここに記載の部品価格が適用されます。これ以外の保守契約を締結されているお客様や、保守契約を締結されていないお客様に対しては、これとは異なる価格が適用されます。また、記載の価格は変更される場合があります。ここに記載の価格はあくまで参考価格としてご利用ください。実際の販売価格は必ずその都度保守サービス会社にお問い合わせください。
※有寿命部品の交換は、保守サービス会社にて実施いたします。お客様ご自身による交換はできません。（一部例外もあります）
※保守契約締結時であっても、上記に記載の有寿命部品はすべて有償です。
※記載の部品および参考価格は予告なく変更される場合があります。
※記載の交換周期は、A3対応プリンタはA4サイズの普通紙をヨコ通紙、A4対応プリンタはA4サイズの普通紙をタテ通紙し、連続片面印刷した場合の目安です。実際の印刷可能頁数は、使用する用紙サイズ、種類、印刷環境、プリンタ電源投入頻度等により大きく異なる場合があります。

動作環境（OS対応状況）

機種により、対応OS用プリンタドライバの提供方法が異なります。

※OS対応状況の最新情報は、https://jpn.nec.com/printer/laser/support/os/ をご覧ください。
●：【対応】プリンタドライバは本体同梱のCD-ROMおよびホームページ（https://jpn.nec.com/printer/laser/download/）で提供。
○：【対応】プリンタドライバはホームページ（https://jpn.nec.com/printer/laser/download/）で提供。
◇：【対応】プリンタドライバはホームページ（https://jpn.nec.com/printer/laser/download/）で提供。またはオプションで用意。
■：【対応】標準で対応
▲：対応予定

対応OS ＼ 対象プリンタ	Color MultiWriter				MultiWriter		
	3C751 3C731 3C751A	3C550 3C530	4C550	4C150 4F150	3M570 3M550 3M530	4M550	5350
Windows 11	●	●	●	○	●	●	●
Windows 10	●	●	●	◇	●	●	●
Windows 10 64bit版	●	●	●	◇	●	●	●
Windows Server 2025	●	●	●	○*	●	●	▲
Windows Server 2022	●	●	●	○	●	●	●
Windows Server 2019	●	●	●	◇	●	●	●
Windows Server 2016	●	●	●	◇	●	●	●
macOS 15 Sequoia	○	○	○	○	○	○	○
macOS 14 Sonoma	○	○	○	○	○	○	○
macOS 13 Ventura	○	○	○	○	○	○	○
macOS 12 Monterey	○	○	○	○	○	○	○
macOS 11 Big Sur	○	○	○	○	○	○	○
Chrome OS	■	■	■	■	■	■	■

*：Windows Server 2022 対応版がそのままご利用いただけます。
※ macOS用標準ドライバは基本的な印刷機能を提供するものです。使用できる用紙サイズや一部印刷オプション設定などに制限があります。

■ カラーマルチライタ用関連商品

		型番	品名	希望小売価格(税別)	備考
Color MultiWriter 3C751 3C751A	消耗品	PR-L3C751-11	トナーカートリッジ(イエロー)	50,800円	各色約20,000頁印刷可能*1
		PR-L3C751-12	トナーカートリッジ(マゼンタ)	50,800円	
		PR-L3C751-13	トナーカートリッジ(シアン)	50,800円	
		PR-L3C751-14	トナーカートリッジ(ブラック)	39,400円	約23,000頁印刷可能*1
Color MultiWriter 3C731	消耗品	PR-L3C731-11	トナーカートリッジ(イエロー)	38,200円	各色約15,000頁印刷可能*1
		PR-L3C731-12	トナーカートリッジ(マゼンタ)	38,200円	
		PR-L3C731-13	トナーカートリッジ(シアン)	38,200円	
		PR-L3C731-14	トナーカートリッジ(ブラック)	46,000円	約20,000頁印刷可能*1
Color MultiWriter 3C751 3C731 3C751A	消耗品	PR-L3C751-31	ドラムカートリッジ(YMCK)	55,000円	約70,000頁印刷可能*2 *3 (カラー印刷比率100%、一度に印刷する頁数：平均3頁)。ドラムカートリッジは各色(C/M/Y/K)用として4本必要
		PR-L3C751-33	トナー回収ボトル	6,600円	約55,000頁印刷可能*2 *3 (カラー印刷比率はカラーマルチライタ3C751 / 3C751Aは60%、カラーマルチライタ3C731は55%)
		PR-L4600-SP	ステープル針	6,000円	フィニッシャ(型番：PR-L3C751-FS / PR-L3C751-FN)にセットして使用する替えのホチキス針。5,000針×3個=15,000針
	関連商品	PR-L3C751-02	2トレイモジュール	141,000円	600枚×2段増設トレイ。タンデムトレイモジュール、専用スタンドまたは専用キャスタ台と同時装着は不可。質量約28kg
		PR-L3C751-03	タンデムトレイモジュール	166,000円	980枚および1,410枚、計2,390枚の増設トレイ。2トレイモジュール、専用スタンド、専用キャスタ台と同時装着は不可。質量約35kg
		PR-L3C751-04	大容量トレイモジュール*4	211,000円	2,470枚×1段増設トレイ。2トレイモジュールまたはタンデムトレイモジュールが必要。質量約29kg
		PR-L3C751-FS	フィニッシャ*4	397,000円	最大3,500枚の排出が可能*5。ホチキス留め、パンチ穴開け機能付き。2トレイモジュールまたはタンデムトレイモジュールおよびソリッドステートドライブ、フィニッシャ接続キットが必要。キャスタ付き。質量約44kg
		PR-L3C751-FN	中とじフィニッシャ*4	517,000円	最大2,000枚の排出が可能*5。ホチキス留め、パンチ穴開け、二つ折り、中とじ機能付き。2トレイモジュールまたはタンデムトレイモジュールおよびソリッドステートドライブ、フィニッシャ接続キットが必要。キャスタ付き。質量約57kg　※ NPDL利用時は中とじ機能は非対応。
		PR-L3C751-FK	フィニッシャ接続キット*4	61,000円	フィニッシャ、中とじフィニッシャ使用時に必要。プリンタ本体とフィニッシャを接続する用紙搬送ユニット。質量約4kg
		PR-L3C751-CN	専用スタンド	46,500円	キャスタ付き設置台。2トレイモジュール、タンデムトレイモジュールまたは専用キャスタ台と同時装着は不可。質量約18kg
		PR-L3C751-CT	専用キャスタ台	23,500円	キャスタ台。2トレイモジュール、タンデムトレイモジュールまたは専用スタンドと同時装着は不可。質量約14kg
		PR-L3C751-PT	小サイズ給紙トレイ	25,500円	封筒とハガキサイズに対応。給紙容量50枚。トレイ1と入れ替えて利用。質量約3kg
		PR-L3C751-PG	長尺用紙セットガイド	31,500円	手差しトレイ用の長尺用紙セットガイド。幅320mmまで対応可能。質量約1kg
		PR-L3C751-FT	サイドトレイ*4	16,500円	フェイスアップで出力(最大100枚)させるためのトレイ。質量約2kg
		PR-L3C751-AL	お知らせライト*4	96,000円	プリントの完了やエラーなどをライトの色や点滅で通知。質量約0.9kg
		PR-L3C751-PSH	PostScriptソフトウェアキット(平成2書体)*6	96,000円	Adobe® PostScript® 3™(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文136書体、OCR-Bフォント)。ソフトウェアインストールタイプ。
		PR-L3C751-SSD	ソリッドステートドライブ	96,000円	フィニッシャ、セキュリティ拡張キット、ICカードリーダD装着時、IPSecの証明書機能使用時に必要。約82GB*7
		PR-L3C751-SK	セキュリティ拡張キット*6	30,500円	ペーパーセキュリティ機能に対応するための拡張キット。オプションのソリッドステートドライブが必要。ソフトウェアインストールタイプ。
		PR-MW-SE01	セカンダリーイーサネットカード	46,500円	有線LAN機能を追加可能、あるいは2系統のネットワーク環境下で利用可能。(イーサネット1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T:lpd、Port9100、IPP)
		PR-MW-WL03	無線LANアダプタ	24,000円	IEEE802.11a/b/g/n/acが利用可能。機器の背面に取り付け。
		PR-MW-CR04	ICカードリーダD*4	76,000円	FeliCa(読み取り指定/SSFC-レベル2対応)、MIFARE、eLWISE、ELWISEなどのカードタイプに対応。NFC機能対応。
Color MultiWriter 3C550	消耗品	PR-L9560C-11	トナーカートリッジ(イエロー)	21,000円	各色約6,000頁印刷可能 *1
		PR-L9560C-12	トナーカートリッジ(マゼンタ)	21,000円	
		PR-L9560C-13	トナーカートリッジ(シアン)	21,000円	
		PR-L9560C-14	トナーカートリッジ(ブラック)	21,000円	約7,000頁印刷可能 *1
		PR-L9560C-16	大容量トナーカートリッジ(イエロー)	26,000円	各色約10,000頁印刷可能 *1
		PR-L9560C-17	大容量トナーカートリッジ(マゼンタ)	26,000円	
		PR-L9560C-18	大容量トナーカートリッジ(シアン)	26,000円	
		PR-L9560C-19	大容量トナーカートリッジ(ブラック)	36,600円	約15,000頁印刷可能 *1
	関連商品	PR-L3C550-PSH	PostScriptソフトウェアキット(平成2書体)*6	96,000円	Adobe® PostScript® 3™(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文136書体、OCR-Bフォント)。ソフトウェアインストールタイプ。
		PR-L3C550-SSD	ソリッドステートドライブ	96,000円	セキュリティ拡張キット、ICカードリーダD装着時、IPSecの証明書機能使用時に必要。82GB*7
		PR-L3C550-SK	セキュリティ拡張キット *6	30,500円	ペーパーセキュリティ機能に対応するための拡張キット。オプションのソリッドステートドライブが必要。ソフトウェアインストールタイプ。
		PR-MW-CR05	ICカードリーダD*4	76,000円	ICカードの情報を読み込む外付け型の装置。FeliCa、MIFARE、eLWISE、ELWISEなどのカードタイプに対応。NFC機能対応。オプションのソリッドステートドライブが必要。
Color MultiWriter 3C530	消耗品	PR-L9160C-11	トナーカートリッジ(イエロー)	18,000円	各色約5,000頁印刷可能*1
		PR-L9160C-12	トナーカートリッジ(マゼンタ)	18,000円	
		PR-L9160C-13	トナーカートリッジ(シアン)	18,000円	
		PR-L9160C-14	トナーカートリッジ(ブラック)	18,600円	約6,000頁印刷可能*1
		PR-L9160C-16	大容量トナーカートリッジ(イエロー)	26,800円	各色約9,000頁印刷可能*1
		PR-L9160C-17	大容量トナーカートリッジ(マゼンタ)	26,800円	
		PR-L9160C-18	大容量トナーカートリッジ(シアン)	26,800円	
		PR-L9160C-19	大容量トナーカートリッジ(ブラック)	25,800円	約10,000頁印刷可能*1
Color MultiWriter 3C550 3C530	消耗品	PR-L9100C-31	ドラムカートリッジ(ブラック)*8	13,600円	約24,000頁印刷可能*9 (A4ヨコ通紙。カラー印刷比率100%、一度に平均3頁印刷)。ブラック専用のドラムカートリッジ
		PR-L9100C-35	ドラムカートリッジ(カラー)*8	13,600円	約24,000頁印刷可能*9 (A4ヨコ通紙。カラー印刷比率100%、一度に平均3頁印刷)。シアン、マゼンタ、イエロー共通のドラムカートリッジ。カラー各色用として計3本必要
		PR-L9100C-33	トナー回収ボトル	3,600円	約24,000頁印刷可能*10。(カラー印刷比率50%)
	関連商品	PR-L3C550-02	トレイモジュール	63,500円	670枚×1段増設トレイ。A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズの普通紙を給紙可能なユニバーサルカセットタイプ。最大3段まで増設可能。質量9.3kg
		PR-L3C550-CT	専用キャスタ台	23,500円	キャスタ台。専用キャビネットとの同時装着は不可。質量4.4kg
		PR-L3C550-CN	専用キャビネット	36,500円	キャスタ付き設置台。トレイモジュールを最大1段まで増設可能。専用キャスタ台との同時装着は不可。質量12.6kg
		PR-MW-SE01	セカンダリーイーサネットカード	46,500円	2系統のネットワーク環境下で利用可能。(イーサネット1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T:lpd、Port9100、IPP)
		PR-MW-WL04	無線LANアダプタ	24,000円	無線LAN機能(IEEE802.11a/b/g/n)が利用可能。機器の背面に取り付け。

■ カラーマルチライタ用関連商品

		型 番	品 名	希望小売価格(税別)	備 考
Color MultiWriter 4C550	消耗品	PR-L4C550-11	トナーカートリッジ(イエロー)	25,200円	各色約6,000頁印刷可能*1
		PR-L4C550-12	トナーカートリッジ(マゼンタ)	25,200円	
		PR-L4C550-13	トナーカートリッジ(シアン)	25,200円	
		PR-L4C550-14	トナーカートリッジ(ブラック)	19,400円	
		PR-L4C550-16	大容量トナーカートリッジ(イエロー)	37,800円	各色約11,000頁印刷可能*1
		PR-L4C550-17	大容量トナーカートリッジ(マゼンタ)	37,800円	
		PR-L4C550-18	大容量トナーカートリッジ(シアン)	37,800円	
		PR-L4C550-19	大容量トナーカートリッジ(ブラック)	35,400円	
		PR-L4C550-31Y	ドラムカートリッジ(イエロー)	12,400円	各色約60,000頁印刷可能*2 (カラー印刷比率50%、一度に印刷する頁数 : 平均3頁)
		PR-L4C550-31M	ドラムカートリッジ(マゼンタ)	12,400円	
		PR-L4C550-31C	ドラムカートリッジ(シアン)	12,400円	
		PR-L4C550-31K	ドラムカートリッジ(ブラック)	12,400円	
		PR-L4C550-33	トナー回収ボトル	3,600円	廃トナーの回収ボトル。約30,000頁印刷可能*2 (カラー印刷比率50%)
	関連商品	PR-L4C550-02	トレイモジュール	63,500円	670枚。3段まで増設可能。質量6.6kg
		PR-L4C550-CN	専用キャビネット	36,500円	プリンタ本体設置用。収納ボックス付き。キャスタ付き。質量21.9kg
		PR-L4C550-CT	専用キャスタ台	23,500円	プリンタ本体設置用。キャスタ付き。質量10.7kg
		PR-L4C550-A5G	A5対応用紙ガイド	7,000円	A5サイズの用紙を標準トレイに横向きにセットするためのガイド。片面印刷のみ対応。
		PR-L4C550-PSH	PostScriptソフトウェアキット(平成2書体)*6	96,000円	Adobe®PostScript®3™ に対応のソフトウェアキット(平成2書体)。
		PR-L4C550-SSD	ソリッドステートドライブ	96,000円	セキュリティ拡張キット、ICカードリーダD装着時、IPSecの証明書機能使用時に必要。82GB*7
		PR-L4C550-SK	セキュリティ拡張キット*6	30,500円	ペーパーセキュリティ機能に対応するための拡張キット。オプションのソリッドステートドライブの増設が必要。
		PR-MW-CR05	ICカードリーダD*4	76,000円	ICカードの情報を読み込む外付け型の装置。
Color MultiWriter 4C150 4F150	消耗品	PR-L4C150-11	トナーカートリッジ(イエロー)	9,400円	各色約2,000頁印刷可能*1
		PR-L4C150-12	トナーカートリッジ(マゼンタ)	9,400円	
		PR-L4C150-13	トナーカートリッジ(シアン)	9,400円	
		PR-L4C150-14	トナーカートリッジ(ブラック)	10,200円	約3,000頁印刷可能*1
		PR-L4C150-16	大容量トナーカートリッジ(イエロー)	16,200円	各色約4,000頁印刷可能*1
		PR-L4C150-17	大容量トナーカートリッジ(マゼンタ)	16,200円	
		PR-L4C150-18	大容量トナーカートリッジ(シアン)	16,200円	
		PR-L4C150-19	大容量トナーカートリッジ(ブラック)	16,800円	約6,000頁印刷可能*1
		PR-L4C150-31	ドラムカートリッジ	16,800円	4色一体型のドラムカートリッジ。約50,000頁印刷可能*2 (カラー印刷比率50%、一度に印刷する頁数 : 平均3頁)
		PR-L4C150-33	トナー回収ボトル	2,600円	廃トナーの回収ボトル。約6,000頁印刷可能*2 (カラー印刷比率50%)
	関連商品	PR-L4C150-02	トレイモジュール	63,500円	250枚。1段まで増設可能。質量3.2kg
		PR-L4C150-DS	ソフトウェア/マニュアルディスク	オープン価格	ソフトウェア(Windows用プリンタドライバ(類)/マニュアル等を収録

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。
※消耗品は直射日光が当たるなど高温となる場所には保管しないでください。
*1 : 印刷可能頁数は、JIS X 6932(ISO/IEC 19798)に基づき、A4用紙に片面連続印刷した場合の公表値です。実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質保持のための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。 *2 : 印刷可能頁数は、A4用紙・画像面積比各色5%で連続印刷したときの参考値です。実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、用紙の向き、使用環境などや本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作、間隔をあけた印刷などにより、印刷品質を保持する調整動作が入り、参考値と大きく異なることがあります。 *3 : A4ヨコ(用紙送り方向と用紙長辺を垂直に給紙)の場合です。 *4 : 取り付け/移設/取り外しの際は、保守員による有償の作業が必要です。 *5 : A4ヨコの場合。レター、A4縦およびB4を超えるサイズの場合、フィニッシャにトップトレイ500枚、スタッカトレイ3,000枚の合計3,500枚となります。中とじフィニッシャにトップトレイ500枚、スタッカトレイ1,500枚の合計2,000枚となります。また、スタッカトレイ排出時、小さいサイズの上に大きいサイズが積載された場合やホチキス留めを行う場合等、さらに最大排紙容量が少なくなる場合があります。 *6 : プリンタ本体に装着しセキュリティ機能やPostScript機能を有効にした場合、本オプションは他のプリンタ本体に取り付けてもセキュリティ機能やPostScript機能は有効になりません。必ずセキュリティ機能やPostScript機能を有効にしたプリンタ本体にてご使用ください。 *7 : 実際のストレージ容量とは異なる場合があります。 *8 : トナー回収機構付き。(消耗品のトナー回収ボトルとは異なります) *9 : 印刷可能頁数は、A4ヨコ(用紙送り方向と用紙長辺を垂直に給紙)、片面連続印刷時、画像面積比各色10%、連続プリントした使用条件を満たした参考値です。実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、用紙の向き、使用環境、温度・湿度などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なることがあります。
*10 : 印刷可能頁数は、A4ヨコ、片面連続印刷時、画像面積比各色10%でプリントした場合の参考値です。実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境、温度・湿度などや、本体の電源ON/OFF に伴う初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なることがあります。

■ カラーマルチライタ用関連商品

※( )内は型番です。

2トレイモジュール (PR-L3C751-02)

タンデムトレイモジュール (PR-L3C751-03)

大容量トレイモジュール (PR-L3C751-04)

フィニッシャ (PR-L3C751-FS)

中とじフィニッシャ (PR-L3C751-FN)

専用スタンド (PR-L3C751-CN)

専用キャスタ台 (PR-L3C751-CT)

長尺用紙セットガイド (PR-L3C751-PG)


サイドトレイ (PR-L3C751-FT)

トレイモジュール (PR-L3C550-02)

専用キャビネット (PR-L3C550-CN)

専用キャスタ台 (PR-L3C550-CT)

無線LANアダプタ

ソリッドステートドライブ

トレイモジュール (PR-L4C550-02)

専用キャビネット (PR-L4C550-CN)

トレイモジュール (PR-L4C150-02)

※ マルチライタ商品の消耗品情報は、https://jpn.nec.com/printer/laser/supply/ あるいはマルチライタ消耗品カタログをご覧ください。

■ マルチライタ用関連商品

		型 番	品 名	希望小売価格(税別)	備 考
MultiWriter 3M530	消耗品	PR-L3M550-11	トナーカートリッジ	33,600円	約6,000頁印刷可能*1 *2
		PR-L3M530-12	トナーカートリッジ	41,600円	約10,000頁印刷可能*1 *2
		PR-L3M530-31	ドラムカートリッジ	22,200円	約40,000頁印刷可能(一度に印刷する頁数平均2頁)*1 *3。MultiWriter 3M530専用品
MultiWriter 3M570 3M550	消耗品	PR-L3M550-11	トナーカートリッジ	33,600円	約6,000頁印刷可能*1 *2
		PR-L3M530-12	トナーカートリッジ	41,600円	約10,000頁印刷可能*1 *2
		PR-L3M550-12	トナーカートリッジ	47,000円	約15,000頁印刷可能*1 *2
		PR-L3M550-31	ドラムカートリッジ	22,200円	約40,000頁印刷可能(一度に印刷する頁数MultiWriter 3M570は平均4頁、MultiWriter 3M550は平均3頁)*1 *3。MultiWriter 3M570/3M550 専用品
MultiWriter 3M570 3M550 3M530	関連商品	PR-L3M550-02	トレイモジュール(300)	66,000円	300枚。3段まで増設可能。質量約5.6kg
		PR-L3M550-03	トレイモジュール(600)	81,000円	600枚。3段まで増設可能。質量約6.5kg
		PR-L3M550-FT	フェイスアップトレイ	16,500円	印刷面を上にして排出可能なトレイ。オプションのソリッドステートドライブが必要。質量約1.1kg
		PR-L3M550-CT	専用キャスタ台	25,000円	プリンタ本体設置用。キャスタ付き。質量約4.2kg
		PR-L3M550-PSH	PostScriptソフトウェアキット(平成3書体)*5	96,000円	Adobe® PostScript® 3™ に対応のソフトウェアキット(平成3書体)。ソフトウェアインストールタイプ。
		PR-L3M550-SSD	ソリッドステートドライブ	96,000円	セキュリティ拡張キット、ICカードリーダD装着時、IPSecの証明書機能使用時に必要。約82GB*4
		PR-L3M550-SK	セキュリティ拡張キット*5	30,500円	ペーパーセキュリティ機能に対応するための拡張キット。ソフトウェアインストールタイプ。オプションのソリッドステートドライブが必要。
		PR-MW-SE01	セカンダリーイーサネットカード	46,500円	有線LAN機能を追加可能、あるいは2系統のネットワーク環境下で利用可能。(イーサネット1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T: lpd、Port9100、IPP)
		PR-MW-WL03	無線LANアダプタ	24,000円	無線LAN機能(IEEE802.11a/b/g/n/ac)が利用可能。
		PR-MW-CR05	ICカードリーダ D*6	76,000円	プリンタ本体に接続するICカードリーダ。各種ICカード(FeliCa、MIFARE、Type B)利用可能。認証サーバ不要で認証印刷機能を提供し、プライベートプリントのジョブ一括出力/ジョブ削除が可能。認証はICカード認証のみ。オプションのソリッドステートドライブが必要。
MultiWriter 4M550	消耗品	PR-L4M550-11	トナーカートリッジ	26,400円	約6,000頁印刷可能*2
		PR-L4M550-12	トナーカートリッジ	51,000円	約15,000頁印刷可能*2
		PR-L4M550-31	ドラムカートリッジ	14,000円	約60,000頁印刷可能*7 (一度に印刷する頁数平均3頁)
	関連商品	PR-L4C550-02	トレイモジュール	63,500円	670枚。3段まで増設可能。質量6.6kg
		PR-L4C550-CN	専用キャビネット	36,500円	プリンタ本体設置用。収納ボックス付き。キャスタ付き。質量21.9kg
		PR-L4C550-CT	専用キャスタ台	23,500円	プリンタ本体設置用。キャスタ付き。質量10.7kg
		PR-L4C550-A5G	A5対応用紙ガイド	7,000円	A5サイズの用紙を標準トレイに横向きにセットするためのガイド。片面印刷のみ対応。
		PR-L4C550-PSH	PostScriptソフトウェアキット(平成2書体)*5	96,000円	Adobe®PostScript®3™ に対応のソフトウェアキット(平成2書体)。
		PR-L4C550-SSD	ソリッドステートドライブ	96,000円	セキュリティ拡張キット、ICカードリーダD装着時、IPSecの証明書機能使用時に必要。82GB*4
		PR-L4C550-SK	セキュリティ拡張キット*5	30,500円	ペーパーセキュリティ機能に対応するための拡張キット。オプションのソリッドステートドライブが必要。
		PR-MW-CR05	ICカードリーダD*6	76,000円	ICカードの情報を読み込む外付け型の装置。
MultiWriter 5350	消耗品	PR-L5350-11	トナーカートリッジ	13,600円	約3,000頁印刷可能。*2
		PR-L5350-12	トナーカートリッジ	27,400円	約8,000頁印刷可能。*2
		PR-L5350-31	ドラムカートリッジ	21,400円	約50,000頁印刷可能。*3 (一度に印刷する頁数平均3頁)
	関連商品	PR-L5350-02	トレイモジュール	38,800円	250枚給紙可能。最高2段増設可能。質量2.8kg

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。
※ネットワーク環境でLANボード/アダプタを使用する際は、プリンタ性能・機能を維持し、安定した出力結果を得るために、NECのLANボード/アダプタを使用されることをおすすめします。
※消耗品は直射日光が当たるなど高温となる場所には保管しないでください。
*1:A4ヨコ(用紙送り方向と用紙長辺を垂直に給紙)の場合です。 *2:印刷可能頁数は、JIS X 6931(ISO/IEC 19752)に基づき、A4用紙に片面連続印刷した場合の公表値です。実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。 *3:印刷可能頁数は、A4用紙・画像面積比5%で連続印刷したときの参考値です。実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、用紙の向き、使用環境などにより、参考値と大きく異なることがあります。
*4:実際のストレージ容量とは異なる場合があります。 *5:プリンタ本体に装着しセキュリティ機能やPostScript機能を有効にした場合、本オプションは他のプリンタ本体に取り付けてもセキュリティ機能やPostScript機能は有効になりません。必ずセキュリティ機能やPostScript機能を有効にしたプリンタ本体にてご使用ください。 *6:取り付け/移設/取り外しの際は、保守員による作業(有償)が必要です。 *7:印刷可能頁数は、A4、片面連続印刷時、画像面積比5%、一度に平均3頁、連続プリントした使用条件における参考値です。実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なることがあります。

■ モノクロプリンタ用関連商品

※（　）内は型番です。

						
トレイモジュール(300) (PR-L3M550-02)	トレイモジュール(600) (PR-L3M550-03)	専用キャスタ台 (PR-L3M550-CT)	フェイスアップトレイ (PR-L3M550-FT)	PostScriptソフトウェアキット(平成3書体) (PR-L3M550-PSH)	ソリッドステートドライブ (PR-L3M550-SSD)	セキュリティ拡張キット (PR-L3M550-SK)
セカンダリーイーサネットカード (PR-MW-SE01)	ICカードリーダD (PR-MW-CR05)	トレイモジュール (PR-L5350-02)				

※マルチライタ商品の消耗品情報は、https://jpn.nec.com/printer/laser/supply/ あるいはマルチライタ消耗品カタログをご覧ください。

■ マルチライタ用共通関連商品

型　番	品　名	希望小売価格(税別)	備　考	対象品
PR-UCX-02	USBケーブル	2,500円	プリンタとパソコンのUSBインタフェースを接続するためのケーブル。USB2.0(Hi-Speed)に対応。2m	

※ パソコンとの接続には、当社指定のケーブルをご使用ください。指定以外のケーブルを使用したり、市販のプリンタバッファ、プリンタの切替器、プリンタ共有器などを使用したりすると、プリンタの機能の一部または全部が正常に動作しない場合があります。

最大給紙容量 / 最大排紙容量に関する留意事項について

カラーマルチライタ 3C751/3C571A/3C731/3C550/3C530、マルチライタ 3M570/3M550/3M530の検証用紙は、C^{2}紙となります。
前任機のカラーマルチライタ 3C750/3C730/9560C/9160C、マルチライタ 8800/8700/8600の検証用紙であるP紙から変更しています。そのため、前任機からトレイ個々の給紙/排紙容量が変更となりますが、該当機種のトレイサイズの大きさは変更ありません。

※ マルチライタ 5350の検証用紙は、P紙から変更ありません。
※ カラーマルチライタ 4C550/4C150/4F150、マルチライタ 4M550の検証用紙は、C^{2}紙です。
※ 印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。
※ C^{2}紙、P紙は富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の製品です。

電子写真方式プリンタのトナーカートリッジ印刷可能頁数の測定について

当社は、2010年以降に販売開始するマルチライタシリーズ新商品から国際標準規格(ISO)および日本工業規格(JIS)で規定された測定データおよび試験方法に基づいて印刷可能頁数を測定しています。
JIS X 6932(ISO/IEC 19798)とは、カラー電子写真方式プリンタ用トナーカートリッジの印刷可能頁数を測定するための試験方法を定めた規格です。
JIS X 6931(ISO/IEC 19752)とは、モノクロ電子写真方式プリンタ用トナーカートリッジの印刷可能頁数を測定するための試験方法を定めた規格です。

［JIS X 6932（ISO/IEC 19798）測定データ］（5頁/1セット）

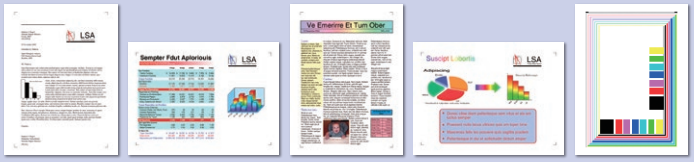

対象：カラートナーカートリッジ
測定条件：A4サイズ普通紙、片面連続印刷時

［JIS X 6931（ISO/IEC 19752）測定データ］

対象：モノクロトナーカートリッジ
測定条件：A4サイズ普通紙、片面連続印刷時

■ A4対応プリンタ複合機 仕様概要

基本機能／コピー機能

		A4対応プリンタ複合機
商品名		Color MultiWriter 4F150 （型番：PR-L4F150）
		Ultra Compact
希望小売価格（税別）		157,800円
形式		デスクトップ
メモリ容量*1		512MB（オンボード）
ストレージ容量		–
カラー対応		フルカラー
読み取り解像度		600×600dpi
書き込み解像度		600×2,400dpi
階調/表現色		各色256階調（1,670万色）
ウォームアップ時間*2		約35秒以下（室温23℃）
リカバリータイム（スリープ復帰時間）		約17秒以下（室温23℃）
原稿サイズ		シート・ブックともに最大A4、レター*3
用紙サイズ	最大	A4、レター
	最小	郵便ハガキ（日本郵便製）
用紙坪量*4	標準	60～176g/m^2
	オプション	トレイモジュール：60～176g/m^2
ファーストコピー・タイム		モノクロ：約9.5秒（A4/モノクロ優先モード時）、カラー：約12.0秒（A4/カラー優先モード時）
複写倍率	等倍	1：1±2.0%
	固定倍率	50%、70%、81%、122%、141%、200%
	任意倍率	25～400%（1%刻み）
連続複写速度*5	片面印刷時	A4：モノクロ31頁/分、カラー31頁/分　A5：モノクロ41頁/分、カラー41頁/分
	両面印刷時	A4：モノクロ19頁/分、カラー19頁/分　A5：モノクロ23頁/分、カラー23頁/分
給紙方式/給紙容量*6	標準	標準トレイ：250枚、手差しトレイ：50枚
	オプション	トレイモジュール：250枚
	最大給紙容量	最大550枚（標準+トレイモジュール）
連続複写枚数*7		99枚
出力トレイ容量*6		150枚（A4）
電源*8		AC100V±10%、15A、50/60Hz共用
最大消費電力		990W、スリープモード時：0.4W、低電力モード時：11W
エネルギー消費効率*9		68kWh/年　区分：複合機a
大きさ		幅410×奥行430×高さ366mm*10
質量		約21.2kg（消耗品含む）、約18.0kg（消耗品含まず）
機械占有寸法		幅410×奥行619mm*11
騒音*12		動作時：6.99B、50.7dB　待機時：無騒音
使用環境*13		温度：10～32℃　湿度：15～85%（結露しないこと）
商品寿命*14		10万頁、または5年の早い方

*1：出力データの種類や内容によっては、出力画像を保証できない場合があります。　*2：当社測定基準による測定値。ご使用条件、画質制御によってはさらに時間がかかる場合があります。　*3：プラテンガラスでは使用できません。　*4：当社推奨紙をご使用ください。用紙の種類（紙質、サイズなど）によっては、正しく印刷できない場合があります。インクジェット専用用紙はご使用にならないようお願いします。「絵入りハガキ」や年賀状などは使用できない場合があります。使用済み用紙の裏面や事前印刷用紙への印刷、使用環境が乾燥地・寒冷地・高温多湿の場合、用紙によっては印刷不良などの品質低下が発生する場合があります。また、用紙の種類や環境条件により印刷品質に差異が生じる場合がありますので、事前に印刷品質の確認をおすすめします。　*5：画質調整のため速度が低下することがあります。用紙設定によっては生産性が落ちることがあります。
*6：当社検証用紙使用時。印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。詳細P.29参照 。　*7：画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。　*8：推奨コンセント容量。機械側最大電流は12A。　*9：省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値。　*10：電源コード部は含まず。　*11：延長トレイを伸ばした標準トレイを引き出した状態。　*12：ISO7779に基づき測定。単位B：音響パワーレベル（L_{WAd}）、単位dB：放射音圧レベル（L_{pAm}）（バイスタンダ位置）。無騒音とは、各バイスタンダ位置の放射音圧レベルがISO7779の暗騒音に関する絶対規準以下であることを意味します。　*13：温度40℃を超える場所での本体・消耗品の保管は印刷品質を損なうので避けてください。　*14：商品寿命頁数は、A4用紙を一度に3頁印刷した場合です。使用する用紙サイズ、一度に印刷する頁数、電源のON/OFF頻度などの条件により大きく前後する場合があります。

自動原稿送り装置

商品名		Color MultiWriter 4F150
原稿送り装置の種類		1パス両面原稿送り装置
原稿サイズ*1		最大：A4、最小：A5
用紙坪量		60～105g/m^2
原稿積載枚数*2		50枚
原稿読み取り速度*3	コピー時	モノクロ：30頁/分、カラー：16頁/分
	スキャン時	モノクロ：30頁/分、カラー：15頁/分　1パス両面読み取り時：モノクロ45頁/分、カラー22頁/分 （A4、200dpi、保存先：USBメモリ）

*1：非定形サイズでは、幅139.7mm×長さ139.7mm。　*2：当社検証用紙使用時。　*3：原稿によって読み取り速度は異なります。

プリント機能

商品名		Color MultiWriter 4F150
形式		内蔵型
連続プリント速度*1		基本機能/コピー機能に準ずる
書き込み解像度		基本機能/コピー機能に準ずる
ページ記述言語		PCL6
対応プロトコル		TCP/IP（IPv4/IPv6：lpd、IPP/IPPS、Port9100、Web Services on Devices）
内蔵フォント		日本語2書体（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5）、欧文94書体
エミュレーション		TIFF*2、JPEG*2、PDF*2、PCL5
インタフェース	標準	イーサネット 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T*3、USB 2.0、IEEE802.11b/g/n*3
	オプション	—

*1：画質調整のため速度が低下することがあります。また、ドキュメントによっては、速度が低下する場合があります。 *2：USBメモリからの印刷に対応。 *3：有線LANと無線LANは同時に使用できません。

スキャン機能

商品名	Color MultiWriter 4F150
形式	カラースキャナ
原稿サイズ	基本機能/コピー機能に準ずる
読み取り解像度	PC取り込み TWAIN：50×50～9600×9600dpi WIA：75dpi、100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi*、600dpi* ネットワーク／メール送信 200dpi、300dpi、400dpi*、600dpi*
原稿読み取り速度	自動両面原稿送り装置の原稿読み取り速度に準ずる
インタフェース	イーサネット 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b/g/n

*：プラテンガラスのみ。

ファクス機能

商品名		Color MultiWriter 4F150
送信原稿サイズ		プラテンガラス：最大A4、レター 自動原稿送り装置：最大A4
記録紙サイズ		最大：A4、レター
電送時間*1		約3秒（高速モード33.6kbps）
通信モード		ITU-T G3
走査線密度	標準	8×3.85本/mm、200×100dpi
	高画質	8×7.7本/mm、200×200dpi
	超高画質	16×15.4本/mm、400×400dpi
符号化方式		MH、MR、MMR、JBIG
通信速度		G3：33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps
適用回線		加入電話回線、PBX、最大1ポート*2（G3-1ポート）

*1：A4サイズの700字程度の原稿を標準画質（8×3.85本/mm）送信時。画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。 *2：接続可能な回線数は1回線。ポートとは通信可能なチャネル数。

ダイレクトファクス機能

商品名	Color MultiWriter 4F150
送信原稿サイズ	A4、レター
送信画質*	ファクス機能の走査線密度に準ずる
通信速度	ファクス機能に準ずる
適用回線	ファクス機能に準ずる

*：圧縮方式はMHのみとなります。

両面出力機能

商品名	Color MultiWriter 4F150
自動両面可能用紙サイズ	A4、B5、A5、レター、自由サイズ（幅139～216mm×長さ210～356mm）
用紙坪量	60～176g/m²

本体同梱品

Color MultiWriter 4F150*1

・トナーカートリッジ各色1個*2*3*4 ・ドラムカートリッジ1個*3*4 ・トナー回収ボトル1個*3*4 ・電源コード
・重要なお知らせ（ソフトウェア/マニュアルディスクについて） ・セットアップガイド ・電話線（6極2芯） ・保証書

*1：製品本体同梱物には「プリンタドライバ」や「リファレンスガイド（電子版）」などの「ソフトウェア/マニュアルディスク」は入っていません。「プリンタドライバ」、「リファレンスガイド」は、当社ホームページからダウンロードしてください。また、有償の「ソフトウェア/マニュアルディスク」オプションをご購入いただくこともできます。 *2：スタートナーです。カラー各色約1,500 頁、モノクロ約2,500 頁印刷可能です。 *3：本体に装着済み。
*4：同梱されている消耗品は交換用消耗品としては使用できません。また、必ずその装置でのみご使用ください。

■ カラーマルチライタ仕様概要

			A3対応カラープリンタ	
商品名			**Color MultiWriter 3C751** （型番：PR-L3C751）	**Color MultiWriter 3C731** （型番：PR-L3C731）
希望小売価格（税別）			586,000円	474,000円
プリント方式			LED乾式電子写真方式（LED）	
ウォームアップ時間[*1]			電源投入から約27秒[*2]必要（23℃）（スリープモード時は約6秒）	
連続プリント速度[*3]	片面	カラー	A4ヨコ：55頁/分、A3：27頁/分	A4ヨコ：45頁/分、A3：22頁/分
		モノクロ	A4ヨコ：55頁/分、A3：27頁/分	A4ヨコ：45頁/分、A3：22頁/分
	両面	カラー	A4ヨコ：55頁/分、A3：19頁/分	A4ヨコ：45頁/分、A3：15頁/分
		モノクロ	A4ヨコ：55頁/分、A3：19頁/分	A4ヨコ：45頁/分、A3：15頁/分
ファーストプリント時間[*4]			カラー：約5.0秒、モノクロ：約3.5秒	カラー：約5.5秒、モノクロ：約4.2秒
解像度[*5]			標準：1,200×2,400dpi、高画質：1,200×2,400dpi、高精細：1,200×1,200dpi	
階調			各色256階調（表現色1,670万色）	
用紙サイズ	標準	標準トレイ	トレイ1：A3、B4、A4、B5、A5、レター、郵便ハガキ（日本郵便製）[*6]、自由サイズ[*7]（幅100～297mm×長さ148～431.8mm） トレイ2：SRA3（320mm×450mm）、A3、B4、A4、B5、A5、レター、郵便ハガキ（日本郵便製）[*6]、自由サイズ[*7]（幅100～320mm×長さ148～457.2mm）	
		手差しトレイ	SRA3（320mm×450mm）、A3、B4、A4、B5、A5、レター、郵便ハガキ（日本郵便製）[*6]、封筒[*8]（長形3号、洋長形3号、角形2号、角形6号、角形20号、長形4号、洋形2号、洋形3号、洋形4号）、長尺紙A[*7]（297×900mm）、長尺紙B[*6]（297×1,200mm）、自由サイズ[*7]（幅89～320mm×長さ98～1,200mm）	
	オプション		2トレイモジュール：SRA3（320mm×450mm）、A3、B4、A4、B5、A5、レター、郵便ハガキ（日本郵便製）[*6]、自由サイズ[*7]（幅100～320mm×長さ148～457.2mm） タンデムトレイモジュール：A4、B5 小サイズ給紙トレイ：封筒[*8]（長形3号、洋長形3号、長形4号、角形2号、角形6号、角形20号、洋形2号、洋形3号、洋形4号）、郵便ハガキ（日本郵便製）[*6]、自由サイズ[*7]（幅90～241mm×長さ98～372mm） 大容量トレイモジュール：A4、レター、B5	
用紙坪量	標準	標準トレイ	52～300g/m^2	
		手差しトレイ	52～300g/m^2	
	オプション		2トレイモジュール、タンデムトレイモジュール：52～300g/m^2 大容量トレイモジュール：55～216g/m^2	
最大給紙容量[*9]	標準	標準トレイ	600枚×2段	
		手差しトレイ	110枚	
	オプション		2トレイモジュール：600枚×2段 タンデムトレイモジュール：980枚+1,410枚 大容量トレイモジュール：2,470枚	
	最大		6,170枚 （標準トレイ600枚×2段+手差しトレイ110枚+タンデムトレイモジュール980枚+1,410枚+大容量トレイモジュール2,470枚）	
最大排紙容量[*9]	標準		400枚（フェイスダウン）	
	オプション		フィニッシャ：3,500枚（フェイスダウン） 中とじフィニッシャ：2,000枚（フェイスダウン）　※フィニッシャ排紙容量詳細はフィニッシャの仕様をご確認ください。 サイドトレイ：100枚（フェイスアップ）	
両面機能[*10]			可能（坪量52～300g/m^2）	
CPU			ARM A57 Quad Core-2.0GHz	
メモリ容量			4GB（最大4GB）　※メモリは増設できません。	
ストレージ[*11]			3.6GB、82GB（オプション）	
搭載フォント			アウトラインフォント（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文21書体） ストロークフォント（日本語書体、欧文書体：HP-GL用）、欧文82書体、シンボル37セット	
コマンド体系	標準		ART EX	
	オプション[*12]		Adobe® PostScript® 3™	
エミュレーション			ART IV、ESC/P[*13]、PDF[*14]、XPS[*14]、DocuWorks[*14]、TIFF[*14]、JPEG[*14]、PC-PR201H、HP-GL[*15]（HP7586B）、HP-GL2/RTL[*15]（DesignJet 750C Plus）、PCL5、PCL6	
インタフェース	標準		イーサネット〈1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T〉、USB3.0	
	オプション		イーサネット〈1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T〉、IEEE 802.11a/b/n/g/ac	
対応プロトコル			TCP/IP（IPv4/IPv6：lpd、IPP、Port9100、WSD、ThinPrint）	
ページ拡大/縮小機能			プリンタドライバ機能により25～400%の1%刻み	
電源			AC100V±10%、15A[*16]、50/60Hz共用	
騒音[*17]			動作時：6.79B、51.3dB レディー時：3.19B、14.4dB	動作時：6.50B、48.4dB レディー時：3.19B、14.4dB
消費電力[*18]	動作時		最大：1,320W（フルオプション時） 平均：781W	最大：1,320W（フルオプション時） 平均：717W
	節電モード		0.5W	
エネルギー消費効率[*19]			121kWh/年　区分:プリンターB	96kWh/年　区分:プリンターB
外形寸法[*20]			幅620×奥行720.5×高さ806.5mm　※高さは操作パネルを立てた場合。	
質量			約86kg（消耗品含む） 約81kg（消耗品含まず）	
使用環境[*21]			動作時：10～32℃、15～85%（結露しないこと）	
耐久性[*22]			150万頁印刷時（A4ヨコ）もしくは5年の早い方	
本体附属品	消耗品		トナーカートリッジ（各色スタートナー[*23]）、ドラムカートリッジ★（約70,000頁印刷可能[*24]）、トナー回収ボトル★（約55,000頁印刷可能[*24]） ★本体内に装着	
	電源ケーブル関連		電源ケーブル（2.5m、2極並行型・アース付き）	
	プリンタソフトウェアCD/DVD		Windows用プリンタドライバ★、リファレンスガイド ★一部のOS対応プリンタドライバは、ホームページでのみ提供。	
	その他		セットアップガイド、階調補正用色見本、保証書	
EMC			VCCIクラスB情報技術装置	

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。　※600dpiは23.6ドット/mm、1,200dpiは47.2ドット/mm、2,400dpiは94.5ドット/mmに相当します。　※連量に換算すると用紙坪量52g/m^{2}は45kg、、55g/㎡は47kg、216g/m^{2}は186kg、300g/㎡は258kgとなります。
*1：当社測定基準による測定値。ご使用条件、画質制御によってはさらに時間がかかる場合があります。　*2：「組み込みプラグイン機能」有効時（工場出荷時）の場合。無効時は約21秒。お客様のご使用に合わせ変更が可能です。　*3：解像度600dpi時、同一ページ複写印刷時。なお、罫線およびグラフなどが含まれるデータの印刷速度は、データ量、転送方式により低下する場合があります。厚紙（ハガキを含む）、小サイズ紙等、用紙の種類・サイズ・送り方向によっては印刷速度が低下する場合があります。連続印刷時に、プリンタ本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは印刷速度が低下する場合があります。　*4：印刷動作が始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。ただし、プリンタ本体の調整動作時間または温度および画質調整時間を除く。カラーはカラー優先モード（初期値）、モノクロはモノクロ優先モード設定時の値。　*5：解像度は主走査方向×副走査方向で表記しています。　*6：大きさ・厚さともに郵便ハガキ（日本郵便製）相当のもの。写真付きの厚いハガキやインクジェット用のハガキなどはご使用になれない場合があります。*7：ご使用に

A3対応カラープリンタ

Color MultiWriter 3C751A

（型番：PR-L3C751A）

599,000円

LED乾式電子写真方式（LED）
電源投入から約27秒[*2]必要（23℃）（スリープモード時は約6秒）
A4ヨコ：55頁/分、A3：27頁/分
A4ヨコ：55頁/分、A3：27頁/分
A4ヨコ：55頁/分、A3：19頁/分
A4ヨコ：55頁/分、A3：19頁/分
カラー：約5.0秒、モノクロ：約3.5秒
標準：1,200×2,400dpi、高画質：1,200×2,400dpi、高精細：1,200×1,200dpi
各色256階調（表現色1,670万色）
トレイ1：A3、B4、A4、B5、A5、レター、郵便ハガキ（日本郵便製）[*6]、自由サイズ[*7]（幅100～297mm×長さ148～431.8mm） トレイ2：SRA3（320mm×450mm）、A3、B4、A4、B5、A5、レター、郵便ハガキ（日本郵便製）[*6]、自由サイズ[*7]（幅100～320mm×長さ148～457.2mm）
SRA3（320mm×450mm）、A3、B4、A4、B5、A5、レター、郵便ハガキ（日本郵便製）[*6]、封筒[*8]（長形3号、洋長形3号、角形2号、角形6号、角形20号、長形4号、洋形2号、洋形3号、洋形4号）、長尺紙A[*7]（297×900mm）、長尺紙B[*6]（297×1,200mm）、自由サイズ[*7]（幅89～320mm×長さ98～1,200mm）
2トレイモジュール：SRA3（320mm×450mm）、A3、B4、A4、B5、A5、レター、郵便ハガキ（日本郵便製）[*6]、自由サイズ[*7]（幅100～320mm×長さ148～457.2mm） タンデムトレイモジュール：A4、B5 小サイズ給紙トレイ：封筒[*8]（長形3号、洋長形3号、長形4号、角形2号、角形6号、角形20号、洋形2号、洋形3号、洋形4号）、郵便ハガキ（日本郵便製）[*6]、自由サイズ[*7]（幅90～241mm×長さ98～372mm） 大容量トレイモジュール：A4、レター、B5
52～300g/m^2
52～300g/m^2
2トレイモジュール、タンデムトレイモジュール：52～300g/m^2 大容量トレイモジュール：55～216g/m^2
600枚×2段
110枚
2トレイモジュール：600枚×2段 タンデムトレイモジュール：980枚+1,410枚 大容量トレイモジュール：2,470枚
6,170枚 （標準トレイ600枚×2段+手差しトレイ110枚+タンデムトレイモジュール980枚+1,410枚+大容量トレイモジュール2,470枚）
400枚（フェイスダウン）
フィニッシャ：3,500枚（フェイスダウン） 中とじフィニッシャ：2,000枚（フェイスダウン）　※ NPDL利用時は中とじ機能は非対応。 ※フィニッシャ排紙容量詳細はフィニッシャの仕様をご確認ください。 サイドトレイ：100枚（フェイスアップ）
可能（坪量52～300g/m^2）
ARM A57 Quad Core-2.0GHz
4GB（最大4GB）　※メモリは増設できません。
3.6GB、82GB（オプション）
アウトラインフォント（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文21書体） ストロークフォント（日本語書体、欧文書体：HP-GL用）、欧文82書体、シンボル37セット
NPDL Level2（201PLエミュレーション含む）、ART EX
Adobe® PostScript® 3™
ART IV、ESC/P[*13]、PDF[*14]、XPS[*14]、DocuWorks[*14]、TIFF[*14]、JPEG[*14]、PC-PR201H、HP-GL[*15]（HP7586B）、HP-GL2/RTL[*15]（DesignJet 750C Plus）、PCL5、PCL6
イーサネット〈1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T〉、USB3.0
イーサネット〈1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T〉、IEEE 802.11a/b/n/g/ac
TCP/IP（IPv4/IPv6：lpd、IPP、Port9100、WSD、ThinPrint）
プリンタドライバ機能により25～400%の1%刻み
AC100V±10%、15A[*16]、50/60Hz共用
動作時：6.79B、51.3dB レディー時：3.19B、14.4dB
最大：1,320W（フルオプション時） 平均：781W
0.5W
121kWh/年　区分:プリンターB
幅620×奥行720.5×高さ806.5mm　※高さは操作パネルを立てた場合。
約86kg（消耗品含む） 約81kg（消耗品含まず）
動作時：10～32℃、15～85%（結露しないこと）
300万頁印刷時（A4ヨコ）もしくは5年の早い方
トナーカートリッジ（各色スタータートナー[*23]）、ドラムカートリッジ★（約70,000頁印刷可能[*24]）、トナー回収ボトル★（約55,000頁印刷可能[*24]）　★本体内に装着
電源ケーブル（2.5m、2極並行型・アース付き）
Windows用プリンタドライバ★、リファレンスガイド ★一部のOS対応プリンタドライバは、ホームページでのみ提供。
セットアップガイド、階調補正用色見本、保証書
VCCIクラスB情報技術装置

あたっては、事前に用紙走行性などご確認いただきますようお願いいたします。　*8：内カマス、のりなしのものをご使用ください。封筒に関しましては、材質によりご使用になれない場合があります。　*9：当社検証用紙使用時。印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。詳細P.29参照 。　*10：用紙種類、用紙サイズによっては両面印刷ができない場合があります。あらかじめご確認されることをおすすめします。　*11：実際のストレージ容量とは異なる場合があります。　*12：オプションのPostScriptソフトウェアキットが必要です。
*13：VP1000エミュレート+カラー対応。　*14：ダイレクト印刷に対応。　*15：すべての機能には対応していませんので事前の出力検証を推奨します。　*16：推奨コンセント容量。機械側最大電流は13.2A。　*17：ISO7779に準拠した測定条件による。単位B：音響パワーレベル（L_{WAd}）、単位dB：放射音圧レベル（バイスタンダ位置）。　*18：最大値は瞬間的ピークを除いた値です。　*19：省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定方法による数値。　*20：突起部、オプション品を除く。手差しトレイを折りたたんだ状態。　*21：温度40℃を超える場所での本体・消耗品の保管は印刷品質を損なうので避けてください。　*22：有寿命部品（有償）を定期的に交換した場合の値です。
*23：カラー各色約10,000頁、ブラック約12,000頁印刷可能です。　*24：A4ヨコ画像面積比5%片面連続印刷時。

■ Color MultiWriter 3C751/3C751A/3C731用オプションの仕様概要

大容量トレイモジュール

項　目	内　容
用紙サイズ	A4ヨコ、レターヨコ、B5ヨコ
用紙坪量	55～216g/m^2
給紙容量[*1]/給紙段数	2,470枚×1段
大きさ/質量	幅389×奥行610×高さ377mm、29kg
本体接続時の占有寸法[*2]	幅1,056×奥行721mm

※取り付けには2トレイモジュール、またはタンデムトレイモジュールが必要です。
*1：当社検証用紙使用時。印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。詳細P.29参照 。
*2：本体+2トレイモジュール+大容量トレイモジュール、手差しトレイを最大に伸ばした時。

小サイズ給紙トレイ

項　目	内　容
用紙サイズ	長形3号[*1]、洋長形3号、長形4号[*1]、角形2号[*1]、角形6号、角形20号、洋形2号[*1]、洋形3号、洋形4号、郵便ハガキ（日本郵便製）[*1]自由サイズ：幅90～241mm×長さ98～372mm
用紙坪量	封筒：75～90g/m^2、郵便ハガキ（2L含む）：106～220g/m2、上質紙：83～105g/m^2
給紙容量/給紙段数	封筒[*2]：50枚×1段、郵便ハガキ[*3]：200枚×1段
大きさ/質量	幅620×奥行566×高さ87mm、3kg
本体接続時の占有寸法[*4]	本体の機械占有寸法に準じる

*1：自動検知可能。郵便ハガキ（日本郵便製）の検知には保守員による設定が必要です。
*2：山桜社製クラフト封筒（角形2号）の場合。
*3：郵便ハガキ（日本郵便製）（190 g/m^2）の場合。
*4：標準トレイ1と入れ替えて利用するため、本体仕様に準じる。

サイドトレイ

項　目	内　容
用紙サイズ	基本機能に準ずる
用紙坪量	52～300g/m^2
トレイ容量[*1]	100枚
大きさ/質量	幅327×奥行414×高さ179mm
本体接続時の占有寸法[*2]	幅1,056×奥行721mm

*1：当社検証用紙使用時。印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。詳細P.29参照 。
*2：本体+サイドトレイ、手差しトレイを最大に伸ばした時。

フィニッシャ

項　目		内　容	
		フィニッシャ	中とじフィニッシャ
トレイ形式	排出トレイ	ソート（オフセット可）/スタック（オフセット可）	
	フィニッシャトレイ	ソート（オフセット可）/スタック（オフセット可）	
	製本トレイ	–	ソート/スタック
用紙サイズ	排出トレイ	最大：A3 最小：郵便ハガキ（日本郵便製）	
	フィニッシャトレイ	最大：A3 最小：A5ヨコ	
用紙坪量	排出トレイ	52～300g/m^2 [*1]	
	フィニッシャトレイ	52～300g/m^2 [*1]	
トレイ容量[*2]	排出トレイ	500枚（A4）	
	フィニッシャトレイ	[ステープル無しの場合] A4：3,000枚 B4以上：1,500枚 A5ヨコ：1,000枚 ミックススタック[*3]：300枚 [ステープルした場合] A4：200部または3,000枚 B4以上：100部または1,500枚 A5ヨコ：100部または1,000枚 ミックススタック[*3]：70部または200枚	[ステープル無しの場合] A4：1,500枚 B4以上：1,500枚 A5ヨコ：1,000枚 ミックススタック[*3]：300枚 [ステープルした場合] A4：200部または1,500枚 B4以上：100部または1,500枚 A5ヨコ：100部または1,000枚 ミックススタック[*3]：70部または200枚
	製本トレイ	–	20部[*4]
ステープル	最大ステープル枚数	50枚（90g/m^{2}以下）	
	ステープル用紙サイズ[*5]	最大：A3、最小：A5ヨコ	
	ステープル用紙坪量	52～300g/m^2	
	ステープル箇所	1カ所、2カ所	
パンチ	パンチ数	2穴/ 4穴	
	パンチ用紙サイズ	最大：A3、最小：A5ヨコ	
	用紙坪量	52～220g/m^2	
中とじ/二つ折り	最大枚数[*6]	–	中とじ：20枚（90g/m^{2}以下） 二つ折り：5枚（90g/m^{2}以下）
	用紙サイズ	–	最大：SRA3（320×450 mm）、A3 最小：B5
	用紙坪量	–	中とじ：60～300g/m^2 二つ折り：60～300g/m^2
大きさ[*7]		幅644×奥行692×高さ1,054mm	幅649×奥行692×高さ1,054mm
質量		44kg	57kg
本体接続時の占有寸法[*8]		幅1,700×奥行721mm	幅1,704×奥行721mm

※ オプションのストレージ（SSD）、2トレイモジュールまたはタンデムトレイモジュール、フィニッシャ接続キットが必要です。
※ NPDL利用時は中とじ機能は非対応です。
※ ステープルは「ホチキス」、ステープル針は「ホチキス針」を表します。
*1：52～55g/m^{2}は、出力紙により正しく収容できない場合があります。
*2：当社検証用紙使用時。印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。詳細P.29参照 。
*3：小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合。
*4：同じサイズの用紙での出力時。
*5：処理可能なステープル箇所は、用紙サイズにより異なります。
*6：利用する用紙坪量により枚数は変わります。用紙サイズや用紙種類によっては冊子が開いてしまう場合があります。
*7：延長トレイ引出し時。
*8：本体+フィニッシャまたは中とじフィニッシャ、延長トレイ引出し時、手差しトレイを最大に伸ばした時。

■ カラーマルチライタ仕様概要

			A3対応カラープリンタ	
商品名			**Color MultiWriter 3C550** （型番：PR-L3C550）	**Color MultiWriter 3C530** （型番：PR-L3C530）
希望小売価格（税別）			338,000円	300,000円
プリント方式			レーザビーム乾式電子写真方式（半導体レーザ）	
ウォームアップ時間[*1]			電源投入から約27秒必要（23℃）（スリープモード時は約13秒）	電源投入から約27秒必要（23℃）（スリープモード時は約12秒）
連続プリント速度[*2]	片面	カラー	A4ヨコ：35頁/分、A3：19頁/分	A4ヨコ：30頁/分、A3：17.2頁/分
		モノクロ	A4ヨコ：35頁/分、A3：19頁/分	A4ヨコ：30頁/分、A3：17.2頁/分
	両面	カラー	A4ヨコ：25頁/分、A3：12.8頁/分	A4ヨコ：21頁/分、A3：10.6頁/分
		モノクロ	A4ヨコ：25頁/分、A3：12.8頁/分	A4ヨコ：21頁/分、A3：10.6頁/分
ファーストプリント時間[*3]			カラー：約9.1秒、モノクロ：約7.9秒	カラー：約9.9秒、モノクロ：約8.3秒
解像度[*4]			標準：600×600dpi[*5]、高画質：600×600dpi[*5]、高精細：1,200×1,200dpi[*6]	標準：600×600dpi[*5]、高画質：600×600dpi[*5]、高精細：1,200×1,200dpi[*6]
階調			各色256階調（表現色1,670万色）	
用紙サイズ	標準	標準トレイ	A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ[*7]（幅210～297mm×長さ148～432mm）	A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ[*7]（幅210～297mm×長さ148～432mm）
		手差しトレイ	A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、レター、郵便ハガキ（日本郵便製）[*8]、往復ハガキ（日本郵便製）[*8]、封筒[*9]（長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号）、長尺紙A（297×900mm）、長尺紙B（297×1,200mm）、自由サイズ[*7]*[10]（幅75～297mm×長さ98～1,200mm）	A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、レター、郵便ハガキ（日本郵便製）[*8]、往復ハガキ（日本郵便製）[*8]、封筒[*9]（長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号）、長尺紙A（297×900mm）、長尺紙B（297×1,200mm）、自由サイズ[*7]*[10]（幅75～297mm×長さ98～1,200mm）
	オプション		トレイモジュール：A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ[*7]（幅210～297mm×長さ148～432mm）	トレイモジュール：A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ[*7]（幅210～297mm×長さ148～432mm）
用紙坪量	標準	標準トレイ	60～216g/m^2	
		手差しトレイ	60～216g/m^2	
	オプション		トレイモジュール：60～175g/m^2	
最大給紙容量[*11]	標準	標準トレイ	310枚	
		手差しトレイ	210枚	
	オプション		トレイモジュール：670枚	
	最大		2,530枚 （標準トレイ310枚+手差しトレイ210枚+トレイモジュール670枚×3段）	
最大排紙容量[*11]	標準		270枚（フェイスダウン）	
	オプション		–	
両面機能[*12]			可能（坪量60～105g/m^2）	
CPU			ARM 1.1GHz	
メモリ容量			2GB（最大2GB） ※メモリは増設できません。	
ストレージ[*13]			3.6GB、82GB（オプション）	–
搭載フォント			アウトラインフォント（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文21書体） ストロークフォント（日本語書体、欧文書体：HP-GL用）、欧文82書体、シンボル37セット	
コマンド体系	標準		ART EX	
	オプション[*14]		Adobe® PostScript® 3™	–
エミュレーション			ART IV、ESC/P[*15]、TIFF[*16]、PDF[*16]、XPS[*16]、PC-PR201H（カラー対応）、HP-GL[*17]、HP-GL/2[*17]、HP RTL[*17]（HP DesignJet 750C Plus）、PCL5、PCL6、DocuWorks文書（XDW）[*16]	
インタフェース	標準		イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、USB3.0	
	オプション		イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、IEEE802.11a/b/g/n	
対応プロトコル			TCP/IP（IPv4/IPv6：lpd、IPP、Port9100、WSD、ThinPrint[*18]）	TCP/IP（IPv4/IPv6：lpd、IPP、Port9100、WSD）
ページ拡大/縮小機能			プリンタドライバ機能により25～400%の1%刻み	
電源			AC100V±10%、15A[*19]、50/60Hz共用	
騒音[*20]			動作時：6.86B、53.1dB レディー時：3.03B、13.9dB	動作時：6.73B、51.7dB レディー時：3.03B、13.9dB
消費電力[*21]	動作時		最大：1,178W（フルオプション時）　※プリンタ単体時1,152W 平均：動作時カラー746W、モノクロ573W	最大：1,171W（フルオプション時）　※プリンタ単体時1,144W 平均：動作時カラー670W、モノクロ520W
	節電モード		スリープモード時：0.7W	
エネルギー消費効率[*22]			83kWh/年　区分:プリンターA	70kWh/年 区分:プリンターA
外形寸法[*23]			幅554.5×奥行538[*24]×高さ453mm	
質量			約45kg（消耗品含む） 約40.4kg（消耗品含まず）	
使用環境[*25]			動作時：10～32℃、15～85%（結露しないこと）	
耐久性[*26]			90万頁印刷時（A4ヨコ）もしくは5年の早い方	60万頁印刷時（A4ヨコ）もしくは5年の早い方
本体附属品	消耗品		トナーカートリッジ（各色スタータートナー[*27]）、ドラムカートリッジ★（約24,000頁印刷可能[*28]）、トナー回収ボトル★（約24,000頁印刷可能[*28]） ★本体内に装着	
	電源ケーブル関連		電源ケーブル（2.5m、2極並行型・アース付き）	
	プリンタソフトウェアCD/DVD		Windows用プリンタドライバ★、リファレンスガイド ★一部のOS対応プリンタドライバは、ホームページでのみ提供。	
	その他		セットアップガイド、階調補正用色見本、保証書	
EMC			VCCIクラスB情報技術装置	

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。　※600dpiは23.6ドット/mm、1,200dpiは47.2ドット/mm、2,400dpiは94.5ドット/mmに相当します。　※連量に換算すると用紙坪量52g/m^{2}は45kg、、55g/m^{2}は47kg、216g/m^{2}は186kg、300g/m^{2}は258kgとなります。

*1：当社測定基準による測定値。ご使用条件、画質制御によってはさらに時間がかかる場合があります。　*2：解像度600dpi時、同一ページ複写印刷時。なお、罫線およびグラフなどが含まれるデータの印刷速度は、データ量、転送方式により低下する場合があります。厚紙（ハガキを含む）、小サイズ紙等、用紙の種類・サイズ・送り方向によっては印刷速度が低下する場合があります。連続印刷時に、プリンタ本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは印刷速度が低下する場合があります。　*3：印刷動作が始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。ただし、プリンタ本体の調整動作時間または温度および画質調整時間を除く。カラーはカラー優先モード（初期値）、モノクロはモノクロ優先モード設定時の値。　*4：解像度は主走査方向×副走査方向で表記しています。　*5：多値制御により9,600dpi相当×600dpiの印刷が行えます。　*6：1,200×1,200dpi時の連続プリント速度は半分の速度になります。　*7：ご使用にあたっては、事前に用紙走行性などご確認いただきますようお願いいたします。　*8：大きさ・厚さともに郵便ハガキ（日本郵便製）相当のもの。写真付きの厚いハガキやインクジェット用のハガキなどはご使用になれない場合があります。　*9：内カマス、のりなしのものをご使用ください。封筒に関しましては、材質によりご使用になれない場合があります。　*10：幅297mmまでの場合は、長さ420mmまで。幅279.4mmまでの場合は、長さ432mmまで可能です。　*11：当社検証用紙使用時。印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。詳細はP.29参照。　*12：用紙種類、用紙サイズによっては両面印刷ができない場合があります。あらかじめご確認されることをおすすめします。　*13：実際のストレージ容量とは異なる場合があります。　*14：オプションのPostScriptソフトウェアキットが必要です。　*15：VP1000エミュレート+カラー対応。　*16：ダイレクト印刷に対応。　*17：すべての機能には対応していませんので事前の出力検証を推奨します。　*18：オプションのソリッドステートドライブが必要です。　*19：推奨コンセント容量。機械側最大電流は15A。　*20：ISO7779に準拠した測定条件による。単位B：音響パワーレベル（L_{WAd}）、単位dB：放射音圧レベル（バイスタンダ位置）。　*21：最大値は瞬間的ピークを除いた値です。　*22：省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定方法による数値。　*23：突起部、オプション品を除く。手差しトレイを折りたたんだ状態。　*24：A4使用時。A3使用時は奥行610mmになります。　*25：温度40℃を超える場所での本体・消耗品の保管は印刷品質を損なうので避けてください。　*26：有寿命部品（有償）を定期的に交換した場合の値です。　*27：カラーマルチライタ3C550はカラー各色約6,000頁、ブラック約7,000頁印刷可能です。カラーマルチライタ3C530はカラー各色約5,000頁、ブラック約6,000頁印刷可能です（JIS X 6932（ISO/IEC19798）に基づきA4片面連続印刷時）。　*28：A4ヨコ画像面積比5%片面連続印刷時。

■ 無線LANの仕様概要

対象機種	Color MultiWriter 3C751A/3C751/ 3C731 MultiWriter 3M570/3M550/3M530	Color MultiWriter 4C550 MultiWriter 4M550	Color MultiWriter 3C550/3C530	Color MultiWriter 4F150/4C150	MultiWriter 5350
品名(型番)	無線LANアダプタ(PR-MW-WL03)	ー(本体標準同梱)	無線LANアダプタ(PR-MW-WL04)	ー(本体標準搭載)	ー(本体標準搭載)
有線LANとの同時使用	可能	可能	可能	不可(有線LANとの排他使用)	不可(有線LANとの排他使用)
規格	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	IEEE802.11a/b/g/n/ac	IEEE802.11a/b/g/n	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11b/g/n
伝送方式*1	IEEE 802.11a 5GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11b 2.4GHz(変調方式:DS-SS) IEEE 802.11g 2.4GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11n 5GHz/2.4GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11ac 5GHz (変調方式:OFDM) ・Aggregation機能のA-MPDUおよびA-MSDU ・HT20、HT40モード(ハイスループットモード)、VHT80モード(ベリーハイスループットモード)	IEEE 802.11a 5GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11b 2.4GHz(変調方式:DS-SS) IEEE 802.11g 2.4GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11n 5GHz/2.4GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11ac 5GHz (変調方式:OFDM) ・Aggregation機能のA-MPDUおよびA-MSDU ・HT20、HT40モード(ハイスループットモード)、VHT80モード(ベリーハイスループットモード)	IEEE 802.11a 5GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11b 2.4GHz(変調方式:DS-SS) IEEE 802.11g 2.4GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11n 5GHz/2.4GHz(変調方式:OFDM) ・Aggregation機能のA-MPDUおよびA-MSDU ・HT20、HT40モード(ハイスループットモード	IEEE 802.11b 2.4GHz(変調方式:DS-SS) IEEE 802.11g 2.4GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11n 2.4GHz(変調方式:OFDM) ・Aggregation機能のA-MPDUおよびA-MSDU ・HT20、HT40モード(ハイスループットモード)	IEEE 802.11b 2.4GHz(変調方式:DS-SS) IEEE 802.11g 2.4GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11n 2.4GHz(変調方式:OFDM) ・Aggregation機能のA-MPDUおよびA-MSDU ・HT20、HT40モード(ハイスループットモード)
認証/暗号方式*2	WPA2-PSK(AES) WPA/WPA2-PSK(AES/TKIP) WPA3-SAE(AES) WPA2/WPA3-PSK(AES) WPA2-Enterprise(AES) WPA/WPA2-Enterprise(AES/TKIP) WPA3-Enterprise(AES) WPA2/WPA3-Enterprise(AES) WEP(64bit/128bit) IEEE 802.1x(PEAPv0/EAP-TLS/EAP-TTLS)	WPA2-PSK(AES) WPA/WPA2-PSK(AES/TKIP) WPA3-SAE(AES) WPA2/WPA3-PSK(AES) WPA2-Enterprise(AES) WPA/WPA2-Enterprise(AES/TKIP) WPA3-Enterprise(AES) WPA2/WPA3-Enterprise(AES) WEP(64bit/128bit) IEEE 802.1x(PEAPv0/EAP-TLS/EAP-TTLS)	WPA2-PSK(AES) WPA/WPA2-PSK(AES/TKIP) WPA2-Enterprise(AES) WPA/WPA2-Enterprise(AES/TKIP) WEP(64 bit/128bit) IEEE 802.1x(PEAPv0/EAP-TLS/EAP-TTLS)	WPA2-PSK(AES) Mixed mode Personal(AES/TKIP) WEP(64ビット/128ビット) WPA2-Enterprise(AES) Mixed mode Enterprise(AES/TKIP) IEEE 802.1x(PEAPv0/EAP-TLS/EAP-TTLS)	WPA2-PSK(AES) Mixed mode Personal(AES/TKIP) WEP(64ビット/128ビット) WPA2-Enterprise(AES) Mixed mode Enterprise(AES/TKIP) IEEE 802.1x(PEAPv0/EAP-TLS/EAP-TTLS)
チャネル*3	2.4GHz帯:1~13ch 5GHz帯:36~64ch、100~140ch	2.4GHz帯:1~13ch 5GHz帯:36~64ch、100~140ch	2.4 GHz帯:1~13ch 5 GHz帯:36~64ch、100~140ch	2.4GHz帯:1~13ch	2.4GHz帯:1~13ch
アンテナ	内蔵2.4GHz/5GHz デュアルバンド	内蔵2.4GHz/5GHz デュアルバンド	内蔵2.4GHz/5GHzデュアルバンド	内蔵2.4GHz	内蔵2.4GHz
備考	Wi-Fi Direct®モードの接続機器最大5台	Wi-Fi Direct®モードの接続機器最大5台 無線LANアダプタが本体に同梱されています。	Wi-Fi Direct®モードの接続機器最大3台	Wi-Fi Direct®モードの接続機器最大5台 無線LAN機器を本体に標準搭載しています。	Wi-Fi Direct®モードの接続機器最大2台 無線LAN機器を本体に標準搭載しています。

※ Wi-Fi Direct®モードはWi-Fi Infrastructureモードと同時動作(コンカレントモード)が可能です。
*1:Wi-Fi Direct®モードはIEEE 802.11b/g/n。
*2:Wi-Fi Direct®モードはWPA2-PSK(AES)。
*3:Wi-Fi Direct®モードは2.4GHz帯のみ。

■ ICカードリーダDの仕様概要

対象機種	Color MultiWriter 3C751A/3C751/3C731	Color MultiWriter 3C550/4C550 MultiWriter 3M570/3M550/3M530/4M550
品名(型番)	ICカードリーダD(PR-MW-CR04)	ICカードリーダD(PR-MW-CR05)
読み取りできるカード	・FUJIFILM Business Innovation IC Card (Type A) ・FUJIFILM Business Innovation IC Card (Type F) ・FUJIFILM Business Innovation 標準データ形式カード ・MIFARE Classic(Standard)1K/4K ・MIFARE Plus S/Plus X*1 ・MIFARE Ultralight/Ultralight C*1 ・MIFARE DESFire*1 ・TypeB (eLWISE*2/ELWISE*3) ・FeliCa Standard カード ・FeliCa Lite/Lite-S ・FeliCa SSFC フォーマット*4 ・楽天Edy	

*1:UID 7byte のみ使用できます。
*2:Com-ID がないeLWISE は読み取りできません。
*3:カードシリアルID がないELWISE は読み取りできません。
*4:IC カードによっては、読み取りできないものがあります。

■ カラーマルチライタ仕様概要

			A4対応カラープリンタ	
商品名			**Color MultiWriter 4C550** （型番：PR-L4C550）	**Color MultiWriter 4C150** （型番：PR-L4C150）
				Ultra Compact
希望小売価格（税別）			258,000円	115,800円
プリント方式			LED乾式電子写真方式（LED）	
ウォームアップ時間*1			電源投入から約38秒必要（23℃）（スリープモード時は約20秒）	電源投入から約35秒必要（23℃）（スリープモード時は約17秒）
連続プリント速度*2	片面	カラー	A4：40頁/分	A4：31頁/分、A5：41頁/分
		モノクロ	A4：40頁/分	A4：31頁/分、A5：41頁/分
	両面	カラー	A4：26.9頁/分	A4：19頁/分、A5：23頁/分
		モノクロ	A4：26.9頁/分	A4：19頁/分、A5：23頁/分
ファーストプリント時間*3			カラー：約5.3秒、モノクロ：約5.1秒	A4：カラー約11.0秒、モノクロ約10.0秒
解像度*4			標準：1,200×2,400dpi、高画質：1,200×2,400dpi、高精細：1,200×1,200dpi	600×2,400dpi
階調			各色256階調（表現色1,670万色）	
用紙サイズ	標準	標準トレイ	A4、B5、A5、レター、往復ハガキ（日本郵便製）*5、封筒*6（長形3号、長形4号、洋長形3号、洋形4号、角形6号）、自由サイズ*7（幅76.2～215.9mm×長さ190.5～355.6mm）	A4、B5、A5、A6、レター、郵便ハガキ（日本郵便製）*5、往復ハガキ（日本郵便製）*5、封筒*6（長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号）、自由サイズ*7（幅76.2～215.9mm×長さ127～355.6mm）
		手差しトレイ	A4、B5、A5、A5ヨコ、B6、A6、レター、郵便ハガキ（日本郵便製）*5、往復ハガキ（日本郵便製）*5、封筒*6（長形3号、長形4号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号、角形6号）、自由サイズ*7（幅64～215.9mm×長さ127～520mm）	A4、B5、A5、A6、レター、郵便ハガキ（日本郵便製）*5、往復ハガキ（日本郵便製）*5、封筒*6（長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号）、自由サイズ*7（幅76.2～215.9mm×長さ127～355.6mm）
	オプション		トレイモジュール：A4、B5、A5、レター、自由サイズ*7（幅76.2～215.9 mm×長さ190.5～355.6mm）	トレイモジュール：A4、B5、A5、レター、自由サイズ*7（幅76.2～215.9mm×長さ210～355.6mm）
用紙坪量	標準	標準トレイ	60～220g/m^2	60～176g/m^2
		手差しトレイ	60～220g/m^2	60～176g/m^2
	オプション		トレイモジュール：60～220g/m^2	トレイモジュール：60～176g/m^2
最大給紙容量*8	標準	標準トレイ	670枚	250枚
		手差しトレイ	180枚	50枚
	オプション		トレイモジュール：670枚	トレイモジュール：250枚
	最大		2,860枚（標準トレイ670枚＋手差しトレイ180枚＋トレイモジュール670枚×3段）	550枚（標準トレイ250枚＋手差しトレイ50枚＋トレイモジュール250枚）
最大排紙容量*8	標準		250枚（フェイスダウン）	150枚（フェイスダウン）
両面機能*9			可能（坪量60～176g/m^2）	可能（坪量60～176g/m^2）
CPU			ARM Dual Core 1.3GHz	ARM Single Core 667MHz
メモリ容量			4GB（最大4GB） ※メモリは増設できません。	512MB（最大512MB） ※メモリは増設できません。
ストレージ*10			3.6GB、82GB（オプション）	–
搭載フォント			アウトラインフォント（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文21書体） ストロークフォント（日本語書体、欧文書体：HP-GL用）、欧文82書体、シンボル37セット	日本語2書体（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5）、欧文94書体
コマンド体系	標準		ART EX	PCL6
	オプション*11		Adobe® PostScript® 3™	–
エミュレーション			ART IV、ESC/P*12、TIFF*13、JPG*13、PDF*13、XPS*13、PC-PR201H（カラー対応）、HP-GL*14、HP-GL/2*14、HP RTL*14（HP DesignJet 750C Plus）、PCL5、PCL6、DocuWorks文書（XDW）*13	PCL5
インタフェース			イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、USB3.0、IEEE802.11a/b/g/n/ac	イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>*16、IEEE802.11 b/g/n*16、USB 2.0
対応プロトコル			TCP/IP（IPv4/IPv6：lpd、IPP、Port9100）	TCP/IP（IPv4/IPv6：lpd、IPP/IPPS、Port9100、Web Services on Devices）
ページ拡大/縮小機能			プリンタドライバ機能により25～400%の1%刻み	
電源			AC100V±10%、15A*17、50/60Hz共用	AC100V±10%、15A*18、50/60Hz共用
騒音*19			動作時：6.9B、52.9dB レディー時：4.8B、32.8dB	動作時：6.99B、50.7dB レディー時：無騒音
消費電力*20	動作時		最大：1,270W（フルオプション時） 平均：666W	最大：980W（フルオプション時） 平均：428W
	節電モード		0.4W	0.4W
エネルギー消費効率*21			106kWh/年 区分：プリンターA	68kWh/年　区分:プリンターA
外形寸法*22			幅428×奥行466×高さ408mm	幅410×奥行430×高さ255mm
質量			約28.0kg（消耗品含む） 約24.0kg（消耗品含まず）	約17.4kg（消耗品含む） 約14.2kg（消耗品含まず）
使用環境*23			動作時：10～32℃、15～85%（結露しないこと）	
耐久性*24			30万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方	10万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方
本体附属品	消耗品		トナーカートリッジ（各色スタートナー*25）、ドラムカートリッジ★（各色約60,000頁印刷可能*26）、トナー回収ボトル★約30,000頁印刷可能*26） ★本体内に装着	トナーカートリッジ★（各色スタートナー*25 *27）、ドラムカートリッジ★（約50,000頁印刷可能*26 *27）、トナー回収ボトル★（約6,000頁印刷可能*26 *27） ★本体内に装着
	電源ケーブル関連		電源ケーブル（2.5m、2極並行型・アース付き）	
	プリンタソフトウェアCD/DVD		Windows用プリンタドライバ★ ★一部のOS対応プリンタドライバは、ホームページでのみ提供。	–★ ★製品本体同梱物には「プリンタドライバ」や「リファレンスガイド（電子版）」などの「ソフトウェア/マニュアルディスク」は入っていません。「プリンタドライバ」、「リファレンスガイド」は、当社ホームページからダウンロードしてください。また、有償の「ソフトウェア / マニュアルディスク」オプションをご購入いただくこともできます。
	その他		Wi-Fiアダプタ、取扱説明書、保証書	保証書、重要なお知らせ（ソフトウェア/マニュアルディスクについて）、セットアップガイド
EMC			VCCIクラスB情報技術装置	

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。
※600dpiは23.6ドット/mm、1,200dpiは47.2ドット/mm、2,400dpiは94.5ドット/mmに相当します。　※連量に換算すると用紙坪量60g/m^{2}は52kg、105g/m^{2}は90kg、220g/m^{2}は189kgとなります。
*1：当社測定基準による測定値。ご使用条件、画質制御によってはさらに時間がかかる場合があります。　*2：同一ページ複写印刷時。なお、罫線およびグラフなどが含まれるデータの印刷速度は、データ量、転送方式により低下する場合があります。厚紙（ハガキを含む）、小サイズ紙等、用紙の種類・サイズ・送り方向によっては印刷速度が低下する場合があります。連続印刷時に、プリンタ本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは印刷速度が低下する場合があります。*3：印刷動作が始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。ただし、プリンタ本体の調整動作時間または温度および画質調整時間を除く。　*4：解像度は主走査方向×副走査方向で表記しています　*5：大きさ・厚さともに郵便ハガキ（日本郵便製）相当のもの。写真付きの厚いハガキやインクジェット用のハガキなどはご使用になれない場合があります。　*6：内カマス、のりなしのものをご使用ください。封筒に関しましては、材質によりご使用になれない場合があります。　*7：ご使用にあたっては、事前に用紙走行性などご確認いただきますようお願いいたします。*8：当社検証用紙使用時。印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。詳細P.29参照。　*9：用紙種類、用紙サイズによっては両面印刷ができない場合があります。あらかじめご確認されることをおすすめします。　*10：実際のストレージ容量とは異なる場合があります。*11：オプションのPostScriptソフトウェアキットが必要です。　*12：VP1000エミュレート+カラー対応。　*13：ダイレクト印刷に対応。*14：すべての機能には対応していません

■ モノクロマルチライタ仕様概要

A4対応モノクロプリンタ	
MultiWriter 4M550 （型番：PR-L4M550 ）	**MultiWriter 5350** （型番：PR-L5350 ）
181,000円	95,800円
LED乾式電子写真方式（LED）	レーザビーム乾式電子写真方式（半導体レーザ）
電源投入から約38秒必要（23℃）（スリープモード時は約20秒）	電源投入から約25秒以下（23℃）（スリープモード時は約6秒）
–	–
A4：53頁/分	A4：40頁/分
–	–
A4：34.3頁/分	A4：20頁/分
A4：約3.8秒	A4：約7.2秒
標準：1,200×1,200dpi、高画質：1,200×1,200dpi、高精細：1,200×1,200dpi	1,200×1,200dpi
256階調	
A4、B5、A5、レター、往復ハガキ（日本郵便製）*5、封筒*6（長形3号、長形4号、洋長形3号、洋形4号、角形6号）、自由サイズ*7（幅76.2～215.9mm×長さ190.5～355.6mm）	A4、レター、B5、A5、A5ヨコ、A6、ハガキ*5
A4、B5、A5、A5ヨコ、B6、A6、レター、郵便ハガキ（日本郵便製）*5、往復ハガキ（日本郵便製）*5、封筒*6（長形3号、長形4号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号、角形6号）、自由サイズ*7（幅64～215.9mm×長さ127～520mm）	A4、レター、B5、A5、A5ヨコ、A6、封筒*6（洋形4号、長形3号、長形4号）、ハガキ*5 自由サイズ*7（幅69.8～216mm×長さ127～355.6mm）
トレイモジュール：A4、B5、A5、レター、自由サイズ*7（幅76.2～215.9mm×長さ190.5～355.6mm）	トレイモジュール：A4、レター、B5、A5
60～220g/m^2	60～120g/m^2
60～220g/m^2	60～200g/m^2
トレイモジュール：60～220g/m^2	トレイモジュール：60～120g/m^2
670枚	250枚
180枚	50枚
トレイモジュール：670枚	トレイモジュール：250枚（250枚×1段）
2,860枚（標準トレイ670枚+手差しトレイ180枚+トレイモジュール670枚×3段）	800枚（標準トレイ250枚+多目的トレイ50枚+トレイモジュール250枚×2段）
250枚（フェイスダウン）	150枚（フェイスダウン）、1枚（フェイスアップ）
可能（坪量60～176g/m^2）	可能（坪量60～105g/m^2）
ARM Dual Core 1.3GHz	Cortex-A9（800MHz）
2GB（最大2GB） ※メモリは増設できません。	256MB（最大256MB） ※メモリは増設できません。
3.6GB、82GB（オプション）	–
アウトラインフォント（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文21書体） ストロークフォント（日本語書体、欧文書体：HP-GL用）、欧文82書体、シンボル37セット	PCLスケーラブルフォント73書体、PCL BitMapフォント12書体、PostScript互換フォント66書体、日本語2書体（美杉ゴシック、和桜明朝）
ART EX	–
Adobe® PostScript® 3™	–
ART IV、ESC/P*15、TIFF*13、JPG*13、PDF*13、XPS*13、PC-PR201H（カラー対応）、HP-GL*14、HP-GL/2*14、HP RTL*14（HP DesignJet 750C Plus）、PCL5、PCL6、DocuWorks文書（XDW）*13	PCL6、PS3 emulation、PDF version 1.7、XPS（XML Paper Specification）version 1.0
イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、USB3.0、IEEE802.11a/b/g/n/ac	イーサネット<1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T>*16、USB2.0（Hi-Speed）、IEEE802.11b/g/n*16
TCP/IP（IPv4/IPv6：lpd、IPP、Port9100）	TCP/IP（IPv4/IPv6：lpd、Port9100、IPP）
プリンタドライバ機能により25～400%の1%刻み	
AC100 V±10%、15A*17、50/60Hz共用	AC100V±10%、15A*18、50/60Hz共用
動作時：7.2B、56.4dB レディー時：4.2B、26.0dB	動作時：6.8B、52.0dB レディー時：4.7B、34.0dB
最大：1,220W（フルオプション時） 平均：678W	最大：1,080W（フルオプション時） 平均：600W
0.4W	1W
123kWh/年　区分:プリンターD	95kWh/年　区分:プリンターC
幅428×奥行466×高さ408mm	幅373×奥行388×高さ255mm
約21.6kg（消耗品含む） 約20.0kg（消耗品含まず）	約10.7kg（消耗品含む） 約9.5kg（消耗品含まず）
動作時：10～32℃、15～85%（結露しないこと）	動作時：10～32.5℃、20～80%（結露しないこと）
60万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方	30万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方
トナーカートリッジ（スタートナー*25）、ドラムカートリッジ★（約60,000頁印刷可能*26） ★本体内に装着	トナーカートリッジ★（スタートナー*25 *28）、ドラムカートリッジ★（約50,000頁印刷可能*26* 28） ★本体内に装着
電源ケーブル（2.5m、2極並行型・アース付き）	
Windows用プリンタドライバ★ ★一部のOS対応プリンタドライバは、ホームページでのみ提供。	Windows用プリンタドライバ★/PS3 emulateプリンタドライバ、ユーザーズガイド、かんたん操作ガイド、NEC Utilities ★一部のOS対応プリンタドライバは、ホームページでのみ提供。
Wi-Fiアダプタ、取扱説明書、保証書	かんたん設置ガイド、保証書
VCCIクラスB情報技術装置	

ので事前の出力検証を推奨します。 *15：VP1000エミュレート。 *16：有線LANと無線LANは同時に使用できません。マルチライタ5350は有線LANとWi-Fi Directと同時使用できます。 *17：推奨コンセント容量。機械側最大電流：15A。 *18：推奨コンセント容量。機械側最大電流：12A。 *19：ISO7779に準拠した測定条件による。単位B：音響パワーレベル（L_{WAd}）、単位dB：放射音圧レベル（バイスタンダ位置）。無騒音とは、各バイスタンダ位置の放射音圧レベルがISO7779の暗騒音に関する絶対規準以下であることを意味します。 *20：最大値は瞬間的ピークを除いた値です。 *21：省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定方法による数値。 *22：突起部、オプション品を除く。 *23：温度40℃を超える場所での本体・消耗品の保管は印刷品質を損なうので避けてください。 *24：有寿命部品（有償）を定期的に交換した場合の値です。 *25：カラーマルチライタ4C550は各色約6,000頁、カラーマルチライタ4C150はカラー各色約1,500頁、モノクロ約2,500頁印刷可能です（JIS X 6932（ISO/IEC19798）に基づきA4片面連続印刷時）。マルチライタ4M550は約15,000頁です（JIS X 6931（ISO/IEC19752）に基づきA4片面連続印刷時）。マルチライタ5350は約3,000頁印刷可能です（A4画像面積比5%片面連続印刷時）。 *26：A4画像面積比5%片面連続印刷時。 *27：同梱されている消耗品は交換用消耗品としては使用できません。また、必ずその装置でのみご使用ください。 *28：同梱されている消耗品は交換用消耗品としては使用できません。本体設置時は、必ず同梱されている消耗品をお使いください。

■ モノクロマルチライタ仕様概要

			A3対応モノクロプリンタ	
商品名			**MultiWriter 3M570** （型番：PR-L3M570）	**MultiWriter 3M550** （型番：PR-L3M550）
希望小売価格（税別）			286,000円	187,000円
プリント方式			LED乾式電子写真方式	
ウォームアップ時間*1			電源投入から約19秒必要（23℃）（スリープモード時は約16秒）	
連続プリント速度*2	片面		A4ヨコ：45頁/分、A3：25.7頁/分	A4ヨコ：39頁/分、A3：23頁/分
	両面		A4ヨコ：31.7頁/分、A3：15.4頁/分	A4ヨコ：31.7頁/分、A3：15.4頁/分
ファーストプリント時間*3			約6.0秒	
解像度*4			1,200×1,200dpi、600×600dpi	
階調			256階調	
用紙サイズ	標準	標準トレイ	A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、レター、ハガキ／往復ハガキ*5、封筒*6（長形3号、長形4号、角形2号、角形3号、角形6号）、自由サイズ*7（幅75～297mm×長さ148～432mm）	
		手差しトレイ	A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、レター、ハガキ／往復ハガキ*5、封筒*6（長形3号、長形4号、角形2号、角形3号、角形6号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号）、自由サイズ*7（幅70～297mm×長さ98～508mm、210×900mm、297×900mm、297×1,200mm）	
	オプション		トレイモジュール（300）、トレイモジュール（600）：A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、レター、ハガキ／往復ハガキ*5、封筒*6（長形3号、長形4号、角形2号、角形3号、角形6号）、自由サイズ*7（幅75～297mm×長さ148～432mm）	
用紙坪量	標準トレイ		60～220g/m^2	
	手差しトレイ		60～220g/m^2	
	オプション		トレイモジュール（300）、トレイモジュール（600）：60～220g/m^2	
最大給紙容量*8	標準	標準トレイ	600枚	300枚
		手差しトレイ	110枚	
	オプション		トレイモジュール（300）：300枚 トレイモジュール（600）：600枚	
	最大		2,510枚 （標準+トレイモジュール（600）×3段）	2,210枚 （標準+トレイモジュール（600）×3段）
最大排紙容量*8	標準		600枚（フェイスダウン）	270枚（フェイスダウン）
	オプション		フェイスアップトレイ：200枚	
両面機能*9			可能（坪量60～163g/m^2）	
CPU			ARM Dual Core 1.3GHz	
メモリ容量			2GB (最大2GB)　※メモリは増設できません。	
ストレージ*10			82GB（オプション）	
搭載フォント			アウトラインフォント（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文21書体） ストロークフォント（日本語書体、欧文書体：HP-GL用）、欧文82書体、シンボル37セット	
バーコード印刷*11			カスタマバーコード、JAN（8桁、13桁）、Code39、NW-7、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、GS1-128*12、Matrix 2 of 5*13、QRコード*14	
コマンド体系	標準		NPDL Level2（201PLエミュレーション含む）、ART EX	
	オプション		Adobe® PostScript® 3™	
エミュレーション			ART IV、ESC/P、PCL5、PCL6、HP-GL*15、HP-GL/2*15、HP RTL*15（HP DesignJet 750C Plus）、TIFF、PDF*16、XPS（XML Paper Specification）、DocuWorks文書（XDW）	
インタフェース	標準		イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、USB3.0	
	オプション		IEEE 802.11a/b/g/n/ac*17、イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>*18	
対応プロトコル			TCP/IP（IPv4/IPv6：lpd、Port9100、IPP、Web Services on Devices、ThinPrint）	
ページ拡大/縮小機能			拡大：B4→A3、A4→A3、A4→B4、B5→B4、B5→A4 縮小：A3→B4、A3→A4、B4→A4（4/5倍、2/3倍）、帳票→B4、帳票→A4、A4×2→A4、A4→B5、B5×2→B5、B4→B5 ※NPDLの場合	
			プリンタドライバ機能により10～400%の1%刻み	
電源*19			AC100V±10%、15A、50/60Hz共用	
騒音*20			動作時：7.17B、54dB*21 レディー時：5.3B、16dB	動作時：7.09B、54dB*21 レディー時：5.3B、16dB
消費電力*22	動作時		最大：1,200W（フルオプション時） 平均：稼動時609W、待機時73W	最大：1,200W（フルオプション時） 平均：稼動時576W、待機時73W
	節電モード		0.3W	
エネルギー消費効率*23			109kWh/年　区分:プリンターC	98kWh/年　区分:プリンターC
外形寸法*24			幅499.4×奥行388.0*25×高さ320.0mm	幅499.4×奥行388.0*25×高さ262.6mm
質量			約20.2kg（消耗品含む） 約18.2kg（消耗品含まず）	約18.6kg（消耗品含む） 約16.6kg（消耗品含まず）
使用環境*26			動作時：10～32℃、15～85%（結露しないこと）	
耐久性*27			180万頁印刷時（A4ヨコ）もしくは5年の早い方	
本体附属品	消耗品		トナーカートリッジ（スタートナー*28 *29）、ドラムカートリッジ（約40,000頁印刷可能*30）	
	電源ケーブル関連		電源ケーブル（2.5m、2極並行型・アース付き）	
	プリンタソフトウェアCD/DVD		Windows用プリンタドライバ★、リファレンスガイド ★一部のOS対応プリンタドライバは、ホームページでのみ提供。	
	その他		セットアップガイド、保証書	
EMC			VCCIクラスB情報技術装置	

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。※600dpiは23.6ドット/mm、1,200dpiは47.2ドット/mmに相当します。
※用紙坪量60g/m^{2}は連量52kg、163g/m^{2}は140kg、220g/m^{2}は189kgとなります。

*1：当社測定基準による測定値。ご使用条件、画質制御によってはさらに時間がかかる場合があります。　*2：解像度600dpi時、同一ページ複写印刷時。なお、罫線およびグラフなどが含まれるデータの印刷速度は、データ量、転送方式により低下する場合があります。厚紙（ハガキを含む）、小サイズ紙等、用紙の種類・サイズ・送り方向によっては印刷速度が低下する場合があります。連続印刷時に、プリンタ本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは印刷速度が低下する場合があります。　*3：印刷動作が始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。ただし、プリンタ本体の調整動作時間または温度および画質調整時間を除く。　*4：解像度は主走査方向×副走査方向で表記しています。　*5：大きさ・厚さともに郵便ハガキ（日本郵便製）相当のもの。写真付きの厚いハガキやインクジェット用のハガキなどはご使用になれない場合があります。*6：内カマス、のりなし。封筒に関しましては、材質によりご使用になれない場合があります。*7：ご使用にあたっては、事前に用紙走行性などご確認いただきますようお願いいたします。　*8：当社検証用紙使用時。印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。詳細P.29参照。　*9：用紙種類、用紙サイズによっては両面印刷ができない場合があります。あらかじめご確認されることをおすすめします。　*10：実際のストレージ容量とは異なる場合があります。　*11：OCR-B相当印刷やバーコード印刷の読み取りに関しては、OCR装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。あらかじめご確認されることをおすすめします。　*12：流通システム開発センターの標準料金代理収納ガイドラインの範囲での対応となります。　*13：ART ⅣおよびESC/Pコマンドを用いて印刷可能です。

A3対応モノクロプリンタ
MultiWriter 3M530 （型番：PR-L3M530）
167,000円
LED乾式電子写真方式
電源投入から約19秒必要(23℃)(スリープモード時も同じ)
A4ヨコ：33頁/分、A3：18.2頁/分
A4ヨコ：22.4頁/分、A3：10.8頁/分
約7.5秒
1,200×1,200dpi、600×600dpi
256階調
A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、レター、ハガキ／往復ハガキ*5、封筒*6（長形3号、長形4号、角形2号、角形3号、角形6号）、自由サイズ*7（幅75～297mm×長さ148～432mm）
A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、レター、ハガキ／往復ハガキ*5、封筒*6（長形3号、長形4号、角形2号、角形3号、角形6号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号）、自由サイズ*7（幅70～297mm×長さ98～508mm、210×900mm、297×900mm、297×1,200mm）
トレイモジュール(300)、トレイモジュール(600)：A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、レター、ハガキ／往復ハガキ*5、封筒*6（長形3号、長形4号、角形2号、角形3号、角形6号）、自由サイズ*7（幅75～297mm×長さ148～432mm）
60～220g/m^2
60～220g/m^2
トレイモジュール(300)、トレイモジュール(600)：60～220g/m^2
300枚
110枚
トレイモジュール(300)：300枚 トレイモジュール(600)：600枚
2,210枚 （標準+トレイモジュール(600)×3段）
270枚(フェイスダウン)
フェイスアップトレイ：200枚
可能(坪量60～163g/m^2)
ARM Dual Core 1.3GHz
2GB (最大2GB)　※メモリは増設できません。
82GB(オプション)
アウトラインフォント(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文21書体) ストロークフォント(日本語書体、欧文書体：HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット
カスタマバーコード、JAN(8桁、13桁)、Code39、NW-7、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、GS1-128*13、Matrix 2 of 5*13、QRコード*14
NPDL Level2(201PLエミュレーション含む)、ART EX
Adobe® PostScript® 3™
ART IV、ESC/P、PCL5、PCL6、HP-GL*15、HP-GL/2*15、HP RTL*15(HP DesignJet 750C Plus)、TIFF、PDF*16、XPS(XML Paper Specification)、DocuWorks文書(XDW)
イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、USB3.0
IEEE 802.11a/b/g/n/ac*17、イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>*18
TCP/IP(IPv4/IPv6：lpd、Port9100、IPP、Web Services on Devices、ThinPrint)
拡大：B4→A3、A4→A3、A4→B4、B5→B4、B5→A4 縮小：A3→B4、A3→A4、B4→A4(4/5倍、2/3倍)、帳票→B4、帳票→A4、A4×2→A4、A4→B5、B5×2→B5、B4→B5 ※NPDLの場合
プリンタドライバ機能により10～400%の1%刻み
AC100V±10%、12A、50/60Hz共用
動作時：7.0B、51dB レディー時：5.3B、16dB
最大：910W(フルオプション時) 平均：稼動時455W、待機時62W
0.3W
75kWh/年　区分:プリンターC
幅499.4×奥行388.0*25×高さ262.6mm
約18.6kg(消耗品含む) 約16.6kg(消耗品含まず)
動作時：10～32℃、15～85%(結露しないこと)
120万頁印刷時(A4ヨコ)もしくは5年の早い方
トナーカートリッジ(スタートトナー*28 *29)、ドラムカートリッジ(約40,000頁印刷可能*30)
電源ケーブル(2.5m、2極並行型・アース付き)
Windows用プリンタドライバ★、リファレンスガイド ★一部のOS対応プリンタドライバは、ホームページでのみ提供。
セットアップガイド、保証書
VCCIクラスB情報技術装置

*14：ART Ⅳ、ESC/P、PCL5、PSコマンドを用いて印刷可能です。 *15：すべての機能には対応していませんので事前の出力検証を推奨します。 *16：ダイレクト印刷に対応。 *17：無線LANアダプタが必要です。 *18：セカンダリーイーサネットカードが必要です。 *19：推奨コンセント容量。機械側最大電流は、マルチライタ 3M570/3M550は14A、マルチライタ 3M530は11A。 *20：ISO7779に準拠した測定条件による。単位B:音響パワーレベル(L_{WAd})、単位dB(A)：放射音圧レベル(バイスタンダ位置)。 *21：非静音モード時の場合。静音モード時は51dB。 *22：最大値は瞬間的ピークを除いた値です。 *23：省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。 *24：突起部、オプション品を除く。 *25：A4使用時。A3使用時は、517.8mmとなります。 *26：40℃を超える場所での本体・消耗品の保管は印刷品質を損なうので避けてください。 *27：印刷可能頁数は、A4サイズの普通紙を連続片面印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンタ電源投入頻度等により変動します。なお、商品の性能維持のためには有寿命部品(定期交換部品)の交換が必要です。 *28：マルチライタ 3M570は約10,000頁、マルチライタ 3M550/3M530は約3,000頁印刷可能です。 *29：JIS X 6931(ISO/IEC 19752)に基づき、A4片面連続印刷時。 *30：A4画像面積比5%片面連続印刷時。

消耗品はNEC純正消耗品のご使用をおすすめします。

NEC純正消耗品をおすすめする理由

・NEC純正消耗品[*1]は省電力、高画質化に寄与し、プリンタ性能を安定して発揮できるよう、プリンタ本体と一体として開発されています。
・出荷前に厳重な動作・品質チェックを実施しています。
・NECのプリンタ本体の修理規定[*2]により、万一のトラブルの時もサポートを受けることができます。

*1： NEC純正消耗品とは、NECがMultiWriter向けに販売している消耗品です。
・トナーカートリッジ　・EPカートリッジ　・ドラムカートリッジ　・トナー回収ボトル等
*2： 修理規定とは、保証期間中の無償修理、保守契約に基づく修理、PrinterSupportPackに基づく修理を指します。修理規定については それぞれの規定をご覧ください。

NEC純正消耗品以外をお使いの場合

NEC純正消耗品以外の消耗品[*1]を使用した場合、印刷品質低下等の不具合やプリンタ本体の故障が発生した事例があります。[*2]

*1： NEC純正消耗品以外の消耗品にはトナーを再充填した再生消耗品も含みます。
*2： すべてのNEC純正消耗品以外の消耗品で故障が起こるわけではありません。

NEC純正消耗品以外の消耗品の使用が原因で、プリンタ本体の故障、印刷品質低下などの不具合が発生した場合、無償保証期間内や保守契約期間内であっても保証書・保守契約・PrinterSupportPackに基づく修理はいたしません。ご使用の消耗品の製造元、販売元にお問い合わせください。なお、NECに修理をご用命の場合は有償修理となります。

NEC純正カートリッジは循環型社会を目指すリサイクルシステムを提供しています。

環境配慮型製品の開発と併せて、NECの使用済みEPカートリッジ、トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ等の使用後回収、再資源化を実施しています。回収したEPカートリッジ等は、分解して再使用可能な部品を選別。選別された部品は厳重な品質管理のもと、新しいカートリッジへと生まれ変わります。また、再使用できない部品については原材料化等のリサイクルを実施しています。

●カートリッジのリサイクルシステム例

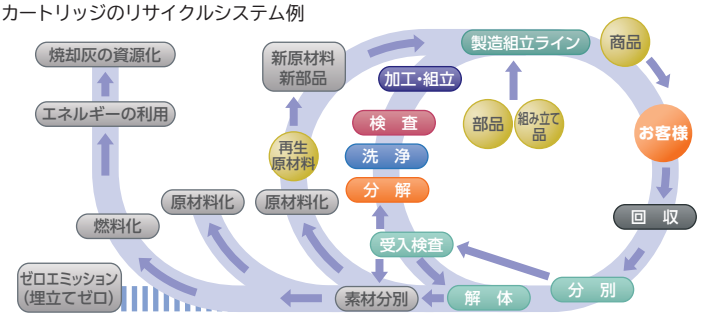

使用済みカートリッジ回収へのご協力のお願い

上記循環型社会を構築するため、使用済みカートリッジの回収にご協力ください。NECのEPカートリッジ、トナーカートリッジ、ドラムカートリッジなどの使用済み消耗品は、リサイクルのために回収を行っております。回収したNECの使用済みカートリッジなどは、部品の再使用等により、リサイクルを実施しています。

使用済みカートリッジをご購入時の梱包箱に入れて、下記連絡先にご連絡ください（フリーダイヤル）。また、インターネット（電子メール）を利用した受け付けも行っております。1本からでも、当社指定の宅配業者がお客様のところへ回収にお伺いいたします。なお、送料をお支払いいただく必要はありません。

連絡先　**EPカートリッジ回収センター**
TEL：0120-30-6924　FAX：0120-30-8049
E-MAIL：ep-kai@mua.biglobe.ne.jp

受付時間　9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

※回収を希望されないEPカートリッジ等につきましては、お客様が適切に処分してくださいますようお願い申し上げます。

最新情報をホームページでご提供

マルチライタの詳細情報のほか、各種プリンタドライバ類の提供、技術情報やサポート情報、さらにプリンティングソリューション情報もホームページで提供しています。
■ NEC Webサイト（マルチライタのトップページ）　https://jpn.nec.com/mw/

⚠警告
●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線 LAN 製品をペースメーカー装着部から 22cm 以上離してご使用ください。
●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線 LAN 製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となるおそれがあります。

■Microsoft、Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。■Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating System日本語版です。■Macintosh、Mac OS、OS X、iPad、iPhoneは米国Apple Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。■Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。■HP-GLは米国ヒューレットパッカード社の登録商標です。■Adobe、Acrobat、PostScript 3はAdobe Systems incorporated（アドビシステムズ社）およびその子会社の各国での登録商標または商標です。■MULTIWRITER、PRINTAGENT、PrintPort、DocuWorks、TrustMarkingBasicは富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の商標または登録商標です。■平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5は財団法人　日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。■ThinPrintはThinPrint GmbHのドイツおよびその他の国における登録商標または商標です。■本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。■紙幣、有価証券などをスキャナで読み取りプリンタで印刷したり、コピーするとその印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。■本カタログに記載されているカラープリンタには、不正印刷に使用された製品を特定する機能が搭載されています。●本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、市販ソフトウェアによっては、その機能の一部がサポートされていない場合があります。また、ご使用のパソコン環境（インストールされているアプリケーション、ドライバ）によっては、正常に作動しない場合があります。●印刷サンプルの一部はハメコミ合成です。
●本カタログ上の価格は弊社の希望小売価格（税別）であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しております。●本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●プリンタの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済み商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。●当社は本商品の補修用性能部品を製造打切後7年保有しています。

⚠安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NECプリンタ情報サイト
https://jpn.nec.com/mw/

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NECプリンタインフォメーションセンター　**0120-614-552**
受付時間… 月～金 9:00～17:00（土日祝および当社所定の休日を除く）
携帯電話からでもご利用になれます。

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。
★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★商品写真の大きさは同比率ではありません。★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

UD FONT　見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
VEGETABLE OIL INK　環境にやさしい植物油インキを使用しています。

日本電気株式会社　〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）
2025年1月現在
Cat.No. U01-25010235J