



IFP50-5シリーズ

充実した教室ソリューションを実現 ViewBoard® 4K インタラクティブディスプレイ

ウルトラファインタッチテクノロジー

デュアルペンとウルトラファインタッチテクノロジーによる、この上なく滑らかで自然な書き心地をお楽しみください。ViewBoard® 50-5シリーズのマルチタッチ機能により、複数のユーザーによる最大40点のタッチ入力が可能になり、授業中の活動や生徒の共同作業をサポートし、授業効率を促進します。




ブラウザベースの簡単で便利な画面共有

myViewBoard Displayを使えば、複雑な設定を行わずに画面を共有できます。追加のケーブルや事前にダウンロードしたアプリを必要とせずに、互換性のあるデバイスからの即時の共有をサポートします。



myViewBoardホワイトボード

電子黒板機能はもとより、ポップクイズ、イマーシブリーダー、デジタルスピナー、タイマーなどのカスタマイズされたツールで、教室でもオンラインでも、授業計画やアクティビティを簡単に行うことができます。最大6つに分割できるビューボードを使用し、実践を通じて学習効果を高めることができます。

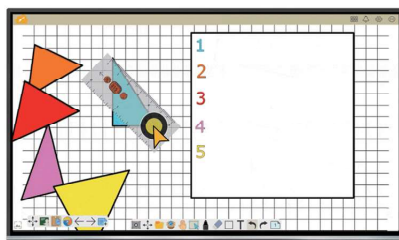

素早いコンテンツ共有

この画面ミラーリングソリューションは、画面の分割、拡張、およびグループ化機能により、あらゆるデバイスから新たな共有の可能性を生み出します。また、AirPlayとChromecastもサポートしているため、ユーザーは同時に画面を簡単に共有できます。



1本のケーブル接続で便利なUSB-C搭載

ViewBoard® 50-5シリーズは、シンプルな使いやすさを追求した設計で、包括的な接続性の一部としてUSB-Cポートを備えています。ケーブル1本で対応デバイスを接続するだけで、マルチメディアコンテンツの再生、データ転送、充電を速やかに行うことができます。




Grow Green

持続可能性に取り組むViewSonicは、製品ライン全体で先進のエネルギー効率と環境に優しいコンセプトの導入に積極的に取り組んでいます。ViewBoard® 50-5シリーズは、エネルギー消費基準を満たしており、サプライチェーンの二酸化炭素排出量や使用済み製品の管理に配慮しています。また、EPEATブロンズ認証も取得しており、環境に配慮した製品となっています。



ViewSonicについて

ViewSonicは1987年にアメリカ合衆国で設立され、短期間でビジュアルディスプレイ市場の大手企業に成長しました。世界各地の46を超える事務所から、100を超える国々に向けて製品を販売しており、現在に至るまで30年以上、市場における最先端ビジュアルディスプレイ業界をリードしています。ViewSonicの品質、信頼性、性能へのゆるぎない取り組みは、さまざまな国において、業界の専門家やユーザーから高く評価され、現在まで世界各地で3,000を超える賞を受賞しています。また、日本市場についても、2018年に液晶ディスプレイ、プロジェクター共に、価格.com プロダクトアワードの金賞を受賞し、2020年にもプロジェクター部門で銀賞を受賞しています。

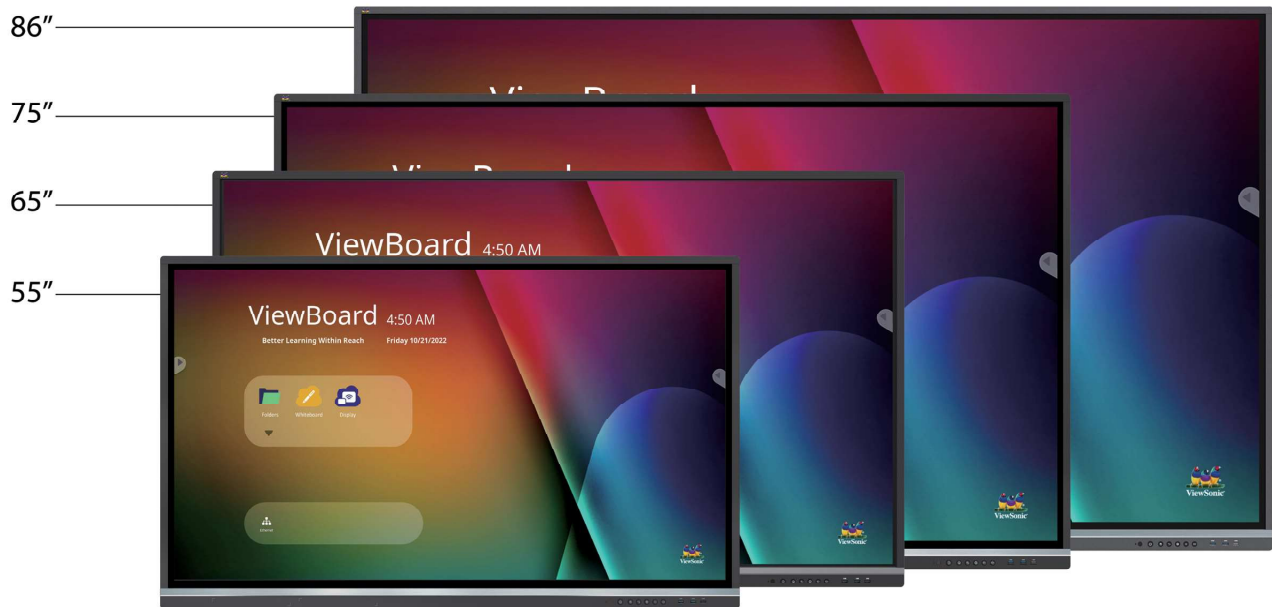

製品仕様表

型番		IFP5550-5	IFP6550-5	IFP7550-5F	IFP8650-5F
筐体色		ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
液晶パネル	サイズ	54.6型ワイド	64.5型ワイド	74.5型ワイド	85.6型ワイド
	パネルタイプ	IPS / 非光沢			
	表面硬度	9H、厚さ: 4mm			
	パネル幅 (L/R/T/B)	17.7/17.7/17.7/45.7mm			
	解像度	3840 x 2160 (4K UHD)			
	表示面積	1209.6 x 680.4mm	1428.9 x 803.5 mm	1650.24 x 928.26 mm	1913 x 1084 mm
	最大輝度	400 cd/m ²			
	視野角度(左右/上下)	178°/ 178°			
	コントラスト比	1200:1			
	ダイナミックコントラスト比	5000:1			
プラットフォーム	応答速度 (GTG)	8ms			
	最大表示色	約10.7億色 (10bit)			
内蔵OS	設置方式	横置き			
	Low Blue Light	●			
タッチ	プロセッサ	Octa Core CPU ARM Cortex-A73*4+ARM Cortex-A53*4			
	RAM	4GB DDR4			8GB DDR4
タッチ	ストレージ	32GB			64GB
	Android バージョン	Android 11			
タッチ	タッチ方式	IR赤外線走査方式			
	タッチ解像度	32767 x 32767			
	マルチタッチ	Windows: 40タッチポイント Android: 20 タッチポイント			
	同時書き込み	10			
	応答速度	≤10ms			
入出力端子	パームリジェクション	-			
	アナログ入力	RS-232 x 1			
	デジタル入力	HDMI 2.0 側面 x 3 (HDMI 1 ARC 対応) (HDMI 1 & 2 & 3 CEC 対応)			
	デジタル出力	HDMI 2.0 x 1			
	OPS	OPS 80pin x 1			
	LANポート	RJ45入力 x 1, RJ45出力 x 1			
	音声入力	-			
	音声出力	ステレオミニジャック x 1, S/PDIF x 1			
USB (ハブ)	マイク	-			
	Type A	USB 2.0: 正面 x 1, 側面(FW更新用) x 1, USB 3.0: 正面 x 2, 側面 x 2			
	Type B	タップ用 x 2			
スピーカー	Type C	側面 x 1 (PD65W給電/充電, DP1.2, 映像入力, データ, ネットワーク) ※タッチ信号入出力は未対応。※映像入力のみに対応, 拡張ディスプレイは未対応。			
	電源	12W x 2 + 16W x 1 サブウーファー			
Windows ink		対応			
VESA規格対応		400 x 200mm	600 x 400mm	800 x 400mm	800 x 600mm
電源	電源	内蔵			
	電圧	AC 100-240V±10% 50/60Hz			
	消費電力(標準)	89W	95W	135W	175W
外形寸法 (WxHxD)	消費電力(待機時)	0.5W以下			
	本体	1268 x 773 x 85 mm	1488 x 897 x 90 mm	1710 x 1020 x 90 mm	1958 x 1160 x 90 mm
質量	梱包時	1428 x 878 x 220 mm	1669 x 1010 x 223 mm	1930 x 1140 x 280 mm	2123 x 1345 x 280 mm
	本体	26.4kg	40.1kg	53.4kg	66.7kg
使用動作条件	梱包時	35.5kg	49.7kg	71.9kg	86.9kg
	使用温度条件	0°C - 40°C			
	使用湿度条件	10% - 90% (結露なきこと)			
主な付属品		電源 ケーブル(約3m) x1, HDMI ケーブル(約3m, HDMI LA 認証済) x1, USB(A/B)ケーブル(約3m) x1, RS232 アダプター x1, リモコン(電池付き) x1, タッチペン(VB-PEN-009) x2, カメラプレート x1, クランプ x5, 壁掛け用ネジ x8 (カメラ用 x4, 壁掛け用 x4), クイックスタートガイド+準拠表明 x1, 保証書 x1			
JANコード		4589468732075	4589468732112	4589468732167	4589468732174

実機体験デモ・オンラインデモ受付中

実際に書き心地や使い心地を確かめたい、気になる機能や性能を確認したいなどのお客様に向けて、インタラクティブホワイトボードの、弊社拠点での実機体験デモ、オンラインデモを実施いたしております。ご希望の方は、こちらのサイト <https://www.viewsonic.com/jp/demoinquiry> よりお申し込みください。

