



Smart-UPS Ultra

クラス最小・最軽量リチウムイオンUPSの登場※1

世界でベストセラーのSmart-UPSシリーズから、より軽量、より小型、より長寿命なUPSが登場しました。APC Smart-UPS Ultraは、サーバーのデータ保護とネットワークの可用性を確保する5、8、10kVAのUPSです。Smart-UPS Ultraは、エッジ、オンプレミス環境に最適で、信頼性の高い電源保護を提供します。リチウムイオンバッテリーと新世代パワー半導体を採用し、鉛バッテリーを採用したモデルよりサイズと重量を大幅に削減しつつ、10年間※2の使用を可能としました。バッテリー寿命の延長とメンテナンスサービスのコストの削減により、10年間の総所有コストを大幅に削減できます。

※1: 当社調べ、同容量帯のUPS

※2: 周囲温度0〜25℃の場合。バッテリー放電の回数と周囲温度により変化します。



www.apc.com

Life Is On

Schneider
Electric

APC Smart-UPS Ultra 製品特長

クラス最小・最軽量UPS※1

- ・次世代パワー半導体とリチウムイオンバッテリー採用によりクラス最小・最軽量を実現
- ・5kVA：サイズ 33%減、重量47%減
- ・8kVA・10kVA：サイズ 33%減、重量51%減

バッテリー期待寿命2倍※2※3

- ・従来比2倍の期待寿命最大10年により、ランニングコストの低減とバッテリー交換の手間を排除

標準保証5年と最大10年の長期サポート※4

- ・5年間の標準保証と最大10年間の延長保証により、長期の安心をお届け

バッテリー運転時間の拡大

- ・外部バッテリーパックを最大10台接続しバックアップ時間を拡大
- ・長時間のバックアップを必要とする場合にも対応

高効率な常時インバーター運転方式

最も信頼性に優れた常時インバーターダブルコンバージョン方式

- ・5kVA：5000VA/4600W
- ・8kVA：8000VA/8000W
- ・10kVA：10000VA/10000W

クラウド監視サービス“EcoStruxure”対応※5

- ・EcoStruxure IT Expertに対応し、遠隔からSmart-UPS Ultraの状態を監視
- ・お客様に代わって当社がSmart-UPS Ultraを監視するEcoStruxure Asset Advisor対応

ラック / タワー設置対応

- ・縦置きタワー、横置きのラック両方に対応（タワー用ベデスタル、ラックレール同梱）

UPS買い替えプログラム「Trade-UPS」※6

- ・現在お使いのUPSを無料で回収するTrade-UPSプログラム対象

コミュニケーション(通信)ポート

- ・内蔵型イーサネット(RJ45)と、Universal I/O(RJ45)、コンソール(Micro USB)を採用し拡張性を確保

PowerChute Network Shutdown対応※7

PowerChute Network Shutdownにより仮想化やHCI環境のシャットダウンにも対応

内蔵エネルギーメーター

エネルギーの使用状況を計測し、簡単にUPSの状態を把握

インテリジェント・バッテリー管理機能の強化

温度検知充電により、バッテリー寿命を最大化、また高度なアルゴリズムによりバッテリー交換日を予測

緊急停止 Emergency Power Off(EPO)

非常停止スイッチと結線し、緊急時にUPSを遠隔シャットダウン

サステナビリティ

通常時において消費電力と発熱量を30%以上削減※2

さらにグリーンモードによりパフォーマンスや信頼性を損なわずに施設コストや空調コストを削減

※1 当社調べ、単相5、8、10kVA容量帯のUPS

※2 Smart-UPS SRTシリーズとの比較

※3 バッテリー期待寿命は保証値ではありません。放電の回数と周囲温度により変化します。

※4 延長保証は有償サービスです。



※5 EcoStruxureは有償サービスです。

※6 Trade-UPSの詳細、条件は専用サイトをご参照ください。

※7 PowerChute Network Shutdownは別売りです。

Smart-UPS Ultra 各部名称

Smart-UPS Ultra 5kVA 前面

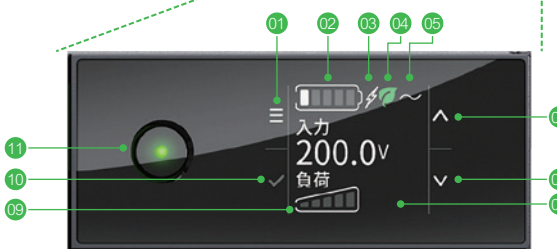

Smart-UPS Ultra 8、10kVA 前面



- 01 メニューボタン
- 02 バッテリーステータス
- 03 充電アイコン
- 04 グリーンモードアイコン
- 05 動作モードアイコン
- 06 UPキー
- 07 Downキー
- 08 ミュートアイコン（非表示）
- 09 負荷アイコン
- 10 実行キー
- 11 電源ボタン（LED付）

Smart-UPS Ultra 5kVA 背面



Smart-UPS Ultra 8、10kVA 背面



- 01 外部バッテリーコネクタ
- 02 アース端子
- 03 安全スイッチ
- 04 システムスイッチ
- 05 EPOターミナル
- 06 外部バッテリーコネクタ(通信)
- 07 リセットボタン
- 08 ユニバーサルI/Oポート
- 09 ネットワークポート
- 10 USB Type-Aポート
- 11 コンソールポート (micro-USB)
- 12 NEMA L6-30Rアウトレット
- 13 NEMA L6-20Rアウトレット
- 14 サーキットブレーカー
- 15 NEMA L6-30P入力コード
- 16 SmartSlot (NMC用)
- 17 出力端子
- 18 出力用ストレーンリリーフ
- 19 入力端子
- 20 入力用ストレーンリリーフ

APC Smart-UPS Ultra アクセサリー

交換用バッテリーモジュール	外部バッテリーバック	外部バッテリーバック延長ケーブル	サービスバイパスパネル
UPS本体および外部バッテリーバック用の交換用バッテリーモジュール  SRYLBM	バッテリー運転時間を拡大する外部バッテリーバック (最大10台接続可能)  SRTL180RM2UBPJ	UPS本体と外部バッテリーバックの延長ケーブル (ケーブル長: 約4.5m)  SRTL006 SRTL016	外部バイパス用キット  SBP5000RMT2U SBP10KRMT4U
ステップダウントランスフォーマー	ラックレールキット	ドライコンタクトI/O	背面パネル
200V出力を100V出力に変換するトランス  SRTL5KTFJ	ステップダウントランスファーマ (SRTL5KTFJ)用のラックレールキット  SRTRK2	UPSのユニバーサルI/Oポートに接続して使用するドライ接点入出力アクセサリ (2つのドライ接点入力と1つのリレー出力に対応)  AP9810	出力用背面パネルキット  SRTL012
温度センサー	温湿度センサー	Network Management Card 3	Network Management Card 3 EM
UPSのユニバーサルI/Oポートに接続して使用する温度センサー (UPS本体に同梱)  AP9335T	UPSのユニバーサルI/Oポートに接続して使用する温湿度センサー  AP9335TH	SmartSlotに装着して使用するネットワーク管理カード3  AP9640J	SmartSlotに装着して使用する環境監視、ドライ接点対応ネットワーク管理カード3  AP9641J

APC Smart-UPS Ultra アクセサリー対応表

		Smart-UPS Ultra 5kVA	Smart-UPS Ultra 8kVA	Smart-UPS Ultra 10kVA
UPS本体		SRTL5KRM2UJ	SRTL8KRM4UJ	SRTL10KRM4UJ
交換用バッテリーモジュール		SRYLBM ※1	SRYLBM ※2	
外部バッテリーパック		SRTL180RM2UBPJ ※3		
外部バッテリーパック延長ケーブル		SRTL006 ※4	SRTL016 ※4	
サービスバイパスパネル		SBP5000RMT2U	SBP10KRMT4U	
ステップダウントランスフォーマー		SRTL5KTFJ ※5		
ドライコンタクトI/O		AP9810		
背面パネル		—	SRTL012 (L6-30x2, L6-30x2)	
Network Management Card	Network Management Card 3	—	AP9640J ※6	
	Network Management Card 3 EM	—	AP9641J ※6	
環境センサー※7	温度センサー	AP9335T		
	温湿度センサー	AP9335TH		
PowerChute Network Shutdown		○		
PowerChute Serial Shutdown		—		
PowerChute Business Edition		—		

※1: SRTL5KRM2UJはバッテリーモジュールが1つ実装されています。

※2: SRTL8KRM4UJ、SRTL10KRM4UJはバッテリーモジュールが2つ実装されています。

※3: 最大10台まで接続できます。バッテリーモジュール (SRYLBM) が2つ実装されています。

※4: ケーブル長は約4.5mです。

※5: ラックレールキットは別売り (SRTRK2) です。ラック設置の場合、ラックの奥行き (レール取り付け部) が655mm～910mmであることが必要です。

SRTL8KRM4UJは、SRTL5KTFJを2台用意することにより最大出力容量8000Wを得ることができます。

ただし、背面パネル (SRTL012) を別途ご購入いただき、UPSに搭載していただく必要があります。標準出力コンセントの場合、SRTL5KTFJの接続は1台のみ可能です。

SRTL10KRM4UJは、SRTL5KTFJを2台用意することにより最大出力容量9200Wを得ることができます。

ただし、背面パネル (SRTL012) を別途ご購入いただき、UPSに搭載していただく必要があります。標準出力コンセントの場合、SRTL5KTFJの接続は1台のみ可能です。

※6: SRTL5KRM2UJ、SRTL8KRM4UJ、SRTL10KRM4UJにはAP9641J相当の機能が実装されています。sucan fwにファームウェアアップデートが必要になります。

※7: SRTL5KRM2UJ、SRTL8KRM4UJ、SRTL10KRM4UJには温度センサー (AP9335T) が同梱されています。

火災予防条例について

無停電電源装置等を設置することにより、バッテリー容量の合計が10kWh以上となるときは、消防署への設置届及び専用不燃区画に設置する必要があります。一方で、本UPSに使用しているバッテリーは、消防庁長官が定める出火防止措置が講じられたもの (令和5年消防庁告示第7号告示第2) に合致するため、20kWhまでは規制対象外となります。本UPSにおいては外部バッテリーバックを上限の10台設置しても20kWhを超過しないため、規制対象外となります。

APC Smart-UPS Ultra 特長

製品名	APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5kVA/4.6kW, 2U Rack/Tower, 200V		APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 8kVA/8kW, 4U Rack/Tower, 200V	APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 10kVA/10kW, 4U Rack/Tower, 200V
製品型番	SRTL5KRM2UJ		SRTL8KRM4UJ	SRTL10KRM4UJ
全般				
運転方式	常時インバーター・力率補正を伴うダブルコンバージョン方式			
無償保証期間	5年間			
保守サービス	最大10年間			
入力				
定格入力電圧	AC200V 単相2線			
入力電圧許容範囲	AC187～275V		AC175～275V	
入力周波数許容範囲	40 - 70Hz			
定格入力周波数	50 / 60Hz (自動検出)			
推奨外部入力ブレーカー定格	30A		70A	
入力プラグ形状 (標準入力プラグ)	NEMA L6-30P		ハードワイヤ入力※1	
変更可能入力プラグ形状	ハードワイヤ入力 (入力プラグを切断して接続可能)		-	
標準入力時 最大入力電流 (A)	24		50	61
入力ハードワイヤーサイズ (mm²)	入力ハードワイヤサイズ:AWG10 (5.5mm²相当)		入力ハードワイヤサイズ : 22mm² 3芯	
入力ケーブル長 (mm)	約3000		-	
入力力率	0.94以上 (50%以上の負荷)			
出力				
出力コンセント形状	NEMA L6-20R×2個 NEMA L6-30R×2個		NEMA L6-20R×2個 NEMA L6-30R×2個、ハードワイヤ出力 ※1	
スイッチ出力コンセントグループ数	なし		グループ1 : NEMA L6-20R×2、グループ2 : NEMA L6-30R×2	
出力ハードワイヤーサイズ (mm²)	-		出力ハードワイヤサイズ : 2mm² 3芯	
標準入力時 最大出力容量 (VA/W)	5000VA / 4600W		8000VA / 8000W	10000VA / 10000W
入力プラグ変更時 最大出力容量 (VA/W)	5000VA / 4600W			
定格出力電圧	AC200V単相(オプションのステップダウントランスフォーマーを使用することにより100V出力も可能)			
出力電圧精度	±1% (静的)、±1.5% (動的)			
出力周波数	50 / 60±3Hz (初期設定)、50 / 60±0.1Hz (設定可能)			
電圧波形歪率	1%以下 (線形負荷)、5%以下 (非線形負荷)			
最大負荷時効率	95% (オンライン運転時)、98% (グリーンモード時) (100%負荷時) ※2			
サポートされるクレストファクター	無制限(ただし2.7:1に制限される)		無制限(ただし2.7:1に制限される)	
過負荷耐量	105% (検出)、125% (1分間)、150% (30秒間)			
停電切り替え時間 (ms)	無瞬断 (オンライン運転時) < 10 (通常、グリーンモード時)			
出力波形	フィルタリングされた正弦波			
バイパス種類	自動およびマニュアル			
バイパス切り替え時間 (ms)	最大10(通常)			
ランタイム時間 (100%負荷)	5分※3			
バッテリー				
バッテリータイプ	リチウムイオン (NMC)			
バッテリー容量、1モジュール当たり (V/Ah)	180VDC / 2.47Ah / 444.6Wh			
バッテリーモジュール数	1個		2個	
90%までの充電時間 (UPS内蔵バッテリー)	約1.5時間			
交換用バッテリーキット型番	SRYLBM		SRYLBM × 2	
推奨/バッテリー交換時期 (放電の回数と周囲温度により変わる) ※4	9.5～10年@0～25℃		6.5～7年@30℃	4.5～5年@35℃ 3～3.5年@40℃
バッテリー運転時間の延長	SRTL180RM2UBPJ※5			
寸法・質量				
外形寸法 高さ×幅×奥行き (mm)	86 × 432 × 795		175 × 432 × 832	
梱包寸法 高さ×幅×奥行き (mm)	392 × 585 × 984		630 × 650 × 1000	
設置形態	タワー (ベデスタル同梱) / ラック (レールキット同梱) ※6		タワー (ベデスタル同梱) / ラック (レールキット同梱) ※7	
ラックマウント搭載時 (EIA 規格19インチラック)	2U		4U	
正味質量 (kg) ※8	約30		約55	
梱包質量 (kg)	約39		約89	
環境				
使用環境	最大高度3,000メートル、湿度0～95%、温度0～40℃ (結露なきこと)			
保管環境	最大高度15,000メートル、湿度0～95%、温度-15～45℃ (結露なきこと)			
1mの距離での可聴ノイズ	55dBA以下 (SRTL5KRM2UJ)、60dBA以下 (SRTL8KRM4UJ / SRTL10KRM4UJ)			
規格				
EMC規格	VCCI ClassA			
安全規格	UPS : UL1778 / バッテリーモジュール : PSE、IEC 62619			
UPS電源管理ソフトウェア (別売)				
PowerChute Network Shutdown	○ (v4.4以上)			
PowerChute Business Edition	-			
PowerChute Serial Shutdown for Business	-			
Network Management Card 3 EM 標準装備	○			
インターフェース	RJ45 (Ethernet)、RJ45 Universal I/O、Micro USB (コンソール)、EPO		SmartSlot、RJ45 (Ethernet)、RJ45 Universal I/O、Micro USB (コンソール)、EPO	
消費電力・発熱量 (全負荷)				
消費電力 (W) 通常時	267 (オンライン運転時)、81 (グリーンモード時)		377(オンライン運転時)、139(グリーンモード時)	510(オンライン運転時)、159(グリーンモード時)
消費電力 (W) 充電時	679 (オンライン運転時)、543 (グリーンモード時)		1365(オンライン運転時)、1148(グリーンモード時)	1495(オンライン運転時)、1181(グリーンモード時)
発熱量 (KJ/h) 通常時	961 (オンライン運転時)、292 (グリーンモード時)		1358(オンライン運転時)、501(グリーンモード時)	1836(オンライン運転時)、573(グリーンモード時)
発熱量 (KJ/h) 充電時	1030 (オンライン運転時)、353 (グリーンモード時)		1645(オンライン運転時)、768(グリーンモード時)	2058(オンライン運転時)、866(グリーンモード時)

※1: ハードワイヤー接続用の電源ケーブルはお客様にてご用意ください。また不測の事態を避けるため、ハードワイヤー接続は有資格者(電気工事士)にご依頼ください。

※2: グリーンモードは初期設定ではDisableになっています。Enableにした場合は商用電源供給となり、停電発生時には10ms以下の切替時間が発生します。

※3: ランタイム時間は保証値ではありません。

※4: 交換目安は保証値ではありません。要/バッテリー交換LED点灯の有無に関わらず、上記期間を経過した場合、バッテリーを定期交換することを推奨します。

※5: 最大10台まで外部バッテリーバックを増設することが可能です。

※6: ラック設置の場合、ラックの奥行き(レール取り付け部)が655mm~910mmであることが必要です。

※7: ラック設置の場合、ラックの奥行き(レール取り付け部)が700mm~910mmであることが必要です。

※8: UPSおよび外部バッテリーは、その重量に十分耐えられる場所に設置してください。また、ラック搭載時はできるだけラックの下段に取り付けるようにしてください。

交換用バッテリーモジュール

製品名	APC Smart-UPS Ultra Lithium-ion Battery Module
製品型番	SRYLBM
無償保証期間	5年間
質量(kg)	約10
梱包質量(kg)	約12
外形寸法 高さ×幅×奥行き(mm)	63 × 212 × 581
梱包寸法 高さ×幅×奥行き(mm)	175 × 296 × 754

※: 適合するUPS本体はアクセサリ対応表をご参照ください。

ラックレールキット

製品名	APC Smart-UPS SRT 19" Rail Kit
製品型番	SRTRK2
質量(kg)	約2.7
梱包質量(kg)	約3.6
外形寸法 高さ×幅×奥行き(mm)	44 × 527 × 89
梱包寸法 高さ×幅×奥行き(mm)	71 × 696 × 142

※: UPS本体、外部バッテリーパックは同梱のラックレールキットを使用してください。

※: ラックに搭載する場合は、UPS本体の上に設置してください。

※: SRTL5KTFJを搭載する場合、ラックの奥行き(レール取り付け部)が685mm~910mmであることが必要です。

拡張バッテリーパック延長ケーブル

製品名	APC Smart-UPS Ultra On-Line 15ft Extension Cable for SRTL 5K 180V XBP	APC Smart-UPS Ultra On-Line 15ft Extension Cable for SRTL 10K 180V XBP
製品型番	SRTL006	SRTL016
ケーブル長 (m)	約4.5	約4.5
質量(kg)	約3.5	約3.4
梱包質量(kg)	約4.5	約4.5
外形寸法 高さ×幅×奥行き(mm)	51 × 381 × 4570	51 × 381 × 4570
梱包寸法 高さ×幅×奥行き(mm)	117 × 591 × 591	117 × 591 × 591

※: 適合するUPS本体および外部バッテリーパックはアクセサリ対応表をご参照ください。

ステップダウンスフォーマー

製品名	APC Smart-UPS Ultra Tower Isolation/Step-Down Transformer, 5kVA, 8x 5-20R & 2x L5-20R & 1x L6-20R & 1x L6-30R NEMA outlets		
製品型番	SRTL5KTFJ		
無償保証期間	5年間	寸法・質量	
入力		外形寸法 高さ×幅×奥行き(mm)	130 × 432 × 676
定格入力電圧	AC200V単相 2線アース付き	梱包寸法 高さ×幅×奥行き(mm)	347 × 603 × 980
定格入力周波数	50 / 60Hz	設置形態	タワー / ラック ※2
入力電圧許容範囲	AC180~264V	ラックマウント	対応3U
入力周波数許容範囲	50 / 60±5Hz	質量(kg)	約51
最大入力電流	30A	梱包質量(kg)	約64
入力プラグ形状	NEMA L6-30P	環境	
入力ケーブル長	約86cm	使用環境	最大高度3,000メートル、 湿度0~95%、温度0~40℃(結露なきこと)
入力ブレーカー	30A		
出力		保管環境	最大高度15,000メートル、 湿度0~95%、温度-15~45℃(結露なきこと)
定格出力容量	4600VA / 4600W ※1		
標準出力電圧	AC100V 単相 / AC200V 単相	規格	
出力コンセント形状	NEMA L6-30R × 1個(AC200V用) NEMA L6-20R × 1個(AC200V用) NEMA L5-20R × 2個(AC100V用)	安全規格	UL1778
	NEMA 5-15R(5-20R 兼用:T スロット) × 8個(AC100V用)	※1: すべての負荷をAC100V出力に接続した場合、最大出力容量は4000VA/4000Wとなります。 SRTL8KRM4UJの場合、SRTL5KTFJを2台用意することにより8000W(最大出力容量)を得ることができます。 2台使用する場合は別途、背面/パネル(SRTL012)を別途ご購入いただき、UPSに搭載していただく必要があります。 SRTL10KRM4UJの場合、SRTL5KTFJを2台用意することにより9200W(最大出力容量)を得ることができます。 2台使用する場合は別途、背面/パネル(SRTL012)を別途ご購入いただき、UPSに搭載していただく必要があります。 ※2: ラック搭載時には別売のSRTRK2 が必要になります。ラックに搭載する場合は、UPS本体の上に設置してください。 また、ラックの奥行き(レール取り付け部)が685mm~910mmであることが必要です。	
最大負荷時効率	96%		
出力ブレーカー	20A(AC100V用 × 2個、AC200V用 × 1個)		
消費電力・発熱量			
最大消費電力	200W		
最大発熱量	720KJ/h		

外部バッテリーパック

製品名	APC Smart-UPS Online Lithium ion XBP 180V 2U Rack/Tower
製品型番	SRTL180RM2UBPJ
無償保証期間	5年間
質量(kg)	約32
梱包質量(kg)	約42
設置方法	タワー(ブラケット同梱) ラックマウント(ラックレールキット同梱)
ラックマウント	対応2U ※
外形寸法 高さ×幅×奥行き(mm)	86 × 432 × 724
梱包寸法 高さ×幅×奥行き(mm)	392 × 585 × 984
交換用バッテリーモジュール	SRYLBM × 2個
接続バッテリーケーブル長(mm)	約500

※ラックレールは同梱されています。

ラックの奥行き(レール取り付け部)が655mm~910mmであることが必要です。

背面パネル

製品名	APC Smart-UPS Ultra On-Line 8-10KVA PDU 200V (2)L6-30 (2)L6-30
製品型番	SRTL012
UPS出力コンセント	NEMA L6-30R × 2、NEMA L6-30R × 2
質量(kg)	約1.1
梱包質量(kg)	約2.5
外形寸法 高さ×幅×奥行き(mm)	170 × 130 × 92
梱包寸法 高さ×幅×奥行き(mm)	258 × 295 × 267

※: 適合するUPS本体はアクセサリ対応表をご参照ください。

APC Smart-UPS Ultra アクセサリー諸元

サービスバイパスパネル

製品名	APC Service Bypass Panel - 200V;30A		APC Service Bypass Panel - 200V;100A	
製品型番	SBP5000RMT2U		SBP10KRM4U	
無償保証期間	2年間			
入力				
定格入力電圧	AC200V単相 2線アース付き			
定格入力周波数	50 / 60Hz			
最大入力電流	24A		100A	
入力ケーブル長	約3m		—	
入力プラグ形状	NEMA L6-30P		ハードワイヤー接続 ※1	
出力				
定格出力電圧	AC200V単相 2線アース付き			
定格出力周波数	50 / 60Hz			
最大出力容量	4800VA / 4800W		20000VA / 20000W	
最大出力電流	24A		100A	
出力コンセント形状	NEMA L6-30R × 2個 NEMA L6-20R × 2個		NEMA L6-30R × 3個 NEMA L6-20R × 3個	
スイッチ切り替え時間	2ms(標準)		5ms(標準)	
UPS入出力				
定格電圧	AC200V単相 2線アース付き			
定格周波数	50 / 60Hz			
最大定格電流	24A		100A	
UPS入力コンセント形状	NEMA L6-30R		ハードワイヤー接続 ※1	
UPS出力プラグ形状	NEMA L6-30P		ハードワイヤー接続 ※1	
UPS出力ケーブル長	約3m		—	
寸法・質量				
質量(kg)	約14		約22	
梱包質量(kg)	約25		約34	
設置形態	タワー / ラック ※2			
ラックマウント	対応2U		対応4U	
外形寸法 高さ×幅×奥行き(mm)	87 × 432 × 610		178 × 432 × 673	
梱包寸法 高さ×幅×奥行き(mm)	195 × 598 × 980		295 × 600 × 980	
環境				
使用環境	最大高度 3,000 メートル、湿度 0～95%、温度-25～40℃(結露なきこと)			
保管環境	最大高度 15,000 メートル、湿度 0～95%、温度-45～65℃(結露なきこと)			

※1: ハードワイヤー接続用の電源ケーブルはお客様にてご用意ください。また不測の事態を避けるため、ハードワイヤー接続は有資格者(電気工事士)にご依頼ください。

※2: ラックレールは同梱されています。ラックの奥行き(レール取り付け部)が610mm～910mmであることが必要です。

APC Smart-UPS Ultra バックアップ時間表

Smart-UPS Ultra 5kVA [SRTL5KRM2UJ]

最大出力W	外部バッテリーパック (SRTL180RM2UBPJ)										
4600	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	53	154	250	342	433	524	614	701	790	882	965
1000	28	88	134	184	233	281	330	377	425	475	519
2000	14	43	70	96	123	148	174	199	225	251	275
3000	9	29	48	66	84	101	119	136	154	172	188
4000	7	22	36	50	64	77	91	104	117	131	143
4600	6	19	31	43	56	67	79	91	103	115	126

Smart-UPS Ultra 8kVA [SRTL8KRM4UJ]

最大出力W	外部バッテリーパック (SRTL180RM2UBPJ)										
8000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1000	57	111	163	214	264	313	362	411	459	507	555
2000	30	58	86	113	140	167	193	219	245	270	296
3000	20	40	59	78	96	114	133	150	168	186	203
5000	12	24	36	48	59	71	82	93	104	115	126
7000	8	17	26	35	43	51	60	68	76	84	92
8000	7	15	23	30	38	45	52	60	67	74	81

Smart-UPS Ultra 10kVA [SRTL10KRM4UJ]

最大出力W	外部バッテリーパック (SRTL180RM2UBPJ)										
10000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1000	57	111	163	214	264	313	362	411	459	507	555
3000	20	40	59	78	96	114	133	150	168	186	203
5000	12	24	36	48	59	71	82	93	104	115	126
7000	8	17	26	35	43	51	60	68	76	84	92
9000	6	13	20	27	34	40	47	53	60	66	72
10000	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	65

保守付き製品 ※2024年5月より発売開始します。

■ 延長保証サービス付きモデル

購入当初から最大10年まで延長保証付きモデルです。

■ オンサイトサービス付きモデル

購入当初から最大10年までオンサイト保守付きモデルです。

UPS型番	7年保証モデル	10年保証モデル	5年オンサイトモデル	7年オンサイトモデル	10年オンサイトモデル
SRTL5KRM2UJ	SRTL5KRM2UJ7W	SRTL5KRM2UJ10W	SRTL5KRM2UOS5	SRTL5KRM2UJOS7	SRTL5KRM2UJOS10
SRTL8KRM4UJ	SRTL8KRM4UJ7W	SRTL8KRM4UJ10W	SRTL8KRM4UJOS5	SRTL8KRM4UJOS7	SRTL8KRM4UJOS10
SRTL10KRM4UJ	SRTL10KRM4UJ7W	SRTL10KRM4UJ10W	SRTL10KRM4UJOS5	SRTL10KRM4UJOS7	SRTL10KRM4UJOS10

サービスプラン

シュナイダーエレクトリックのサービスは、UPSのライフサイクルに合わせたサポートを行えます。

導入時サービス	導入後サービス									
プロジェクトマネジメントサービス ネットワークインテグレーションサービス スタートアップサービス	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
	製品保証期間中					製品保証延長サービス				
	オンサイトサービス(翌営業日オンサイト / 翌日オンサイト / 4時間以内オンサイト)									
	スポットサービス(オンサイトスポット / 交換品先出スポット / 予防保守)									
	遠隔監視サービス									

導入時サービス

プロジェクトマネジメントサービス

UPS導入に際し、プロジェクトの詳細な計画とスケジュールの管理・進行を行うサービスです。UPS導入に関する搬入・据付工事、電気工事、スタートアップ等のスケジュール管理や調整をシュナイダーエレクトリックのプロジェクトマネージャが行います。

ネットワークインテグレーションサービス

シュナイダーエレクトリック製ソフトウェア、アクセサリ製品の新規インストールおよび既に導入されている製品の設定変更、動作確認等をシュナイダーエレクトリック指定のエンジニアがお客様のもとにお伺いし、サービスの提供をいたします。

スタートアップサービス(5×8 / 7×24)

ハードウェアのセットアップ作業です。シュナイダーエレクトリック指定のエンジニアがお客様のもとにお伺いして製品の本設置と動作確認を行います。ソフトウェアのインストールおよび電気設備の工事・配線は含まれません。

導入後サービス

お客様のニーズに合わせた保証や保守をご選択いただけます。

年間保守サービス

■ 製品保証延長サービス

無償保証期間終了後、同じサービスを有償で延長するサービスです。UPS障害発生の際に、バッテリーを含む交換機器をお客様のもとへお送りします。(翌営業日に交換品出荷)お客様自身でUPS本体交換作業が可能な場合にご利用ください。

■ オンサイトサービス

シュナイダーエレクトリックの認定エンジニアがお客様のもとにお伺いし、障害品の交換を行います。(バッテリー含む)現地派遣費、技術費、交通費などを含んだ包括的なサービスです。突発的な出費をさけたい、予算化したいといった場合や、重いUPSの交換を安全に行いたいなどの場合に最適です。

	製品保証延長 1年	翌営業日オンサイト 1年アップグレード	翌営業日オンサイト 1年	翌日オンサイト 1年アップグレード	4時間以内オンサイト 1年アップグレード
SRTL5KRM2UJ / SRTL8KRM4UJ SRTL10KRM4UJ	WEXTWAR1YR-SPL-16	WUPG1 YRFWOS-SPL-00	WADVPLN1P-SPL-16	WUPG8HR7-SU-11	WUPG4HR-SU-11
SRTL180RM2UBPJ	WEXTWAR1YR-SPL-15	WUPGONSITEFW-SB-00	WADVPLN1P-SPL-15	-	-
注文時期	製品保証期間満了後の 6年目～10年目	製品保証期間5年間	製品保証期間満了後の 6年目～10年目	初年目～10年目	初年目～10年目

スポットサービス

■ オンサイトスポットサービス

オンサイトサービスを購入されていないお客様にスポットで提供するサービスです。シュナイダーエレクトリック指定のエンジニアがお客様のもとにお伺いします。

■ 交換品先出しスポットサービス

製品保証延長サービスを購入されていないお客様にスポットで提供する部品先出しサービスです。交換用モジュールまたは交換品を翌営業日内に出荷します。

■ 予防保守サービス(5×8 / 7×24)

シュナイダーエレクトリック指定のエンジニアがお客様のもとにお伺いして、UPSの予防点検を行います。

遠隔監視サービス

シュナイダーエレクトリックが、契約機器を24時間365日遠隔監視及び障害切り分けをします。機器のデータおよびアラームを、お客様のスマートフォンでいつでもどこでも確認できます。月間レポートがメールアドレスへ自動送信されます。

Life Is On



シュナイダーエレクトリック株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦2-15-6 オアーズ芝浦MJビル

WEBサポート：<https://www.apc.com/jp/ja/support/>

・UPSの海外使用について

本カタログ記載のUPSは日本国内専用の仕様で製作されております。

海外ではご使用できません。

電源事情が異なる海外でのご使用は重大な損害の原因になることがありますので保証いたしかねます。ご了承ください。

・価格は為替の変動等により予告なしに変更する場合があります。

・予告なしに一部意匠および仕様を変更する場合があります。

・記載された社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

販 売 店