



クラウドでつながる
安心をつなげる

クラウド入退室管理サービス「SPLATS PASS」 ゲート制御対応プランの特長・機能

■ 来訪者管理の効率化

ICカード認証だけでなく、SPLATSメンバーサイトや他社のクラウドサービスから発行されたQRコードで入館できます。ビル設備とは別に来訪者管理をすることが可能です。

■ 正確な在室管理 (ゲートベーシックプランのみ)


入退室の認証とセキュリティゲートの通過完了検知により、一人ひとりの入退室履歴を確実に記録。セキュリティ性の向上につながります。

■ 豊富なラインナップに対応

クマヒラ製の豊富なセキュリティゲートラインナップに対応します。(対応機種についてはお問い合わせ下さい)

■ 全国の拠点から運用をサポート

年中無休のカスタマーセンターがもしもの時をサポートします。機器不具合時は最寄りの拠点から出向します。

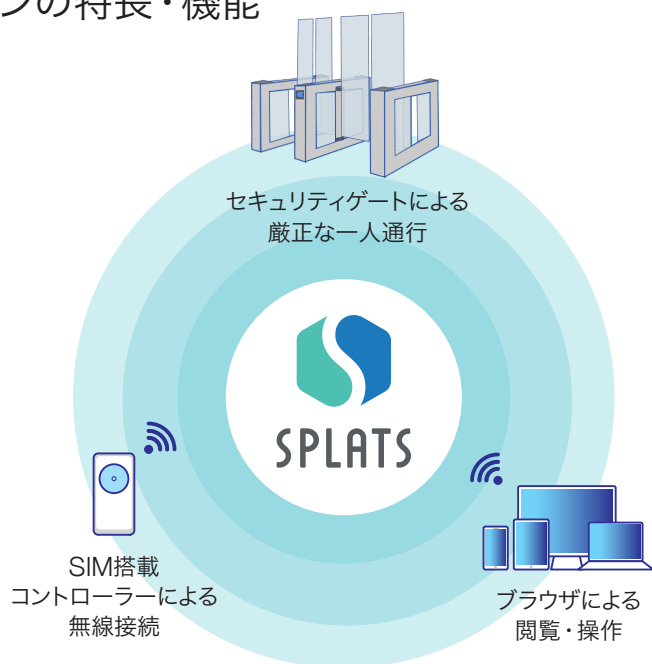

◆サービスプラン

入退室管理
在室管理
サポート
不具合機器交換
月額

QR認証機能 (オプション)

ゲートライトプラン
なし (入室のみ管理)
なし
24時間365日 フォーム・電話受付
無料
¥14,000 (税込¥15,400) / 1通路


ゲートベーシックプラン
あり
あり
24時間365日 フォーム・電話受付
無料
¥15,000 (税込¥16,500) / 1通路

¥3,000 (税込¥3,300) / 1台
来客や一時利用者にQRコードを発行し、QRコードを認証することによって解錠することができます

※設置費用やリーダーの組み込み費用は含まれておりません。 ※QRリーダーのみ使用する場合も同数のSPLATSリーダーが必須となります。
 ※他社のクラウドサービスに関わる費用は含まれておりません。 ※セキュリティゲート、SPLATSリーダー・QRスタンドに関わる費用は含まれておりません。

◆機能概要

SPLATSメンバーサイト Webブラウザ

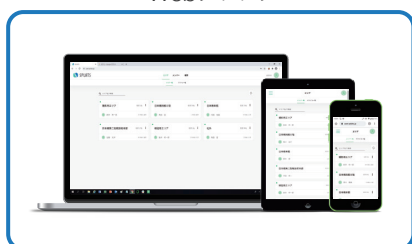

SPLATSリーダー



SPLATSパスコントローラー



対象機種

クマヒラ製のセキュリティゲート(一部を除く)

SPLATSリーダー・QRスタンド



主な仕様

SPLATSパスコントローラー

本体サイズ : W120mm × H300mm × D60mm
 利用登録件数 : 最大10,000件
 バックアップ : バッテリー内蔵
 電源 : AC100V 50/60Hz
 消費電力 : 60W以下
 設置環境 : 屋内

SPLATSリーダー

本体サイズ : W90mm × H90mm × D24mm
 対応ICカード : FeliCa・FeliCa Lite-S (IDm)
 MIFARE (UID) MIFARE UltraLight
 状態通知 : LED点灯および音声鳴動による
 通知
 電源 : SPLATSパスコントローラーから
 供給
 設置環境 : セキュリティゲートの設置環境に
 準ずる

QRリーダー (オプション)

対応コード : QRコード、マイクロQRコード、
 PDF417、Data Matrix、
 Aztec Code
 JAN (EAN) コード、UPCコード、
 Interleaved 2 of 5、Codabar、
 Code39、Code93、Code128
 読取距離 : 20mm角のQRで本体から
 約10mm~150mm
 設置環境 : セキュリティゲートの設置環境に
 準ずる

SPLATSメンバーサイト

推奨ブラウザ : Windows Google Chrome
 Microsoft Edge
 Mac Safari
 Android Google Chrome
 iOS Safari
 iPadOS Safari
 ※いずれも最新版の利用を推奨
 対応デバイス : PC・スマートフォン・タブレット

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
 ※FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
 ※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
 ※MIFAREはNXPセミコンダクターズの登録商標です。
 ※記載の内容は予告なく変更する場合があります。
 ※セキュリティゲートの種類により、リーダーやコントローラーの設置方法に
 制約がある場合があります。

株式会社 **クマヒラ**

本社 東京都中央区日本橋室町2-1-1
 日本橋三井タワー 14階
 TEL 03-3270-4381



<https://splats.jp/>

お問い合わせはこちらへ