


メディアコンバータ国内シェア **No.1**

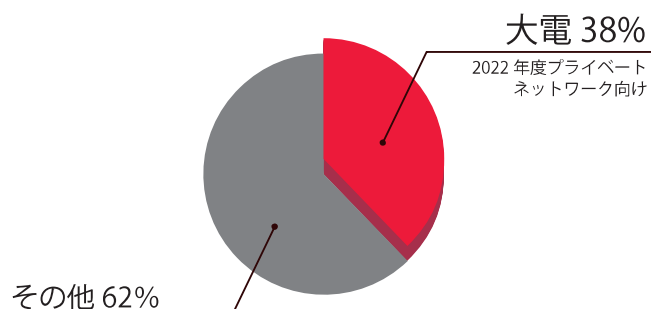

「2023 コミュニケーション関連マーケティング調査総覧」
(関富士キメラ総研) による

全数調査による高い品質

大電は国産メーカーであり、品質が安定しています。
出荷前には1台ずつ出荷検査を行っています。
また、弊社のネットワーク機器は全て RoHS 指令に対応して
おり、常に環境にやさしい製品作りを目指しています。

6年間の無償保証

全製品、弊社出荷日起算で6年間の無償保証が付帯していま
す。(100G 製品を除く。)
※オンサイト保守や修理メニューはございません。

国産メーカーとしての迅速な対応

設計・製造・営業拠点がすべて国内にあることにより、迅速な対応
が可能です。

ハードウェア・ソフトウェア・アプリケーションまで自社で開発し
ているため、お客様のニーズを製品開発に迅速に反映することがで
きます。

多様な納入・採用実績

企業向けのネットワークに留まらず、通信キャリア、国交省
や NEXCO 等の各官公庁、鉄道会社など多様なお客様に採用
いただいています。(2020 年の出荷台数は8万台以上)
SW-HUB は国交省案件(ダム・道路監視など)で20年以上
の実績があります。

大電メディアコンバータの主要6シリーズ

シンプルに UTP/光を変換したい

DN1800E シリーズ

1000M専用



DN2800E シリーズ

100M専用



速度を変換したい

DN5810E シリーズ

10/100/1000M兼用



DN5800E シリーズ

10/100M兼用



光モードを変換したい
使用芯数を変換したい

DN6810E シリーズ

1000M専用



DN6800E シリーズ

100M専用



迅速な対応が求められる河川監視システムへの提案

DN5110E All Giga インテリジェント SWHUB



- ・1G 対応 光 SFP ポート付き
インテリジェント光 SWHUB
- ・動作保証温度：-20 ～ 60℃
- ・対応電源 AC100/240V、DC12/24/48V
- ・メモリーカードスロット搭載

DN5161E PoE 給電対応インテリジェント SWHUB



- ・令和 2 年度版 国交省標準仕様書
タイプ D 準拠
- ・PoE/PoE+/UPOE 給電に対応
- ・動作保証温度：-20 ～ 60℃
- ・メモリーカードスロット搭載

水門制御、監視

制御信号、映像伝送

- 接点・アナログ /
イーサネットコンバータ
DN9400E
- インテリジェント SWHUB
DN5110E

防災カメラ

カメラへ給電、映像伝送

- PoE 給電対応 インテリジェント SWHUB
DN5161E
DN5162E

河川事務所

危険箇所

地方整備局

出張所・事務所
映像確認

PoE 給電

PoE 給電

PoE 給電

水位情報

水門制御

水門

水位情報

DN9400E 接点・アナログ / イーサネットコンバータ



- ・接点・アナログ信号をイーサネットフレームとして伝送
- ・豊富なインターフェイス
接点入力 × 8ch、接点出力 × 4ch、アナログ入力 × 4ch
- ・簡単なシーケンスを構築
- ・基板防湿コーティング
- ・Modbus TCP 対応
- ・監視・制御アプリ利用可能

水位監視

カメラへ給電、センサ情報、映像伝送

- 接点・アナログ / イーサネットコンバータ
DN9400E
- PoE 給電対応 インテリジェント SWHUB
DN5161E