



Empower Your Future



進化し続けるからこそ、選ばれる。

Empower Your Future



ノートPCブランド別 国内シェア No.1* *IDC調査



日経コンピュータ

クライアントパソコン部門

日経コンピュータ 2024年9月5日号
顧客満足度調査 2024-2025
クライアントパソコン部門1位

●Intel、インテル、Intelロゴ、Celeron、Intel Core、インテル Core、Intel Arc、インテル Arc、Intel Evo、インテル Evo、Iris、Irisロゴ、Pentium、Thunderbolt、Thunderboltロゴ、vProは、アメリカ合衆国および／またはその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標です。●AMD、AMD Arrowロゴ、Radeon、Ryzenおよびそれらの組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●TRENDMICRO、ウイルスバスター クラウドは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●i-フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●Wi-Fi、WPA、WPA2、WPA3は、Wi-Fi Allianceの登録商標あるいは商標です。●USB Type-C™、USB-C™、USB4™はUSB Implementers Forumの商標です。●IGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。●PCI Express、PCIeは、PCI-SIGの商標です。●Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国と／またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。●DTSの特許については、<https://dts.com/patents/>をご参照ください。DTS、シンボル、DTSおよびシンボルはDTS, Inc.の登録商標であり、DTS Audio ProcessingはDTS, Inc.の商標です。●その他の本カタログに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。■PC本体のSSDに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくは<https://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm>をご覧ください。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくは <https://dynabook.com/register.html> をご覧ください。■本カタログ掲載のPC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製造終了後から5年です。詳しくは<https://dynabook.com/assistpc/repaircenter/partslimit.htm>をご覧ください。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、SSD、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期にあるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。一般社団法人 電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（https://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW1JpDj.pdf）をご覧ください。■Windows 11対応ソフトをご使用ください。本製品で使用するソフトおよび周辺機器ご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用にCGを使用して制作または撮影したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証はハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検のとき、お客様が記憶させたデータやインストールしたソフトウェアが消去される場合があります。あらかじめご了承ください。■ブレイクインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることや、システム設定情報が初期化されることがあります。■無線通信についてはベースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本製品に付属の取扱説明書における使用上の注意事項に関する記載内容を守らず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のディスク容量は、1MB＝1000×1000byte、1GB＝1000×1000×1000byte、1TB＝1000×1000×1000×1000byte換算値です。1MB＝1024×1024byte、1GB＝1024×1024×1024byte、1TB＝1024×1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本カタログに記載されている数値および表記は2025年2月現在のものです。



表示を正しく
家電公取協会員



インテル® vPro® プラットフォーム

Dynabook株式会社

〒135-8505 東京都江東区豊洲5-6-15 (NBF豊洲ガーデンフロント)

安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず
取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などを
よくお読みください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。 このカタログの記載内容は2025年2月現在のものです。 管理番号 DBI-528 ©2502016 (1) TP

おかげさまで、世界初のノートPC
「dynabook」の誕生から35周年。



ANNIVERSARY

*1989年にA4サイズのノートPC (Dynabook J-3100 S5001) を開発。



※「IDC Quarterly Personal Computing Model Analysis」は、IDC 独自の調査手法に基づき、各情報ソースのガイダンスを用いて、PC 製品市場規模、ベンダーシェアの実績や市場予測を定期的に提供するデータベース製品です。
※Source: IDC Quarterly Personal Computing Model Analysis 2024Q3, Share by Brand ※2024 年度上期(4月～9月) ALLSegment 合計。Dynabook 社のシェアは16.4%。



Get ahead of the curve with Windows 11 Pro Copilot+ PCs



インテル® vPro® プラットフォーム

35年間培った実績を新しいビジネスシーンに。 Dynabookのテクノロジー&ソリューション。

dynabookの誕生から35年。
私たちは創業以来、企画・開発・製造・販売・サポートまでをワンストップで行い、ハードウェアとソフトウェアの両面から、お客様のニーズにお応えする製品・サービスを追求し続けてきました。その挑戦の中で得たすべての経験・ノウハウを新しい製品・サービスに活かします。

例えばCPUの性能を最大限に引き出す独自技術「エンパワーテクノロジー」や薄型軽量設計のモビリティ性、過酷な試験で実証された堅牢性、AI時代を牽引する「Copilot+ PC」に準拠したインテル® Core™ Ultra プロセッサ（シリーズ2）、そしてdynabook独自のAI機能など、先進的な機能の数々は、より軽く、より速く、高性能なPCを求める声に対応して生み出され、ハイブリッドなビジネス環境において高いパフォーマンスを発揮しています。また、自社開発BIOSを採用するほか、ゼロトラストに対応したPC環境の構築やエンドポイントセキュリティ対策もサポート。先進のハードウェアだけでなく、さまざまなオフィスや現場の課題を解決するソリューション&サービスも拡充し、お客様とともに業務最適化を目指します。

私たちDynabookはこれまで積み重ねた挑戦の歴史を礎に、常にお客様のニーズに寄り添いサポートすることで、これからも多様なビジネスシーンに最適解を提供し続けます。

Empower Your Future

dynabook

ノート PC ブランド別 国内シェア No.1*

* IDC調査

おかげさまで、世界初のノートPC
「dynabook」の誕生から35周年。



ANNIVERSARY

*1989年にA4サイズのノートPC (Dynabook J-3100 SS001) を発売。



日経コンピュータ
クライアントパソコン部門
日経コンピュータ 2024年9月5日号
顧客満足度調査 2024-2025
クライアントパソコン部門1位



dynabook X94


13.3型

「セルフ交換
バッテリー」採用。
プレミアムモバイルノート。



dynabook X83 P.10

軽量・薄型・長時間駆動。
プレミアム
モバイルノート。



dynabook G83 P.12

手書き入力に対応。
5 in 1 プレミアム
Penノート。



dynabook V83 P.14

高性能を身近なものに。
ハイスタンダードモバイル
ノート。



dynabook GA83 P.16

コンパクトで抗菌仕様。
スタンダードモバイル
ノート。



dynabook SJ73 P.18

14.0型

「Copilot+ PC」準拠。
「セルフ交換バッテリー」採用。
ビジネスプレミアムモバイルノート。



dynabook X94
Copilot+PC P.20

軽量・薄型・長時間駆動。
ビジネスプレミアム
モバイルノート。



dynabook RJ74 P.22

見やすい14.0型液晶。
「セルフ交換バッテリー」採用。
ビジネスプレミアムモバイルノート。



dynabook X74 P.24

14.0型でありながらコンパクト。
オフィス内
ビジネスプレミアムモバイルノート。



dynabook MJ64 P.26

15.6
16.0
型

15.6型で薄型デザイン。
大画面 モバイルノート。



dynabook P55 P.28

光学ドライブ搭載。
ビジネスノート。



dynabook B75・B55 P.30~31

16.0型液晶、軽量コンパクトボディ、
セルフ交換バッテリーバック採用。
大画面
ビジネスノート。



dynabook P56 P.32

10.1型


手書き入力に対応。
2 in 1 デタッチャブル
ノート。



dynabook K70 P.34

DESK
TOP

省スペース設計。
ハイパフォーマンスな
デスクトップPC。



dynaDesk DT210 P.36



法人TOPはこちら

※「IDC Quarterly Personal Computing Model Analysis」は、IDC 独自の調査手法に基づき、各情報ソースのガイダンスを用いて、PC 製品市場規模、ベンダーシェアの実績や市場予測を定期的に提供するデータベース製品です。
※Source: IDC Quarterly Personal Computing Model Analysis 2024Q3, Share by Brand ※2024 年度上期 (4月～9月) ALLSegment 合計。Dynabook 社のシェアは 16.4%。

※Copilot+ PC の一部の機能を使用するには、2025 年初頭まで公開されている無料の更新プログラムを適用する必要があります。
提供時期は、デバイスと地域によって異なります。https://aka.ms/copilotpluspcs をご覧ください。



Get ahead of the curve with Windows 11 Pro Copilot+ PCs

インテル® vPro® プラットフォーム



intel
vPRO

液晶サイズ		13.3 型				13.3 型		
モデル名		プレミアムモバイルノート X83/LY P.10 	プレミアムモバイルノート G83/MY P.12 	プレミアムモバイルノート G83/LY P.12 		5in1 プレミアムPenノート V83/LY P.14 	ハイスタンダード モバイルノート GA83/XY P.16 	スタンダードモバイルノート SJ73/LY P.18 
OS		Windows 11 Pro 64ビット					Windows 11 Pro 64ビット	
テクノロジー／プロセッサ（CPU）	インテル® Core™ Ultra プロセッサ（シリーズ1）	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i7-1370P プロセッサ	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 165U	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i7-1365U プロセッサ		インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i7-1365U プロセッサ	AMD Ryzen™ 7 7730U プロセッサ	インテル® Core™ i5-1345U プロセッサ
	インテル® Core™ プロセッサ（シリーズ1）	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i5-1350P プロセッサ	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 135U	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i5-1345U プロセッサ		インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i5-1345U プロセッサ		インテル® Core™ 5 プロセッサ 120U ^{*1}
	第13世代 インテル® Core™ プロセッサ	インテル® Core™ i7-1360P プロセッサ ^{*1}	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 155U ^{*1}	インテル® Core™ i7-1355U プロセッサ ^{*1}		インテル® Core™ i7-1355U プロセッサ ^{*1}	インテル® Core™ i5-1355U プロセッサ ^{*1}	
	AMD Ryzen™ プロセッサ	インテル® Core™ i5-1340P プロセッサ ^{*1}	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 125U ^{*1}	インテル® Core™ i5-1334U プロセッサ ^{*1}		インテル® Core™ i5-1335U プロセッサ ^{*1}	AMD Ryzen™ 5 7430U プロセッサ	インテル® Core™ 3 プロセッサ 100U ^{*1}
ディスプレイ	解像度 ^{*2}	タッチパネル付き WUXGA (1,920×1,200ドット)	タッチパネル付きFHD (1,920×1,080ドット)			タッチパネル付きFHD (1,920×1,080ドット)	タッチパネル付きFHD (1,920×1,080ドット)	FHD (1,920×1,080ドット)
		WUXGA (1,920×1,200ドット)	FHD (1,920×1,080ドット)				FHD (1,920×1,080ドット)	
			スタンダードFHD (1,920×1,080ドット)				スタンダードFHD (1,920×1,080ドット)	
	タッチパネル ^{*2}	— / ●	— / ●			●	— / ●	—
ペン		—	—			●（同梱）	—	—
メモリ ^{*2}		16GB / 32GB	16GB / 32GB			16GB / 32GB	8GB / 16GB / 32GB	8GB / 16GB / 32GB
SSD ^{*2※3}		256GB / 512GB	256GB / 512GB / 1TB	256GB / 512GB		256GB / 512GB	256GB / 512GB	256GB / 512GB
ワイヤレスWAN ^{*2※4}		— / ●（4G/5G対応）	— / ●（4G対応）			— / ●（4G/5G対応）	— / ●（4G対応）	—
Webカメラ		●	●			●	●	●
指紋センサー ^{*2}		— / ●	— / ●			— / ●	— / ●	— / ●
顔認証センサー ^{*2}		— / ●	— / ●			— / ●	— / ●	— / ●
堅牢	MIL規格に準拠したテストをクリア ^{*5※6}	●	●			●	—	—
駆動時間 （JEITA/バッテリー動作時間 測定法Ver.3.0^{*7※8} ベースモデルでの測定値）		タッチパネル付き WUXGA 液晶搭載モデル 約8.5時間（動画再生時）/ 約19.0時間（アイドル時）	タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル 約9.0時間（動画再生時）/ 約17.5時間（アイドル時）	タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル 約6.5時間（動画再生時）/ 約15.0時間（アイドル時）		約8.5時間（動画再生時）/ 約24.0時間（アイドル時）	タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル 約8.0時間～（動画再生時）/ 約17.5時間～（アイドル時）	約5.0時間（動画再生時）/ 約11.5時間（アイドル時）
			FHD液晶搭載モデル 約10.5時間（動画再生時）/ 約23.0時間（アイドル時）	FHD液晶搭載モデル 約7.5時間（動画再生時）/ 約21.0時間（アイドル時）			FHD液晶搭載モデル 約8.5時間～（動画再生時）/ 約21.5時間～（アイドル時）	
			WUXGA液晶搭載モデル 約10.0時間（動画再生時）/ 約26.0時間（アイドル時）	スタンダードFHD液晶搭載モデル 約8.5時間（動画再生時）/ 約14.0時間（アイドル時）	スタンダードFHD液晶搭載モデル 約7.0時間（動画再生時）/ 約10.5時間（アイドル時）			
質量 ^{*9} （ベースモデルでの測定値）		タッチパネル付き WUXGA 液晶搭載モデル 約1,015g ^{*10}	タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル 約875g ^{*10}	タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル 約875g ^{*10}		約979g ^{*10}	タッチパネル付きFHD液晶搭載モデル 約875g ^{*10}	約1.21kg ^{*10}
			FHD液晶搭載モデル 約875g ^{*10}	FHD液晶搭載モデル 約875g ^{*10}			FHD液晶搭載モデル 約875g ^{*10}	
			WUXGA液晶搭載モデル 約937g ^{*10}	スタンダードFHD液晶搭載モデル 約956g ^{*10}	スタンダードFHD液晶搭載モデル 約956g ^{*10}			

*1:このプロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 *2:ベースモデルで選択、またはカスタムメイドサービスで選択可能です。詳しくは、それぞれの仕様表でご確認ください。 *3:SSDの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。 *4:ワイヤレスWANを利用するには別途、通信事業者とのサービスの申込・契約が必要です。すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。 *5:MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。 *6:無破損、無故障を保証するものではありません。 *7:一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.3.0)」(https://home.jeita.or.jp/pc_tablet/guideline/battery3.html)に基づいて測定。 *8:実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。/バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報 (https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm) をご確認ください。 *9:カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 *10:質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 ※画面はハメコミ合成です。



Elevate potential with Windows 11 Pro devices



インテル® vPro® プラットフォーム



液晶サイズ		14.0型			14.0型	
モデル名	ビジネス プレミアム モバイル ノート X94/NY   	ビジネス プレミアム モバイル ノート RJ74 /MY  		ビジネス プレミアム モバイル ノート RJ74 /LY  	ビジネス プレミアム モバイル ノート X74/LY  	オフィス内 モバイル ノート MJ64/LY  
OS	Windows 11 Pro 64ビット				Windows 11 Pro 64ビット	
テクノロジー / プロセッサ (CPU)	インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ2)	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 268V	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 165H		インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i7-1370P プロセッサ	インテル® Core™ i5-1345U プロセッサ
	インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ1)	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 236V	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 135H		インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i5-1350P プロセッサ	
	インテル® Core™ プロセッサ (シリーズ1)	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 258V ^{*1}	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 155H ^{*1}		インテル® Core™ i7-1360P プロセッサ ^{*1}	インテル® Core™ i7-1355U プロセッサ ^{*1}
	第13世代インテル® Core™ プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 226V ^{*1}	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 125H ^{*1}		インテル® Core™ i5-1340P プロセッサ ^{*1}	インテル® Core™ i5-1334U プロセッサ ^{*1}
ディスプレイ	解像度 ^{*2}	WUXGA (1,920×1,200ドット)	軽量WUXGA (1,920×1,200ドット) ----- WUXGA (1,920×1,200ドット)		WUXGA (1,920×1,200ドット)	タッチパネル付き WUXGA (1,920×1,200ドット) ----- WUXGA (1,920×1,200ドット)
	タッチパネル ^{*2}	—	—		—	— / ●
ペン	—	—	—		—	—
メモリ ^{*2}	16GB ^{*11} / 32GB ^{*11}	16GB / 32GB	16GB / 32GB		16GB / 32GB	8GB / 16GB / 32GB
SSD ^{*2*3}	256GB / 512GB / 1TB	256GB / 512GB / 1TB	256GB / 512GB / 1TB		256GB / 512GB	256GB / 512GB
ワイヤレスWAN ^{*2*4}	—	— / ● (4G対応)	— / ● (4G対応)		— / ● (4G対応)	— / ● (4G/5G対応)
Webカメラ	●	●	●		●	●
指紋センサー ^{*2}	— / ●	— / ●	— / ●		— / ●	—
顔認証センサー ^{*2}	●	— / ●	— / ●		— / ●	●
堅牢	MIL規格に準拠したテストをクリア ^{*5*6}	(実施予定)	●		●	(実施予定)
駆動時間 (JEITAバッテリー動作時間 測定法Ver.3.0 ^{*7*8} ベースモデルでの測定値)	約15.0時間(動画再生時) / 約30.0時間(アイドル時)	軽量WUXGA液晶搭載モデル 約9.0時間～(動画再生時) / 約26.5時間～(アイドル時)		約7.5時間～(動画再生時) / 約18.0時間～(アイドル時)	約9.0時間(動画再生時) / 約15.5時間(アイドル時)	約5.5時間(動画再生時) / 約12.5時間(アイドル時)
		WUXGA液晶搭載モデル 約9.0時間～(動画再生時) / 約20.5時間～(アイドル時)				
質量 ^{*9} (ベースモデルでの測定値)	約953g ^{*10}	軽量WUXGA液晶搭載モデル 約899g ^{*10} ----- WUXGA液晶搭載モデル 約940g ^{*10}		約940g ^{*10}	タッチパネル付きWUXGA搭載モデル 約1,083g ^{*10} ----- WUXGA搭載モデル 約1,090g ^{*10}	約1.38kg ^{*10}

※Copilot+ PCの一部の機能を使用するには、2025年初頭まで公開されている無料の更新プログラムを適用する必要があります。
提供時期は、デバイスと地域によって異なります。 <https://aka.ms/copilotpluspcs> をご覧ください。

※1:このプロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 ※2:ベースモデルで選択、またはカスタムメイドサービスで選択可能です。詳しくは、それぞれの仕様表でご確認ください。 ※3:SSDの容量は1GBを10億/バイト、1TBを1兆/バイトで算出しています。 ※4:ワイヤレスWANを利用するには別途、通信事業者とのサービスの申込・契約が必要です。すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。 ※5:MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。 ※6:無破損、無故障を保証するものではありません。 ※7:一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.3.0)」(https://home.jeita.or.jp/pc_tablet/guideline/battery3.html) に基づいて測定。 ※8:実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報 (https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm) をご確認ください。 ※9:カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※10:質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 ※11:CPUの種類により、メモリ容量が決まっています。 ※画面はハメコミ合成です。



Get ahead of the curve with Windows 11 Pro Copilot+ PCs

インテル® vPro® プラットフォーム



液晶サイズ	15.6 型				16.0 型	10.1 型	デスクトップPC
モデル名	大画面モバイルノート P55/LY P.28 	ビジネスノート B75/LY P.30 	ビジネスノート B55/LY P.31 		大画面ビジネスノート P56/LY P.32 	2in1 デタッチャブルノート K70/HY P.34 	DT210/Y P.36 
OS	Windows 11 Pro 64ビット				Windows 11 Pro 64ビット		
テクノロジー／プロセッサ（CPU）	インテル® Core™ プロセッサ（第14世代）	インテル® Core™ i7-1355U プロセッサ ^{*1}	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i7-1365U プロセッサ	インテル® Core™ i7-1355U プロセッサ ^{*1}	インテル® Core™ i7-1355U プロセッサ ^{*1}	インテル® Celeron® N4500 プロセッサ	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i7-14700 プロセッサ
	第13世代 インテル® Core™ プロセッサ						インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i5-14500 プロセッサ
	インテル® Celeron® プロセッサ	インテル® Core™ i5-1334U プロセッサ ^{*1}	インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ i5-1345U プロセッサ	インテル® Core™ i5-1334U プロセッサ ^{*1}	インテル® Core™ i5-1334U プロセッサ ^{*1}	インテル® Pentium® Silver N6000 プロセッサ	インテル® Core™ i7-14700 プロセッサ
	インテル® Pentium® プロセッサ						インテル® Core™ i5-14500 プロセッサ インテル® Core™ i3-14100 プロセッサ ^{*1}
ディスプレイ	解像度 ^{*2}	FHD (1,920×1,080ドット)	FHD (1,920×1,080ドット)		WUXGA (1,920×1,200ドット)	タッチパネル付きWXGA (1,280×800ドット)	—
		HD (1,366×768ドット)	HD (1,366×768ドット)				
タッチパネル ^{*2}	—	—	—		—	●	—
ペン	—	—	—		—	● (オプション)	—
メモリ ^{*2}	8GB /16GB/32GB	8GB /16GB/32GB	8GB /16GB/32GB		8GB /16GB/32GB	4GB / 8GB	8GB / 16GB / 32GB
SSD ^{*2※3}	256GB / 512GB	128GB/ 256GB / 512GB	128GB/ 256GB / 512GB		256GB / 512GB	64GB / 128GB	256GB / 512GB / 1TB
光学ドライブ ^{*2}	—	DVDスーパーマルチドライブ / DVD-ROMドライブ	DVDスーパーマルチドライブ / DVD-ROMドライブ		—	—	DVD-ROMドライブ / DVDスーパーマルチドライブ
ワイヤレスWAN ^{*2※4}	—	—	—		—	—	—
Webカメラ	●	●	●		●	●	—
指紋センサー ^{*2}	—	—	—		—	—	—
顔認証センサー ^{*2}	●	— / ●	— / ●		●	—	—
堅牢 MIL規格に準拠した テストをクリア ^{*5※6}	—	—	—		—	●	—
駆動時間 （JEITAバッテリー動作時間 測定法Ver.3.0 ^{*7※8} ベースモデルでの測定値）	約4.0時間（動画再生時）/ 約8.5時間（アイドル時）	FHD液晶搭載モデル 約5.0時間（動画再生時）/ 約8.0時間（アイドル時）	FHD液晶搭載モデル 約5.0時間（動画再生時）/ 約8.0時間（アイドル時）		約5.0時間（動画再生時）/ 約8.0時間（アイドル時）	約6.5時間（動画再生時）/ 約16.0時間（アイドル時）	—
		HD液晶搭載モデル 約6.0時間（動画再生時）/ 約10.0時間（アイドル時）	HD液晶搭載モデル 約6.0時間（動画再生時）/ 約10.0時間（アイドル時）				
質量 ^{*9} （ベースモデルでの測定値）	約1.77kg ^{*10}	約2.2kg	約2.2kg		約1.85kg ^{*10}	タブレット：約590g ^{*10} キーボードドック接続時：約1,097g ^{*10}	約5.2kg

*1:このプロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 *2:ベースモデルで選択、またはカスタマイドサービスで選択可能です。詳しくは、それぞれの仕様表でご確認ください。
*3:SSDの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。 *4:ワイヤレスWANを利用するには別途、通信事業者とのサービスの申込・契約が必要です。すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。 *5:MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。 *6:無破損、無故障を保証するものではありません。 *7:一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.3.0)」(https://home.jeita.or.jp/pc_tablet/guideline/battery3.html)に基づいて測定。 *8:実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報(https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm)をご確認ください。 *9:カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 *10:質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 ※画面はハメコミ合成です。



Elevate potential with Windows 11 Pro devices

インテル® vPro® プラットフォーム



第13世代 インテル® CPU 搭載。vPro® モデル選択可能。
「セルフ交換バッテリー」機構を採用した
プレミアムモバイルノート。

13.3型

dynabook X83 CHANGER /LY

チェンジャー

Secured-core PC 対応*

*vPro® 搭載モデルのみ。

OS ● Windows 11 Pro 64ビット

バッテリー交換が簡単で、安心して長く使い続けられる

●「セルフ交換バッテリー」

バッテリーが劣化・消耗した際に、PC利用者自身で簡単に新しいバッテリー*1に交換できます。

●「セルフ交換バッテリー」採用でも、 軽量スリムボディ&長時間バッテリー駆動&堅牢性を実現

バッテリー着脱方式は、軽量・薄型ボディや長時間バッテリー駆動、堅牢性などとの両立が難しいため、なかなか採用されません。dynabookでは、高密度実装技術などの技術力とノウハウにより、通常のモバイルノートPCと同等の軽さ、薄さ、長時間バッテリー駆動、高い堅牢性とバッテリー着脱方式を実現しました。

●PC利用者が簡単に交換できる

背面カバーをはずして簡単にバッテリー交換が可能。安全にお使いいただくために、バッテリーは強度や絶縁性に優れたフィルムで保護。PC内部の繊細な基板に触れることなく、安全に交換できます。

オプション

セルフ交換バッテリー (L)
型番：PS0169NA1BR5 オープン価格 (カバー開閉用ドライバー同梱)

●バッテリー寿命が長持ち。選べる4つの「バッテリー充電モード」

詳細 ▶ P.74「dynabookの使いやすさ」

●お急ぎ30分チャージ

バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応しています。

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

ダウンタイムを削減し、メインマシンとして高性能を発揮し続ける

●第13世代 インテル® Core™ プロセッサー・高速LPDDR5メモリ搭載

選択可能

詳細 ▶ P.77



●高性能を安定的に保ち続ける

dynabook独自技術「エンパワーテクノロジー」

放熱技術やシミュレーションに基づく筐体設計技術などを駆使して、CPUの性能を最大限に引き出します。

詳細 ▶ P.74「dynabookの使いやすさ」

●過酷なテストで堅牢性を徹底検証

第三者認証機関による各種耐久テストで、その優れた堅牢性を徹底検証しています。たとえば底面や天面をはじめ26方向からの落下テストなどMIL規格に準拠したテスト**をクリアしています。

アメリカ国防総省制定 MIL 規格 (MIL-STD-810H) に 準拠したテスト*4 をクリア



※落下、粉塵、高度、高温、低温、湿度変化、湿度、振動、衝撃、太陽光照射テストをクリアしています。
※写真の製品はX83ではありません。

詳細 ▶ P.76「dynabookのモノづくり」

【技術例】


●小型ファンとヒートパイプを それぞれダブルで配置した放熱技術

※モデルの構成により異なります。

●放熱性能の低下を防止する「ダスト・クリーニング機構」採用

放熱方式の構造上、長年の使用でフィン部分にホコリがたまることによって放熱能力が低下し、PCのパフォーマンスが低下します。X83では、PC利用者ご自身で清掃できるダスト・クリーニング機構を設けています。ネジ止めされたフタを外し、たまったホコリを吸い出すことができます。

※モデルの構成により異なります。

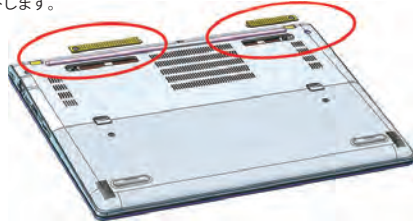

吸排気イメージ (底面吸気・背面排気)

見やすく、打ちやすく、ストレスなく使える

●情報量が多い13.3型 (16:10) ノングレア液晶

縦に広い画面比率で表計算ソフトやWeb閲覧などの一覧性を高めます。さらに外光の映り込みが少ないノングレア液晶なので、場所を選ばずに使えます。

13.3型
(16:9)

13.3型
(16:10)

●180度開く液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイを180度開いて、画面情報を対面相手と共有できるスタイルに対応。画面表示の向きを変えたい場合には、**[Ctrl] + [Alt] + [F]** の操作で簡単に変更できます。




●キーストローク2mmの 快適キーボード

選択可能

しっかりした打鍵感で快適なキーボードは、キーストローク2mmと15mmをご用意。独立したボタンを装備した広くて操作しやすいタッチパッドなど、入力しやすさを追求しました。

●「Microsoft Copilot」をすぐ呼び出せる*5

Copilotキーを押すと、生成AIを活用できる「Copilot」が呼び出せます*5。日常的な質問の回答や、文章作成、翻訳、画像生成などを気軽に頼むことができます。



オンラインコミュニケーションが快適に行える

●AIノイズキャンセラー*6

人の声や環境ノイズなどの5億のサンプルデータを学習したAIによって声と環境ノイズを識別し、環境ノイズ成分を除去。相手に自分の声をクリアに届け、また、相手の声も聞き取りやすくします。

●AIカメラエフェクター（「顔認証センサー」選択時）

AIがカメラの映像から人を識別し、人の背景部分をプリセット画像やPC内のお好みの画像に差し替えたり、顔の明るさを調整して画面映りを改善したりすることで、オンライン会議*7に適した映像に整えます。


AIカメラエフェクターが人を識別し映像を最適化



●素早く切り替えられるワンタッチマイクミュート

オンライン会議*7中に音声ミュートしたい時に、**[Fn] + [A]** の操作で素早くマイクのミュート/ミュート解除が切り替えられます。

※アプリの「マイク」ボタンによりミュートした場合、ワンタッチマイクミュートによるミュート解除ができません。



詳しくはこちらへ

X83/LY <https://dynabook.com/business-mobile-notebook-x-series/x83ly-aug-2024-13-3-inch.html>

*1: オプション (別売) のバッテリーが必要です。 *2: セルフ交換バッテリー-L、WUXGA液晶、キーストローク2mmで、ワイヤレスWAN非搭載モデルの場合。 *3: JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0) による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。/バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量 (約90%以上) が一定期間 (約7日以上) 継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間は約80%となります。 *4: MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無破壊、無故障を保証するものではありません。 *5: Copilotのアイコンが表示されているデバイスで利用可能なCopilotキーの機能は市場によって異なります。詳細は<https://aka.ms/Keysupport>をご参照ください。 *6: 一部のオンライン会議アプリによっては、本機能が利用できない場合があります。 *7: 市販の専用アプリケーションが必要となります。 *8: カスタムメイドサービスで選択いただく構成によって、値は異なります。 ※画面はハモミ合成です。


X83 ハードウェア仕様 ▶ P.38~P.39

安心して使える、だから仕事に集中できる



●電源ボタン一体型の指紋認証 選択可能 生体認証「Windows Hello」に対応した赤外線顔認証 選択可能

PCの起動と同時にWindowsへサインインできる電源ボタンと一体型の指紋センサー、顔を向けるだけでロック画面が解除できる顔認証が選択可能。パスワード入力の煩わしさを解消し、パスワード漏えいのリスクも軽減します。



← Close

●シャッター付きWebカメラ

●サイバー攻撃からPCを保護する NIST SP 800-147/155/193 準拠

BIOS への攻撃に対する、防御・検知・復旧に対応し、ウイルス対策ソフトでは検知することが難しいサイバー攻撃からPCを保護します。また、強力なセキュリティ機能を実現する「Secured-core PC」対応モデル*もご用意。※vPro® 搭載モデルのみ対応しています。 [詳細 ▶ P.78「Security」](#)

●EPEAT認証でGoldを取得

電子機器製品が環境に調和した商品であることを示すEPEAT認証でGoldを取得しています。(2025年2月12日現在)

周辺機器もインターネットもスムーズにつながる

●Thunderbolt™ 4×3 など充実のインターフェース

周辺機器との高速接続で仕事のはかどるThunderbolt™ 4テクノロジーに対応。USBコネクタを5ポート (USB Type-A × 2、USB4™ Type-C × 3) 搭載。標準タイプ LANコネクタやHDMI® 出力端子を実装し、この1台でビジネスに必要な拡張性を備えています。

●5G nanoSIM eSIM / LTE (4G) nanoSIM eSIM に対応 選択可能


外出先から快適にインターネットにつながる5G/4G対応の通信モジュール内蔵モデルを選択可能です。

※ワイヤレスWANを利用するには別途、通信事業者とのサービスの申込・契約が必要です。 ※本製品はSIMフリー端末で国内専用です。すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。 ※5Gの通信エリアについては、キャリアのサービスエリアをご確認ください。 ※eSIMで通信を利用するには、eSIMサービスを提供する各通信事業者/キャリアとの契約が別途必要になります。eSIMを提供しているかどうかは、必ずご契約前に各通信事業者/キャリアにご確認ください。 ※nanoSIMとeSIMは切り替えて使用できます。

●4年間データ通信無制限のeSIMサービスを組み合わせた 法人向けMVNOサービスも提供

詳細 ▶ P.86「法人向けMVNOサービス dynabook eSIM Startin」

●安定した通信環境を実現する無線LAN規格 Wi-Fi 6Eに対応



- ① SDカードスロット (microSD)
- ② マイク入力/ヘッドホン出力端子
- ③ USB 3.2 (Gen1) Type-A コネクタ
- ④ Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ
- ⑤ LANコネクタ
- ⑥ セキュリティロック・スロット
- ⑦ Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ×2
- ⑧ HDMI® 出力端子
- ⑨ USB 3.2 (Gen1) Type-A コネクタ
- ⑩ DC IN-Battery LED

※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して記載しています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。



Elevate potential with Windows 11 Pro devices

インテル® vPro® プラットフォーム



長時間駆動とモビリティをあらゆる次元で追求。
プレミアムモバイルノート。

13.3型

dynabook G83 /MY/LY

Secured-core PC 対応*

*vPro® 搭載モデルのみ。

OS ●Windows 11 Pro 64ビット

メインPCとしての高性能を備えたモバイルノート

●インテル® Core™ Ultra プロセッサー
(シリーズ1)・
高速LPDDR5Xメモリ 搭載モデル

選択可能 G83/MY

●第13世代 インテル® Core™ プロセッサー・
高速LPDDR5メモリ 搭載モデル

選択可能 G83/LY

詳細 ▶P.77




●高性能を安定的に保ち続けるdynabook独自技術
「エンパワーテクノロジー」

ラバーフット: 筐体底面には3つのラバーフットを配置。筐体の背面近くに配置したものは横長のラバーフットで、底面を横断することによって排気口と吸気口を遮断し、排熱した空気が再び戻って吸気されるのを防ぎ、放熱効率を向上させています。

吸気と排気: 徹底した熱流体解析の活用により、筐体内部における吸気と排気の流れを可視化し、筐体の表面温度や部品の温度なども検証。放熱性能を最適化しました。

詳細 ▶P.74「dynabookの使いやすさ」



排気・吸気による空気の流れ (イメージ)

小さく軽いのにバッテリーは長持ち

●高密度設計技術によりフットプリントを小型化。薄さ約17.9mm /軽さ約 875g *1から

より小さく、軽くすることを目標に、PC基板を10層に高密度化して実装し、フットプリントを小型化。しかもボディは約17.9mmという薄さです。あわせて液晶画面の三辺の狭額縁化も進め、小型かつ軽量ボディでありながら13.3型液晶ディスプレイと小型Webカメラモジュールを採用し、小さくても使いやすいモバイルPCを実現しています。

●約10.5時間(動画再生時)/約23.0時間(アイドル時)*2のバッテリー駆動 G83/MY

小型・軽量にこだわりつつも、あえて大型バッテリーを搭載することにより、約 10.5 時間(動画再生時) / 約23.0時間(アイドル時)*2の長時間バッテリー駆動を実現。高い性能を維持しながら、長時間使えます。

●バッテリー寿命が長持ち。選べる4つの「バッテリー充電モード」

詳細 ▶P.74「dynabookの使いやすさ」

●お急ぎ30分チャージ: バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応しています。

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

軽いだけでなく丈夫で安心して持ち歩ける

●マグネシウム合金

軽量化と堅牢性を両立するために、適切な素材を選択。液晶カバー部とベース部には、薄くても衝撃に強く壊れにくいマグネシウム合金プレス品を採用し、軽量化を実現。製品内装面には、緻密なリブによる補強を施すことが可能なマグネシウム合金ダイカスト品を採用し、堅牢性を高めています。

●シミュレーション解析

ねじれ対策のため筐体外周部の肉厚を強化し、手のひらが置かれるパームレスト部にはリブを効果的に配置しました。また、T型リブによりキーボード入力時の筐体強度の確保といったさまざまな施策を採用。シミュレーション解析と実測で、その確かな効果を検証しています。

用途によって選べる多彩なFHD液晶 選択可能

●タッチパネル付きFHD液晶 直感的な操作が可能なタッチ対応液晶を選択可能です。

●FHD液晶 省電力で明るい高輝度・高色純度・広視野角の液晶を選択可能です。

●スタンダードFHD液晶 広視野角で映り込みが少ないノングレア処理のため、場所を選ばず使えます。



Elevate potential with Windows 11 Pro devices

オンラインコミュニケーションが快適に行える

●AIノイズキャンセラー *4

人の声や環境ノイズなどの5億のサンプルデータを学習したAIによって声と環境ノイズを識別し、環境ノイズ成分を除去。相手に自分の声をクリアに届け、また、相手の声も聞き取りやすくします。

●AIカメラエフェクター (「顔認証センサー」選択時) G83/LY

AIがカメラの映像から人を識別し、人の背景部分をプリセット画像やPC内のお好みの画像に差し替えたり、顔の明るさを調整して画面映りを改善したりすることで、オンライン会議*5に適した映像に整えます。

モバイルPCとしての使いやすさが向上

●180度開く液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイを180度開いて、画面情報を対面相手と共有できるスタイルに対応。画面表示の向きを変えたい場合には、[Ctrl] + [Alt] + [F4] の操作で簡単に変更できます。

●「Microsoft Copilot」をすぐ呼び出せる *6

Copilotキーを押すと、生成AIを活用できる「Copilot」が呼び出せます*6。日常的な質問の回答や、文章作成、翻訳、画像生成などを気軽に頼むことができます。



モバイル環境でも安心して使える

●赤外線顔認証 選択可能

顔を向けるだけでロック画面が解除できる顔認証システムを採用。赤外線での認証で写真や絵による“なりすまし”を防止できます。

●指紋認証 選択可能

クリックパッド上に配置した指紋センサーを指先で軽くタッチするだけで、Windowsにサインイン。パスワード漏えいのリスクを軽減します。

●プライバシーを守るシャッター付きWebカメラ

プライバシー保護のため、オンライン会議*5など必要な場合以外はカメラの視野を物理的に遮ることができるシャッターを配置しています。



どこからでもインターネットにつながり、
いつでも快適に仕事ができる

●LTE (4G) nanoSIM / eSIM 対応ワイヤレスWAN G83/MY 選択可能

●LTE (4G) nanoSIM 対応ワイヤレスWAN G83/LY 選択可能

外出先から快適にインターネットにつながる高速LTE対応の通信モジュール内蔵モデルを選択可能。どこにいてもスムーズに業務が推進できます。


※LTEを利用するには別途、通信事業者とのサービスの申込・契約が必要です。 ※本製品はSIMフリー端末で国内専用です。すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。 ※eSIMで通信を利用するには、eSIMサービスを提供する各通信事業者/キャリアとの契約が別途必要になります。eSIMを提供しているかどうかは、必ずご契約前に各通信事業者/キャリアにご確認ください。 ※nanoSIMとeSIMは切り替えて使用できます。

さまざまな周辺機器が使いこなせる。有線LANもつながる

●Thunderbolt™ 4 テクノロジーに対応

同時に2台の外部ディスプレイへの4K出力が可能。また、外部ストレージデバイスでのデータ転送が最大5,000MB/秒まで向上しています。

●使い勝手に配慮された充実のインターフェース



G83/MY <https://dynabook.com/business-mobile-notebook-g-series/g83my-aug-2024-13-3-inch.html>
G83/LY <https://dynabook.com/business-mobile-notebook-g-series/g83ly-aug-2024-13-3-inch.html>

*1: バッテリー、タッチパネル付きFHD液晶・FHD液晶でLTE非搭載モデルの場合。質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 *2: バッテリー、FHD液晶搭載モデルの場合。JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.3.0)による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量(約90%以上)が一定期間(約7日以上)継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。 *3: MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無破損、無故障を保証するものではありません。 *4: 一部のオンライン会議アプリによっては、本機能が利用できない場合があります。 *5: 市販の専用アプリケーションが必要となります。 *6: Copilotのアイコンが表示されているデバイスで利用可能なCopilotキーの機能は市場によって異なります。詳細は<https://aka.ms/Keysupport>をご確認ください。
※カスタムメイドサービスで選択いただく構成によって、値は異なります。 ※画面はハメコみ合成です。

インテル® vPro® プラットフォーム

G83 ハードウェア仕様 ▶P.40~P.47

●素早く切り替えられるワンタッチマイクミュート

オンライン会議*5中に音声をミュートしたい時に、[Fn] + [A] の操作で素早くマイクのミュート/ミュート解除が切り替えられます。

※アプリの「マイク」ボタンによりミュートした場合、ワンタッチマイクミュートによるミュート解除ができません。




●Windows スタジオ エフェクト G83/MY

背景をぼかして部屋の映り込みを防ぐ「背景の効果」や、会議中にカメラ越しの対話相手が視線を合わせていると感じるよう、視線を調整する「アイコンタクト」、カメラフレームを自動的に調整し、人物にフォーカスする「自動フレーミング」でTeamsやZoomなどのオンラインコミュニケーションを快適にします。

●キーボード&クリックパッド

キーキャップの面積とスペースバーを大型化し、より打ちやすくなりました。また、クリックパッドも拡大し、触り心地も向上させています。

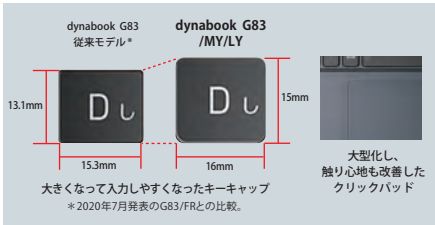

●サイバー攻撃からPCを保護する NIST SP 800-147/155/193 準拠

世界が注目するサイバーセキュリティに関する新基準のガイドライン「NIST SP 800-147」「NIST SP 800-155」「NIST SP 800-193」に準拠。BIOSへの攻撃を検知・復旧し、感染の広がりを防ぐことで、ウイルス対策ソフトでは検知することが難しいサイバー攻撃からPCを保護します。

詳細 ▶P.78「Security」

●強力なセキュリティ機能を実現する「Secured-core PC」対応

ハードウェアとソフトウェアを統合した強力なセキュリティ機能を実現し、OS起動前やファームウェアを標的にしたサイバー攻撃から、機密データを保護します。

※vPro® 搭載モデルのみ対応しています。 詳細 ▶P.78「Security」

●EPEAT 認証でGoldを取得 G83/LY

電子機器製品が環境に調和した商品であることを示すEPEAT認証でGoldを取得しています。(2025年2月12日現在)

●安定した通信環境を実現する
無線LAN規格
Wi-Fi 6Eに対応



●LANコネクタ標準装備

薄型・軽量なモバイルノートでありながら有線LANコネクタを搭載し、高速かつ安定したインターネット接続をサポートします。



- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|
| ① SIM カードトレイ
(LTE モデルを選択した場合) | ③ セキュリティロック・スロット
④ Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C)
コネクタ (電源コネクタ) ×2 | ⑤ USB3.2 (Gen1) Type-A
コネクタ |
| ② SDカードスロット (microSD) | ⑥ HDMI® 出力端子 | ⑦ マイク入力/
ヘッドホン出力端子 |
| ③ USB3.2 (Gen1) Type-A コネクタ | ④ LAN コネクタ | |

※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して記載しています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

詳しくはこちらへ



多彩なスタイルで高性能を発揮。
5 in1プレミアム Penノート。

13.3型

● dynabook V83 /LY


Secured-core PC 対応*

*vPro® 搭載モデルのみ。

V83 ハードウェア仕様▶P.48

OS ● Windows 11 Pro 64ビット

5つのスタイルで、目的に合わせて多彩な使い方ができる



Note PC スタイル

Monitor スタイル

Pen スタイル

Tablet スタイル

Flat スタイル

モバイルPCとして、最大限のパフォーマンスを引き出せる

●第13世代 インテル® Core™ プロセッサー・
高速LPDDR5メモリ 搭載モデル

選択可能 詳細▶P.77



●高性能を安定的に保ち続けるdynabook独自技術
「エンパワーテクノロジー」

dynabook独自技術「エンパワーテクノロジー」を適用。
放熱技術やシミュレーションに基づく筐体設計技術
などを駆使して、CPUの性能を最大限に引き出します。

詳細▶P.74「dynabookの使いやすさ」

モバイルPCとしての使いやすさが向上

●高密度設計技術によりフットプリントを小型化。
薄さ約17.9mm/軽さ約979g*¹

PC基板を10層に高密度化して実装し、フットプリントを小型化。しかもボディは約17.9mmという薄さです。
液晶画面の四辺の狭額縁化も進め、12.5型並みの小型かつ約979g*¹の軽量ボディでありながら、
13.3型液晶ディスプレイと小型Webカメラを搭載しました。

●約8.5時間(動画再生時)/約24.0時間(アイドル時)*²のバッテリー駆動

高い性能を維持しながら、約8.5時間(動画再生時)/約24.0時間(アイドル時)*²の長時間バッテリー駆動を実現。
長時間のモバイルワークをサポートします。

●バッテリー寿命が長持ち。選べる4つの「バッテリー充電モード」 詳細▶P.74「dynabookの使いやすさ」

●お急ぎ30分チャージ：バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応しています。

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。バッテリーは消耗品であり、
バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

軽いだけでなく丈夫で安心して持ち歩ける

●マグネシウム合金

軽量化と堅牢性を両立するために、適切な素材を選択。液晶カバー部とベース部には、薄くても衝撃に
強く壊れにくいマグネシウム合金プレス品を採用し、軽量化を実現。製品内装面には、緻密なリブによる
補強を施すことが可能なマグネシウム合金ダイカスト品を採用し、堅牢性を高めています。

●シミュレーション解析

ねじれ対策のため筐体外周部の肉厚を強化し、手のひらが置かれるパームレスト部にはリブを効果的
に配置しました。また、T型リブによりキーボード入力時の筐体強度の確保といったさまざまな
施策を採用。シミュレーション解析と実測で、その確かな効果を検証しています。

見やすくタッチ入力もスムーズだからストレスを感じにくい

FHDでありながら省電力で明るいIGZOの高輝度液晶を搭載。広い視野角と、外光の映り込みが少ないノングレア処理で、場所を選ばず、見やすく表示します。
また、トップカバーと液晶の間にゴムを挟み込むことで、落としても割れにくい構造になっています。



Elevate potential with Windows 11 Pro devices



●過酷なテストで堅牢性を徹底検証

第三者認証機関による各種耐久テストで、その優れた堅牢性を徹底検証し
ています。たとえば底面や天面をはじめ26方向からの落下テストなどMIL規
格に準拠したテスト*³をクリアしています。

アメリカ国防総省制定 MIL 規格 (MIL-STD-810G) に
準拠したテスト*³をクリア

※落下、粉塵、高度、高温、低温、温度変化、振動、衝撃、太陽光照射テストをクリアしています。

詳細▶P.76「dynabookのモノづくり」

オンラインコミュニケーションが快適に行える

●AIノイズキャンセラー*⁴

人の声や環境ノイズなどの5億のサンプルデータを学習したAIによって声と環境ノイズを識別し、
環境ノイズ成分を除去。相手に自分の声をクリアに届け、また、相手の声も聞き取りやすくします。

●素早く切り替えられるワンタッチマイクミュート

オンライン会議*⁵中に音声をミュートしたい時に、[Fn] + [A]の操作で素早く
マイクのミュート/ミュート解除が切り替えられます。

※アプリの「マイク」ボタンによりミュートした場合、ワンタッチマイクミュートによるミュート解除ができません。

●プライバシーを守るシャッター付きWebカメラ(フロント)

オンライン会議*⁵など必要な場合以外はカメラの視野を物理的
に遮ることができるシャッターを配置しています。

AIカメラエフェクターが人を識別し映像を最適化

●AIカメラエフェクター（「顔認証センサー」選択時）

AIがカメラの映像から人を識別し、人の背景部分をプリセット画像やPC内のお好みの
画像に差し替えたり、顔の明るさを調整して画面映りを改善したりすることで、オンライン
会議*⁵に適した映像に整えます。 ※AIカメラエフェクターの効果はフロントカメラのみ適用されます。



それぞれのワークスタイルに合わせて最適な使い方ができる

●「Microsoft Copilot」をすぐ呼び出せる*⁶

Copilotキーを押すと、生成AIを活用できる「Copilot」が呼び
出せます*⁶。日常的な質問の回答や、文章作成、翻訳、画像生成
などを気軽に頼むことができます。

●4K画質リアカメラ

Tabletスタイル時に画面を見ながら写真撮影が可能。4K画質に対応した高精細な
8メガピクセルカメラにより、オートフォーカスで美しい画像が手軽に撮影できます。

モバイル環境でも安心して使える

●赤外線顔認証 選択可能

顔を向けるだけでロック画面が解除できる顔認証システムを採用。
赤外線での認証で写真や絵による「なりすまし」を防止できます。

●指紋認証 選択可能

クリックパッド上に配置した指紋センサーを指先で軽くタッチするだけ
で、Windowsにサインイン。パスワード漏えいのリスクを軽減します。

どこからでもインターネットにつながり、
いつでも快適に仕事ができる

●5G nanoSIM eSIM / LTE(4G) nanoSIM 対応ワイヤレスWAN 選択可能

外出先から快適にインターネットにつながる5G/4G対応の通信モジュール内蔵モデルを選択可能。どこにいてもスムーズに業務が推進できます。

※ワイヤレスWANを利用するには別途、通信事業者とのサービスの申込・契約が必要です。 ※本製品はSIMフリー端末で国内専用です。すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。

※5Gの通信エリアについては、キャリアのサービスエリアをご確認ください。 ※eSIMで通信を利用するには、eSIMサービスを提供する各通信事業者/キャリアとの契約が別途必要になります。

eSIMを提供しているかどうかは、必ずご契約前に各通信事業者/キャリアにご確認ください。 ※nanoSIMとeSIMは切り替えて使用できます。

外部ディスプレイやストレージとの接続もスムーズ

●Thunderbolt™ 4 テクノロジーに対応

同時に2台の外部ディスプレイへの4K出力が可能。また、外部ストレージデバイスでの
データ転送が最大5,000MB/秒まで向上しています。

●使い勝手に配慮された充実のインターフェース



●ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB LAN 選択可能

Type-Cコネクタに対応し、外部ディスプレイへのRGB出力、
インターネットへの有線LAN接続をサポートします。

※納期については、営業担当までご確認ください。

- | | |
|-----------------------------|--|
| ①SDカードスロット (microSD) | ⑧Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ)×2 |
| ②SIM カードトレイ (LTEモデルを選択した場合) | ⑨HDMI® 出力端子 |
| ③電源スイッチ | ⑩USB3.2 (Gen1) Type-A コネクタ |
| ④USB3.2 (Gen1) Type-A コネクタ | ⑪マイク入力/ヘッドホン出力端子 |
| ⑤セキュリティロック・スロット | |

※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して記載しています。
ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

V83/LY https://dynabook.com/business-2in1-notebook/v83ly-aug-2024-13-3-inch-5in1-convertible.html

*1:ワイヤレスWAN非搭載モデルの場合、質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 *2:JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0)による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量(約90%以上)が一定期間(約7日以上)継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。 *3:MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無破損、無故障を保証するものではありません。 *4:一部のオンライン会議アプリによっては、本機能を利用できない場合があります。 *5:Copilotのアイコンが表示されているデバイスで利用可能なCopilotキーの機能は市場によって異なります。詳細はhttps://aka.ms/Keysupportをご確認ください。 *6:筆圧に応じて文字の太さが変わる筆圧感知機能は、本機能に対応したソフトウェアが必要です。 *7:筆圧に応じて文字の太さが変わる筆圧感知機能は、本機能に対応したソフトウェアが必要です。 *8:カスタムメイドサービスで選択いただく構成によって、値は異なります。 ※画面はハズミ合成です。



●キーボード&クリックパッド

キーキャップの形を大きくし、スペースバーも大型化。打ちやすくなりました。
また、キーボードを上部に寄せて、クリックパッドも拡大。触り心地もなめらかです。

●Wacom製アクティブ静電ペン

筆圧感知レベル4,096*⁷の感圧センサーを内蔵したアクティブ静電ペンを
採用。ペンの筆圧応答精度が高く、筆圧に応じて線の太さや濃淡を
微妙に変えることも可能です。 ※画面にフィルムなどを貼った場合、操作性が変わる場合があります。

●サイバー攻撃からPCを保護する NIST SP 800-147/155/193 準拠
世界が注目するサイバーセキュリティに関する新基準のガイドライン「NIST SP 800-147」「NIST SP 800-155」「NIST SP 800-193」に準拠。BIOSへの攻撃を検知・復旧し、感染の広がりを防ぐことで、ウイルス対策ソフトでは検知することが難しいサイバー攻撃からPCを保護します。

●強力なセキュリティ機能を実現する「Secured-core PC」対応

ハードウェアとソフトウェアを統合した強力なセキュリティ機能を実現し、OS起動前や
ファームウェアを標的にしたサイバー攻撃から、機密データを保護します。

※vPro® 搭載モデルのみ対応しています。 詳細▶P.78「Security」

●安定した通信環境を実現する
無線LAN規格
Wi-Fi 6Eに対応



詳しくはこちらへ



インテル® vPro® プラットフォーム

AMD Ryzen™ プロセッサ搭載。
高性能を身近なもの。
ハイスタンダード モバイルノート。

13.3型


● dynabook GA83 /XY

OS ● Windows 11 Pro 64ビット

Officeアプリケーションをはじめ、業務を快適に処理できる

●AMD Ryzen™ 7000 シリーズ プロセッサ・
AMD Radeon™ グラフィックス搭載

選択可能 詳細 ▶ P.77




●高性能を安定的に保ち続けるdynabook独自技術「エンパワーテクノロジー」

ラバーフット: 筐体底面には3つのラバーフットを配置。筐体の背面近くに配置したものは横長のラバーフットで、底面を横断することによって排気口と吸気口を遮断し、排熱した空気が再び戻って吸気されるのを防ぎ、放熱効率を向上させています。

吸気と排気: 徹底した熱流体解析の活用により、筐体内部における吸気と排気の流れを可視化し、筐体の表面温度や部品の温度なども検証。放熱性能を最適化しました。

詳細 ▶ P.74「dynabookの使いやすさ」



排気・吸気による空気の流れ（イメージ）

小さく軽いのに長時間駆動

●高密度設計技術によりフットプリントを小型化。薄さ約17.9mm /軽さ約 875g^{*1}から

より小さく、軽くすることを目標に、PC基板を10層に高密度化して実装し、フットプリントを小型化。しかもボディは約17.9mmという薄さです。あわせて液晶画面の三辺の狭額縁化も進め、小型かつ軽量ボディでありながら13.3型液晶ディスプレイと小型Webカメラモジュールを採用し、小さくても使いやすいモバイルPCを実現しています。

●約9.5時間(動画再生時)/約23.0時間(アイドル時)^{*2}のバッテリー駆動

〔顔認証センサー搭載モデル：約8.5時間(動画再生時)/約21.5時間(アイドル時)^{*2}〕

小型・軽量にこだわつつも、あえて大型バッテリーを搭載することにより、長時間バッテリー駆動を実現。高い性能を維持しながら、長時間使えます。

●バッテリー寿命が長持ち。選べる4つの「バッテリー充電モード」 詳細 ▶ P.74「dynabookの使いやすさ」

●お急ぎ30分チャージ：バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応しています。

※PCが電源 OFF またはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。



軽いだけでなく丈夫で安心して持ち歩ける

●マグネシウム合金

軽量化と堅牢性を両立するために、適切な素材を選択。液晶カバー部とベース部には、薄くても衝撃に強く壊れにくいマグネシウム合金プレス品を採用し、軽量化を実現。製品内装面には、緻密なリブによる補強を施すことが可能なマグネシウム合金ダイカスト品を採用し、堅牢性を高めています。

●シミュレーション解析

ねじれ対策のため筐体外周部の肉厚を強化し、手のひらが置かれるパームレスト部にはリブを効果的に配置しました。また、T型リブによりキーボード入力時の筐体強度の確保といったさまざまな施策を採用。シミュレーション解析と実測で、その確かな効果を検証しています。


●過酷な試験で堅牢性を徹底検証

「日常生活の中で起こりうる衝撃や圧迫に耐えられること」「いつまでも使いやすく、機能性を損なわないこと」を目指し、徹底した製品試験を実施しています。

■厳しい評価基準に基づいて行う製品評価試験



■落下試験(筐体)



■振動試験

■コネクタこじり試験

■面加圧試験

■キーボードトランポリン試験

■ヒンジ開閉試験

※無破損、無故障を保证するものではありません。これらの試験は信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。 ※写真は対象モデルではありません。 ※モデルにより実施する試験項目・試験内容は異なります。

詳細 ▶ P.76「dynabookのモノづくり」

用途によって選べる多彩なFHD液晶 選択可能

●タッチパネル付きFHD液晶 直感的な操作が可能なタッチ対応液晶を選択可能です。

●FHD液晶 省電力で明るい高輝度・高色純度・広視野角の液晶を選択可能です。

●スタンダードFHD液晶 広視野角で映り込みが少ないノングレア処理のため、場所を選ばず使えます。



Elevate potential with Windows 11 Pro devices

GA83 ハードウェア仕様 ▶ P.49~P.50

オンラインコミュニケーションが快適に行える

●AIノイズキャンセラー^{*3}

人の声や環境ノイズなどの5億のサンプルデータを学習したAIによって声や環境ノイズを識別し、環境ノイズ成分を除去。相手に自分の声をクリアに届け、また、相手の声も聞き取りやすくします。


●AIカメラエフェクター（「顔認証センサー」選択時）

AIがカメラの映像から人を識別し、人の背景部分をプリセット画像やPC内のお好みの画像に差し替えたり、顔の明るさを調整して画面映りを改善したりすることで、オンライン会議^{*4}に適した映像に整えます。

●素早く切り替えられるワンタッチマイクミュート

オンライン会議^{*4}中に音声をミュートしたい時に、**[Fn] + [A]**の操作で素早くマイクのミュート/ミュート解除が切り替えられます。

※アプリの「マイク」ボタンによりミュートした場合、ワンタッチマイクミュートによるミュート解除ができません。



AIカメラエフェクターが人を識別し映像を最適化



背景フィルター



明るさ自動補正



顔位置自動調整

モバイルPCとしての使いやすさが向上

●180度開く液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイを180度開いて、画面情報を対面相手と共有できるスタイルに対応。画面表示の向きを変えたい場合には、**[Ctrl] + [Alt] + [F4]**の操作で簡単に変更できます。

●「Microsoft Copilot」をすぐ呼び出せる^{*5}

Copilotキーを押すと、生成AIを活用できる「Copilot」が呼び出せます^{*5}。日常的な質問の回答や、文章作成、翻訳、画像生成などを気軽に頼むことができます。



モバイル環境でも安心して使える

●赤外線顔認証 選択可能

顔を向けるだけでロック画面が解除できる顔認証システムを採用。赤外線での認証で写真や絵による「なりすまし」を防止できます。

●指紋認証 選択可能

クリックパッド上に配置した指紋センサーを指先で軽くタッチするだけで、Windowsにサインイン。パスワード漏えいのリスクを軽減します。

●プライバシーを守るシャッター付きWebカメラ

プライバシー保護のため、オンライン会議^{*4}など必要な場合以外はカメラの視野を物理的に遮ることができるシャッターを配置しています。

●サイバー攻撃からPCを保護する NIST SP 800-147/155/193準拠

世界が注目するサイバーセキュリティに関する新基準のガイドライン「NIST SP 800-147」「NIST SP 800-155」「NIST SP 800-193」に準拠。BIOSへの攻撃を検知・復旧し、感染の広がりを防ぐことで、ウイルス対策ソフトでは検知することが難しいサイバー攻撃からPCを保護します。 詳細 ▶ P.78「Security」



どこからでもインターネットにつながり、いつでも快適に仕事ができる

●LTE (4G) nanoSIM 対応ワイヤレスWAN 選択可能

外出先から快適にインターネットにつながる高速LTE対応の通信モジュール内蔵モデルを選択可能。どこにいてもスムーズに業務が推進できます。

※LTEを利用するには別途、通信事業者とのサービスの申込・契約が必要です。 ※本製品はSIMフリー端末で国内専用です。すべての通信事業者との接続を保证するものではありません。

●安定した通信環境を実現する無線LAN規格 Wi-Fi 6Eに対応


Wi-Fi 6規格をさらに拡張し、6GHz帯が利用可能となったWi-Fi 6Eに対応。クラウドサービス、Web検索、データ転送などのオンライン業務をストレスなく快適に行えます。

さまざまな周辺機器が使いこなせる。有線LANもつながる

●USB3.2 (Gen2) Type-C コネクタ搭載 PD対応

最大10Gbps^{*6}の高速データ転送や、電源供給、外部ディスプレイ出力に対応しています。

●使い勝手に配慮された充実のインターフェース



① SIM カードトレイ

(LTEモデルを選択した場合)

② SDカードスロット(microSD)

③ USB3.2(Gen1) Type-A コネクタ

④ LAN コネクタ

⑤ セキュリティロック・スロット

⑥ USB3.2(Gen2) Type-C

コネクタ(電源コネクタ) ×2

⑦ HDMI® 出力端子

⑧ USB3.2(Gen1) Type-A コネクタ

⑨ マイク入力 / ヘッドホン出力端子

※左記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して記載しています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

GA83/XY <https://dynabook.com/business-mobile-notebook-ga-series/ga83xy-aug-2024-13-3-inch.html>

詳しくはこちらへ



※1: タッチパネル付きFHD液晶・FHD液晶でLTE非搭載モデルの場合、質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 ※2: FHD液晶搭載モデルの場合、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.3.0)による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでAC接続状態および充電に近い電池残量(約90%以上)が一定期間(約7日以上)継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。 ※3:一部のオンライン会議アプリによっては、本機能を利用できない場合があります。 ※4:市販の専用アプリケーションが必要となります。 ※5: Copilotのアイコンが表示されているデバイスで利用可能なCopilotキーの機能は市場によって異なります。詳細は<https://aka.ms/Keysupport>をご参照ください。 ※6: 転送速度は規格上の理論値であり、実際の転送速度を示すものではありません。実際の転送速度は使用環境などにより変わります。 ※カスタムメイドサービスで選択した構成によって、値は異なります。 ※画面はハメコ合成です。



小型アルミニウムボディで軽量・薄型と高性能を両立した
抗菌仕様の13.3型スタンダードモバイルノート。

13.3型

● dynabook SJ73 /LY

OS ● Windows 11 Pro 64ビット

モバイルでも業務処理を
スムーズにこなせる

●インテル® Core™ プロセッサー (シリーズ1)

選択可能

●第13世代 インテル® Core™ プロセッサー

選択可能

詳細 ▶ P.77

●高性能を安定的に保ち続ける
dynabook独自技術「エンパワーテクノロジー」

dynabook独自技術「エンパワーテクノロジー」を適用。放熱技術やシミュレーションに基づく
筐体設計技術などを駆使して、CPUの性能を最大限に引き出します。

詳細 ▶ P.74「dynabookの使いやすさ」

手軽に持ち運べ、モバイルワークにも最適

●アルミニウムボディで軽量化。薄さも奥行きも、よりスリムに。
約1.21kg*の軽さを実現。高密度設計技術でフットプリントを小型化

筐体にアルミニウム素材を用いても、13.3 型で軽さ約 1.21kg*¹ を実現。PC 基板の高密度化によりフットプリントを
小型化するとともに、液晶画面の狭額縁化も進め、手軽に持ち運べるスリムでコンパクトなボディに仕上げました。

●バッテリー駆動約5.0時間(動画再生時)/約11.5時間(アイドル時)*²で、モバイルワークをサポート
コンパクトなボディと高性能を併せ持ちながら、モバイル中でも安心して使える約5.0 時間(動画再生時)/ 約11.5 時間(アイドル時)*²の
バッテリー駆動を実現しました。

●バッテリー寿命が長持ち。選べる4つの「バッテリー充電モード」 詳細 ▶ P.74「dynabookの使いやすさ」

●お急ぎ30分チャージ：バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応しています。

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

液晶フレームが気にならず、オンライン会議*³も、対面のミーティングも快適

●画面に集中しやすい。
狭額縁設計の13.3型 フルHD液晶

解像度が高く画像や映像も美しく表示するフルHD 液晶を搭載。狭額縁を採用した 13.3 型
ディスプレイは、液晶フレームが気にならず、オンライン会議*³ やミーティングの際にも
集中力が途切れません。

丈夫だから、モバイルワークでも安心して持ち歩ける

●厳しい評価基準に基づいて行う製品評価試験を実施

「日常生活の中で起こりうる衝撃や圧迫に耐えられること」「いつまでも使いやすく、機能性を損なわないこと」を目指し、徹底した試験を実施しています。

※無破壊、無故障を保證するものではありません。これらの試験は信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐加圧性能をお約束するものではありません。

また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。

詳細 ▶ P.76「dynabookのモノづくり」

Windows 11

Elevate potential with Windows 11 Pro devices

SJ73 ハードウェア仕様 ▶ P.51

オンラインコミュニケーションが快適に行える

●AIノイズキャンセラー*⁴

人の声や環境ノイズなどの5億のサンプルデータを学習したAIによって声と環境ノイズを
識別し、環境ノイズ成分を除去。相手に自分の声をクリアに届け、また、相手の声も聞き取り
やすくします。

●シャッター付きWebカメラ搭載

Webカメラには、プライバシー保護のため
カメラの視野を遮ることができる手動
スライド式のシャッターを搭載。意図せず
撮影されるのを防止できます。



いつでも安心して快適だから、
仕事に集中できる

●180度開く液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイを180度開いて、画面情報を対面相手と
共有できるスタイルに対応。画面表示の向きを
変えたい場合には、[Cm] + [Alt] + [F] の操作で
簡単に変更できます。



●生体認証「Windows Hello」に対応した赤外線顔認証 選択可能


顔を向けるだけでロック画面が解除できる顔認証
システムを搭載。薄型・軽量なボディに組み込める
ような小型の顔認証センサーを採用しました。
赤外線での認証で写真や絵による“なりすまし”を
防止できます。



●指先でタッチするだけで素早くロック解除。指紋認証 選択可能

●「Microsoft Copilot」をすぐ呼び出せる*⁵

Copilotキーを押すと、生成AIを活用できる「Copilot」が呼び
出せます*⁵。日常的な質問の回答や、文章作成、翻訳、画像生成
などを気軽に頼むことができます。



スムーズにインターネットにつながる。さまざまな周辺機器が使いこなせる

●USB3.2 (Gen2) Type-C コネクタ搭載 PD対応

最大10Gbps*⁶の高速データ転送や、電源供給、外部ディスプレイ出力に対応。オプションの
ACアダプター (PAACA048) を使用すれば、USB3.2 (Gen2) Type-Cコネクタから充電も可能です。

●安定した通信環境を実現する無線LAN規格
Wi-Fi 6Eに対応


●周辺機器とワイヤレスで接続できる Bluetooth® Ver.5.3準拠

●LANコネクタ標準装備

●素早く切り替えられるワンタッチマイクミュート

オンライン会議*³中に音声をミュートしたい時に、[Fn] + [A] の操作で素早くマイクのミュート/
ミュート解除が切り替えられます。

※アプリの「マイク」ボタンによりミュートした場合、ワンタッチマイクミュートによるミュート解除ができません。



●抗菌ボディ*で気兼ねなく使える
頻繁に手が触れる箇所を清潔に保てる抗菌加工*

キーボードやタッチパッド、パームレスト面など、PCの操作中に触れる箇所はもちろんのこと、
天板や液晶フレーム、底面まで抗菌加工*を施しています。

※電源ボタン、ゴム突起部、カメラシャッター、dynabookロゴ、定格銘板を除く。


詳細 ▶ P.71「抗菌対象箇所の詳細」

●サイバー攻撃からPCを保護する NIST SP 800-147/155/193準拠

世界が注目するサイバーセキュリティに関する新基準のガイドライン「NIST SP 800-147」
「NIST SP 800-155」「NIST SP 800-193」に準拠。BIOSへの攻撃を検知・復旧し、感染の広がりを
防ぐことで、ウイルス対策ソフトでは検知することが難しいサイバー攻撃からPCを保護します。

詳細 ▶ P.78「Security」

●ビジネスに必要な拡張性も備えている充実のインターフェース

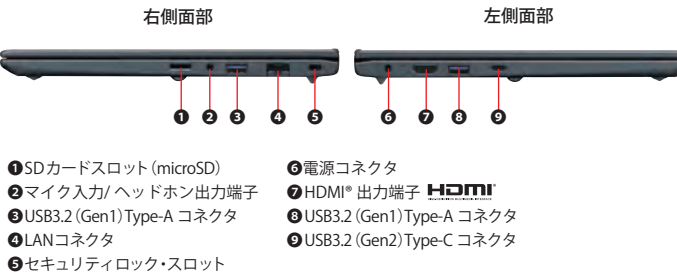

①SDカードスロット (microSD) ⑥電源コネクタ

②マイク入力/ヘッドホン出力端子 ⑦HDMI® 出力端子

③USB3.2 (Gen1) Type-A コネクタ ⑧USB3.2 (Gen1) Type-A コネクタ

④LANコネクタ ⑨USB3.2 (Gen2) Type-C コネクタ

⑤セキュリティロック・スロット

詳しくはこちらへ

SJ73/LY https://dynabook.com/business-mobile-notebook-sj-series/sj73ly-aug-2024-13-3-inch.html



*1:質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 *2:JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0) による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量 (約90%以上) が一定期間 (約7日以上) 継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。 *3:市販の専用アプリケーションが必要となります。 *4:一部のオンライン会議アプリによっては、本機能が利用できない場合があります。 *5: Copilotのアイコンが表示されているデバイスで利用可能なCopilotキーの機能は市場によって異なります。詳細はhttps://aka.ms/Keysupportをご参照ください。 *6: 転送速度は規格上の理論値であり、実際の転送速度を示すものではありません。実際の転送速度は使用環境などにより変わります。 ※カスタムメイドサービスで選択いただく構成によって、値は異なります。 ※画面はハメコミ合成です。

intel
CORE
5

インテル® Core™ 5 プロセッサー

「Copilot+ PC」に準拠、インテル® Core™ Ultra プロセッサー(シリーズ2) 搭載。
「セルフ交換バッテリー」機構を採用したプレミアムモバイルノート。

14.0型

● **dynabook X94 CHANGER** /NY

Copilot+PC

チェンジャー

Secured-core PC 対応

OS ● Windows 11 Pro 64ビット

エンパワーテクノロジーで 最新CPUの性能を最大限に引き出せる

●インテル® Core™ Ultra プロセッサー(シリーズ2)・
高速LPDDR5Xメモリを統合

選択可能 詳細 ▶ P.77

【CPU+NPU+GPUの総合性能でAI高速処理を実現】

性能重視のPコアおよび低消費電力のEコアで構成されたCPU。強化されたAI専用エンジン(NPU)、インテル® Arc™ グラフィックス (GPU) を搭載し、AI処理を高速化。また、高速メモリ(LPDDR5X対応)をプロセッサーに統合することにより、データ転送速度が向上し、消費電力も削減しています。
※本製品に使われているプロセッサー (CPU) の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。

intel
CORE
ULTRA 7

intel
vPRO

【低消費電力を実現しつつ高効率処理で性能向上】

消費電力の少ないタスク向けに最適化されたEコアと、卓越した処理性能を発揮するPコアの性能向上を実現。最適なタスクを効率的に割り振る「インテルスレッドディレクター」も機能が強化されました。

【グラフィックス性能が大幅に向上】

インテル® Arc™ グラフィックスを搭載し、薄型・軽量モバイルノートPCでありながら、グラフィックス性能を大幅に向上させています。GPUを使用するAI機能の高速処理にも貢献します。

【クラウドではなくローカルでAI処理】

強化された高速NPUにより毎秒40～48兆回の演算性能を実現。マイクロソフトが提唱する「Copilot+ PC」に準拠し、AI処理をクラウドではなく、PCのローカル環境で高速かつ省電力で行うことが可能です。



Copilot+PC


●高性能を安定的に保ち続ける
dynabook独自技術「エンパワーテクノロジー」

放熱技術やシミュレーションに基づく筐体設計技術などを駆使して、CPUの性能を最大限に引き出します。

詳細 ▶ P.74「dynabookの使いやすさ」

●「Microsoft Copilot」をすぐ呼び出せる*

Copilotキーを押すと、生成AIを活用できる「Copilot」が呼び出せます*。日常的な質問の回答や、文章作成、翻訳、画像生成などを気軽に頼むことができます。



高負荷なAI処理で消耗したバッテリーを簡単に交換できる

●PC利用者が簡単に交換できる「セルフ交換バッテリー」

バッテリーが劣化・消耗した際に、PC利用者自身で背面カバーをはずして、簡単に新しいバッテリー*1に交換できます。バッテリーは強度や絶縁性に優れた素材で保護。PC内部の繊細な基板上に触れることなく、安全に交換できます。

オプション セルフ交換バッテリー (L) 型番:PS0169NA1BR5 オープン価格(カバー開閉用ドライバー同梱)

●軽量スリムボディ&長時間バッテリー駆動 & 堅牢性を実現

「セルフ交換バッテリー」採用でも、高密度実装技術などの技術力とノウハウにより、軽さ、薄さ、長時間バッテリー駆動、高い堅牢性とバッテリー着脱方式を実現しました。

AIが、ローカルで安全・快適をサポートしてくれる

●dynabook独自のAI機能を搭載

ビジネスへのAI活用が急務となる中、クラウドを介することなくPCローカル環境で安全かつ快適に使える各種AI機能をご用意しています。



dynabook AI アシスタント

クラウドに情報を送信することなく、文書の翻訳や資料の要約などの処理をPCローカル環境で実行するため、情報漏えいのリスクを低減できます。PC操作の支援などもAIがチャット形式でアシストします。



AIパワーオプティマイズ

AIがPCの動作を監視し、オンライン会議アプリケーションを検出すると、バッテリーセーブ機能を自動的に最適化。PCの消費電力を抑制し、長時間駆動を可能にします。



AIプライバシーアシスト

ユーザー以外の人物がPC画面をのぞき見していることをAIが検知し、ユーザーに警告します。また、PC画面を開いたままユーザーが離席すると、AIが画面をスリープモードにします*。

*本機能は、カメラで顔全体が映る範囲で動作します。使用環境や設定内容、パソコンからの距離などにより、本機能が動作しない場合があります。



AIハンドコントロール

ユーザーが画面の前でハンドサインを行うと、AIが異なるハンドサインを判別し、PCに触れずにアプリケーションを操作可能です。



質量*2

約953g

薄さ

約18.7~18.9mm

駆動時間*7

動画再生時 約15.0時間

アイドル時 約30.0時間

ロックを解除しないと

バッテリーが外れない構造。

基板には触られない構造。

バッテリーは強度や絶縁性に

優れた素材で保護。

バッテリーカバーにネジは2箇所。

バッテリーはカバーとPC本体とを

ネジ止めることでしっかりと装着できます。

●バッテリー寿命が長持ち。選べる4つの「バッテリー充電モード」

PCの使用状況に合った充電モード(Auto/100%/80%/70%)を選択することができます。Autoモードは、バッテリーの充電状態や温度に応じて、「100%充電モード」または「80%充電モード」に自動的に切り替え、過充電を防止し、PC利用者が意識することなくバッテリーの機能低下を遅らせることができます。

詳細 ▶ P.74「dynabookの使いやすさ」

●お急ぎ30分チャージ

バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応しています。

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。

バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

オンラインコミュニケーションが快適に行える

●AI/ノイズキャンセラー*3

オンライン会議*4中の環境ノイズに対応。人の声や環境ノイズなどの5億のサンプルデータを学習したAIによって声や環境ノイズを識別し、環境ノイズ成分を除去。相手に自分の声をクリアに届け、また、相手の声も聞き取りやすくします。サイレンや電話の着信音など突発的なノイズも除去できるので、快適にオンライン会議*4が行えます。



●Windows スタジオ エフェクト


背景をぼかして部屋の映り込みを防ぐ「背景の効果」や、会議中にカメラ越しの対話相手が視線を合わせてくれていると感じるよう、視線を調整する「アイコンタクト」、カメラフレームを自動的に調整し、人物にフォーカスする「自動フレーミング」でTeamsやZoomなどのオンラインコミュニケーションを快適にします。



●素早く切り替えられる
ワンタッチマイクミュート

オンライン会議*4中に音声をミュートしたい時に、**[Fn] + [A]**の操作で素早くマイクのミュート/ミュート解除が切り替えられます。

※アプリの「マイク」ボタンによりミュートした場合、ワンタッチマイクミュートによるミュート解除ができません。



大きな画面と堅牢性で、ストレスなく使える

●情報量が多い14.0型(16:10)ノングレア液晶

14.0型の大きな画面、縦に広い16:10の画面比率で、表計算ソフトやWeb閲覧などの一覧性を高めます。さらに、外光の映り込みが少なく、場所を選ばずに使えます。

●180度開く液晶ディスプレイ

画面情報を対面相手と共有できるスタイルに対応。

●キーストローク2mmの快適キーボード

しっかりした打鍵感、独立したボタンを装備したタッチパッドなど、入力しやすさを追求しました。

●過酷なテストで堅牢性を徹底検証



第三者認証機関による各種耐久テスト(実施予定)で、その優れた堅牢性を徹底検証。たとえば底面や天面をはじめ26方向からの落下テストなどMIL規格に準拠したテスト*5を実施予定です。

アメリカ国防総省制定 MIL規格(MIL-STD-810H)に準拠したテスト*5を実施予定

※落下、粉塵、高度、高温、低温、湿度変化、湿度、振動、衝撃、太陽光照射テストを実施予定。 ※写真の製品は X94ではありません。

詳細 ▶ P.76「dynabookのモノづくり」

安心して使える、だから仕事に集中できる

●電源ボタン一体型の指紋認証 選択可能
生体認証「Windows Hello」に対応した赤外線顔認証

PCの起動と同時にWindowsへサインインできる電源ボタンと一体型の指紋センサーが選択可能、顔を向けるだけでロック画面が解除できる顔認証を搭載しています。パスワード入力の煩わしさを解消し、パスワード漏えいのリスクも軽減します。



●シャッター付き約500万画素Webカメラ(顔認証センサー付き)

オンライン会議*4などでクリアな映像共有が可能な高精細約500万画素Webカメラを搭載。プライバシー保護のため、カメラの視野を遮ることができる手動スライドシャッターも搭載し、意図せず撮影されるのを防止できます。



Webカメラ Webカメラシャッター

●サイバー攻撃からPCを保護する NIST SP 800-147/155/193 準拠

BIOS への攻撃に対する、防御・検知・復旧に対応し、ウイルス対策ソフトでは検知することが難しいサイバー攻撃からPCを保護します。

詳細 ▶ P.78「Security」

●強力なセキュリティ機能を実現する「Secured-core PC」対応

ハードウェアとソフトウェアを統合した強力なセキュリティ機能を実現し、OS起動前やファームウェアを標的としたサイバー攻撃から、機密データを保護します。

詳細 ▶ P.78「Security」

●EPEAT認証取得予定の環境調和に配慮した製品づくり

電子機器製品が環境に対して配慮された商品であることを示すEPEAT認証を取得予定。製品ライフサイクル全体を通して環境に配慮したPCを推進しています。

周辺機器もインターネットもスムーズにつながる


●従来よりも格段に進化した無線LAN規格Wi-Fi 7に対応

2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯という3つの異なる周波数帯を同時に利用可能なWi-Fi 7に対応。従来の2倍に相当する最大320MHz幅で通信可能となり、オンライン業務をよりスピーディに実行できます。

intel
Wi-Fi 7
5Gig

●Thunderbolt™ 4×2など充実のインターフェース

周辺機器との高速接続で仕事のはかどるThunderbolt™ 4テクノロジーに対応。USBコネクタを4ポート(USB Type-A×2、USB4™ Type-C×2)搭載。標準タイプのLANコネクタやHDMI®出力端子を実装し、この1台でビジネスに必要な拡張性を備えています。



●USB3.2 (Gen1) Type-A コネクタ
●Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ
●LANコネクタ
●セキュリティロック・スロット

●Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ
●HDMI®出力端子
●USB3.2 (Gen1) Type-A コネクタ
●マイク入力/ヘッドホン出力端子
●SDカードスロット (microSD)

※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して記載しています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものもあります。

詳しくはこちらへ



X94/NY <https://dynabook.com/business-mobile-notebook-x-series/x94ny-jan-2025-14-0-inch.html>

Windows 11

Get ahead of the curve with Windows 11 Pro Copilot+ PCs

インテル® vPro® プラットフォーム

intel
CORE
ULTRA 7

intel
vPRO

秀抜の軽さ、速さ、強さをめざして。
AI時代に適した14.0型モバイル。
ビジネスプレミアムモバイルノート。

14.0型

dynabook RJ74 /MY/LY

OS ● Windows 11 Pro 64ビット

インテル® の高性能プロセッサをラインアップ。用途に最適なモデルが選択できる

●インテル® Core™ Ultra プロセッサ（シリーズ1）・
高速LPDDR5Xメモリ搭載モデル

選択可能 RJ74/MY

●第13世代 インテル® Core™ プロセッサ・
高速LPDDR5メモリ搭載モデル

選択可能 RJ74/LY

詳細 ▶ P.77

●用途に応じて選べるストレージ。

1TB/512GB /256GB SSD RJ74/MY

512GB /256GB SSD RJ74/LY

コンパクトだから、手軽に持ち運べ、モバイルワークにも最適

●高密度設計技術でフットプリントを小型化。

より軽量の液晶ディスプレイを搭載し、14.0型の大画面で約899g^{*1}の軽さを実現 RJ74/MY

ハイブリッドワークに適した軽量化と薄型化を目指して、PC基板を高密度化して実装し、フットプリントを小型化。合わせて液晶画面の狭額縁化も進め、13.3型並みの筐体に14.0型液晶ディスプレイを搭載しました。さらにRJ74/MYでは、より軽量の液晶ディスプレイを採用。14.0型の大画面でありながら約899g^{*1}の軽さを実現し、持ち運びのストレスを軽減します。

●集中力をさまたげない

約11.0時間(動画再生時)/約35.0時間(アイドル時)^{*2*3}のバッテリー駆動 RJ74/MY

卓越した性能を維持しながら、約11.0時間（動画再生時）/約35.0時間（アイドル時）^{*2*3}の長時間バッテリー駆動を実現しました。業務のパフォーマンスを落とすことなく、長時間のミーティングなどもこなせます。

●バッテリー寿命が長持ち。選べる4つの「バッテリー充電モード」 詳細 ▶ P.74「dynabookの使いやすさ」

●お急ぎ30分チャージ：バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応しています。

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

14.0型 (16:10) ディスプレイ搭載。軽量ディスプレイも選択可能

●14.0型 (16:10) ノングレア WUXGA ディスプレイ

狭額縁を採用した14.0型 (16:10) WUXGA液晶を搭載し、縦に広い画面比率で表計算ソフトやWeb閲覧などの一覧性を高めます。

●軽量化を実現した14.0型 (16:10) ノングレア WUXGA ディスプレイ RJ74/MY

軽いだけでなく、丈夫だから安心して持ち歩ける

●過酷なテストで堅牢性を徹底検証

■ 厳しい評価基準の自社品質試験をクリア

■ アメリカ国防総省制定 MIL規格 (MIL-STD-810H) に準拠したテスト^{*5}をクリア

※落下、粉塵、高度、高温、低温、温度変化、湿度、振動、衝撃、太陽光照射テストをクリアしています。 詳細 ▶ P.76「dynabookのモノづくり」

Windows 11

Elevate potential with Windows 11 Pro devices

Secured-core PC 対応*

*vPro® 搭載モデルのみ。

intel
CORE
ULTRA 7

intel
vPRO

●高性能を安定的に保ち続けるdynabook独自技術「エンパワーテクノロジー」

放熱技術やシミュレーションに基づく筐体設計技術などを駆使して、CPUの性能を最大限に引き出します。



本体内部の熱を効率的に排出する
高効率の冷却ファン

詳細 ▶ P.74「dynabookの使いやすさ」



オンラインコミュニケーションが快適に行える

●AIノイズキャンセラー^{*6}

人の声や環境ノイズなどの5億のサンプルデータを学習したAIによって声と環境ノイズを識別し、環境ノイズ成分を除去。相手に自分の声をクリアに届け、また、相手の声も聞き取りやすくします。

●AIカメラエフェクター RJ74/LY

AIがカメラの映像から人を識別し、人の背景部分をプリセット画像やPC内のお好みの画像に差し替えたり、顔の明るさを調整して画面映りを改善したりすることで、オンライン会議^{*4}に適した映像に整えます。

●Windows スタジオ エフェクト RJ74/MY

背景をぼかして部屋の映り込みを防ぐ「背景の効果」や、会議中にカメラ越しの対話相手が視線を合わせていると感じるよう、視線を調整する「アイコンタクト」、カメラフレームを自動的に調整し、人物にフォーカスする「自動フレーミング」でTeamsやZoomなどのオンラインコミュニケーションを快適にします。

快適に操作できる、安心して使える、
だから仕事に集中できる

●「Microsoft Copilot」をすぐ呼び出せる^{*7}

Copilotキーを押すと、生成AIを活用できる「Copilot」が呼び出せます^{*7}。日常的な質問の回答や、文章作成、翻訳、画像生成などを気軽に頼むことができます。




●画面情報が共有できる
180度開く液晶ディスプレイ



●ビジネスノートとしても、使いやすい
クリックパッド&キーボード

大きなクリックパッドで3本指、4本指を使った操作もスムーズです。また、見やすい文字でキーボード入力も快適です。



●LTE (4G) nanoSIM eSIM 対応ワイヤレスWAN^{*8} RJ74/MY 選択可能

●LTE (4G) nanoSIM 対応ワイヤレスWAN^{*8} RJ74/LY 選択可能

※LTEを利用するには別途、通信事業者とのサービスの申込・契約が必要です。
※本製品はSIMフリー端末で国内専用です。すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。
※eSIMで通信を利用するには、eSIMサービスを提供する各通信事業者/キャリアとの契約が別途必要になります。
eSIMを提供しているかどうかは、必ずご契約前に各通信事業者/キャリアにご確認ください。 ※nanoSIMとeSIMは切り替えて使用できます。


●人の声も聞き取りやすい
2way 4speakers Evo 搭載モデルのみ & Dolby Atmos®

高音用の2スピーカー（ツイーター）をキーボード面に向上に配置し、低音用の2スピーカー（ウーファー）を底面に配置した2way 4speakersを搭載。力強い低音域からクリアな高音域までナチュラルなサウンドを再現します。また、立体音響技術 Dolby Atmos®により、人の声も聞き取りやすくなります。

●素早く切り替えられるワンタッチマイクミュート

オンライン会議^{*4}中に音声をミュートしたい時に、[Fn]+[A]の操作で素早くマイクのミュート/ミュート解除が切り替えられます。さらに、外付けのマイクを使用しなくても、360度どの方向からの発言も収音できるマイクを搭載。オンライン会議^{*4}などに威力を発揮します。

※アプリの「マイク」ボタンによりミュートした場合、ワンタッチマイクミュートによるミュート解除ができません。



●シャッター付きWebカメラ搭載


Webカメラには、プライバシー保護のためカメラの視野を遮ることができる手動スライド式のシャッターを搭載。意図せず撮影されるのを防止できます。



●生体認証「Windows Hello」に対応した
赤外線顔認証 選択可能



●電源ボタンと一体型で安全に素早く起動
指紋認証 選択可能



●サイバー攻撃からPCを保護する NIST SP 800-147/155/193準拠

世界が注目するサイバーセキュリティに関する新基準のガイドライン「NIST SP 800-147」「NIST SP 800-155」「NIST SP 800-193」に準拠。BIOSへの攻撃を検知・復旧し、感染の広がりを防ぐことで、ウイルス対策ソフトでは検知することが難しいサイバー攻撃からPCを保護します。

詳細 ▶ P.78「Security」

●強力なセキュリティ機能を実現する「Secured-core PC」対応

ハードウェアとソフトウェアを統合した強力なセキュリティ機能を実現し、OS起動前やファームウェアを標的としたサイバー攻撃から、機密データを保護します。

※vPro® 搭載モデルのみ対応しています。 詳細 ▶ P.78「Security」

スムーズにインターネットにつながる。さまざまな周辺機器が使いこなせる

●LTE (4G) nanoSIM eSIM 対応ワイヤレスWAN^{*8} RJ74/MY 選択可能

●LTE (4G) nanoSIM 対応ワイヤレスWAN^{*8} RJ74/LY 選択可能

※LTEを利用するには別途、通信事業者とのサービスの申込・契約が必要です。
※本製品はSIMフリー端末で国内専用です。すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。
※eSIMで通信を利用するには、eSIMサービスを提供する各通信事業者/キャリアとの契約が別途必要になります。
eSIMを提供しているかどうかは、必ずご契約前に各通信事業者/キャリアにご確認ください。 ※nanoSIMとeSIMは切り替えて使用できます。


●安定した通信環境を実現する
無線LAN規格
Wi-Fi 6Eに対応



●ワイヤレスで接続できる
Bluetooth® Ver.5.3準拠

●周辺機器との
高速接続で仕事のはかどる
Thunderbolt™ 4テクノロジーに対応

●ビジネスに必要な拡張性も備えている充実のインターフェース

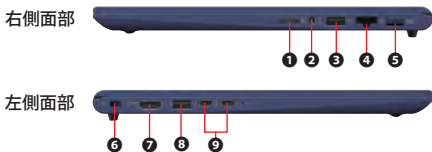

① SIM カードトレイ
(LTE モデルを選択した場合)
② マイク入力/ヘッドホン出力端子
③ USB3.2 (Gen1) Type-A コネクタ

④ LAN コネクタ
⑤ SD カードスロット (microSD)
⑥ セキュリティロックスロット
⑦ HDMI® 出力端子

⑧ USB3.2 (Gen1) Type-A コネクタ
⑨ Thunderbolt™4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2

※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク（アイコン）は最大構成を想定して記載しています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

RJ74/MY https://dynabook.com/business-mobile-notebook-rj-series/rj74my-aug-2024-14-0-inch.html
RJ74/LY https://dynabook.com/business-mobile-notebook-rj-series/rj74ly-aug-2024-14-0-inch.html

詳しくはこちらへ



*1: RJ74/MYで軽量ディスプレイ、インテル® Evo™ エディション非搭載、LTE非搭載モデルの場合、質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 *2: RJ74/MYで軽量ディスプレイモデルの場合、JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0) による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量 (約90%以上) が一定期間 (約7日以上) 継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。 *3: インテル® Evo™ エディション搭載モデルの場合。 *4: 市販の専用アプリケーションが必要となります。 *5: MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無故障、無故障を保証するものではありません。 *6: 一部のオンライン会議アプリによっては、本機能が利用できない場合があります。 *7: Copilotのアイコンが表示されているデバイスで利用可能なCopilotキーの機能は市場によって異なります。詳細はhttps://aka.ms/Keysupportをご参照ください。 *8: インテル® Evo™ エディション、インテル® Evo™ プラットフォーム搭載モデルを除く。 ※カスタムメイドサービスで選択いただく構成によって、値は異なります。 ※画面はハメコミ合成です。

インテル® vPro® プラットフォーム

intel
CORE
ULTRA 7

intel
vPRO

大きくて見やすい14.0型液晶。
「セルフ交換バッテリー」機構を採用した
プレミアムモバイルノート。

Secured-core PC 対応*

*vPro® 搭載モデルのみ。

14.0型

dynabook X74 CHANGER /LY

チェンジャー

OS ● Windows 11 Pro 64ビット

バッテリー交換が簡単で、安心して長く使い続けられる

●PC利用者が簡単に交換できる「セルフ交換バッテリー」

バッテリーが劣化・消耗した際に、PC利用者自身で背面カバーをはずして、簡単に新しいバッテリー*1に交換できます。バッテリーは強度や絶縁性に優れた素材で保護。PC内部の繊細な基板上に触れることなく、安全に交換できます。

オプション セルフ交換バッテリー (L) 型番:PS0169NA1BRS オープン価格(カバー開閉用ドライバー同梱)

●軽量スリムボディ&長時間バッテリー駆動&堅牢性を実現

「セルフ交換バッテリー」採用でも、高密度実装技術などの技術力とノウハウにより、軽さ、薄さ、長時間バッテリー駆動、高い堅牢性とバッテリー着脱方式を実現しました。

●バッテリー寿命が長持ち。選べる4つの「バッテリー充電モード」

PCの使用状況に合った充電モード(Auto/100%/80%/70%)を選択することができます。Autoモードは、バッテリーの充電状態や温度に応じて、「100%充電モード」または「80%充電モード」に自動的に切り替え、過充電を防止し、PC利用者が意識することなくバッテリーの機能低下を遅らせることができます。

詳細 ▶ P.74「dynabookの使いやすさ」

●お急ぎ30分チャージ

バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応しています。

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。
バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

大きな画面で、
モバイルでもストレスなく使える

●情報量が多い14.0型 (16:10)
ノングレア液晶

ゆとりある14.0型の大画面、縦に広い16:10の画面比率で、表計算ソフトやWeb閲覧などの一覧性を高めます。さらに、外光の映り込みが少いノングレア液晶なので、場所を選ばずに使えます。

●180度開く液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイを180度開いて、画面情報を対面相手と共有できるスタイルに対応。画面表示の向きを変えたい場合には、**[Ctrl]+[Alt]+[F]** の操作で簡単に変更できます。

●キーストローク2mmの快適キーボード


しっかりした打鍵感で快適なキーボードは、キーストローク2mm。独立したボタンを装備した広くて操作しやすいタッチパッドなど、入力しやすさを追求しました。

●「Microsoft Copilot」をすぐ呼び出せる*3

Copilotキーを押すと、生成AIを活用できる「Copilot」が呼び出せます*3。日常的な質問の回答や、文章作成、翻訳、画像生成などを気軽に頼むことができます。

Windows 11

Elevate potential with Windows 11 Pro devices

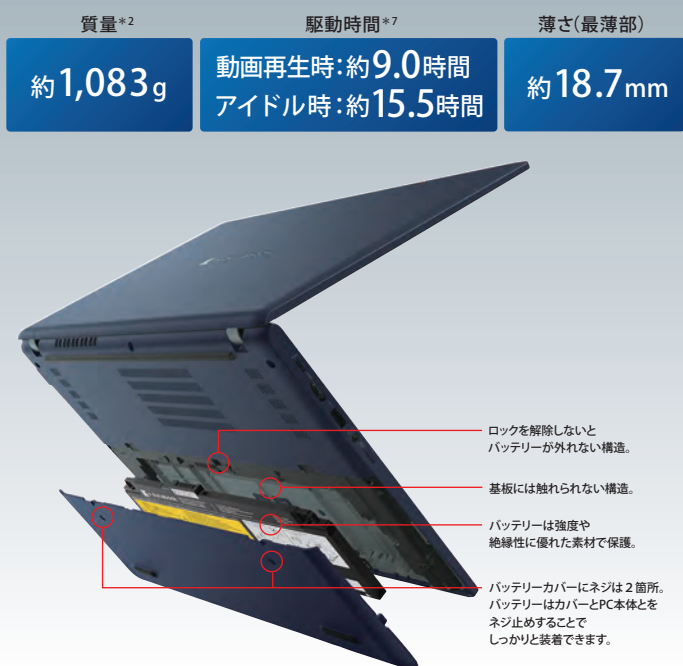

質量*2

約1,083g

駆動時間*7

動画再生時:約9.0時間
アイドル時:約15.5時間

薄さ(最薄部)

約18.7mm

ロックを解除しないと
バッテリーが外れない構造。
基板には触られない構造。
バッテリーは強度や
絶縁性に優れた素材で保護。
バッテリーカバーにネジは2箇所。
バッテリーはカバーとPC本体とを
ネジ止めることで
しっかりと装着できます。

ダウンタイムを削減し、
メインマシンとして高性能を発揮し続ける

●第13世代 インテル® Core™ プロセッサー・
高速LPDDR5Xメモリ搭載 選択可能 詳細 ▶ P.77



●高性能を安定的に保ち続ける
dynabook独自技術
「エンパワーテクノロジー」

放熱技術やシミュレーションに基づく筐体設計技術などを駆使して、CPUの性能を最大限に引き出します。 詳細 ▶ P.74「dynabookの使いやすさ」

●過酷なテストで堅牢性を徹底検証

第三者認証機関による各種耐久テスト(実施予定)で、その優れた堅牢性を徹底検証。たとえば底面や天面をはじめ26方向からの落下テストなどMIL規格に準拠したテスト*4を実施予定です。

アメリカ国防総省制定 MIL規格 (MIL-STD-810H) に
準拠したテスト*4を実施予定



※落下、粉塵、高度、高温、低温、温度変化、湿度、振動、衝撃、太陽光照射テストを実施予定。
※写真の製品はX74ではありません。

詳細 ▶ P.76「dynabookのモノづくり」

オンラインコミュニケーションが快適に行える

●AIノイズキャンセラー*5

オンライン会議*6中の環境ノイズに対応。人の声や環境ノイズなどの5億のサンプルデータを学習したAIによって声や環境ノイズを識別し、環境ノイズ成分を除去。相手に自分の声をクリアに届け、また、相手の声も聞き取りやすくします。サイレンや電話の着信音など突発的なノイズも除去できるので、快適にオンライン会議*6が行えます。

●AIカメラエフェクター(「顔認証センサー」選択時)

AIがカメラの映像から人を識別し、人の背景部分をプリセット画像やPC内のお好みの画像に差し替えたり、顔の明るさを調整して画面映りを改善したりすることで、オンライン会議*6に適した映像に整えます。



●素早く切り替えられる
ワンタッチマイクミュート

オンライン会議*6中に音声ミュートしたい時に、**[Fn]+[A]** の操作で素早くマイクのミュート/ミュート解除が切り替えられます。

※アプリの「マイク」ボタンによりミュートした場合、ワンタッチマイクミュートによるミュート解除ができません。

周辺機器もインターネットもスムーズにつながる

●Thunderbolt™ 4×2など充実のインターフェース

周辺機器との高速接続で仕事のはかどるThunderbolt™ 4テクノロジーに対応。USBコネクタを4ポート(USB Type-A × 2、USB4™ Type-C × 2)搭載。標準タイプのLANコネクタやHDMI®出力端子を実装し、この1台でビジネスに必要な拡張性を備えています。

●5G nanoSIM eSIM / LTE (4G) nanoSIM eSIM に対応 選択可能

(2025年5月発売予定)

外出先から快適にインターネットにつながる

5G/4G対応の通信モジュール内蔵モデルを選択可能です。

※ワイヤレスWANを利用するには別途、通信事業者とのサービスの申込・契約が必要です。 ※本製品はSIMフリー端末で国内専用です。すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。 ※5Gの通信エリアについては、キャリアのサービスエリアをご確認ください。
※eSIMで通信を利用するには、eSIMサービスを提供する各通信事業者/キャリアとの契約が別途必要になります。eSIMを提供しているかどうかは、必ずご契約前に各通信事業者/キャリアにご確認ください。 ※nanoSIMとeSIMは切り替えて使用できます。

質量が1kg未満の軽量モデルの商品化も予定しています。 詳細は、営業担当へお問い合わせください。

詳しくはこちらへ

X74/LY <https://dynabook.com/business-mobile-notebook-x-series/x74ly-nov-2024-14-0-inch.html>

*1:オプション(別売)のバッテリーが必要です。 *2:タッチパネル付きWUXGA液晶でワイヤレスWAN非搭載モデルの場合、質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 *3:Copilotのアイコンが表示されているデバイスで利用可能なCopilotキーの機能は市場によって異なります。詳細は<https://aka.ms/KeySupport>をご参照ください。 *4:MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験を実施予定。無破壊、無故障を保証するものではありません。 *5:一部のオンライン会議アプリによっては、本機能が利用できない場合があります。 *6:市販の専用アプリケーションが必要となります。 *7:JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.3.0)による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量(約90%以上)が一定期間(約7日以上)継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。 ※カスタマイズサービスを選択いただく構成によって、値は異なります。 ※画面はハモコミ合成です。

安心して使える、だから仕事に集中できる

●電源ボタン一体型の指紋認証 選択可能
生体認証「Windows Hello」に対応した赤外線顔認証 選択可能

PCの起動と同時にWindowsへサインインできる電源ボタン一体型の指紋センサー、顔を向けるだけでロック画面が解除できる顔認証が選択可能。パスワード入力の手間を解消し、パスワード漏えいのリスクも軽減します。

●シャッター付きWebカメラ

Webカメラには、プライバシー保護のためカメラの視野を遮ることができる手動スライド式のシャッターを搭載。意図せず撮影されるのを防止できます。

●サイバー攻撃からPCを保護する NIST SP 800-147/155/193 準拠

BIOS への攻撃に対する、防御・検知・復旧に対応し、ウイルス対策ソフトでは検知することが難しいサイバー攻撃からPCを保護します。

詳細 ▶ P.78「Security」

●強力なセキュリティ機能を実現する「Secured-core PC」対応


ハードウェアとソフトウェアを統合した強力なセキュリティ機能を実現し、OS起動前やファームウェアを標的にしたサイバー攻撃から、機密データを保護します。

※vPro® 搭載モデルのみ対応しています。

詳細 ▶ P.78「Security」

●EPEAT認証取得予定の環境調和に配慮した製品づくり

電子機器製品が環境に対して配慮された商品であることを示すEPEAT認証を取得予定。製品ライフサイクル全体を通して環境に配慮したPCを推進しています。

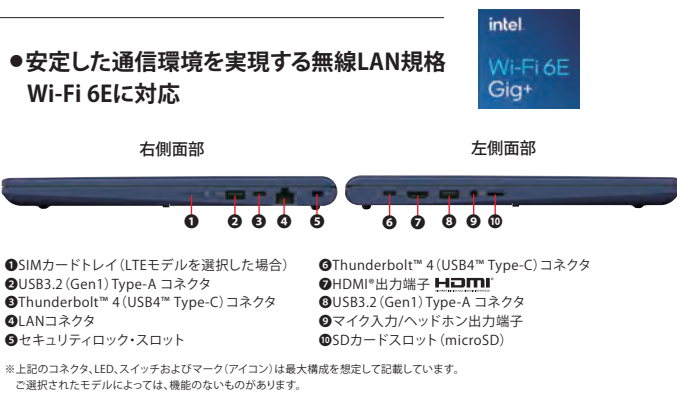

●SIMカードトレイ(LTEモデルを選択した場合)
●USB3.2(Gen1) Type-A コネクタ
●Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C) コネクタ
●LANコネクタ
●セキュリティロック・スロット
●Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C) コネクタ
●HDMI®出力端子
●USB3.2(Gen1) Type-A コネクタ
●マイク入力/ヘッドホン出力端子
●SDカードスロット(microSD)

※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して記載しています。
ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

インテル® vPro® プラットフォーム

intel vPRO

高性能CPUと見やすい14.0型ディスプレイで
どこでもメインマシンの実力を発揮。
抗菌仕様の14.0型 オフィス内モバイルノート。

14.0型

● dynabook MJ64 /LY

OS ● Windows 11 Pro 64ビット

高性能をさまざまな環境で発揮できる

●インテル® Core™ プロセッサー (シリーズ1)

選択可能



●第13世代 インテル® Core™ プロセッサー

選択可能



詳細 ▶ P.77

●高性能を安定的に保ち続けるdynabook独自技術
「エンパワーテクノロジー」

dynabook独自技術「エンパワーテクノロジー」を適用。
放熱技術やシミュレーションに基づく筐体設計技術などを駆使して、
CPUの性能を最大限に引き出します。

詳細 ▶ P.74「dynabookの使いやすさ」

デスクで場所を取らない、テレワークにも最適

●薄さも奥行きも、よりスリムに。14.0型でありながらコンパクト。
高密度設計技術でフットプリントを小型化

より薄くコンパクトにすることを目標に、PC 基板を高密度化して実装し、フットプリントを小型化。
液晶画面の狭額縁化も進め、13.3 型並みの筐体に 14.0 型液晶ディスプレイを搭載しました。

●モバイルワークをサポート。約5.5時間(動画再生時)/約12.5時間(アイドル時)*1の
長時間バッテリー駆動

高い性能を維持しながら、モバイル中에서도安心して使える約5.5時間 (動画再生時)/約12.5時間 (アイドル時)*1の
長時間バッテリー駆動を実現しました。

●バッテリー寿命が長持ち。選べる4つの「バッテリー充電モード」 詳細 ▶ P.74「dynabookの使いやすさ」

●お急ぎ30分チャージ：バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応しています。

※PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

オンライン会議*2でも、対面のミーティングでも、大きめの画面で見やすい

●画面に集中しやすい。
狭額縁設計の14.0型 フルHD液晶

解像度が高く画像や映像も美しく表示するフルHD 液晶を搭載。狭額縁を採用した 14.0 型ディスプレイは、
大きめの画面で見やすく、オンライン会議*2やミーティングの際にも集中力が途切れません。

丈夫だから、モバイルワークでも安心して持ち歩ける

●厳しい評価基準に基づいて行う製品評価試験を実施

「日常生活の中で起こりうる衝撃や圧迫に耐えられること」「いつまでも使いやすく、機能性を損なわないこと」を目指し、徹底した試験を実施しています。

※無破損、無故障を保证するものではありません。これらの試験は信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐加圧性能を約束するものではありません。
また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。

詳細 ▶ P.76「dynabookのモノづくり」



Elevate potential with Windows 11 Pro devices

オンラインコミュニケーションが快適に行える

●AIノイズキャンセラー*3

人の声や環境ノイズなどの5億のサンプルデータを学習したAIによって声と環境ノイズを
識別し、環境ノイズ成分を除去。相手に自分の声をクリアに届け、また、相手の声も聞き取り
やすくします。

●シャッター付きWebカメラ搭載

Webカメラには、プライバシー保護のためカメラの視野を遮ることができる手動スライド式
のシャッターを搭載。意図せず撮影されるのを防止できます。



Open



Close

いつでも安心して快適だから、仕事に集中できる

●180度開く液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイを180度開いて、画面情報を
対面相手と共有できるスタイルに対応。画面
表示の向きを変えたい場合には、**Cm** + **Alt** + **⇩**
の操作で簡単に変更できます。



●生体認証「Windows Hello」に対応した
赤外線顔認証

顔を向けるだけでロック画面が解除できる顔認証システムを搭載。薄型・軽量のボディに
組み込めるような小型の顔認証センサーを採用しました。赤外線での認証で写真や絵に
よる“なりすまし”を防止できます。

●「Microsoft Copilot」をすぐ呼び出せる*4

Copilotキーを押すと、生成AIを活用できる「Copilot」が呼び
出せます*4。日常的な質問の回答や、文章作成、翻訳、画像生成
などを気軽に頼むことができます。



スムーズにインターネットにつながる。さまざまな周辺機器が使いこなせる

●USB3.2 (Gen2) Type-C コネクタ搭載 PD対応

最大10Gbps*5の高速データ転送や、電源供給、外部ディスプレイ出力に対応。オプションの
ACアダプター (PAACA048) を使用すれば、USB3.2 (Gen2) Type-Cコネクタから充電も可能です。

●安定した通信環境を実現する無線LAN規格
Wi-Fi 6Eに対応


●周辺機器とワイヤレスで接続できる Bluetooth® Ver.5.3準拠

●LANコネクタ標準装備

●素早く切り替えられるワンタッチマイクミュート

オンライン会議*2中に音声をミュートしたい時に、**[Fn] + [A]** の操作で素早くマイクのミュート/
ミュート解除が切り替えられます。

※アプリの「マイク」ボタンによりミュートした場合、ワンタッチマイクミュートによるミュート解除ができません。

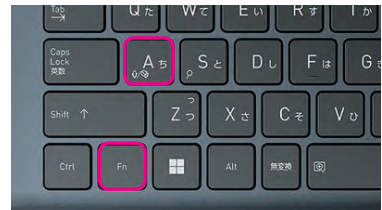

抗菌
ボディ



●抗菌ボディ*で気兼ねなく使える
頻繁に手が触れる箇所を清潔に保てる抗菌加工*

キーボードやタッチパッド、パームレスト面など、PCの操作中に触れる箇所はもちろんのこと、
天板や液晶フレーム、底面まで抗菌加工*を施しています。

*電源ボタン、ゴム突起部、カメラシャッター、dynabookロゴ、定格銘板を除く。


詳細 ▶ P.71「抗菌対象箇所の詳細」

●サイバー攻撃からPCを保護する NIST SP 800-147/155/193準拠

世界が注目するサイバーセキュリティに関する新基準のガイドライン「NIST SP 800-147」「NIST
SP 800-155」「NIST SP 800-193」に準拠。BIOSへの攻撃を検知・復旧し、感染の広がりを防ぐ
ことで、ウイルス対策ソフトでは検知することが難しいサイバー攻撃からPCを保護します。

詳細 ▶ P.78「Security」

●ビジネスに必要な拡張性も備えている充実のインターフェース



- ①SDカードスロット (microSD)
- ②マイク入力 / ヘッドホン出力端子
- ③USB3.2 (Gen1) Type-A コネクタ×2
- ④LANコネクタ
- ⑤セキュリティロック・スロット

- ⑥電源コネクタ
- ⑦HDMI® 出力端子 **HDMI**
- ⑧USB3.2 (Gen1) Type-A コネクタ
- ⑨USB3.2 (Gen2) Type-C コネクタ

詳しくはこちらへ



MJ64/LY <https://dynabook.com/business-mobile-notebook-mj-series/mj64ly-aug-2024-14-0-inch.html>

*1: JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0) による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量 (約90%以上) が一定期間 (約7日以上) 継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。 *2: 市販の専用アプリケーションが必要となります。 *3: 一部のオンライン会議アプリによっては、本機能を利用できない場合があります。 *4: Copilotのアイコンが表示されているデバイスで利用可能なCopilotキーの機能は市場によって異なります。詳細は<https://aka.ms/Keysupport>をご参照ください。 *5: 転送速度は規格上の理論値であり、実際の転送速度を示すものではありません。実際の転送速度は使用環境などにより変わります。 ※カスタムメイドサービスで選択いただく構成によって、値は異なります。 ※画面はハメコみ合成です。



インテル® Core™ 5 プロセッサー

第13世代 インテル® CPU搭載。

薄型・軽量でありながら、メインマシンとして高性能を発揮する
大画面モバイルノート。

15.6型

● dynabook P55 /LY

OS ● Windows 11 Pro 64ビット

大画面だから、
モバイル環境でもストレスなく使える

●テレワークに活用できる
ノンフレアで見やすい大画面15.6型 フルHD液晶

薄さ約19.9mmのコンパクトボディに、15.6型FHD液晶を搭載。
スリムなデザインで約1.77kg^{*1}と軽く、持ち運びもスムーズ。
大画面で作業できるので、テレワーク等に活用できます。

負荷のかかる業務に対応できる

●第13世代 インテル® Core™ プロセッサー

選択可能

詳細 ▶ P.77



●高性能を安定的に保ち続ける
dynabook独自技術「エンパワーテクノロジー」

dynabook独自技術「エンパワーテクノロジー」を適用。放熱技術や
シミュレーションに基づく筐体設計技術などを駆使して、CPUの性能を最大限に引き出します。 [詳細 ▶ P.74「dynabookの使いやすさ」](#)

●安心して使える。約4.0時間(動画再生時)/約8.5時間(アイドル時)^{*2}のバッテリー駆動

モバイル中でも安心して使える 約4.0 時間(動画再生時)/ 約8.5 時間(アイドル時)^{*2}のバッテリー駆動を実現しました。
業務のパフォーマンスを落とすことなく、ミーティングもこなせます。

●バッテリー寿命が長持ち。選べる4つの「バッテリー充電モード」 [詳細 ▶ P.74「dynabookの使いやすさ」](#)

●お急ぎ30分チャージ：バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応しています。


※PCが電源 OFF またはスリープ時にバッテリー残量が 0% の状態から充電した場合の数値。バッテリーは消耗品であり、
バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

丈夫で安心して持ち歩ける


●過酷な試験で堅牢性を徹底検証

「日常生活の中で起こりうる衝撃や圧迫に耐えられること」「いつまでも使いやすく、機能性を損なわないこと」を目指し、
徹底した製品試験を実施しています。

■厳しい評価基準に基づいて行う製品評価試験 落下試験(筐体)/振動試験/コネクタこじり試験/面加圧試験/キーボードトランポリン試験/ヒンジ開閉試験



■落下試験(筐体)



■振動試験



■コネクタこじり試験



■面加圧試験

※無破損、無故障を保証するものではありません。これらの試験は信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。

※写真は対象モデルではありません。 ※モデルにより実施する試験項目・試験内容は異なります。

[詳細 ▶ P.76「dynabookのモノづくり」](#)

Windows 11

Elevate potential with Windows 11 Pro devices

P55 ハードウェア仕様 ▶ P.63

オンラインコミュニケーションが快適に行える


●オンライン会議^{*3}にも便利なWebカメラ

有効画素数 約200万画素、デュアルマイク付き

液晶画面 上部に約200万画素のWebカメラを設置。高画質で
クリアな映像と聞き取りやすい音声によるオンラインコミュニケーションが可能です。

●ワンランク上のビデオ通話を実現
「CyberLink YouCam for dynabook」

背景の置き換え/ぼかし、顔を追従する自動ズーム/顔トラッキング、
バーチャルメイクなどの多彩な機能により、ビデオ通話やオンライン
会議^{*3}における映像の品質向上をサポートします。



突然の会議にも慌てず参加できる バーチャルメイク

Webカメラを通して表示されるユーザーの顔色を、メイクをしている感覚で調整できます。


●AIノイズキャンセラー^{*4}

人の声や環境ノイズなどの5億のサンプルデータを学習したAIによって声と環境ノイズを
識別し、環境ノイズ成分を除去。相手に自分の声をクリアに届け、また、相手の声も聞き取り
やすくなります。

●素早く切り替えられる
ワンタッチマイクミュート

オンライン会議^{*3}中に音声をミュートしたい時に、
[Fn] + [A] の操作で素早くマイクのミュート/ミュート
解除が切り替えられます。

※アプリの「マイク」ボタンによりミュートした場合、
ワンタッチマイクミュートによるミュート解除ができません。



●USB3.2 (Gen2) Type-C コネクタ搭載 PD対応

最大10Gbps^{*6}の高速データ転送や、電源供給、外部ディスプレイ出力に対応。オプションの
ACアダプター (PAACA048) を使用すれば、USB3.2 (Gen2) Type-Cコネクタから充電も可能です。

●安定した通信環境を実現する
無線LAN規格 Wi-Fi 6Eに対応

Wi-Fi 6規格をさらに拡張し、6GHz帯が利用可能となった
Wi-Fi 6Eに対応。クラウドサービス、Web検索、データ転送などの
オンライン業務をストレスなく快適に行えます。



●周辺機器とワイヤレスで接続できる
Bluetooth® Ver.5.3準拠

オフィスでもテレワークでも安心して使える

●生体認証「Windows Hello」に対応した
赤外線顔認証

薄型ボディに組み込めるような小型の顔認証センサーを採用
しました。赤外線での認証で写真や絵による“なりすまし”を
防止できます。

●サイバー攻撃からPCを保護する
NIST SP 800-147/155/193 準拠

世界が注目するサイバーセキュリティに関する新基準のガイド
ライン「NIST SP 800-147」「NIST SP 800-155」「NIST SP 800-193」に
準拠。BIOSへの攻撃を検知・復旧し、感染の広がりを防ぐことで、
ウイルス対策ソフトでは検知することが難しいサイバー攻撃から
PCを保護します。

[詳細 ▶ P.78「Security」](#)

●操作しやすく、安心して使える
抗菌仕様のテンキー付きキーボード

キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mmを確保。ま
た、キートップ中央に文字を配置し、文字色のコントラ
ストも改善することで見やすさが向上。雑菌の繁殖を
抑え清潔さを保てる抗菌仕様です。

[詳細 ▶ P.71「抗菌対象箇所の詳細」](#)




●「Microsoft Copilot」をすぐ呼び出せる^{*5}

Copilotキーを押すと、生成AIを活用できる
「Copilot」が呼び出せます^{*5}。日常的な質問の
回答や、文章作成、翻訳、画像生成などを気軽に
頼むことができます。



スムーズにインターネットにつながる。さまざまな周辺機器が使いこなせる

●充実のインターフェース

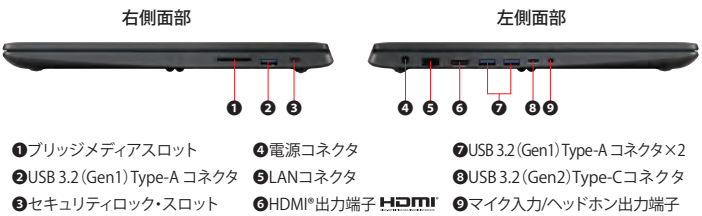

- | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| ① プリッジメディアスロット | ④ 電源コネクタ | ⑦ USB 3.2 (Gen1) Type-A コネクタ×2 |
| ② USB 3.2 (Gen1) Type-A コネクタ | ⑤ LANコネクタ | ⑧ USB 3.2 (Gen2) Type-Cコネクタ |
| ③ セキュリティロック・スロット | ⑥ HDMI®出力端子 HDMI | ⑨ マイク入力/ヘッドホン出力端子 |

[詳しくはこちらへ](#)



P55/LY <https://dynabook.com/business-mobile-notebook-p-series/p55ly-aug-2024-15-6-inch.html>

*1:質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 *2:JEITA(バッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0))による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 *3:市販の専用アプリケーションが必要となります。 *4:一部のオンライン
会議アプリによっては、本機能が利用できない場合があります。 *5:Copilotのアイコンが表示されているデバイスで利用可能なCopilotキーの機能は市場によって異なります。詳細は<https://aka.ms/Keysupport>をご参照ください。 *6:転送速度は
規格上の理論値であり、実際の転送速度を示すものではありません。実際の転送速度は使用環境などにより変わります。 *カスラムメイドサービスで選択いただく構成によって、値は異なります。 ※画面はハメコ合成です。



インテル® Core™ i7 プロセッサー

第13世代 インテル® CPU、インテル® vPro® テクノロジー搭載。
メインマシンにふさわしい高性能と使い勝手。
光学ドライブ搭載のビジネスノート。

B75 ハードウェア仕様▶P.64

15.6型

dynabook B75 /LY

OS ● Windows 11 Pro 64ビット

Secured-core PC 対応

高性能と優れた拡張性

●第13世代 インテル® Core™ プロセッサー

選択可能

詳細▶P.77



●高性能を安定的に保ち続ける

dynabook独自技術「エンパワーテクノロジー」

dynabook独自技術「エンパワーテクノロジー」を適用。放熱技術やシミュレーションに基づく筐体設計技術などを駆使して、CPUの性能を最大限に引き出します。

詳細▶P.74「dynabookの使いやすさ」

●光学ドライブ標準搭載

選択可能

オフィスでもテレワークでも安心して使える

●生体認証「Windows Hello」に対応した赤外線顔認証

選択可能

画面に顔を向けると、わずか数秒で顔を認証でき、写真や絵による“なりすまし”を防止できます。

●サイバー攻撃からPCを保護する NIST SP 800-147/155/193 準拠

ウイルス対策ソフトでは検知することが難しいサイバー攻撃からPCを保護します。

詳細▶P.78「Security」

●強力なセキュリティ機能を実現する「Secured-core PC」対応

詳細▶P.78「Security」


日常業務が快適に行える

●ノンフレアで見やすい高解像度ディスプレイ15.6型 FHD液晶

(1,920×1,080ドット)

選択可能

●「Microsoft Copilot」をすぐ呼び出せる^{*1}



●数字入力も快適なテンキー付きキーボード

●バッテリー寿命が長持ち。選べる4つの「バッテリー充電モード」

詳細▶P.74「dynabookの使いやすさ」



●お客様ご自身で簡単に交換できる「着脱式バッテリーパック」

●お客様ご自身でメモリ増設できるメモリカバー

●場所をとらず持ち運びにも便利なACアダプターを付属



Elevate potential with Windows 11 Pro devices

インテル® vPro® プラットフォーム



^{*1}: Copilotのアイコンが表示されているデバイスで利用可能なCopilotキーの機能は市場によって異なります。詳細は<https://aka.ms/Keysupport>をご参照ください。
^{*2}: 市販の専用アプリケーションが必要となります。 ^{*3}: 一部のオンライン会議アプリによっては、本機能が利用できない場合があります。 ^{*4}: オプションのACアダプター (PAACA048) は動作検証済みです。 ※カスタムメイドサービスで選択いただく構成によって、値は異なります。 ※画面はハメコミ合成です。

詳しくはこちらへ



B75/LY <https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b75ly-aug-2024-15-6-inch.html>

第13世代 インテル® CPU搭載。

光学ドライブを搭載した
スタンダードなビジネスノート。

B55 ハードウェア仕様▶P.65

15.6型

dynabook B55 /LY

OS ● Windows 11 Pro 64ビット

高性能と優れた拡張性

●第13世代 インテル® Core™ プロセッサー

選択可能

詳細▶P.77



●高性能を安定的に保ち続ける

dynabook独自技術「エンパワーテクノロジー」

dynabook独自技術「エンパワーテクノロジー」を適用。放熱技術やシミュレーションに基づく筐体設計技術などを駆使して、CPUの性能を最大限に引き出します。

詳細▶P.74「dynabookの使いやすさ」

●光学ドライブ標準搭載

選択可能

オフィスでもテレワークでも安心して使える

●生体認証「Windows Hello」に対応した赤外線顔認証

選択可能

画面に顔を向けると、わずか数秒で顔を認証でき、写真や絵による“なりすまし”を防止できます。

●サイバー攻撃からPCを保護する NIST SP 800-147/155/193 準拠

ウイルス対策ソフトでは検知することが難しいサイバー攻撃からPCを保護します。

詳細▶P.78「Security」

日常業務が快適に行える

●ノンフレアで見やすい高解像度ディスプレイ15.6型 FHD液晶

(1,920×1,080ドット)

選択可能



●「Microsoft Copilot」をすぐ呼び出せる^{*1}

●数字入力も快適なテンキー付きキーボード

●バッテリー寿命が長持ち。選べる4つの「バッテリー充電モード」

詳細▶P.74「dynabookの使いやすさ」



●お客様ご自身で簡単に交換できる「着脱式バッテリーパック」

●お客様ご自身でメモリ増設できるメモリカバー

●場所をとらず持ち運びにも便利な小型ACアダプターを付属



Elevate potential with Windows 11 Pro devices

インテル® Core™ i7 プロセッサー



^{*1}: Copilotのアイコンが表示されているデバイスで利用可能なCopilotキーの機能は市場によって異なります。詳細は<https://aka.ms/Keysupport>をご参照ください。
^{*2}: 市販の専用アプリケーションが必要となります。 ^{*3}: 一部のオンライン会議アプリによっては、本機能が利用できない場合があります。 ^{*4}: オプションのACアダプター (PAACA048) は動作検証済みです。 ※カスタムメイドサービスで選択いただく構成によって、値は異なります。 ※画面はハメコミ合成です。

詳しくはこちらへ



B55/LY <https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b55ly-aug-2024-15-6-inch.html>

16.0型液晶、軽量コンパクトボディ、
セルフ交換バッテリーパック採用で
長く使い続けられる大画面ビジネスノート。

16.0型

dynabook P56 /LY

OS ● Windows 11 Pro 64ビット

大画面だから、ストレスなく使える

- 情報量が多い16.0型 (16:10) ノングレア液晶。
大画面で作業できるので、テレワークにも最適。

軽さ約1.85kg^{*1}のコンパクトボディに、大画面の16.0型WUXGA液晶を搭載。画面に集中しやすい狭額縁設計を採用し、また、画面比率16:10の縦に広い液晶画面により、表計算ソフトやWeb閲覧などの一覧性が向上します。さらに、外光の映り込みが少ないノングレア液晶なので、場所を選ばず使えます。

- 開けやすさにも配慮

液晶ディスプレイが閉じた状態でも、指をかければ
サッと開けられる機構を採用しています。



負荷のかかる業務に対応できる

- 第13世代 インテル® Core™ プロセッサー

選択可能

詳細 ▶ P.77



- 高性能を安定的に保ち続ける
dynabook独自技術「エンパワーテクノロジー」

dynabook独自技術「エンパワーテクノロジー」を適用。放熱技術やシミュレーション
に基づく筐体設計技術などを駆使して、CPUの性能を最大限に引き出します。

詳細 ▶ P.74「dynabookの使いやすさ」


手になじむデザインで堅牢性も追求

- 過酷な試験で堅牢性を徹底検証

「日常生活の中で起こりうる衝撃や圧迫に耐えられること」「いつまでも使いやすく、
機能性を損なわないこと」を目指し、徹底した製品試験を実施しています。

■厳しい評価基準に基づいて行う製品評価試験

落下試験 (筐体) / 振動試験 / コネクタこじり試験 / 面加圧試験 /
キーボードトランボリン試験 / ヒンジ開閉試験



■落下試験 (筐体)



■振動試験



■コネクタこじり試験



■面加圧試験

※無破損、無故障を保証するものではありません。これらの試験は信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐加圧性能をお約束するものではありません。
また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。 ※写真は対象モデルではありません。 ※モデルにより実施する試験項目・試験内容は異なります。

詳細 ▶ P.76「dynabookのモノづくり」


- 手になじむラウンドデザイン



バッテリー交換やメモリ増設が簡単で、長く使い続けられる

- お客様ご自身でバッテリー交換できる「セルフ交換バッテリーパック」^{*2}

消耗品であるバッテリーは、長く使い続けると経年劣化を起こし、十分な充電容量を
確保しにくくなります。P56は、PC利用者自身でドライバー等を使わず簡単に
新しいバッテリーに交換できる「セルフ交換
バッテリーパック」^{*2}を採用しています。



- お客様ご自身でメモリ増設できる
「メモリカバー構造」

ご利用になるアプリケーションによっては、PCに搭載
されているメモリでは容量不足で処理スピードが遅くなる
場合があります。必要なメモリ容量が確保できるように、PC利用者自身で
「メモリカバー」を外すことで、簡単にメモリを増設できる構造となっています。

- バッテリー寿命が長持ち。選べる4つの「バッテリー充電モード」

詳細 ▶ P.74「dynabookの使いやすさ」

- お急ぎ30分チャージ：バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる
「お急ぎ30分チャージ」に対応しています。

※PC が電源 OFF またはスリープ時にバッテリー残量が 0% の状態から充電した場合の数値。バッテリーは消耗品であり、
バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。



オンラインコミュニケーションが快適に行える

- オンライン会議^{*3}にも便利な、シャッター付きWebカメラ

有効画素数 約200万画素、デュアルマイク付き

液晶画面上部に約200万画素のWebカメラを設置。高画質で
クリアな映像と聞き取りやすい音声によるオンラインコミュニ
ケーションが可能です。また、プライバシー保護のためカメラ
の視野を遮ることができる手動スライド式のシャッターを
搭載。意図せず撮影されるのを防止できます。



Webカメラ Webカメラシャッター

- AIカメラエフェクター

AIがカメラの映像から人を識別し、人の背景部分をプリセット画像やPC内のお好みの画像
に差し替えたり、顔の明るさを調整して画面映りを改善したりすることで、オンライン会議^{*3}
に適した映像に整えます。

AIカメラエフェクターが人を識別し映像を最適化



背景フィルター

明るさ自動補正

顔位置自動調整

- AIノイズキャンセラー^{*4}


人の声や環境ノイズなどの5億のサンプルデータを学習したAIによって声と環境ノイズを
識別し、環境ノイズ成分を除去。相手に自分の声をクリアに届け、また、相手の声も聞き取り
やすくなります。

- 素早く切り替えられる
ワンタッチマイクミュート

オンライン会議^{*3}中に音声をミュートしたい時に、
[Fn]+[A] の操作で素早くマイクのミュート/ミュート
解除が切り替えられます。また、ミュート操作の
ON/OFFをキーボード上部に
あるLEDの点灯で知らせます。



※アプリの「マイク」ボタンによりミュートした場合、ワンタッチマイクミュートによるミュート解除ができません。



スムーズにインターネットにつながる。さまざまな周辺機器が使いこなせる

- Thunderbolt™ 4 テクノロジーに対応

周辺機器との高速接続で仕事のはかどるThunderbolt™ 4テクノロジーに対応。USBコネクタ
を4ポート (USB Type-A×3、USB4™ Type-C×1) 搭載。標準タイプのLANコネクタやHDMI®
出力端子を実装し、この 1 台でビジネスに必要な拡張性を備えています。

- 安定した通信環境を実現する
無線LAN規格 Wi-Fi 6Eに対応

Wi-Fi 6規格をさらに拡張し、6GHz帯が利用可能となったWi-Fi 6Eに
対応。クラウドサービス、Web 検索、データ 転送 などの
オンライン業務をストレスなく快適に行えます。



- 周辺機器とワイヤレスで接続できるBluetooth® Ver.5.3準拠

オフィスでもテレワークでも安心して使える

- 生体認証「Windows Hello」に対応した
赤外線顔認証

顔を向けるだけでロック画面が解除できる顔認証システムを搭載。薄型・
軽量のボディに組み込めるような小型の顔認証センサーを採用しました。
赤外線での認証で写真や絵による“なりすまし”を防止できます。

- サイバー攻撃からPCを保護するNIST SP 800-147/155/193準拠

世界が注目するサイバーセキュリティに関する新基準のガイドライン「NIST SP 800-147」
「NIST SP 800-155」「NIST SP 800-193」に準拠。BIOSへの攻撃を検知・復旧し、感染の
広がりを防ぐことで、ウイルス対策ソフトでは検知することが難しいサイバー攻撃から
PCを保護します。

詳細 ▶ P.78「Security」

- 「Microsoft Copilot」を
すぐ呼び出せる^{*5}

Copilotキーを押すと、生成AIを活用できる
「Copilot」が呼び出せます^{*5}。日常的な
質問の回答や、文章作成、翻訳、画像
生成などを気軽に頼むことができます。




- しっかりした打鍵感で、快適に操作できる
テンキー付きキーボード

キーピッチ19.0mm、キーストローク2.0mm
を確保し、打鍵感を向上させています。
また、キートップ中央に文字を配置し、
文字色のコントラストも改善することで、
見やすさが向上しています。



- 充実のインターフェース

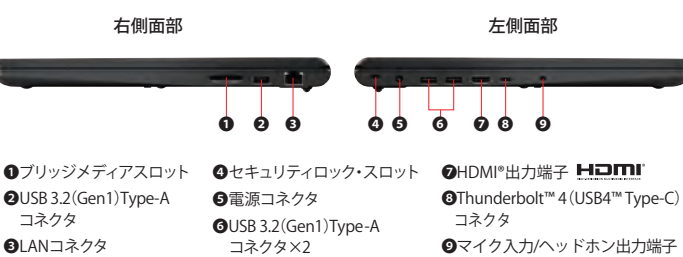

1 ブリッジメディアスロット

2 USB 3.2 (Gen1) Type-A

3 LANコネクタ

4 セキュリティロック・スロット

5 電源コネクタ

6 USB 3.2 (Gen1) Type-A

7 HDMI®出力端子

8 Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C)

9 コネクタ

10 マイク入力/ヘッドホン出力端子

詳しくはこちらへ



P56/LY <https://dynabook.com/business/product/business-notebook-p-series/p56ly-feb-2025-16-0-inch.html>

^{*1}: 質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。 ^{*2}: オプション (別売) のバッテリーが必要です。 ^{*3}: 市販の専用アプリケーションが必要となります。 ^{*4}: 一部のオンライン会議アプリによっては、本機能が利用できない場合があります。
^{*5}: Copilotのアイコンが表示されているデバイスで利用可能なCopilotキーの機能は市場によって異なります。詳細は<https://aka.ms/Keysupport>をご参照ください。 ※カスタムメイドサービスで選択いただく構成によって、値は異なります。 ※画面は
ハメコミ合成です。



Elevate potential with Windows 11 Pro devices

インテル® Core™ i7 プロセッサー



「丈夫さ」と「使いやすさ」をこの一台に。
ビジネスをもっとアクティブにする
2in1デタッチャブルノート。

10.1型

● dynabook K70 /HY



OS ● Windows 11 Pro 64ビット

日常業務で快適に使える

●インテル® Celeron® N4500 プロセッサー

選択可能



●インテル® Pentium® Silver N6000 プロセッサー

選択可能

詳細▶P.77

滑りにくい素材と堅牢性を追求した設計で、いつでもどこでもアクティブに

●本体外周を【熱可塑性（ねつかそせい）ポリウレタン】で覆い、本体を保護

ゴムのようにしなやかな弾力性と硬質プラスチックのような強さを併せ持つTPU（熱可塑性ポリウレタン）で本体外周を覆うことにより、落下などの衝撃に対する堅牢性を高めています。さらにTPU自体が柔軟性を持ち滑りにくい素材のため、手になじみ、またつかみやすくなっています。

●コーナー部分からの衝撃を吸収・分散・緩和

タブレットおよびキーボードドックの四隅は、大きな角度の丸みを持たせたデザインで、内部はリブ構造になっています。これにより落下時などにコーナー部分からの衝撃を効果的に吸収し、力を分散させることで、本体内部への影響を緩和することができます。



丈夫だから安心して持ち歩ける。快適に使えるから仕事に集中できる

●過酷なテストで堅牢性を徹底検証

■厳しい評価基準の自社品質試験をクリア

■アメリカ国防総省制定 MIL規格 (MIL-STD-810H) に準拠したテスト*1をクリア

*落下、粉塵、高度、高温、低温、温度変化、湿度、振動、衝撃、太陽光照射テストをクリアしています。


詳細▶P.76「dynabookのモノづくり」

●入力操作が安定する自立型デザイン

キーボードドック接続時にはキックスタンドなしで自立するデザインを採用。キーボードやバッテリーの位置を見直し重心を低くすることで、安定した入力操作を実現しています。

●「Microsoft Copilot」をすぐ呼び出せる*2

Copilotキーを押すと、生成AIを活用できる「Copilot」が呼び出せます*2。日常的な質問の回答や、文章作成、翻訳、画像生成などを気軽に頼むことができます。



●強い力が加わっても外れにくいキーキャップ

キーキャップは、日々の使用による摩擦や強い力が加わると外れやすくなるため、左右に突起（アンカー）を設けて外れにくくしています。



●打鍵感・視認性に優れたキーボード

キーピッチ17mm、キーストローク1.4mmの、しっかりとした打鍵感のあるキーボードで、キートップの印字も見やすく配置しています。

●タブレットを確実に装着できるキーボードドック

デタッチャブル端末をノートPCとして使用する場合、タブレットがキーボードドックに正しく装着されていないと、接続不良や転倒・落下などの危険性があります。K70のキーボードドックは、タブレットの誤装着を起こしにくい取り付け構造を採用し、こうした事故を未然に防止できます。



小型・軽量・長時間駆動で、行動範囲が広がる

●手軽に扱えるコンパクトサイズ

約248.5mm（幅）×約185.5mm（奥行）（キーボードドック接続時）のコンパクトサイズなので持ち運びやすく手軽に扱えます。

●強度を損なうことなく軽量化

部品1つ1つを徹底的に見直しで重量削減を行い、強度を維持しながら軽量化を実現。持ち運び時の負担を軽減します。

●長時間使えるバッテリー

外出先でも電池切れを心配することなく業務に集中できます。

●お急ぎ30分チャージ

バッテリー駆動時間の約40%を30分で充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応しています。

*PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。

オンラインコミュニケーションが快適に行える


●AIノイズキャンセラー*3

人の声や環境ノイズなどの5億のサンプルデータを学習したAIによって声や環境ノイズを識別し、環境ノイズ成分を除去。相手に自分の声をクリアに届け、また、相手の声も聞き取りやすくします。


●素早く切り替えられるワンタッチマイクミュート

オンライン会議*4中に音声ミュートしたい時に、**[Fn] + [A]**の操作で素早くマイクのミュート/ミュート解除が切り替えられます。

*アプリの「マイク」ボタンによりミュートした場合、ワンタッチマイクミュートによるミュート解除ができません。



周辺機器との接続もスムーズ



- ①カードトレイ（microSDメモ리카ード用）
- ②電源スイッチ
- ③音量ボタン
- ④電源コネクタ
- ⑤マイク入力/ヘッドホン出力端子
- ⑥USB3.2（Gen1）Type-Aコネクタ
- ⑦USB3.2（Gen1）Type-Cコネクタ×2

業務内容によって選べる2in1で、作業効率アップ

●2in1デタッチャブルノート

タブレットとしても、ノートPCとしても使用できる、2in1デタッチャブル型を採用。オフィスでは、キーボード入力ができるノートPCとして、外出時や自宅への持ち帰り時には、タブレットとして手軽に持ち出すといった使い方が可能です。



●見やすい10.1型WXGA液晶

タッチパネル付きディスプレイを搭載。画面は見やすいノングレア液晶を採用しています。

●快適に使えるCPU＋フラッシュメモリ

インテル® Celeron® N4500 プロセッサーまたはインテル® Pentium® Silver N6000 プロセッサーをご用意し、ストレージには高速なフラッシュメモリを採用。快適でストレスのない処理環境により、業務のスムーズな進行をサポートします。

●幅広く活用できる2つの高画質カメラ

フロントに約200万画素、リアに約500万画素の高画質カメラを搭載。

ペンを使った入力も自由自在

●充電式アクティブ静電ペン2（オプション）

ペン先を正確に検知し、小さな文字でも思いどおりに表現できる充電式アクティブ静電ペンを採用。断面は、平面と曲面を組み合わせたデザインで、握りやすい形状です。

*付属の充電ケーブルをパソコンに接続し、充電式アクティブ静電ペンを取り付けて充電を行います。

●ペンの紛失を防ぐ収納場所を右側面に装備

キーボードドック右側面のペン収納スロットにペンを収納できます。

●サイバー攻撃からPCを保護するNIST SP 800-147/155/193準拠

詳細▶P.78「Security」

●使い勝手に配慮されたインターフェース

さまざまな周辺機器との接続や充電にも対応するUSB3.2（Gen1）Type-Cコネクタを2基搭載。また、USB3.2（Gen1）Type-Aコネクタやカードトレイ（microSDメモ리카ード用）など、すべてのコネクタをタブレット側に集約して使いやすさを高めています。



Elevate potential with Windows 11 Pro devices

インテル® Celeron® プロセッサー



インテル® Core™ プロセッサー（第14世代）と豊富なインターフェース、最大128GBのメモリが搭載可能でハードワークにも対応。高い電源効率で省エネ化も実現したハイパフォーマンスなデスクトップPC。

dynaDesk DT210/Y

※筐体は実際のイメージとは異なる場合があります。

Secured-core PC 対応*

*vPro® 搭載モデルのみ。

OS ● Windows 11 Pro 64ビット

アプリケーションをいくつも立ち上げながら、スピーディに仕事がこなせる

●インテル® Core™ プロセッサー（第14世代） 選択可能



●大量データの蓄積・活用に最適な 1TB/512GB/256GB SSD 選択可能

用途に応じて最適なストレージを選択できます。

●高速データ処理や大規模アプリケーションに対応
メモリスロット4基で最大128GBまでメモリを増設可能 選択可能

DDR5大容量メモリ（最大32GB）に対応するメモリスロット4基を装備。最大128GBまでのメモリ増設が可能です。

優れた拡張性で、さまざまな周辺機器が使いこなせる

●多彩な機能拡張でハードワークユースに対応

・PCI Express×1×1 ・PCI Express×4×2 ・PCI Express×16×1

ハードワークユースに対応するミドルレンジのデスクトップとして、多彩かつ十分な拡張性を備えています。

●高速タイプをはじめ幅広いUSB規格に対応

・USB3.2 (Gen2) Type-Aコネクタ (前面×1, 背面×2) ・USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ (前面×3)
・USB3.2 (Gen2) Type-Cコネクタ (前面×1) ・USB2.0 Type-Aコネクタ (背面×2)

高速データ転送に対応するUSB3.2コネクタや、外部ディスプレイ出力、データ転送、電源供給と多用途なType-Cコネクタを装備し、幅広い周辺機器が活用できます。

●安定した通信環境を実現する無線LAN規格

Wi-Fi 6Eに対応 選択可能

Wi-Fi 6規格をさらに拡張し、6GHz帯が利用可能となったWi-Fi 6Eに対応。クラウドサービス、Web検索、データ転送などのオンライン業務をストレスなく快適に行えます。

●周辺機器とワイヤレスで接続できる
Bluetooth® Ver.5.3準拠*2 選択可能

●大容量データの受け渡しに便利なSDカードスロット

●高解像度ディスプレイに対応するDisplayPort

●高画質での外部出力が可能なHDMI®出力端子 HDMI

●レガシー資産が活かせる
シリアルポート・パラレルポートをセットでご用意 選択可能


●USBキーボード、
USB光学式マウスを同梱



●光学ドライブ標準搭載 選択可能


●「Microsoft Copilot」をすぐ呼び出せる*1

Copilotキーを押すと、生成AIを活用できる「Copilot」が呼び出せます*1。日常的な質問の回答や、文章作成、翻訳、画像生成などを気軽に頼むことができます。




●複数画面の同時表示で業務効率をアップする
4画面同時出力に対応

HDMI®出力端子、アナログRGBコネクタ、DisplayPort、USB Type-C™コネクタの計4ポートを使用して4画面の同時出力に対応。複数のアプリケーションを立ち上げて、それぞれ別のディスプレイに画面を表示しつつ、オンライン会議*3も行うといったハイブリッドワークに最適です。



※使用状況によりメモリの増設が必要となります。 ※接続には各種市販のケーブルが必要です。

●インターネットや周辺機器との接続もスムーズなインターフェース

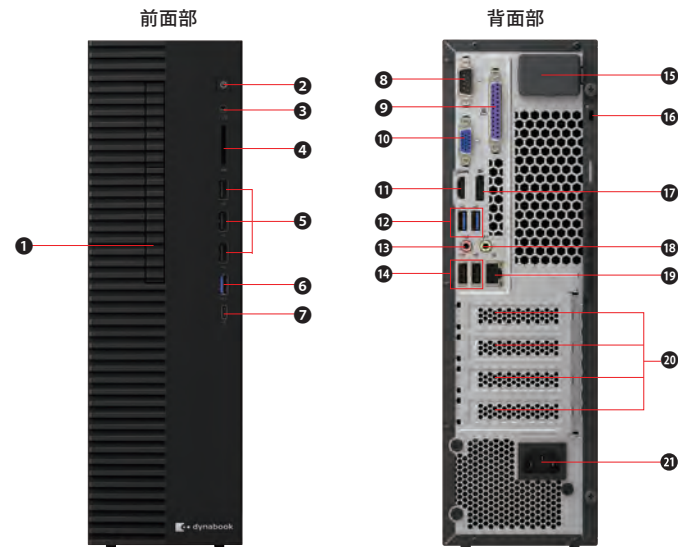

デスクの上でもじゃまにならない省スペース設計

●縦置きにも横置きにも対応可能

約100.0mm (幅) × 約310.0mm (奥行) × 約325.0mm (高さ)

縦置きにも横置きにも対応可能な筐体デザイン。上部にディスプレイ (約10kgまで) を設置することで省スペースにもなります。



横置き状態

情報流出、不正アクセスからPCを守る

●データ暗号化の「鍵」を専用チップで厳重管理する
TPMセキュリティチップ

通常のPCでは、暗号化されたデータと暗号化の「鍵」の両方をSSDに保存しています。TPMセキュリティチップを搭載するPCでは、暗号化されたデータがSSDに保存され、暗号化の「鍵」は専用チップで厳重に保管されます。万が一、SSDを抜かれ別のPCでアクセスされても「鍵」が取り出せないため解読は困難です。

※TPMではセキュリティ機能を提供しますが、データやハードウェアの完璧な保護を保証していません。本機能を利用したことによるいかなる損害、損害についても、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

●トリプルパスワードによる個人認証で、PCへの不正アクセスを防止する
BIOS・HDD/SSD・OSパスワード

電源投入時のBIOSパスワード、SSD内のデータを保護するHDD/SSDパスワード*4、さらにWindowsシステム起動時のサインインパスワードの3つの個人認証が設定可能。この3重の守りでPCへの不正アクセスを防止します。

●ワイヤーによる物理的なロックでPCを固定し盗難を抑止する
セキュリティロック・スロット ※別途、市販のワイヤーをご用意ください。

●サイバー攻撃からPCを保護する NIST SP 800-147/155/193準拠

世界が注目するサイバーセキュリティに関する新基準のガイドライン「NIST SP 800-147」「NIST SP 800-155」「NIST SP 800-193」に準拠。BIOSへの攻撃を検知・復旧し、感染の広がりを防ぐことで、ウイルス対策ソフトでは検知することが難しいサイバー攻撃からPCを保護します。

[詳細 ▶ P.78「Security」](#)

●強力なセキュリティ機能を実現する「Secured-core PC」対応

ハードウェアとソフトウェアを統合した強力なセキュリティ機能を実現し、OS起動前やファームウェアを標的にしたサイバー攻撃から、機密データを保護します。

※vPro® 搭載モデルのみ対応しています。

[詳細 ▶ P.78「Security」](#)

●メールやインターネット経由でのウイルス感染を防止する
「ウイルスバスター クラウド™ 90日版」

※ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を高めるために、常に最新のものにアップデートする必要があります。なお無料の更新サービスは使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックがまったく行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検出ソフトを導入してください。

●個人情報などのデータ流出を回避し、PCの廃棄や譲渡の際にも安心
「ハードディスクデータ消去機能」

リカバリーメニューで「ハードディスクデータ消去機能」を提供しています。方式は「米国国防総省方式 (DoD 5220.22-M)」を採用。この方式では固定値2回、乱数1回の計3回上書きをすることにより元のデータを塗りつぶして、ハードディスクから機密情報や個人情報など、データの復元を困難にします。

※ご使用になったPCを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任で、ハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することをおすすめします。
詳細はdynabook.com (https://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm) 「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

ハイパフォーマンスでありながら、省エネ性も実現

●高い電力変換効率で、
発熱を抑える 80 Plus Platinum 認証の電源ユニットを採用

「80 Plus」は、デスクトップ、サーバー等の電源ユニットにおいて、交流から直流に変換する際の電力変換効率が80%以上の製品に与えられる認証です。なかでも「80 Plus Platinum」は、高水準の変換効率を達成していることの証。変換効率が高ければ、その分、発熱が抑えられ、低騒音化や省エネ化につながります。



Elevate potential with Windows 11 Pro devices

インテル® vPro® プラットフォーム



ベースモデル仕様表、 部分はカスタムメイドサービスで選択できます。 ※オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。

製品名		dynabook X83/LY				
型番／本体標準価格		A6X1LYA7A11A	A6X1LYA7211A	A6X1LYB7A11A	A6X1LYB7211A	
		オープン価格				
プレインストールOS		Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)				
テクノロジー		インテル® vPro® プラットフォーム				
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー		インテル® Core™ i5-1350P プロセッサー		
	キャッシュメモリ	Pコア:最大周波数 5.20GHz、Eコア:最大周波数 3.90GHz インテル® スマート・キャッシュ 24MB		Pコア:最大周波数 4.70GHz、Eコア:最大周波数 3.50GHz インテル® スマート・キャッシュ 12MB		
メモリ	容量	16GB (※3)				
		32GB (※3)				
	仕様	LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応				
メモリ専用スロット		0スロット (交換不可) (※3)				
表示機能	ディスプレイ (※54)	タッチパネル付き 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)	13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)	タッチパネル付き 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)	13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)	
	解像度	最大1,920×1,200ドット (※9) (※11) / 1,677万色				
	表示色	最大3,840×2,160ドット (4K) /60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12) / 1,677万色、HDCP対応				
		グラフィックスアクセラレーター (※15)				
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)	—	静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)	—	
	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17)、キーストローク:2.0mm				
	ポインティングデバイス	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17)、キーストローク:1.5mm				
補助記憶装置	SSD (※21)	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド				
		256GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)				
		512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)				
通信機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)				
	無線LAN (※22)	Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ 対応、AES対応、TKIP対応) (※23)				
	Bluetooth® (※22) (※24)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.3準拠 (※25) (※29)				
	ワイヤレスWAN	—				
	※詳しい情報については、担当営業にお問い合わせください。	LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※27) (※62) (※64) 5G対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※27) (※62) (※63) (※64)				
Webカメラ		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付 (※31)) 有効画素数 約200万画素 (顔認証付き/デュアルマイク付 (※31))				
サウンド機能 (※30)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー				
SDカードスロット (※32)		1スロット (microSD)				
インターフェース		HDMI®出力端子×1 (※12)、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※34)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×3 (PD対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)				
		BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット				
セキュリティ機能	センサー	—				
		指紋センサー				
		顔認証センサー (※68)				
セキュリティチップ		指紋センサー + 顔認証センサー (※68)				
省電力機能		TPM (TCG Ver2.0準拠)				
		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)				
電源	バッテリー	リチウムポリマー (セルフ交換バッテリーL) (※38)				
	駆動時間	JEITA/バッテリー動作時間測定法Ver.3.0 (※65)	約8.5時間 (動画再生時) / 約19.0時間 (アイドル時) (※66)	約10.0時間 (動画再生時) / 約26.0時間 (アイドル時) (※66)	約8.5時間 (動画再生時) / 約19.0時間 (アイドル時) (※66)	約10.0時間 (動画再生時) / 約26.0時間 (アイドル時) (※66)
	充電時間	約2.5時間 (電源OFF時) / 約2.5～10.0時間 (電源ON時) (※41) (※42)				
ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz (※43)				
標準消費電力 (※44) (最大)		約6W (65W)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)		12区分 12.6kWh (AAA) 🟢				
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※47)				
環境性能レーティング (※48)		★★★ V14				
外形寸法 (突起部含まず)		約298.8 (幅) × 212.0 (奥行) × 17.9～19.6 (高さ) mm	約298.8 (幅) × 212.0 (奥行) × 17.9～18.9 (高さ) mm	約298.8 (幅) × 212.0 (奥行) × 17.9～19.6 (高さ) mm	約298.8 (幅) × 212.0 (奥行) × 17.9～18.9 (高さ) mm	
質量 (※49) ※質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。		約1,015g (LTE対応モデル: 約1,041g / 5G対応モデル: 約1,044g)	約937g (LTE対応モデル: 約963g / 5G対応モデル: 約966g)	約1,015g (LTE対応モデル: 約1,041g / 5G対応モデル: 約1,044g)	約937g (LTE対応モデル: 約963g / 5G対応モデル: 約966g)	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他				
リカバリー		リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)				
保証		1年保証 (引 取修理・海外保証 (制限付) 1年)				
主なアプリケーション		—				
		Microsoft Office Home & Business 2024				
ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2				

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.69をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。



インテル® vPro® プラットフォーム

ベースモデル仕様表、 部分はカスタムメイドサービスで選択できます。 は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

製品名		dynabook X83/LY				
型番／本体標準価格		A6X1LYE7A11A	A6X1LYE7211A	A6X1LYF7A11A	A6X1LYF7211A	
		オープン価格				
プレインストールOS		Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)				
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー		インテル® Core™ i5-1340P プロセッサー		
	キャッシュメモリ 3次キャッシュ	Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.70GHz インテル® スマート・キャッシュ 18MB		Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz インテル® スマート・キャッシュ 12MB		
メモリ	容量	16GB (※3)				
		32GB (※3)				
	仕様	LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応				
	メモリ専用スロット	0スロット (交換不可) (※3)				
ディスプレイ (※54)	ディスプレイ (※54)	タッチパネル付き 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)	13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)	タッチパネル付き 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)	13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)	
	解像度	最大1,920×1,200ドット (※9) (※11) / 1,677万色				
	表示色	最大3,840×2,160ドット (4K) / 60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12) / 1,677万色、HDCP対応				
	グラフィックアクセラレーター (※15)	インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵)				
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)	—	静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)	—	
	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17)、キーストローク:2.0mm 86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17)、キーストローク:1.5mm				
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド				
補助記憶装置	SSD (※21)	256GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20) 512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)				
	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)				
通信機能	無線LAN (※22)	Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ 対応、AES対応、TKIP対応) (※23)				
	Bluetooth® (※22) (※24)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.3準拠 (※25) (※29)				
	ワイヤレスWAN ※詳しい情報については、 担当営業にお問い合わせください。	— LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※27) (※62) (※64) 5G対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※27) (※62) (※63) (※64)				
Webカメラ		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付 (※31)) 有効画素数 約200万画素 (顔認証付き/デュアルマイク付 (※31))				
サウンド機能 (※30)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー				
SDカードスロット (※32)		1スロット (microSD)				
インターフェース		HDMI®出力端子×1 (※12)、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※34)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×3 (PD対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)				
		BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット				
セキュリティ機能	センサー	—				
		指紋センサー 顔認証センサー (※68)				
		指紋センサー + 顔認証センサー (※68)				
セキュリティチップ		TPM (TCG Ver2.0準拠)				
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)				
電源	バッテリー	リチウムポリマー (セルフ交換バッテリーL) (※38)				
	駆動時間	JEITAバッテリー動作時間 測定法Ver.3.0 (※65)	約8.5時間 (動画再生時) / 約19.0時間 (アイドル時) (※66)	約10.0時間 (動画再生時) / 約26.0時間 (アイドル時) (※66)	約8.5時間 (動画再生時) / 約19.0時間 (アイドル時) (※66)	約10.0時間 (動画再生時) / 約26.0時間 (アイドル時) (※66)
	充電時間	約2.5時間 (電源OFF時) / 約2.5～10.0時間 (電源ON時) (※41) (※42)				
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz (※43)				
標準消費電力 (※44) (最大)		約6W (65W)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)		12区分 12.6kWh (AAA) 🟢				
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※47)				
環境性能レーティング (※48)		★★★ V14				
外形寸法 (突起部含まず)		約298.8 (幅) × 212.0 (奥行) × 17.9～19.6 (高さ) mm	約298.8 (幅) × 212.0 (奥行) × 17.9～18.9 (高さ) mm	約298.8 (幅) × 212.0 (奥行) × 17.9～19.6 (高さ) mm	約298.8 (幅) × 212.0 (奥行) × 17.9～18.9 (高さ) mm	
質量 (※49) ※質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。		約1,015g (LTE対応モデル:約1,041g / 5G対応モデル:約1,044g)	約937g (LTE対応モデル:約963g / 5G対応モデル:約966g)	約1,015g (LTE対応モデル:約1,041g / 5G対応モデル:約1,044g)	約937g (LTE対応モデル:約963g / 5G対応モデル:約966g)	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他				
リカバリー		リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)				
保証		1年保証 (引 取修理・海外保証 (制限付) 1年)				
		—				
主なアプリケーション		Microsoft Office Home & Business 2024				
ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2				

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.69をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。



Elevate potential with Windows 11 Pro devices

dynabook

G83 / MY

インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ1)

ベースモデル仕様表

部分はカスタマイズサービスで選択できます。

製品名		dynabook G83/MY					
型番／本体標準価格		A6G4MYC7321A 630,300円(税込)		A6G4MYC7121A 591,800円(税込)		A6G4MYC7521A 584,100円(税込)	
ブレインストールOS		Windows 11 Pro 64ビット ※1)※2)					
テクノロジー		インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 165U					
CPU	動作周波数	Pコア：最大周波数 4.90GHz、Eコア：最大周波数 3.80GHz					
	キャッシュメモリ 3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB					
メモリ	容量	16GB ※3)					
		32GB ※3) + 132,000円(税込)					
	仕様	LPDDR5X- 6400対応、デュアルチャネル対応					
	メモリ専用スロット	0スロット(交換不可) ※3)					
表示機能	ディスプレイ ※54)	タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット ※7) ※8) ※14)		13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット ※7) ※8)		スタンダード 13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット ※7) ※8)	
	解像度 ／ 表示色	外部ディスプレイ(別売)(ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB (オプション)接続時 RGB接続) 外部ディスプレイ(別売)(HDMI®/Type-C接続) 最大1,920×1,200ドット ※9) ※11)／1,677万色					
		最大3,840×2,160ドット (4K) /60Hz (HDMI®/USB Type-C™) ※9) ※12)／1,677万色、HDCP対応					
		グラフィックアクセラレーター ※15)					
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)		—			
	本体キーボード	86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ：19mm ※17)、キーストローク：1.5mm					
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)					
補助記憶装置	SSD ※21)	256GB SSD (PCIe、NVMe対応) ※18) ※20)					
		512GB SSD (PCIe、NVMe対応) ※18) ※20) + 38,500円(税込)					
		1TB SSD (PCIe、NVMe対応) ※18) ※20) + 77,000円(税込)					
通信機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)					
	無線LAN ※22)	Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応+ IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応、TKIP対応) ※23)					
	Bluetooth® ※22) ※24)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジー Ver.5.3準拠 ※25) ※29)					
	ワイヤレスWAN ※詳しい情報については、担当営業にお問い合わせください。	LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) ※27) ※64) + 28,600円(税込)					
Webカメラ		有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付 ※31)) 有効画素数 約200万画素(顔認証付き/デュアルマイク付 ※31))					
サウンド機能 ※30)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー					
SDカードスロット ※32)		1スロット(microSD)					
インターフェース		HDMI®出力端子×1 ※12)、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 ※34)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ(電源コネクタ)×2 (PD対応、外部ディスプレイ出力対応) ※12) ※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 ※55)					
セキュリティ機能	センサー	BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット					
		—					
		指紋センサー + 5,500円(税込)					
		顔認証センサー ※60) + 11,000円(税込)					
セキュリティチップ		指紋センサー+顔認証センサー ※60) + 16,500円(税込)					
省電力機能		TPM (TCG Ver2.0準拠)					
		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 ※46)					
電源	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーL) ※38) ※39)					
	駆動時間 測定法Ver.3.0 ※65)	約9.0時間(動画再生時)/約17.5時間(アイドル時) ※66)	約10.5時間(動画再生時)/約23.0時間(アイドル時) ※66)	約8.5時間(動画再生時)/約14.0時間(アイドル時) ※66)			
	充電時間	約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時) ※41) ※42)					
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz ※43)					
標準消費電力 ※44)(最大)		約8W (65W)					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※45)		12区分 18.2kWh (AA) 🟢					
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) ※47)					
環境性能レーティング ※48)		★★★ V14					
外形寸法(突起部含まず)		約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ) mm					
質量 ※50) ※質量は平均値、製品により質量が異なる場合があります。		約875g (LTE対応モデル：約911g)				約956g (LTE対応モデル：約992g)	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他					
リカバリー		リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro) ※51)					
保証		1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)					
主なアプリケーション		—					
ドライバー提供対象OS ※52)		Microsoft Office Home & Business 2024 + 47,190円(税込) Windows 11 Enterprise 24H2					



インテル® vPro® プラットフォーム

dynabook

G83

/MY

インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ1)



ベースモデル仕様表: 部分はカスタマイズサービスで選択できます。

製品名		dynabook G83/MY			
型番／本体標準価格		A6G4MYD7321A	A6G4MYD7121A	A6G4MYD7521A	
		575,300円 (税込)	536,800円 (税込)	529,100円 (税込)	
ブレインストールOS		Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)			
テクノロジー		インテル® vPro® プラットフォーム インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 135U			
CPU	動作周波数	Pコア:最大周波数 4.40GHz、Eコア:最大周波数 3.60GHz			
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ インテル® スマート・キャッシュ 12MB			
メモリ	容量	16GB (※3)			
		32GB (※3) + 132,000円 (税込)			
	仕様	LPDDR5X- 6400対応、デュアルチャネル対応			
	メモリ専用スロット	0スロット (交換不可) (※3)			
表示機能	ディスプレイ (※54)	タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット (※7) (※8) (※14)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット (※7) (※8)	スタンダード 13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット (※7) (※8)	
	解像度／表示色	最大 1,920×1,200ドット (※9) (※11)／1,677万色			
	外部ディスプレイ (別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB (オプション) 接続時 RGB 接続)	最大 3,840×2,160ドット (4K) /60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12)／1,677万色、HDCP 対応			
	外部ディスプレイ (別売) (HDMI®/Type-C接続)				
	グラフィックアクセラレーター (※15)	インテル® グラフィックス (CPU内に内蔵)			
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)	—		
	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm (※17)、キーストローク: 1.5mm			
補助記憶装置	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付き クリックパッド (タッチパッド)			
	SSD (※21)	256GB SSD (PCIe、NVMe 対応) (※18) (※20)			
		512GB SSD (PCIe、NVMe 対応) (※18) (※20) + 38,500円 (税込)			
通信機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN 対応)			
	無線 LAN (※22)	Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE 802.11ac/a/b/g/n 準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ 対応、AES 対応、TKIP 対応) (※23)			
	Bluetooth® (※22) (※24)	Bluetooth® ワイヤレス テクノロジー Ver5.3 準拠 (※25) (※29)			
	ワイヤレス WAN	—			
	LTE (4G) 対応 ワイヤレス WAN (nanoSIM カード/eSIM) (※27) (※64) + 28,600円 (税込)				
Webカメラ	有効画素数 約 92万画素 (デュアルマイク付) (※31)				
サウンド機能 (※30)	有効画素数 約 200万画素 (顔認証付き/デュアルマイク付) (※31)				
SD カードスロット (※32)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠、ステレオスピーカー 1スロット (microSD)				
インターフェース	HDMI® 出力端子 × 1 (※12)、LAN (RJ45) × 1、USB 3.2 (Gen1) Type-A コネクタ × 2 (※34)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) × 2 (PD 対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子 × 1 (※55)				
セキュリティ機能	センサー	BIOS パスワード、HDD/SSD パスワード、セキュリティロック・スロット			
		—			
		指紋センサー + 5,500円 (税込)			
		顔認証センサー (※60) + 11,000円 (税込)			
セキュリティチップ	指紋センサー + 顔認証センサー (※60) + 16,500円 (税込)				
省電力機能	TPM (TCG Ver2.0 準拠)				
電源	ディスプレイ制御、SSD 制御、CPU 制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)				
	バッテリー	リチウムポリマー (バッテリーL) (※38) (※39)			
	駆動時間	JEITA バッテリー動作時間測定 Ver.3.0 (※65)	約 9.0 時間 (動画再生時) / 約 17.5 時間 (アイドル時) (※66)	約 10.5 時間 (動画再生時) / 約 23.0 時間 (アイドル時) (※66)	約 8.5 時間 (動画再生時) / 約 14.0 時間 (アイドル時) (※66)
	充電時間	約 3.5 時間 (電源 OFF 時) / 約 3.5 ~ 10.0 時間 (電源 ON 時) (※41) (※42)			
標準消費電力 (※44) (最大)	AC アダプター AC100V ~ 240V、50/60Hz (※43)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)	約 8W (65W) 12 区分 18.2kWh (AA) ㊟				
環境条件	温度 5 ~ 35℃、湿度 20 ~ 80% (ただし、結露しないこと) (※47)				
環境性能レーティング (※48)	★★★ V14				
外形寸法 (突起部含まず)	約 306.0 (幅) × 210.0 (奥行) × 17.9 (高さ) mm				
質量 (※50)	※質量は平均値、製品により質量が異なる場合があります。		約 875g (LTE 対応モデル: 約 911g)	約 956g (LTE 対応モデル: 約 992g)	
主な付属品	AC アダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他				
リカバリー	リカバリーイメージを SSD 内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)				
保証	1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)				
主なアプリケーション	—				
ドライバー提供対象 OS (※52)	Microsoft Office Home & Business 2024 + 47,190円 (税込) Windows 11 Enterprise 24H2				

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.69をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。

Elevate potential with Windows 11 Pro devices



ベースモデル仕様表、 部分はカスタマイドサービスで選択できます。 は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。



製品名		dynabook G83/MY			
型番／本体標準価格		A6G4MYK7321A 603,900円(税込)	A6G4MYK7121A 565,400円(税込)	A6G4MYK7521A 557,700円(税込)	
プレインストールOS		Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)			
CPU	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 155U				
	Pコア:最大周波数 4.80GHz、Eコア:最大周波数 3.80GHz				
	インテル® スマート・キャッシュ 12MB				
メモリ	容量	16GB (※3)			
		32GB (※3) +132,000円(税込)			
	仕様	LPDDR5X- 6400対応、デュアルチャネル対応			
メモリ専用スロット		0スロット(交換不可) (※3)			
ディスプレイ (※54)	タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット (※7) (※8) (※14)		13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット (※7) (※8)	スタンダード 13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット (※7) (※8)	
	解像度／表示色	最大1,920×1,200ドット(※9) (※11)／1,677万色			
	外部ディスプレイ(別売) (HDMI®/Type-C接続)	最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz(HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12)／1,677万色、HDCP対応			
グラフィックアクセラレーター (※15)		インテル® グラフィックス (CPUに内蔵)			
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—		
	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17)、キーストローク:1.5mm			
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)			
補助記憶装置	256GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)				
	SSD (※21)	512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20) +38,500円(税込)			
		1TB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20) +77,000円(税込)			
通信機能	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)			
	無線LAN (※22)	Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ 対応、AES対応、TKIP対応) (※23)			
	Bluetooth® (※22) (※24)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.3準拠 (※25) (※29)			
	ワイヤレスWAN	—			
	LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※27) (※64) +28,600円(税込)				
Webカメラ		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付 (※31)) 有効画素数 約200万画素 (顔認証付き/デュアルマイク付 (※31))			
サウンド機能 (※30)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー			
SDカードスロット (※32)		1スロット (microSD)			
インターフェース		HDMI®出力端子×1 (※12)、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※34)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2 (PD対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)			
セキュリティ機能	BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット				
	センサー	—			
		指紋センサー +5,500円(税込)			
		顔認証センサー (※60) +11,000円(税込)			
		指紋センサー+顔認証センサー (※60) +16,500円(税込)			
セキュリティチップ		TPM (TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)			
電源	バッテリー	リチウムポリマー (バッテリーL) (※38) (※39)			
	駆動時間	JEITA/バッテリー動作時間測定法Ver.3.0 (※65)	約9.0時間 (動画再生時) / 約17.5時間 (アイドル時) (※66)	約10.5時間 (動画再生時) / 約23.0時間 (アイドル時) (※66)	約8.5時間 (動画再生時) / 約14.0時間 (アイドル時) (※66)
	充電時間	約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5～10.0時間 (電源ON時) (※41) (※42)			
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz (※43)			
標準消費電力 (※44) (最大)		約8W (65W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)		12区分 18.2kWh (AA) 緑			
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※47)			
環境性能レーティング (※48)		★★★ V14			
外形寸法 (突起部含まず)		約306.0 (幅) ×210.0 (奥行) ×17.9 (高さ) mm			
質量 (※50) ※質量は平均値、製品により質量が異なる場合があります。		約875g (LTE対応モデル: 約911g)		約956g (LTE対応モデル: 約992g)	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他			
リカバリー		リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)			
保証		1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)			
主なアプリケーション		—			
ドライバー提供対象OS (※52)		Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円(税込) Windows 11 Enterprise 24H2			

※カスタマイドサービスで選択していたく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.69をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。

ベースモデル仕様表、 部分はカスタマイドサービスで選択できます。 は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。



製品名		dynabook G83/MY		
型番／本体標準価格		A6G4MYH7321A 547,800円(税込)	A6G4MYH7121A 509,300円(税込)	A6G4MYH7521A 501,600円(税込)
プレインストールOS		Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)		
CPU		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 125U		
	動作周波数	Pコア:最大周波数 4.30GHz、Eコア:最大周波数 3.60GHz		
メモリ	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB		
	容量	16GB (※3)		
メモリ	仕様	32GB (※3) +132,000円(税込)		
	メモリ専用スロット	LPDDR5X- 6400対応、デュアルチャネル対応		
ディスプレイ (※54)		タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット (※7) (※8) (※14)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット (※7) (※8)	スタンダード 13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット (※7) (※8)
	表示機能	最大1,920×1,200ドット (※9) (※11) / 1,677万色		
表示機能	解像度／表示色	最大3,840×2,160ドット (4K) /60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12) / 1,677万色、HDCP対応		
	グラフィックアクセラレーター (※15)	インテル® グラフィックス (CPUに内蔵)		
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—	
	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17)、キーストローク:1.5mm		
補助記憶装置	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		
	SSD (※21)	256GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)		
通信機能	LAN	512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20) +38,500円(税込)		
	Bluetooth® (※22) (※24)	1TB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20) +77,000円(税込)		
Webカメラ	ワイヤレスWAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)		
		Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n 準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ 対応、AES対応、TKIP対応) (※23)		
サウンド機能 (※30)	Bluetooth® (※22) (※24)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジー Ver5.3 準拠 (※25) (※29)		
	ワイヤレスWAN	—		
SDカードスロット (※32)		LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※27) (※64) +28,600円(税込)		
		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付) (※31)		
インターフェース		有効画素数 約200万画素 (顔認証付き/デュアルマイク付) (※31)		
		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー		
セキュリティ機能		1スロット (microSD)		
		HDMI®出力端子×1 (※12)、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※34)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2 (PD対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)		
セキュリティチップ		BIOS パスワード、HDD/SSD パスワード、セキュリティロック・スロット		
		—		
省電力機能		指紋センサー +5,500円(税込)		
		顔認証センサー (※60) +11,000円(税込)		
電源		指紋センサー +顔認証センサー (※60) +16,500円(税込)		
		TPM (TCG Ver2.0 準拠)		
バッテリー		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)		
		リチウムポリマー (バッテリーL) (※38) (※39)		
充電時間		約9.0時間 (動画再生時) / 約17.5時間 (アイドル時) (※66)		
		約10.5時間 (動画再生時) / 約23.0時間 (アイドル時) (※66)	約8.5時間 (動画再生時) / 約14.0時間 (アイドル時) (※66)	
ACアダプター		約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5～10.0時間 (電源ON時) (※41) (※42)		
		AC100V～240V、50/60Hz (※43)		
標準消費電力 (※44) (最大)		約8W (65W)		
		12区分 18.2kWh (AA) ㊟		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※47)		
		★★★ V14		
環境条件		約306.0 (幅) ×210.0 (奥行) ×17.9 (高さ) mm		
		約875g (LTE対応モデル: 約911g)	約956g (LTE対応モデル: 約992g)	
環境性能レーティング (※48)		ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他		
		リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)		
外形寸法 (突起部含まず)		1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)		
		—		
質量 (※50) ※質量は平均値、製品により質量が異なる場合があります。		Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円(税込)		
		Windows 11 Enterprise 24H2		
主な付属品				
リカバリー				
保証				
主なアプリケーション				
ドライバー提供対象OS (※52)				

※カスタマイドサービスで選択していたく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.69をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。



インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー

Elevate potential with Windows 11 Pro devices





ベースモデル仕様表。 部分はカスタマイドサービスで選択できます。

製品名		dynabook G83/LY			
型番／本体標準価格		A6G2LYC7321A 613,800円(税込)	A6G2LYC7121A 575,300円(税込)	A6G2LYC7521A 567,600円(税込)	
ブレインストールOS		Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)			
テクノロジー		インテル® vPro® プラットフォーム			
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-1365U プロセッサ			
	キャッシュメモリ	Pコア:最大周波数 5.20GHz、Eコア:最大周波数 3.90GHz			
メモリ	容量	インテル® スマート・キャッシュ 12MB			
	仕様	16GB (※3)			
	メモリ専用スロット	32GB (※3) +132,000円(税込)			
	メモリ専用スロット	LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応			
表示機能	ディスプレイ (※54)	タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット (※7) (※8) (※14)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット (※7) (※8)	スタンダード 13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット (※7) (※8)	
	解像度	最大1,920×1,200ドット (※9) (※11) / 1,677万色			
	表示色	外部ディスプレイ (別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB (オプション) 接続時 RGB接続)			
	表示色	外部ディスプレイ (別売) (HDMI®/Type-C接続)			
入力装置	グラフィックアクセラレーター (※15)	最大3,840×2,160ドット (4K) /60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12) / 1,677万色、HDCP対応			
	タッチパネル	インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に内蔵)			
	本体キーボード	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)			
	ポインティングデバイス	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17)、キーストローク:1.5mm			
補助記憶装置	SSD (※21)	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド)			
	LAN	256GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)			
通信機能	無線LAN (※22)	512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20) +38,500円(税込)			
	Bluetooth® (※22) (※24)	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)			
	ワイヤレスWAN	Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n 準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ 対応、AES 対応、TKIP 対応) (※23)			
	ワイヤレスWAN	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.3準拠 (※25) (※29)			
Webカメラ		—			
サウンド機能 (※30)		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付 (※31))			
SDカードスロット (※32)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー			
インターフェース		1スロット (microSD)			
セキュリティ機能	BIOS パスワード、HDD/SSD パスワード、セキュリティロック・スロット	HDMI®出力端子×1 (※12)、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※34)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2 (PD対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)			
	指紋センサー	—			
	顔認証センサー	指紋センサー +5,500円(税込)			
	指紋センサー + 顔認証センサー	顔認証センサー +11,000円(税込)			
セキュリティチップ		指紋センサー + 顔認証センサー +16,500円(税込)			
省電力機能		TPM (TCG Ver2.0準拠)			
電源	バッテリー	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)			
	駆動時間	リチウムポリマー (バッテリーL) (※38) (※39)			
	充電時間	約6.5時間 (動画再生時) / 約15.0時間 (アイドル時) (※66)			
	ACアダプター	約7.5時間 (動画再生時) / 約21.0時間 (アイドル時) (※66)			
標準消費電力 (※44) (最大)		約7.0時間 (動画再生時) / 約10.5時間 (アイドル時) (※66)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)		約8W (65W)			
環境条件		12区分 17.7kWh (AA) ②			
環境性能レーティング (※48)		温度5〜35℃、湿度20〜80% (ただし、結露しないこと) (※47)			
外形寸法 (突起部含まず)		★★★ V14			
質量 (※50) ※質量は平均値、製品により質量が異なる場合があります。		約306.0 (幅) × 210.0 (奥行) × 17.9 (高さ) mm			
主な付属品		約306.0 (幅) × 210.0 (奥行) × 17.9 (高さ) mm			
リカバリー		約875g (LTE対応モデル: 約912g)			
保証		約956g (LTE対応モデル: 約993g)			
主なアプリケーション		ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他			
ドライバー提供対象OS (※52)		リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)			
		1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)			
		—			
		Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円(税込)			
		Windows 11 Enterprise 24H2			

※カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.69をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。



ベースモデル仕様表。 部分はカスタマイドサービスで選択できます。

製品名		dynabook G83/LY			
型番／本体標準価格		A6G2LYD7321A 558,800円(税込)	A6G2LYD7121A 520,300円(税込)	A6G2LYD7521A 512,600円(税込)	
ブレインストールOS		Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)			
テクノロジー		インテル® vPro® プラットフォーム			
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i5-1345U プロセッサ			
	キャッシュメモリ	Pコア:最大周波数 4.70GHz、Eコア:最大周波数 3.50GHz			
メモリ	容量	インテル® スマート・キャッシュ 12MB			
	仕様	16GB (※3)			
	メモリ専用スロット	32GB (※3) +132,000円(税込)			
	メモリ専用スロット	LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応			
表示機能	ディスプレイ (※54)	タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット (※7) (※8) (※14)	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット (※7) (※8)	スタンダード 13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット (※7) (※8)	
	解像度	最大1,920×1,200ドット (※9) (※11) / 1,677万色			
	表示色	外部ディスプレイ (別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB (オプション) 接続時 RGB接続)			
	表示色	外部ディスプレイ (別売) (HDMI®/Type-C接続)			
入力装置	グラフィックアクセラレーター (※15)	最大3,840×2,160ドット (4K) /60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12) / 1,677万色、HDCP対応			
	タッチパネル	インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に内蔵)			
	本体キーボード	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)			
	ポインティングデバイス	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17)、キーストローク:1.5mm			
補助記憶装置	SSD (※21)	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド)			
	LAN	256GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)			
通信機能	無線LAN (※22)	512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20) +38,500円(税込)			
	Bluetooth® (※22) (※24)	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)			
	ワイヤレスWAN	Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n 準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ 対応、AES 対応、TKIP 対応) (※23)			
	ワイヤレスWAN	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.3準拠 (※25) (※29)			
Webカメラ		—			
サウンド機能 (※30)		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付 (※31))			
SDカードスロット (※32)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー			
インターフェース		1スロット (microSD)			
セキュリティ機能	BIOS パスワード、HDD/SSD パスワード、セキュリティロック・スロット	HDMI®出力端子×1 (※12)、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※34)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2 (PD対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)			
	指紋センサー	—			
	顔認証センサー	指紋センサー +5,500円(税込)			
	指紋センサー + 顔認証センサー	顔認証センサー +11,000円(税込)			
セキュリティチップ		指紋センサー + 顔認証センサー +16,500円(税込)			
省電力機能		TPM (TCG Ver2.0準拠)			
電源	バッテリー	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)			
	駆動時間	リチウムポリマー (バッテリーL) (※38) (※39)			
	充電時間	約6.5時間 (動画再生時) / 約15.0時間 (アイドル時) (※66)			
	ACアダプター	約7.5時間 (動画再生時) / 約21.0時間 (アイドル時) (※66)			
標準消費電力 (※44) (最大)		約7.0時間 (動画再生時) / 約10.5時間 (アイドル時) (※66)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)		約8W (65W)			
環境条件		12区分 17.7kWh (AA) ②			
環境性能レーティング (※48)		温度5〜35℃、湿度20〜80% (ただし、結露しないこと) (※47)			
外形寸法 (突起部含まず)		★★★ V14			
質量 (※50) ※質量は平均値、製品により質量が異なる場合があります。		約306.0 (幅) × 210.0 (奥行) × 17.9 (高さ) mm			
主な付属品		約306.0 (幅) × 210.0 (奥行) × 17.9 (高さ) mm			
リカバリー		約875g (LTE対応モデル: 約912g)			
保証		約956g (LTE対応モデル: 約993g)			
主なアプリケーション		ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他			
ドライバー提供対象OS (※52)		リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)			
		1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)			
		—			
		Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円(税込)			
		Windows 11 Enterprise 24H2			

※カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.69をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。



インテル® vPro® プラットフォーム

Elevate potential with Windows 11 Pro devices



ベースモデル仕様表、部分はカスタムメイドサービスで選択できます。は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。



製品名		dynabook G83/LY		
型番／本体標準価格		A6G2LYK7321A 587,400円(税込)	A6G2LYK7121A 548,900円(税込)	A6G2LYK7521A 541,200円(税込)
ブレインストールOS		Windows 11 Pro 64ビット ※1 ※2		
CPU		インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー		
	動作周波数	Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.70GHz		
メモリ	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB		
	容量	16GB ※3		
	仕様	32GB ※3 +132,000円(税込)		
表示機能	メモリ専用スロット	LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応		
	ディスプレイ ※54	タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角TFTカラー LED液晶 (ノングレア)1,920×1,080ドット ※7 ※8 ※14	13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)1,920×1,080ドット ※7 ※8	スタンダード 13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)1,920×1,080ドット ※7 ※8
	解像度／表示色	最大1,920×1,200ドット ※9 ※11／1,677万色		
入力装置	外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続)			
	外部ディスプレイ(別売) (HDMI®/Type-C接続)	最大3,840×2,160ドット (4K) /60Hz (HDMI®/USB Type-C™) ※9 ※12／1,677万色、HDCP対応		
補助記憶装置	グラフィックアクセラレーター ※15	インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に内蔵)		
	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—	
通信機能	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm ※17、キーストローク:1.5mm		
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)		
Webカメラ	SSD ※21	256GB SSD (PCIe、NVMe対応) ※18 ※20		
		512GB SSD (PCIe、NVMe対応) ※18 ※20 +38,500円(税込)		
	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		
	無線LAN ※22	Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応、TKIP対応) ※23		
サウンド機能	Bluetooth® ※22 ※24	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.3準拠 ※25 ※29		
	ワイヤレスWAN ※詳しい情報については、担当営業にお問い合わせください。	—		
SDカードスロット		LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード) ※27 +28,600円(税込)		
		有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) ※31)		
インターフェース	サ운드機能 ※30	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー		
	SDカードスロット ※32	1スロット(microSD)		
セキュリティ機能	インターフェース	HDMI®出力端子×1 ※12、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 ※34、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ(電源コネクタ) ×2 (PD対応、外部ディスプレイ出力対応) ※12 ※33、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 ※55		
	センサー	BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット		
		—		
		指紋センサー +5,500円(税込)		
セキュリティチップ	顔認証センサー +11,000円(税込)			
	指紋センサー+顔認証センサー +16,500円(税込)			
省電力機能	TPM (TCG Ver2.0準拠)			
	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 ※46			
電源	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーL) ※38 ※39		
	駆動時間	JEITA/バッテリー動作時間測定法Ver.3.0 ※65	約6.5時間(動画再生時)/約15.0時間(アイドル時) ※66	約7.5時間(動画再生時)/約21.0時間(アイドル時) ※66
	充電時間	約7.0時間(動画再生時)/約10.5時間(アイドル時) ※66		
標準消費電力 ※44(最大)	ACアダプター	約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時) ※41 ※42		
		AC100V～240V、50/60Hz ※43		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※45		約8W (65W)		
		12区分 17.7kWh (AA) 🌱		
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) ※47		
	環境性能レーティング ※48	★★★ V14		
外形寸法(突起部含まず)		約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ) mm		
	質量 ※50	約875g (LTE対応モデル:約912g)		
主な付属品		約956g (LTE対応モデル:約993g)		
	リカバリー	ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
保証		リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) ※51		
		1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)		
主なアプリケーション		—		
		Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円(税込)		
ドライバー提供対象OS ※52		Windows 11 Enterprise 24H2		

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.69をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。

ベースモデル仕様表、部分はカスタムメイドサービスで選択できます。は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。



製品名		dynabook G83/LY					
型番／本体標準価格		A6G2LYL7321A 531,300円(税込)		A6G2LYL7121A 492,800円(税込)		A6G2LYL7521A 485,100円(税込)	
ブレインストールOS		Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)					
CPU	インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー						
	Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz インテル® スマート・キャッシュ 12MB						
メモリ	16GB (※3)						
	32GB (※3) +132,000円(税込)						
メモリ仕様	LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応						
	0スロット(交換不可) (※3)						
ディスプレイ (※54)	タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角TFTカラー LED液晶 (ノングレア)1,920×1,080ドット (※7)(※8)(※14)		13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)1,920×1,080ドット (※7)(※8)		スタンダード 13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)1,920×1,080ドット (※7)(※8)		
	最大1,920×1,200ドット(※9)(※11)／1,677万色						
表示機能	最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz(HDMI®/USB Type-C™) (※9)(※12)／1,677万色、HDCP対応						
	グラフィックアクセラレーター(※15)						
入力装置	タッチパネル		インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPU内に内蔵)				
	本体キーボード		86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm(※17)、キーストローク:1.5mm				
補助記憶装置	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)				
	SSD(※21)		256GB SSD(PCIe、NVMe対応) (※18)(※20)				
通信機能	LAN		512GB SSD(PCIe、NVMe対応) (※18)(※20) +38,500円(税込)				
	無線LAN(※22)		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)				
ワイヤレスWAN	Bluetooth®(※22)(※24)		Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応、TKIP対応) (※23)				
	※詳しくは、担当営業にお問い合わせください。		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.3準拠(※25)(※29)				
Webカメラ	LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(nanoSIMカード) (※27)		+28,600円(税込)				
	サウンド機能(※30)		有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付(※31))				
SDカードスロット(※32)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー		1スロット(microSD)				
	インターフェース		HDMI®出力端子×1(※12)、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(※34)、Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12)(※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1(※55)				
セキュリティ機能	BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット		—				
	指紋センサー +5,500円(税込)		顔認証センサー +11,000円(税込)				
セキュリティチップ	指紋センサー+顔認証センサー +16,500円(税込)		TPM(TCG Ver2.0準拠)				
	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※46)		リチウムポリマー(バッテリーL) (※38)(※39)				
電源	リチウムポリマー(バッテリーL) (※38)(※39)		約6.5時間(動画再生時)/約15.0時間(アイドル時) (※66)		約7.0時間(動画再生時)/約10.5時間(アイドル時) (※66)		
	約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時) (※41)(※42)		約7.5時間(動画再生時)/約21.0時間(アイドル時) (※66)		約7.0時間(動画再生時)/約10.5時間(アイドル時) (※66)		
標準消費電力(※44)(最大)	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz (※43)				
	約8W(65W)		約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)	12区分 17.7kWh(AA) 緑マーク		約875g(LTE対応モデル:約912g)				
	温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと) (※47)		約7.5時間(動画再生時)/約21.0時間(アイドル時) (※66)		約956g(LTE対応モデル:約993g)		
環境性能レーティング(※48)	★★★ V14		約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm		約956g(LTE対応モデル:約993g)		
	約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm		約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm		約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm		
外形寸法(突起部含まず)	約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm		約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm		約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm		
	約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm		約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm		約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm		
質量(※50)※質量は平均値、製品により質量が異なる場合があります。	約875g(LTE対応モデル:約912g)		約875g(LTE対応モデル:約912g)		約875g(LTE対応モデル:約912g)		
	約875g(LTE対応モデル:約912g)		約875g(LTE対応モデル:約912g)		約875g(LTE対応モデル:約912g)		
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他		
	リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro) (※51)		リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro) (※51)		リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro) (※51)		
リカバリー	1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)		
	1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)		1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)		
保証	—		—		—		
	—		—		—		
主なアプリケーション	Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円(税込)		Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円(税込)		Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円(税込)		
	Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円(税込)		Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円(税込)		Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円(税込)		
ドライバー提供対象OS(※52)	Windows 11 Enterprise 24H2		Windows 11 Enterprise 24H2		Windows 11 Enterprise 24H2		
	Windows 11 Enterprise 24H2		Windows 11 Enterprise 24H2		Windows 11 Enterprise 24H2		

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.69をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。



インテル® Core™ i7 プロセッサー

Elevate potential with Windows 11 Pro devices



ベースモデル仕様表。□部分はカスタムメイドサービスで選択できます。■は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

製品名			dynabook V83/LY			
型番／本体標準価格			A6VPLYC7511A	A6VPLYD7511A	A6VPLYK7511A	A6VPLYH7511A
			549,230円 (税込)	494,230円 (税込)	522,830円 (税込)	466,730円 (税込)
ブレインストールOS			Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)			
テクノロジー			インテル® vPro® プラットフォーム		—	
CPU	動作周波数		インテル® Core™ i7-1365U プロセッサ	インテル® Core™ i5-1345U プロセッサ	インテル® Core™ i7-1355U プロセッサ	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサ
			Pコア:最大周波数 5.20GHz、Eコア:最大周波数 3.90GHz	Pコア:最大周波数 4.70GHz、Eコア:最大周波数 3.50GHz	Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.70GHz	Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz
メモリ	キャッシュメモリ 3次キャッシュ		インテル® スマート・キャッシュ 12MB			
	容量		16GB (※3)			
			32GB (※3) +132,000円 (税込)			
	仕様		LPDDR5-5200対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
表示機能	メモリ専用スロット		0スロット (交換不可)			
	ディスプレイ (※54)		タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLED液晶 (IGZO・ノングレア) 1,920×1,080ドット (※7) (※8)			
	解像度・色数		最大1,920×1,080ドット (※9) (※13) / 1,677万色			
	外部ディスプレイ (別売) (HDMI®/Type-C接続)		最大3,840×2,160ドット (4K) /60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12) (※13) / 1,677万色、HDCP対応			
入力装置	グラフィックアクセラレーター (※15)		インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵)			
	タッチパネル		静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)			
	ペン		アクティブ静電結合方式 (アクティブ静電ペン付属)			
			アクティブ静電結合方式 (充電式アクティブ静電ペン付属) +6,600円 (税込)			
補助記憶装置	本体キーボード		86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17)、キーストローク:1.5mm			
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド)			
通信機能	SSD (※21)		256GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)			
			512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20) +38,500円 (税込)			
Webカメラ	LAN (ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB LAN (オプション)接続時)		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識)			
	無線LAN (※22)		Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応、TKIP対応) (※23)			
	Bluetooth® (※22) (※24)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジー Ver5.3準拠 (※25) (※29)			
	ワイヤレスWAN		—			
サウンド機能	※詳しい情報については、担当営業にお問い合わせください。		LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード) (※27) +28,600円 (税込)			
			5G対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※27) (※63) (※64) +105,600円 (税込)			
インターフェース	Webカメラ (フロント)		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付 (※31))			
	Webカメラ (リア)		有効画素数 約800万画素			
セキュリティ機能	サウンド機能 (※30)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー			
	SDカードスロット (※32)		1スロット (microSD)			
省電力機能	本体		マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)、HDMI®出力端子×1 (※12)、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×1 (※34)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ)×2 (PD対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※33)			
	ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB LAN (オプション)接続時		RGB (15ピン ミニD-sub 3段)×1 (※13)、LAN (RJ45)×1			
セキュリティ機能	センサー		BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット			
			—			
			指紋センサー +5,500円 (税込)			
			顔認証センサー +11,000円 (税込)			
省電力機能			指紋センサー + 顔認証センサー +16,500円 (税込)			
			TPM (TCG Ver2.0準拠)			
電源	バッテリー		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)			
	リチウムポリマー (バッテリーバック) (※38) (※39)		—			
	駆動時間		約8.5時間 (動画再生時) / 約24.0時間 (アイドル時) (※66)			
	充電時間		約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5～10.0時間 (電源ON時) (※41) (※42)			
環境条件	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz (※43)			
			約7W (65W)			
標準消費電力 (※44) (最大)			12区分 15.4kWh (AAA) 🟢			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)			温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※47)			
環境性能レーティング (※48)			★★★ V14			
外形寸法 (突起部含まず)			約303.9 (幅) × 197.4 (奥行) × 17.9 (高さ) mm			
質量 (※50) ※質量は平均値、製品により質量が異なる場合があります。			約979g (LTE対応モデル:約1,039g / 5G対応モデル:約1,039g)			
主な付属品			アクティブ静電ペン、ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他			
			アクティブ静電ペン、ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB LAN、ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他 +8,800円 (税込)			
リカバリー			リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)			
保証			1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)			
主なアプリケーション			—			
			Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円 (税込)			
ドライバー提供対象OS (※52)			Windows 11 Enterprise 24H2			

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.69をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。

ベースモデル仕様表。□部分はカスタムメイドサービスで選択できます。

製品名		dynabook GA83/XY						
型番／本体標準価格		A6A1XE7811A	A6A1XE7911A	A6A1XE7211A	A6A1XE7311A	A6A1XE7511A	A6A1XE7611A	
		487,300円 (税込)	498,300円 (税込)	448,800円 (税込)	459,800円 (税込)	441,100円 (税込)	452,100円 (税込)	
プレインストールOS		Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)						
プロセッサ (CPU)		AMD Ryzen™ 7 7730U プロセッサ						
	動作周波数	2.0GHz (最大周波数 4.50GHz)						
	キャッシュメモリ 3次キャッシュ	16MB						
メモリ		16GB (※3)						
	容量	8GB (※3) -66,000円 (税込)						
		32GB (※3) +132,000円 (税込)						
	仕様	LPDDR4-4266対応、デュアルチャネル対応						
メモリ専用スロット		0スロット (交換不可) (※3)						
表示機能	ディスプレイ (※54)	タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット (※7) (※8)		13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット (※7) (※8)		スタンダード 13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット (※7) (※8)		
	解像度／表示色	最大1,920×1,200ドット (※9) (※11) / 1,677万色						
		最大3,840×2,160ドット (4K) /60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12) / 1,677万色、HDCP対応						
		グラフィックアクセラレーター (※15)	AMD Radeon™ グラフィックス (APU (※61) に内蔵)					
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)			—			
	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17)、キーストローク:1.5mm						
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)						
補助記憶装置	SSD (※21)	256GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)						
		512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20) +38,500円 (税込)						
通信機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)						
	無線LAN (※22)	Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応) (※23)						
	Bluetooth® (※22) (※24)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠 (※25) (※26)						
	ワイヤレスWAN	—						
		LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード) (※27) +28,600円 (税込)						
Webカメラ		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付 (※31))						
サウンド機能 (※30)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー						
SDカードスロット (※32)		1スロット (microSD)						
インターフェース		HDMI®出力端子×1 (※12)、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※34)、USB3.2 (Gen2) Type-Cコネクタ (電源コネクタ) ×2 (PD対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)						
		BIOS パスワード、HDD/SSD パスワード、セキュリティロック・スロット						
セキュリティ機能	センサー	—	顔認証センサー	—	顔認証センサー	—	顔認証センサー	
		指紋センサー +5,500円 (税込)	指紋センサー + 顔認証センサー +5,500円 (税込)	指紋センサー +5,500円 (税込)	指紋センサー + 顔認証センサー +5,500円 (税込)	指紋センサー +5,500円 (税込)	指紋センサー + 顔認証センサー +5,500円 (税込)	
セキュリティチップ		TPM (TCG Ver2.0準拠)						
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能						
電源	バッテリー	リチウムポリマー (バッテリーL) (※38) (※39)						
	駆動時間	JEITA/バッテリー動作時間 測定法Ver.3.0 (※65)	約8.5時間 (動画再生時) / 約18.5時間 (アイドル時) (※66)	約8.0時間 (動画再生時) / 約17.5時間 (アイドル時) (※66)	約9.5時間 (動画再生時) / 約23.0時間 (アイドル時) (※66)	約8.5時間 (動画再生時) / 約21.5時間 (アイドル時) (※66)	約7.5時間 (動画再生時) / 約14.0時間 (アイドル時) (※66)	約7.0時間 (動画再生時) / 約13.0時間 (アイドル時) (※66)
	充電時間	約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5～10.0時間 (電源ON時) (※41) (※42)						
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz (※43)						
標準消費電力 (※44) (最大)		約7W (65W)						
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)		12区分 18.3kWh (AA) 🟢						
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※47)						
環境性能レーティング (※48)		★★★ V14						
外形寸法 (突起部含まず)		約306.0 (幅) × 210.0 (奥行) × 17.9 (高さ) mm						
質量 (※50)		約875g (LTE対応モデル:約912g)				約956g (LTE対応モデル:約993g)		
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他						
リカバリー		リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)						
保証		1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)						
主なアプリケーション		—						
		Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円 (税込)						
ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2						

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.69をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。



インテル® vPro® プラットフォーム



Elevate potential with Windows 11 Pro devices



dynabook

GA83 / XY

AMD Ryzen™ プロセッサー

ベースモデル仕様表:

部分はカスタマイズサービスで選択できます。

dynabook GA83/XY								
製品名		A6A1XYL7811A	A6A1XYL7911A	A6A1XYL7211A	A6A1XYL7311A	A6A1XYL7511A		
型番／本体標準価格		432,300円(税込)	443,300円(税込)	393,800円(税込)	404,800円(税込)	386,100円(税込)		
ブレインストールOS		Windows 11 Pro 64ビット※1) ※2)						
プロセッサー(CPU)		AMD Ryzen™ 5 7430U プロセッサー						
	動作周波数	2.3GHz(最大周波数 4.30GHz)						
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 16MB						
メモリ	容量	16GB※3)						
		8GB※3) -66,000円(税込)						
		32GB※3) +132,000円(税込)						
	仕様	LPDDR4-4266対応、デュアルチャネル対応						
メモリ専用スロット		0スロット(交換不可)※3)						
表示機能	ディスプレイ※54)	タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット ※7) ※8)		13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット ※7) ※8)		スタンダード 13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,080ドット ※7) ※8)		
	解像度／表示色	最大1,920×1,200ドット※9) ※11)／1,677万色						
	外部ディスプレイ(別売) (HDMI®/Type-C接続)	最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz(HDMI®/USB Type-C™)※9) ※12)／1,677万色、HDCP対応						
	グラフィックアクセラレーター※15)	AMD Radeon™ グラフィックス(APU※61)に内蔵						
	入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)		—			
補助記憶装置	本体キーボード	86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm※17)、キーストローク:1.5mm						
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)						
	SSD※21)	256GB SSD(PCIe、NVMe対応)※18) ※20)						
		512GB SSD(PCIe、NVMe対応)※18) ※20) +38,500円(税込)						
通信機能	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)						
	無線LAN※22)	Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応＋IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応)※23)						
	Bluetooth®※22) ※24)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.1準拠※25) ※26)						
	ワイヤレスWAN	—						
Webカメラ		LTE(4G)対応ワイヤレスWAN(nanoSIMカード)※27) +28,600円(税込)						
サウンド機能※30)		有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付※31))						
SDカードスロット※32)		インテル® ハイ・パフォーマンス・オーディオ準拠、ステレオスピーカー 1スロット(microSD)						
インターフェース		HDMI®出力端子×1※12)、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×2※34)、 USB3.2(Gen2) Type-Cコネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)※12) ※35)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1※55)						
セキュリティ機能		BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット						
	センサー	—	顔認証センサー	—	顔認証センサー	顔認証センサー		
		指紋センサー +5,500円(税込)	指紋センサー＋ 顔認証センサー +5,500円(税込)	指紋センサー +5,500円(税込)	指紋センサー＋ 顔認証センサー +5,500円(税込)	指紋センサー＋ 顔認証センサー +5,500円(税込)		
セキュリティチップ		TPM(TCG Ver2.0準拠)						
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能						
電源	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリー-L)※38) ※39)						
	駆動時間	JEITAバッテリー動作時間 測定法Ver.3.0※65)	約8.5時間(動画再生時)/ 約18.5時間(アイドル時)※66)	約8.0時間(動画再生時)/ 約17.5時間(アイドル時)※66)	約9.5時間(動画再生時)/ 約23.0時間(アイドル時)※66)	約8.5時間(動画再生時)/ 約21.5時間(アイドル時)※66)	約7.5時間(動画再生時)/ 約14.0時間(アイドル時)※66)	約7.0時間(動画再生時)/ 約13.0時間(アイドル時)※66)
	充電時間		約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)※41) ※42)					
	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz※43)					
標準消費電力※44)(最大)		約7W(65W)						
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45)		12区分 18.3kWh(AA)🌱						
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※47)						
環境性能レーティング※48)		★★★ V14						
外形寸法(突起部含まず)		約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm						
質量※50)		約875g (LTE対応モデル:約912g)				約956g (LTE対応モデル:約993g)		
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他						
リカバリ		リカバリイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro)※51)						
保証		1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)						
主なアプリケーション		—						
ドライバー提供対象OS※52)		Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円(税込)						
		Windows 11 Enterprise 24H2						

Elevate potential with Windows 11 Pro devices



dynabook

SJ73/LY

第13世代インテル® Core™ プロセッサ（シリーズ1）

ベースモデル仕様表

部分はカスタマイズサービスで選択できます。

は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

製品名		dynabook SJ73/LY		dynabook SJ73/LY	
型番／本体標準価格		A65NLYD8241B	A65NLYJ8241B	A65NLYN8241B	
		381,700円(税込)	377,300円(税込)	352,000円(税込)	
プレインストールOS		Windows 11 Pro 64ビット※1※2			
CPU	インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー		インテル® Core™ 5 プロセッサー 120U		インテル® Core™ 3 プロセッサー 100U
	動作周波数 Pコア：最大周波数 4.70GHz、 Eコア：最大周波数 3.50GHz		Pコア：最大周波数 5.00GHz、 Eコア：最大周波数 3.80GHz		Pコア：最大周波数 4.70GHz、 Eコア：最大周波数 3.30GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB		インテル® スマート・キャッシュ 10MB
メモリ	容量標準／最大		8GB(8GB×1)／32GB※4※5※6		
			16GB(8GB×2)／32GB※4※5※6 +66,000円(税込)		
			32GB(16GB×2)／32GB※5 +198,000円(税込)		
	仕様		PC4-25600 (DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		
表示機能	メモリ専用スロット		2スロット(空きスロット×1)※4※5		
	ディスプレイ※54		13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,080ドット※7※8		
	解像度 外部ディスプレイ(別売) (HDMI®/Type-C接続)		最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz(HDMI®/USB Type-C™)※9※12／1,677万色、HDCP対応		
	グラフィックアクセラレーター※15		インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵)※16	インテル® グラフィックス(CPUに内蔵)	
入力装置	本体キーボード		86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ：18.8mm※17、キーストローク：1.4mm 抗菌対応※53		
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) 抗菌対応※53		
補助記憶装置	SSD※21		256GB SSD(PCLe、NVMe対応)※18※20		
			512GB SSD(PCLe、NVMe対応)※18※20 +38,500円(税込)		
通信機能	LAN		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		
	無線LAN※22		Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応＋IEEE802.11ac/a/b/g/n 準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES 対応、TKIP 対応)※23		
	Bluetooth®※22※24		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.3準拠※25※29		
Webカメラ		有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)※31			
サウンド機能※30		インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー			
SDカードスロット※32		1スロット(microSD)			
インターフェース		HDMI®出力端子×1※12、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×2※34、 USB3.2(Gen2) Type-Cコネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)※12※35、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1※55			
セキュリティ機能	センサー		BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット		
			顔認証センサー		
			指紋センサー -5,500円(税込)		
			指紋センサー＋顔認証センサー +5,500円(税込) - -11,000円(税込)		
セキュリティチップ		TPM(TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能			
電源	バッテリー		リチウムポリマー(バッテリー-S)※38※39		
	駆動時間	JEITAバッテリー動作時間測定法Ver.3.0※65	約5.0時間(動画再生時)/約11.5時間(アイドル時)※66		
	充電時間		約3.0時間(電源OFF時)／約3.0～10.0時間(電源ON時)※41		
	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz※43		
標準消費電力※44(最大)		約8W(45W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※45		12区分 20.6kWh(AA)🌱			
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※47			
環境性能レーティング※48		★★★ V14			
外形寸法(突起部含まず)		約305.9(幅)×201.7(奥行)×15.95(高さ) mm			
質量※50※質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。		約1.21kg			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他			
リカバリ		リカバリイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro)※51／リカバリメディア(Windows 11 Pro)			
保証		1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)			
主なアプリケーション		-			
ドライバー提供対象OS※52		Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円(税込) Windows 11 Enterprise 24H2			

インテル® Core™ 5 プロセッサー



Elevate potential with Windows 11 Pro devices

<

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.69をご覧ください。 ※画面はハメコみ合成です。

※Copilot+ PCの一部の機能を使用するには、2025年初頭まで公開されている無料の更新プログラムを適用する必要があります。提供時期は、デバイスと地域によって異なります。https://aka.ms/copilotpluspcs をご覧ください。

◆ dynabook X94 / NY		インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ2)			
ベースモデル仕様表、 部分はカスタムメイドサービスで選択できます。 は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 ※オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。					
製品名		dynabook X94 / NY			
型番／本体標準価格		A6XBNYK94A1C		A6XBNYH54A1A	
		オープン価格			
プレインストールOS		Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)			
CPU	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 258V		インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 226V		
	Pコア:最大周波数4.80GHz、Eコア:最大周波数3.70GHz		Pコア:最大周波数4.50GHz、Eコア:最大周波数3.50GHz		
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ12MB		
メモリ	容量	32GB (※3) (※69)	16GB (※3) (※69)		
	仕様	LPDDR5X-8533対応 (CPU内蔵)、デュアルチャネル対応			
	メモリ専用スロット	0スロット (交換不可) (※3)			
表示機能	ディスプレイ (※54)	14.0型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)			
	解像度／表示色	最大1,920×1,200ドット (※9) (※11)／1,677万色			
	外部ディスプレイ (別売) (HDMI®/Type-C接続)	最大3,840×2,160ドット (4K) /60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12)／1,677万色、HDCP対応			
	グラフィックアクセラレーター (※15)	インテル® Arc™ グラフィックス 140V (CPU内に蔵)	インテル® Arc™ グラフィックス 130V (CPU内に蔵)		
入力装置	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm (※17)、キーストローク:2.0mm			
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド			
補助記憶装置	SSD (※21)	256GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)			
		512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)			
		1TB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)			
通信機能	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)			
	無線LAN (※22)	Wi-Fi 7 (IEEE802.11be) (5.76Gbps) 対応+IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応、TKIP対応) (※28)			
	Bluetooth® (※22) (※24)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.4準拠 (※25) (※67)			
Webカメラ		有効画素数 約500万画素 (顔認証付き/デュアルマイク付 (※31))			
サウンド機能 (※30)		MIPI SoundWire準拠、ステレオスピーカー			
SDカードスロット (※32)		1スロット (microSD)			
インターフェース		HDMI®出力端子×1 (※12)、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※34)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2 (PD対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)			
セキュリティ機能		BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット			
センサー		顔認証センサー (※40)			
		指紋センサー+顔認証センサー (※40)			
セキュリティチップ		TPM (TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)			
電源	バッテリー	リチウムポリマー (セルフ交換バッテリーL) (※38)			
	駆動時間	JEITA/バッテリー動作時間測定法Ver.3.0 (※65)	約15.0時間 (動画再生時) /約30.0時間 (アイドル時) (※66)		
	充電時間		約2.5時間 (電源OFF時)／約3.0～10.0時間 (電源ON時) (※41) (※42)		
	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz (※43)		
標準消費電力 (※44) (最大)		約6W (65W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)		12区分 12.1kWh (AAA) 			
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※47)			
環境性能レーティング (※48)		★★★ V14			
外形寸法 (突起部含まず)		約312.4 (幅) ×222.5 (奥行) ×18.7～18.9 (高さ) mm			
質量 (※49) ※質量は平均値、製品により質量が異なる場合があります。		約953g			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他			
リカバリー		リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)			
保証		1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)			
主なアプリケーション		—			
		Microsoft Office Home & Business 2024			
ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2			

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.69をご覧ください。 ※画面はハメコみ合成です。



intel
vPRO

インテル® vPro® プラットフォーム

Get ahead of the curve with Windows 11 Pro Copilot+ PCs



製品名			dynabook RJ74/MY	
型番／ 本体標準価格		A646MYAC527A		A646MYEC527A
		650,100円(税込)		623,700円(税込)
ブレインストールOS			Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)	
プラットフォーム			インテル® Evo™ エディション	
テクノロジー			インテル® vPro® プラットフォーム	—
		インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 165H	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 155H	
CPU	動作周波数		Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.80GHz	
	Pコア:最大周波数 4.80GHz、Eコア:最大周波数 3.80GHz			
メモリ	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 24MB	
			インテル® スマート・キャッシュ 18MB	
メモリ	容量		16GB(※3)	
			32GB(※3) +132,000円(税込)	
メモリ	仕様		LPDDR5X-6400対応、デュアルチャネル対応	
	メモリ専用スロット		0スロット(交換不可)(※3)	
表示機能	ディスプレイ(※54)		14.0型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200ドット(※7)(※8)	
	解像度／ 表示色	外部ディスプレイ(別売)(ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB(オプション)接続時 RGB接続)	最大1,920×1,200ドット(※9)(※11)／1,677万色	
		外部ディスプレイ(別売)(HDMI®/Type-C接続)	最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz(HDMI®/USB Type-C™)(※9)(※12)／1,677万色、HDCP対応	
	グラフィックアクセラレーター(※15)		インテル® Arc™ グラフィックス(CPUに内蔵)	
入力装置	本体キーボード		86キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm(※17)、キーストローク:1.5mm	
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)	
補助記憶装置	SSD(※21)	256GB SSD(PCIe、NVMe対応)(※18)(※20)		
		512GB SSD(PCIe、NVMe対応)(※18)(※20) +38,500円(税込)		
		1TB SSD(PCIe、NVMe対応)(※18)(※20) +77,000円(税込)		
通信機能	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)		
	無線LAN(※22)	Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応、TKIP対応)(※23)		
	Bluetooth®(※22)(※24)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.3準拠(※25)(※29)		
Webカメラ			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付(※31))	
サウンド機能(※30)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、2way 4speakers	
SDカードスロット(※32)			1スロット(microSD)	
インターフェース			HDMI®出力端子×1(※12)、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(※34)、Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)(※12)(※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1(※55)	
セキュリティ機能	センサー	BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット		
		顔認証センサー(※37)		
		指紋センサー+顔認証センサー(※37) +5,500円(税込)		
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)	
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※46)	
電源	バッテリー		リチウムポリマー(バッテリーL)(※38)(※39)	
	駆動時間	JEITA/バッテリー動作時間測定法Ver.3.0(※65)	約11.0時間(動画再生時)/約27.0時間(アイドル時)(※66)	
			約3.5時間(電源OFF時)／約3.5～10.0時間(電源ON時)(※41)(※42)	
	充電時間		ACアダプター	
標準消費電力(※44)(最大)			AC100V～240V、50/60Hz(※43)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)			約7W(65W)	
環境条件			12区分 13.5kWh(AAA)🌱	
環境性能レーティング(※48)			温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)(※47)	
外形寸法(突起部含まず)			★★★ V14	
質量(※50)※質量は平均値、製品により質量が異なる場合があります。			約312.4(幅)×224.0(奥行)×15.9(高さ)mm	
主な付属品			約1,050g	
リカバリー			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他	
保証			リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro)(※51)	
主なアプリケーション			1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)	
ドライバー提供対象OS(※52)			—	
			Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円(税込)	
			Windows 11 Enterprise 24H2	

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.69をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。

製品名			dynabook RJ74/MY			
型番／ 本体標準価格			A646MYAC111A 635,800円(税込)	A646MYBC111A 580,800円(税込)	A646MYEC111A 609,400円(税込)	A646MYFC111A 553,300円(税込)
プレインストールOS			Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)			
テクノロジー			インテル® vPro® プラットフォーム		—	
			インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 165H	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 135H	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 155H	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 125H
CPU						
動作周波数			Pコア:最大周波数 5.00GHz、 Eコア:最大周波数 3.80GHz	Pコア:最大周波数 4.60GHz、 Eコア:最大周波数 3.60GHz	Pコア:最大周波数 4.80GHz、 Eコア:最大周波数 3.80GHz	Pコア:最大周波数 4.50GHz、 Eコア:最大周波数 3.60GHz
キャッシュメモリ			3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 24MB	インテル® スマート・キャッシュ 18MB	インテル® スマート・キャッシュ 24MB
			16GB (※3)			
メモリ			32GB (※3) + 132,000円(税込)			
仕様			LPDDR5X-6400対応、デュアルチャネル対応			
メモリ専用スロット			0スロット(交換不可) (※3)			
ディスプレイ (※54)			14.0型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)			
表示機能			最大1,920×1,200ドット (※9) (※11)／1,677万色			
解像度／表示色			最大3,840×2,160ドット(4K) /60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12)／1,677万色、HDCP対応			
グラフィックアクセラレーター (※15)			インテル® Arc™ グラフィックス (CPUに内蔵)			
入力装置			本体キーボード ボインティングデバイス			
			86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm (※17)、キーストローク: 1.5mm ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド)			
補助記憶装置			256GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)			
			512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20) + 38,500円(税込)			
			1TB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20) + 77,000円(税込)			
LAN			1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)			
無線LAN (※22)			Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応 + IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応、TKIP対応) (※23)			
Bluetooth® (※22) (※24)			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.3準拠 (※25) (※29)			
ワイヤレスWAN			—			
※詳しい情報については、担当営業にお問い合わせください。			LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※27) (※64) + 28,600円(税込)			
Webカメラ			有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付) (※31)			
サウンド機能 (※30)			インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー			
SDカードスロット (※32)			1スロット (microSD)			
インターフェース			HDMI®出力端子×1 (※12)、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※34)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2 (PD対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)			
			BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット			
セキュリティ機能			—			
			指紋センサー + 5,500円(税込)			
			顔認証センサー (※37) + 11,000円(税込)			
			指紋センサー + 顔認証センサー (※37) + 16,500円(税込)			
セキュリティチップ			TPM (TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)			
電源			リチウムポリマー (バッテリーS) (※38) (※39)			
駆動時間			JEITAバッテリー動作時間 測定法Ver.3.0 (※65)			
			約9.0時間 (動画再生時) / 約20.5時間 (アイドル時) (※66)			
充電時間			約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5～10.0時間 (電源ON時) (※41) (※42)			
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz (※43)			
標準消費電力 (※44) (最大)			約7W (65W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)			12区分 13.5kWh (AAA) 🟢			
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※47)			
環境性能レーティング (※48)			★★★ V14			
外形寸法 (突起部含まず)			約312.4 (幅) × 224.0 (奥行) × 15.9 (高さ) mm			
質量 (※50)			約940g (LTE対応モデル: 約980g)			
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他			
リカバリー			リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)			
保証			1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)			
主なアプリケーション			—			
			Microsoft Office Home & Business 2024 + 47,190円(税込)			
ドライバー提供対象OS (※52)			Windows 11 Enterprise 24H2			

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.69をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。

ベースモデル仕様表。部分はカスタムメイドサービスで選択できます。 は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。



製品名			dynabook RJ74/LY	
型番／ 本体標準価格			A645LYAC527A 633,600円(税込)	A645LYEC527A 607,200円(税込)
プレインストールOS			Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)	
プラットフォーム			インテル® Evo™ プラットフォーム	
テクノロジー			インテル® vPro® プラットフォーム	—
CPU	動作周波数		インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー	インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー
	Pコア:最大周波数 5.20GHz、Eコア:最大周波数 3.90GHz		Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.70GHz	
メモリ	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 24MB	インテル® スマート・キャッシュ 18MB
	容量		16GB (※3)	
			32GB (※3) +132,000円(税込)	
	仕様		LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応	
表示機能	メモリ専用スロット		0スロット(交換不可) (※3)	
	ディスプレイ (※54)		14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (Low blue light) (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)	
	解像度／表示色	外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB (オプション) 接続時 RGB接続)	最大1,920×1,200ドット (※9) (※11)／1,677万色	
		外部ディスプレイ(別売) (HDMI®/Type-C接続)	最大3,840×2,160ドット (4K) /60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12)／1,677万色、HDCP対応	
入力装置	グラフィックアクセラレーター (※15)		インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵)	
	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm (※17)、キーストローク:1.5mm		
補助記憶装置	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)	
	SSD (※21)	256GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)		
通信機能			512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20) +38,500円(税込)	
	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)		
	無線LAN (※22)	Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応＋IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応、TKIP対応) (※23)		
Webカメラ	Bluetooth® (※22) (※24)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.3準拠 (※25) (※29)	
			有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付 (※31))	
サウンド機能 (※30)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、2way 4speakers	
SDカードスロット (※32)			1スロット (microSD)	
インターフェース			HDMI®出力端子×1 (※12)、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※34)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2 (PD対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)	
セキュリティ機能	BIOS パスワード、HDD/SSD パスワード、セキュリティロック・スロット			
	センサー	顔認証センサー (※37)		
		指紋センサー＋顔認証センサー (※37) +5,500円(税込)		
セキュリティチップ			TPM (TCG Ver2.0準拠)	
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)	
電源	バッテリー		リチウムポリマー (バッテリーL) (※38) (※39)	
	駆動時間	JEITA/バッテリー動作時間測定法Ver.3.0 (※65)	約10.0時間 (動画再生時) /約23.5時間 (アイドル時) (※66)	
			約3.5時間 (電源OFF時)／約3.5～10.0時間 (電源ON時) (※41) (※42)	
	充電時間		AC100V～240V、50/60Hz (※43)	
ACアダプター			約6W (65W)	
標準消費電力 (※44) (最大)			12区分 11.2kWh (AAA) 省エネマーク	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)			温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※47)	
環境条件			★★★ V14	
環境性能レーティング (※48)			約312.4 (幅) ×224.0 (奥行) ×15.9 (高さ) mm	
外形寸法 (突起部含まず)			約1,050g	
質量 (※50) ※質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。			ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他	
主な付属品			リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)	
リカバリー			1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)	
保証			—	
主なアプリケーション			Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円(税込)	
ドライバー提供対象OS (※52)			Windows 11 Enterprise 24H2	

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.69をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。

ベースモデル仕様表。部分はカスタムメイドサービスで選択できます。 は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。



製品名			dynabook RJ74/LY			
型番／ 本体標準価格			A645LYAC111A	A645LYBC111A	A645LYEC111A	A645LYFC111A
			619,300円(税込)	564,300円(税込)	592,900円(税込)	536,800円(税込)
プレインストールOS			Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)			
テクノロジー			インテル® vPro® プラットフォーム		—	
CPU			インテル® Core™ i7-1370P プロセッサ	インテル® Core™ i5-1350P プロセッサ	インテル® Core™ i7-1360P プロセッサ	インテル® Core™ i5-1340P プロセッサ
	動作周波数		Pコア:最大周波数 5.20GHz、 Eコア:最大周波数 3.90GHz	Pコア:最大周波数 4.70GHz、 Eコア:最大周波数 3.50GHz	Pコア:最大周波数 5.00GHz、 Eコア:最大周波数 3.70GHz	Pコア:最大周波数 4.60GHz、 Eコア:最大周波数 3.40GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 24MB	インテル® スマート・キャッシュ 12MB	インテル® スマート・キャッシュ 18MB	インテル® スマート・キャッシュ 12MB
メモリ	容量		16GB(※3) 32GB(※3) +132,000円(税込)			
	仕様		LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応			
	メモリ専用スロット		0スロット(交換不可)(※3)			
表示 機能	ディスプレイ(※54)		14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (Low blue light) (ノングレア) 1,920×1,200ドット(※7)(※8)			
	解像度／ 表示色	外部ディスプレイ(別売) (ポート拡張 アダプタ USB Type-C™ RGB (オプション) 接続時 RGB接続)	最大1,920×1,200ドット(※9)(※11)／1,677万色			
		外部ディスプレイ(別売) (HDMI®/Type-C接続)	最大3,840×2,160ドット (4K) /60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※9)(※12)／1,677万色、HDCP対応			
	グラフィックアクセラレーター(※15)		インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵)			
入力 装置	本体キーボード		86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm(※17)、キーストローク:1.5mm			
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド (タッチパッド)			
補助記憶 装置	SSD(※21)		256GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18)(※20) 512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18)(※20) +38,500円(税込)			
通信 機能	LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)			
	無線LAN(※22)		Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™ 対応、AES対応、TKIP対応) (※23)			
	Bluetooth®(※22)(※24)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.3準拠(※25)(※29)			
			—			
	ワイヤレスWAN		LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード) (※27) +28,600円(税込)			
	※詳しい情報については、担当営業にお問い合わせください。					
Webカメラ			有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付(※31))			
サウンド機能(※30)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー			
SDカードスロット(※32)			1スロット (microSD)			
インターフェース			HDMI®出力端子×1(※12)、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2(※34)、 Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2 (PD対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12)(※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1(※55)			
セキュリティ機能			BIOS パスワード、HDD/SSD パスワード、セキュリティロック・スロット			
	センサー		—			
			指紋センサー +5,500円(税込)			
			顔認証センサー(※37) +11,000円(税込)			
セキュリティチップ			指紋センサー + 顔認証センサー(※37) +16,500円(税込)			
省電力機能			TPM (TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※46)			
電源	バッテリー		リチウムポリマー (バッテリーS) (※38)(※39)			
	駆動時間	JEITA / バッテリー動作時間 測定法 Ver.3.0(※65)	約7.5時間 (動画再生時) / 約18.0時間 (アイドル時) (※66)			
	充電時間		約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5～10.0時間 (電源ON時) (※41)(※42)			
	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz(※43)			
標準消費電力(※44)(最大)			約6W (65W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※45)			12区分 11.2kWh (AAA) 🟢			
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※47)			
環境性能レーティング(※48)			★★★★ V14			
外形寸法 (突起部含まず)			約312.4 (幅) ×224.0 (奥行) ×15.9 (高さ) mm			
質量(※50) ※質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。			約940g (LTE対応モデル: 約980g)			
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他			
リカバリー			リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)			
保証			1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)			
主なアプリケーション			—			
			Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円(税込)			
ドライバー提供対象OS(※52)			Windows 11 Enterprise 24H2			

※カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.69をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。



インテル® vPro® プラットフォーム

Elevate potential with Windows 11 Pro devices



ベースモデル仕様表。部分はカスタマイドサービスで選択できます。 ※オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。

製品名		dynabook X74/LY				
型番／本体標準価格		A6XALYC5NA1A	A6XALYC5AA1A	A6XALYD5NA1A	A6XALYD5AA1A	
		オープン価格				
プレインストールOS		Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)				
テクノロジー		インテル® vPro® プラットフォーム				
CPU	動作周波数		インテル® Core™ i7-1365U プロセッサー		インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー	
	キャッシュメモリ		Pコア：最大周波数 5.20GHz、Eコア：最大周波数 3.90GHz		Pコア：最大周波数 4.70GHz、Eコア：最大周波数 3.50GHz	
メモリ	容量		インテル® スマート・キャッシュ 12MB			
			16GB (※3)			
			32GB (※3)			
	仕様		LPDDR5X-4800対応、デュアルチャネル対応			
メモリ専用スロット		0スロット (交換不可) (※3)				
表示機能	ディスプレイ (※54)		タッチパネル付き 14.0型 WUXGA 高輝度・ 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)	スタンダード 14.0型 WUXGA 高輝度・ 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)	タッチパネル付き 14.0型 WUXGA 高輝度・ 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)	スタンダード 14.0型 WUXGA 高輝度・ 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット (※7) (※8)
	解像度／表示色		最大1,920×1,200ドット (※9) (※11)／1,677万色			
			最大3,840×2,160ドット (4K) /60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12)／1,677万色、HDCP対応			
	グラフィックアクセラレーター (※15)		インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPUに内蔵)			
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)	—	静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)	—	
	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ：19mm (※17)、キーストローク：2.0mm				
補助記憶装置	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド				
	SSD (※21)	256GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)				
		512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)				
		1TB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)				
通信機能	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)				
	無線LAN (※22)	Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応＋IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応、TKIP対応) (※23)				
	Bluetooth® (※22) (※24)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.3準拠 (※25) (※29)				
	ワイヤレスWAN (2025年5月発売予定) ※詳しい情報については、 担当営業にお問い合わせください。	LTE (4G) 対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※27) (※64) 5G対応ワイヤレスWAN (nanoSIMカード/eSIM) (※27) (※63) (※64)				
Webカメラ		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付 (※31)) 有効画素数 約200万画素 (顔認証付き/デュアルマイク付 (※31))				
サウンド機能 (※30)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー				
SDカードスロット (※32)		1スロット (microSD)				
インターフェース		HDMI®出力端子×1 (※12)、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※34)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2 (PD対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55) BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット				
セキュリティ機能	センサー	—				
		指紋センサー				
		顔認証センサー (※68)				
		指紋センサー＋顔認証センサー (※68)				
セキュリティチップ		TPM (TCG Ver2.0準拠)				
省電力機能		ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)				
電源	バッテリー	リチウムポリマー (セルフ交換バッテリーL) (※38)				
	駆動時間	JEITA/バッテリー動作時間測定法 Ver.3.0 (※65) 約9.0時間 (動画再生時) /約15.5時間 (アイドル時) (※66)				
	充電時間	約2.5時間 (電源OFF時)／約2.5～10.0時間 (電源ON時) (※41) (※42)				
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz (※43)				
標準消費電力 (※44) (最大)		約7W (65W)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)		12区分 16.5kWh (AA) ㊟				
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※47)				
環境性能レーティング (※48)		★★★V14				
外形寸法 (突起部含まず)		約312.4 (幅)×222.5 (奥行)×18.7～19.9 (高さ)mm				
質量 (※49) ※質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。		約1,083g (LTE対応モデル：約1,111g/ 5G対応モデル：約1,120g)	約1,090g (LTE対応モデル：約1,118g/ 5G対応モデル：約1,127g)	約1,083g (LTE対応モデル：約1,111g/ 5G対応モデル：約1,120g)	約1,090g (LTE対応モデル：約1,118g/ 5G対応モデル：約1,127g)	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他				
リカバリー		リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)				
保証		1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)				
主なアプリケーション		—				
		Microsoft Office Home & Business 2024				
ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2				

※カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.69をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。

ベースモデル仕様表。部分はカスタマイドサービスで選択できます。 は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。 ※オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。

製品名		dynabook X74/LY				
型番／本体標準価格		A6XALYK5NA1A	A6XALYK5AA1A	A6XALYL5NA1A	A6XALYL5AA1A	
		オープン価格				
プレインストールOS		Windows 11 Pro 64ビット (※1)(※2)				
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー Pコア：最大周波数 5.00GHz、Eコア：最大周波数 3.70GHz		インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー Pコア：最大周波数 4.60GHz、Eコア：最大周波数 3.40GHz		
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ インテル® スマート・キャッシュ 12MB				
メモリ	容量	16GB (※3)				
		32GB (※3)				
	仕様	LPDDR5X-4800対応、デュアルチャネル対応				
メモリ専用スロット		0スロット(交換不可) (※3)				
ディスプレイ (※54)	タッチパネル付き 14.0型 WUXGA 高輝度・ 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット(※7)(※8)		スタンダード 14.0型 WUXGA 高輝度・ 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット(※7)(※8)	タッチパネル付き 14.0型 WUXGA 高輝度・ 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット(※7)(※8)	スタンダード 14.0型 WUXGA 高輝度・ 広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,920×1,200ドット(※7)(※8)	
	最大1,920×1,200ドット(※9) (※11)／1,677万色					
	最大3,840×2,160ドット(4K) /60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12)／1,677万色、HDCP対応					
	グラフィックアクセラレーター (※15)					
入力装置	タッチパネル	静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)	—
	本体キーボード	86キー (JIS配列準拠)、キーピッチ：19mm (※17)、キーストローク：2.0mm				
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド				
補助記憶装置	SSD (※21)	256GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)				
		512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)				
		1TB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)				
通信機能	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)				
	無線LAN (※22)	Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応＋IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応、TKIP対応) (※23)				
	Bluetooth® (※22) (※24)	Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.3準拠 (※25) (※29)				
	ワイヤレスWAN (2025年5月発売予定) ※詳しい情報については、 担当営業にお問い合わせください。	—				
Webカメラ		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付) (※31)				
		有効画素数 約200万画素 (顔認証付き/デュアルマイク付) (※31)				
		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー				
サウンド機能 (※30)	SDカードスロット (※32)	1スロット (microSD)				
インターフェース		HDMI®出力端子×1 (※12)、LAN (RJ45) ×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×2 (※34)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ (電源コネクタ) ×2 (PD対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)				
セキュリティ機能	センサー	BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット				
		—				
		指紋センサー				
		顔認証センサー (※68)				
セキュリティチップ		指紋センサー＋顔認証センサー (※68)				
省電力機能		TPM (TCG Ver2.0準拠)				
電源	バッテリー	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)				
	駆動時間	リチウムポリマー (セルフ交換バッテリーL) (※38)				
	測定法	JEITA/バッテリー動作時間測定法 Ver.3.0 (※65)				
	充電時間	約9.0時間 (動画再生時) /約15.5時間 (アイドル時) (※66)				
ACアダプター		約2.5時間 (電源OFF時) /約2.5～10.0時間 (電源ON時) (※41) (※42)				
標準消費電力 (※44) (最大)		AC100V～240V、50/60Hz (※43)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)		約7W (65W)				
環境条件		12区分 16.5kWh (AA) ㊟				
環境性能レーティング (※48)		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※47)				
外形寸法 (突起部含まず)		★★★V14				
		約312.4 (幅) ×222.5 (奥行) ×18.7～19.9 (高さ) mm				
質量 (※49)		約1,083g (LTE対応モデル：約1,111g/ 5G対応モデル：約1,120g)	約1,090g (LTE対応モデル：約1,118g/ 5G対応モデル：約1,127g)	約1,083g (LTE対応モデル：約1,111g/ 5G対応モデル：約1,120g)	約1,090g (LTE対応モデル：約1,118g/ 5G対応モデル：約1,127g)	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書 他				
リカバリー		リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)				
保証		1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)				
主なアプリケーション		—				
		Microsoft Office Home & Business 2024				
ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2				

※カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.69をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。



インテル® vPro® プラットフォーム

Elevate potential with Windows 11 Pro devices



ベースモデル仕様表。部分はカスタマイドサービスで選択できます。

製品名			dynabook B75/LY			
型番／本体標準価格			A6BWLYC85E1A 616,660円(税込)	A6BWLYC8561A 600,160円(税込)	A6BWLYD85E1A 561,660円(税込)	A6BWLYD8561A 545,160円(税込)
ブレインストールOS			Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)			
テクノロジー			インテル® vPro® プラットフォーム			
CPU	動作周波数		インテル® Core™ i7-1365U プロセッサー Pコア：最大周波数 5.20GHz、Eコア：最大周波数 3.90GHz		インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー Pコア：最大周波数 4.70GHz、Eコア：最大周波数 3.50GHz	
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB			
メモリ	容量	標準／最大	8GB (8GB×1)／32GB (※5) (※6)			
			16GB (8GB×2)／32GB (※5) (※6) +66,000円(税込)			
			32GB (16GB×2)／32GB (※5) +198,000円(税込)			
	仕様		PC4-25600 (DDR4-3200) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			
メモリ専用スロット			2スロット(空きスロット×1) (※5)			
表示機能	ディスプレイ (※54)		15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,080ドット (※7) (※8)	15.6型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,366×768ドット (※7) (※8)	15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,080ドット (※7) (※8)	15.6型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,366×768ドット (※7) (※8)
	解像度／表示色	外部ディスプレイ(別売) (RGB接続)	最大1,920×1,200ドット (※9) (※11)／1,677万色			
		外部ディスプレイ(別売) (HDMI®/Type-C接続)	最大3,840×2,160ドット (4K) /60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12)／1,677万色、HDCP対応			
	グラフィックアクセラレーター (※15)		インテル® UHD グラフィックス (CPU内に蔵) (※16)			
	入力装置			本体キーボード 106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ：19mm (※17)、キーストローク：1.5mm ポインティングデバイス ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド 256GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)		
補助記憶装置 (※56)	SSD (※21)		128GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20) -16,500円(税込)			
			512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20) +38,500円(税込)			
	光学ドライブ (※19)		DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み) DVD-ROMドライブ -11,000円(税込)			
通信機能	LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)			
	無線LAN (※22)		Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応、TKIP対応) (※23)			
	Bluetooth® (※22) (※24)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.3準拠 (※25) (※29)			
Webカメラ			有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付 (※31))			
サウンド機能 (※30)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー			
ブリッジメディアスロット (※32)			1スロット			
インターフェース			HDMI®出力端子×1 (※12)、RGB (15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN (RJ45)×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×3 (※34)、Thunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ×1 (PD対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※33)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)			
セキュリティ機能	センサー		BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット			
			顔認証センサー +11,000円(税込)			
セキュリティチップ			TPM (TCG Ver2.0準拠)			
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)			
電源	バッテリー		リチウムイオン(バッテリーパック) (※38)			
	駆動時間	JEITA/バッテリー動作時間 測定法Ver.3.0 (※65)	約5.0時間(動画再生時) / 約8.0時間(アイドル時) (※59)	約6.0時間(動画再生時) / 約10.0時間(アイドル時) (※59)	約5.0時間(動画再生時) / 約8.0時間(アイドル時) (※59)	約6.0時間(動画再生時) / 約10.0時間(アイドル時) (※59)
	充電時間		約3.5時間(電源OFF時) / 約3.5～10.0時間(電源ON時) (※41)			
	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz (※43)			
標準消費電力 (※44)(最大)			約8W (65W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)			12区分 16.7kWh (AAA) 			
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※47)			
環境性能レーティング (※48)			★★☆ V14			
外形寸法 (突起部含まず)			約379.0 (幅) ×257.9 (奥行) ×16.9～23.9 (高さ) mm			
質量 (※49)			約2.2kg			
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他			
リカバリー			リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)			
保証			1年保証 (引取修理・海外保証(制限付)1年)			
主なアプリケーション			Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円(税込)			
ドライバー提供対象OS (※52)			Windows 11 Enterprise 24H2			

※カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.69をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。



インテル® vPro® プラットフォーム

ベースモデル仕様表。部分はカスタマイドサービスで選択できます。 は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

製品名			dynabook B55/LY									
型番／本体標準価格			A6BWLYK85E1A		A6BWLYK8561A		A6BWLYL85E1A		A6BWLYL8561A			
			521,400円(税込)		504,900円(税込)		467,280円(税込)		450,780円(税込)			
プレインストールOS			Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)									
CPU			インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー				インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー					
			Pコア：最大周波数 5.00GHz、Eコア：最大周波数 3.70GHz				Pコア：最大周波数 4.60GHz、Eコア：最大周波数 3.40GHz					
メモリー			インテル® スマート・キャッシュ 12MB									
メモリー			容量		標準／最大		8GB (8GB×1)／32GB (※5) (※6)					
							16GB (8GB×2)／32GB (※5) (※6) +66,000円(税込)					
メモリー専用スロット			仕様		標準／最大		32GB (16GB×2)／32GB (※5) +198,000円(税込)					
							PC4-25600 (DDR4-3200) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応					
表示機能			ディスプレイ (※54)		15.6型 FHD 広視野角		15.6型 HD		15.6型 FHD 広視野角		15.6型 HD	
					TFTカラー LED液晶 (ノングレア)		TFTカラー LED液晶 (ノングレア)		TFTカラー LED液晶 (ノングレア)		TFTカラー LED液晶 (ノングレア)	
表示機能			解像度／表示色		1,920×1,080ドット (※7) (※8)		1,366×768ドット (※7) (※8)		1,920×1,080ドット (※7) (※8)		1,366×768ドット (※7) (※8)	
					最大1,920×1,200ドット (※9) (※11)／1,677万色							
入力装置			本体キーボード		ポインティングデバイス		最大3,840×2,160ドット (4K) /60Hz (HDMI®/USB Type-C™) (※9) (※12)／1,677万色、HDCP対応					
							インテル® UHD グラフィックス (CPUに内蔵) (※16)					
補助記憶装置 (※56)			SSD (※21)		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド		106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ：19mm (※17)、キーストローク：1.5mm					
							256GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20)					
補助記憶装置 (※56)			SSD (※21)		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド		128GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20) -16,500円(税込)					
							512GB SSD (PCIe、NVMe対応) (※18) (※20) +38,500円(税込)					
補助記憶装置 (※56)			SSD (※21)		ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド		DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み)					
							DVD-ROMドライブ -11,000円(税込)					
通信機能			LAN		無線LAN (※22)		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応)					
							Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) (2.4Gbps) 対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応、TKIP対応) (※23)					
Webカメラ			Bluetooth® (※22) (※24)		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer5.3準拠 (※25) (※29)		有効画素数 約92万画素 (デュアルマイク付 (※31))					
							インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー					
Webカメラ			サウンド機能 (※30)		ブリッジメディアスロット (※32)		1スロット					
							1スロット					
インターフェース			HDMI®出力端子×1 (※12)、RGB (15ピンミニD-sub 3段)×1、LAN (RJ45)×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×3 (※34)、USB4™ Type-Cコネクタ×1 (PD対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※57)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)		HDMI®出力端子×1 (※12)、RGB (15ピンミニD-sub 3段)×1、LAN (RJ45)×1、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×3 (※34)、USB4™ Type-Cコネクタ×1 (PD対応、外部ディスプレイ出力対応) (※12) (※57)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 (※55)		BIOS パスワード、HDD/SSDパスワード、セキュリティロック・スロット					
							顔認証センサー +11,000円(税込)					
セキュリティ機能			センサー		顔認証センサー		TPM (TCG Ver2.0準拠)					
							ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※46)					
セキュリティチップ			バッテリー		リチウムイオン (バッテリーパック) (※38)		リチウムイオン (バッテリーパック) (※38)					
							約5.0時間 (動画再生時) / 約8.0時間 (アイドル時) (※59)					
電源			駆動時間		JEITA/バッテリー動作時間測定法Ver.3.0 (※65)		約5.0時間 (動画再生時) / 約8.0時間 (アイドル時) (※59)		約6.0時間 (動画再生時) / 約10.0時間 (アイドル時) (※59)		約5.0時間 (動画再生時) / 約8.0時間 (アイドル時) (※59)	
電源			充電時間		ACアダプター		約3.5時間 (電源OFF時) / 約3.5～10.0時間 (電源ON時) (※41)		AC100V～240V、50/60Hz (※43)		約8W (45W)	
標準消費電力 (※44) (最大)			省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※45)		環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※47)		★★☆☆ V14		約379.0 (幅) × 257.9 (奥行) × 16.9～23.9 (高さ) mm	
環境性能レーティング (※48)			外形寸法 (突起部含まず)		質量 (※49)		ACアダプター、電源コード、取扱説明書 (マニュアル)、保証書、バッテリーパック (本体装着済み) 他		リカバリーイメージをSSD内に格納 (Windows 11 Pro) (※51)		1年保証 (引取修理・海外保証 (制限付) 1年)	
主な付属品			リカバリー		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	
主なアプリケーション			ドライバー提供対象OS (※52)		保証		主なアプリケーション		ドライバー提供対象OS (※52)		Windows 11 Enterprise 24H2	

※カスタマイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.69をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。

Elevate potential with Windows 11 Pro devices



※カスタムメイドサービスで選択していたく構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.69をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。

※注釈はP.69をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。



インテル® Core™ i7 プロセッサー

Elevate potential with Windows 11 Pro devices



ベースモデル仕様表。 部分はカスタムメイドサービスで選択できます。 は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。

製品名			dynaDesk DT210/Y					
型番／本体標準価格			A616LYA1331A 438,680円(税込)	A616LYB1331A 389,180円(税込)	A615LYA1311A 400,180円(税込)	A615LYB1311A 350,680円(税込)	A615LYF1311A 306,680円(税込)	
ブレインストールOS			Windows 11 Pro 64ビット (※1) (※2)					
テクノロジー			インテル® vPro® プラットフォーム		—			
CPU	動作周波数		インテル® Core™ i7-14700 プロセッサー	インテル® Core™ i5-14500 プロセッサー	インテル® Core™ i7-14700 プロセッサー	インテル® Core™ i5-14500 プロセッサー	インテル® Core™ i3-14100 プロセッサー	
			Pコア:最大周波数 5.40GHz、 Eコア:最大周波数 4.20GHz (インテル® ターボ・ブースト・ マックス・テクノロジー 3.0対応: 5.40GHz)	Pコア:最大周波数 5.00GHz、 Eコア:最大周波数 3.70GHz	Pコア:最大周波数 5.40GHz、 Eコア:最大周波数 4.20GHz (インテル® ターボ・ブースト・ マックス・テクノロジー 3.0対応: 5.40GHz)	Pコア:最大周波数 5.00GHz、 Eコア:最大周波数 3.70GHz	Pコア:最大周波数 4.70GHz	
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 33MB	インテル® スマート・キャッシュ 24MB	インテル® スマート・キャッシュ 33MB	インテル® スマート・キャッシュ 24MB	インテル® スマート・キャッシュ 12MB	
チップセット			インテル® Q670 チップセット		インテル® H670 チップセット			
メモリ	容量	標準／最大	8GB(8GB×1)／128GB(※3)					
			16GB(8GB×2)／128GB(※4) +66,000円(税込)					
	16GB(16GB×1)／128GB(※5) +66,000円(税込)							
	32GB(16GB×2)／128GB(※6) +198,000円(税込)							
	32GB(32GB×1)／128GB(※7) +198,000円(税込)							
	仕様	DDR5-4400対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応(※8)						
メモリ専用スロット			4スロット(ベースモデルで1スロット占有)(※8)					
グラフィックアクセラレーター(※9)			インテル® UHD グラフィックス 770(CPU内に蔵)					インテル® UHD グラフィックス 730(CPU内に蔵)
表示機能	解像度／表示色数(※10)		●DisplayPort:3,840×2,160ドット/144Hz/1,677万色(HDCP対応) ●HDMI®出力端子:最大3,840×2,160ドット/60Hz/1,677万色(HDCP対応) ●アナログRGBコネクタ:2,048×1,536ドット/1,677万色 ●USB Type-C™コネクタ:3,840×2,160ドット/144Hz/1,677万色(HDCP対応)					
入力装置	キーボード	USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)						
	マウス	USB光学式マウス(スクロール機能付き)						
補助記憶装置 (固定式)	SSD(※11)		256GB SSD(PCIe、NVMe対応)(※12)(※13)					
			512GB SSD(PCIe、NVMe対応)(※12)(※13) +38,500円(税込)					
			1TB SSD(PCIe、NVMe対応)(※12)(※13) +77,000円(税込)					
	光学ドライブ(※14)		DVD-ROMドライブ					
拡張スロット(※15)			DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) +11,000円(税込)					
サウンド機能			●PCI Express×1×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下 ●PCI Express×4×2(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下 ●PCI Express×16×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下					
SDカードスロット(※16)			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、モノラルスピーカー					
インターフェース	前面		1スロット					
	背面		USB3.2 (Gen2) Type-Aコネクタ×1(※17)、USB3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ×3(※18)、 USB3.2 (Gen2) Type-Cコネクタ×1 (PD対応、外部ディスプレイ出力対応)(※19) (※21)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1					
			HDMI®出力端子×1(※20) (※21)、アナログRGBコネクタ(15ピンD-sub3段)×1(※21)、DisplayPort×1(※21)、 USB3.2 (Gen2) Type-Aコネクタ×2(※17)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(※22)、LANコネクタ(RJ45)×1、LINE IN/OUT端子×各1					
			HDMI®出力端子×1(※20) (※21)、アナログRGBコネクタ(15ピンD-sub3段)×1(※21)、DisplayPort×1(※21)、USB3.2 (Gen2) Type-Aコネクタ×2(※17)、 USB2.0Type-Aコネクタ×2(※22)、LANコネクタ(RJ45)×1、LINE IN/OUT端子×各1、シリアルポート(RS-232C 9ピンD-sub、 非同期115,200bps(ハードウェア仕様)、16550A互換)×1、パラレルポート(セントロニクス 25ピンD-sub、ECP対応)×1 +3,300円(税込)					
通信機能	LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)					
	無線LAN(※23)		Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps) 対応 +IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応、TKIP対応)(※25)		—			
	Bluetooth®(※23) (※26)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer 5.3準拠(※27) (※28)		Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps) 対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 (WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応、TKIP対応)(※24) (※25) +15,400円(税込)			
セキュリティ機能			BIOS/パスワード、HDD/SSD/パスワード、セキュリティロック・スロット					
セキュリティチップ			TPM(TCG Ver2.0準拠)					
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイパネーション機能、スリープ機能					
電源			AC100V、50/60Hz(※29)					
標準消費電力(※30)(最大)			約13W(300W)					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※31)			16区分 46.1kWh(AA) 					
環境条件			温度10～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)(※32)					
環境性能レーティング(※33)			★★☆ V14					
外形寸法(※34)			約100.0(幅)×310.0(奥行)×325.0(高さ)mm					
質量(※35)			約5.2kg					
主な付属品			USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他					
リカバリー			リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro)(※36)					
保証			1年保証(出張修理)					
主なアプリケーション			—					
ドライバー提供対象OS(※37)			Microsoft Office Home & Business 2024 +47,190円(税込) Windows 11 Enterprise 24H2					

※カスタムメイドサービスで選択していたた構成によって、値は異なります。 ※注釈はP.69をご覧ください。



インテル® vPro® プラットフォーム

【ノートPC】注釈まとめ

- ※1. ブレインストールされているOSをサポートします。
- ※2. Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。
- ※3. メモリの交換・増設はできません。
- ※4. 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、営業担当までご相談ください。
- ※5. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
- ※6. メモリを最大容量まで増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。
- ※7. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を使用して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画面) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示する全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※8. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映り込む場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
- ※9. 表示可能な解像度は外部ディスプレイにより異なります。
- ※10. 横表示の場合。
- ※11. 1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。
- ※12. 映像機器との接続にHDMI®端子を使用する場合は、映像機器に付属または市販のHDMI®の表示があるHDMI®ケーブルをご使用ください。1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、ハイスピードHDMI®ケーブルをご使用ください。3,840×2,160ドット以上の映像信号を出力する場合は、ウルトラハイスピードHDMI®ケーブルをご使用ください。USB Type-C™接続の場合は、映像機器に付属または市販の映像出力に対応したUSB Type-C™ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI®端子またはUSB Type-C™接続で出力するには、HDCPに対応した外部ディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。
- ※13. USB Type-C™アダプタのRGBコネクタとHDMI®出力端子を同時に使用することはできません。
- ※14. タッチパネル付き13.3型FHD選択時は顔認証センサー付きとなります。
- ※15. グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
- ※16. メモリを増設して、デュアルチャネル対応となった場合、インテル® Iris® Xeグラフィックスとなります。
- ※17. キーによっては、キーバッチが異なる場合があります。
- ※18. 1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※19. 詳細は「光学ドライブ仕様」をご覧ください。
- ※20. CDドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。
- ※21. 出荷時、デバイスの暗号化が有効になっています。
- ※22. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※23. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56iに対応しています。電波法令により、5GHz (W52/W53) および6GHz (LP) の使用は屋内のみに制限されています (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局や中継局との通信を除く)。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ax準拠のモードならびに、IEEE802.11ac/IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™ (AES) /WPA2™ (AES) /WPA3™ (AES) に設定する必要があります。
- ※24. 対応しているプロファイルは「Bluetooth®対応プロファイル」をご覧ください。
- ※25. 2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
- ※26. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。Bluetooth®のバージョンは、OSのアップデートにより更新される場合があります。
- ※27. 音声通話には対応していません。
- ※28. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56iに対応しています。電波法令により、5GHz (W52、W53) および6GHz (LP) の使用は屋内のみに制限されます (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局や中継局との通信を除く)。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11be準拠のモードならびに、IEEE802.11ax/IEEE802.11ac/IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™ (AES) /WPA2™ (AES) /WPA3™ (AES) に設定する必要があります。
- ※29. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.3対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※30. キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。
- ※31. ステレオ録音できない場合があります。
- ※32. 詳細は「ブリッジメディア/SDカードスロット/カードトレイ仕様 (最大容量)」をご覧ください。
- ※33. Thunderbolt™ 4 (USB4™) 規格に対応しています。映像機器との接続にThunderbolt™ 4 (USB4™) コネクタを使用する場合は、映像機器に付属または市販の映像出力に対応したThunderbolt™ 4 (USB4™) ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※34. USB1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1) /3.2 (Gen1) 対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※35. USB3.2 (Gen2) (10Gbps、5V/3A) 規格に対応しています。映像機器との接続にUSB Type-C™コネクタを使用する場合は、映像機器に付属または市販の映像出力に対応したUSB Type-C™ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※36. USB3.2 (Gen2) (10Gbps、5V/2A) 規格に対応しています。映像機器との接続にUSB Type-C™コネクタを使用する場合は、映像機器に付属または市販の映像出力に対応したUSB Type-C™ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※37. 顔認証センサーを選択する場合、Webカメラの画素数は約92万画素になります。
- ※38. バッテリーバックは消耗品です。
- ※39. 本製品にはバッテリーバックが内蔵されていますが、お客様ご自身での取りはずしや交換はできません。バッテリーバックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当へご相談ください。バッテリーバックの交換は、保証期間内でも有料になります。
- ※40. 顔認証センサーを選択する場合、Webカメラの画素数は約50万画素になります。
- ※41. バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。
- ※42. 本体の動作状況により、バッテリーが充電されず、バッテリーの充電量が減少し充電完了しない場合があります。
- ※43. 付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。
- ※44. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。
- ※45. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100%以上、110%未満、AAは達成率110%以上、140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。
- ※46. ビークンソフト機能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ビークンソフト機能を一時的に無効にすることをおすすめします。
- ※47. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- ※48. 環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- ※49. バッテリーバック以外の主な付属品は含みません。
- ※50. 本体 (バッテリーバック内蔵) のみ、主な付属品は含みません。
- ※51. リカバリーを行った場合はブレインストールOSに復元されます。
- ※52. 提供モジュールはお客様環境において、動作を保証するものではありません。ご利用にあたっては、お客様自身による動作確認をお願いします。詳しくは、https://dynabook.com/assistpc/download/hist/hist_upg_index.htmをご覧ください。
- ※53. 抗菌対象箇所の詳細については、P.71「抗菌対象箇所の詳細」をご覧ください。
- ※54. 液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。
- ※55. 4極ミニプラグタイプのヘッドセット、またはステレオミニプラグタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニプラグタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。
- ※56. 光学ドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
- ※57. USB1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1) /3.1 (Gen2) /USB4™対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※58. USB3.2 (Gen1) (5Gbps、5V/3A) 規格に対応しています。映像機器との接続にUSB Type-C™コネクタを使用する場合は、映像機器に付属または市販の映像出力に対応したUSB Type-C™ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※59. 実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート 情報 (https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm) をご確認ください。
- ※60. 顔認証センサーを選択する場合、Webカメラの画素数は約200万画素になります。
- 価格は、セキュリティ機能「顔認証センサー」をご覧ください。
- ※61. APUはGPU内蔵型CPUを表すAMDの呼称です。
- ※62. ワイヤレスWANを選択した場合、キーストローク2.0mmのキーボードとなります。
- ※63. 5Gの通信エリアについては、キャリアのサービスエリアをご覧ください。
- ※64. eSIMで通信を利用するには、eSIMサービスを提供する各通信事業者/キャリアとの契約が別途必要になります。eSIMを提供しているかどうかは、必ずご契約前に各通信事業者/キャリアにご確認ください。nanoSIMとeSIMは切り替えて使用できます。
- ※65. 一般社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA)「バッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0)」 (https://home.jeita.or.jp/pc_tablet/guideline/battery3.html) に基づいて測定。
- ※66. 実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート 情報 (https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm) をご確認ください。バッテリー充電モードの初期設定値がAutoモードの場合、AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量 (約90%以上) が一定期間 (約7日以上) 継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。
- ※67. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.3対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※68. 顔認証センサーを選択する場合、Webカメラの画素数は約200万画素になります。
- ※69. CPUの種類により、メモリ容量が決まっています。

インストールOSの搭載Version
・Windows 11 Proは 24H2 です。

【デスクトップPC】注釈まとめ

- ※1. ブレインストールされているOSをサポートします。
- ※2. Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。
- ※3. あらかじめ1スロットに8GBのメモリが装着されています。取り付けることができるメモリ容量は4つのスロットを合わせて最大128GBです。最大128GBに拡張するためには、8GBのメモリを取り外し、32GBのメモリを4枚装着してください。
- ※4. あらかじめ2スロットに8GBのメモリが2枚装着されています。取り付けることができるメモリ容量は4つのスロットを合わせて最大128GBです。最大128GBに拡張するためには、8GBのメモリを取り外し、32GBのメモリを4枚装着してください。
- ※5. あらかじめ1スロットに16GBのメモリが装着されています。取り付けることができるメモリ容量は4つのスロットを合わせて最大128GBです。最大128GBに拡張するためには、16GBのメモリを取り外し、32GBのメモリを4枚装着してください。
- ※6. あらかじめ2スロットに16GBのメモリが2枚装着されています。取り付けることができるメモリ容量は4つのスロットを合わせて最大128GBです。最大128GBに拡張するためには、16GBのメモリを取り外し、32GBのメモリを4枚装着してください。
- ※7. あらかじめ1スロットに32GBのメモリが装着されています。取り付けることができるメモリ容量は4つのスロットを合わせて最大128GBです。最大128GBに拡張するためには、空きスロットに32GBのメモリを3枚装着してください。
- ※8. メモリを特定のスロットに2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。デュアルチャネルを使用する場合は、同じメモリ仕様で同じ容量のメモリを装着してください。
- ※9. グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。
- ※10. 解像度および表示色数は、接続する表示装置の表示能力により異なります。
- ※11. 出荷時、デバイスの暗号化が有効になっています。
- ※12. 1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※13. CDドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。
- ※14. 詳細は「光学ドライブ仕様」をご覧ください。
- ※15. 増設するカードによっては認識できない場合があります。
- ※16. 詳細は「SDカードスロット仕様 (最大容量)」をご覧ください。
- ※17. USB1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1) /3.2 (Gen1) /3.2 (Gen2) 対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※18. USB1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1) /3.2 (Gen1) 対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※19. USB3.2 (Gen2) (10Gbps、5V/3A) 規格に対応しています。映像機器との接続にUSB Type-C™コネクタを使用する場合は、映像機器に付属または市販の映像出力に対応したUSB Type-C™ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※20. 映像機器との接続にHDMI®端子を使用する場合は、映像機器に付属または市販のHDMI®の表示があるHDMI®ケーブルをご使用ください。1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、ハイスピードHDMI®ケーブルをご使用ください。3,840×2,160ドット以上の映像信号を出力する場合は、ウルトラハイスピードHDMI®ケーブルをご使用ください。USB Type-C™接続の場合は、映像機器に付属または市販の映像出力に対応したUSB Type-C™ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI®端子またはUSB Type-C™接続で出力するには、HDCPに対応した外部ディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。
- ※21. アナログRGBコネクタ、DisplayPort、HDMI®出力端子、USB Type-C™コネクタを使用して4画面出力ができます。
- ※22. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※23. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※24. 無線LAN搭載の場合のみ。
- ※25. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56iに対応しています。電波法令により、5GHz (W52/W53) および6GHz (LP) の使用は屋内のみに制限されています (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局や中継局との通信を除く)。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ax準拠のモードならびに、IEEE802.11ac/IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™ (AES) /WPA2™ (AES) /WPA3™ (AES) に設定する必要があります。
- ※26. 対応しているプロファイルは「Bluetooth®対応プロファイル」をご覧ください。
- ※27. 2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
- ※28. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.3対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※29. UPS (無停電電源装置) を使用する場合には、常時正弦波出力タイプを必ず使用してください。
- ※30. OS起動後、アイドル状態、周辺機器接続なしでの消費電力です (モニター、キーボード、マウス、LANは接続)。
- ※31. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100%以上、110%未満、AAは達成率110%以上、140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。
- ※32. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- ※33. 環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- ※34. ゴム足および突起部含まず。
- ※35. 本体のみ、主な付属品は含みません。
- ※36. リカバリーを行った場合はブレインストールOSに復元されます。
- ※37. 提供モジュールはお客様環境において、動作を保証するものではありません。ご利用にあたっては、お客様自身による動作確認をお願いします。詳しくは、https://dynabook.com/assistpc/download/hist/hist_upg_index.htmをご覧ください。

※納期・価格などの詳細に関しましては営業担当までお問い合わせください。

インストールOSの搭載Version
・Windows 11 Proは 24H2 です。

Elevate potential with Windows 11 Pro devices



ソフトウェア																	
★印のソフトウェアのみ、当社でサポートを行っています。その他のソフトウェアに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っていますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。																	
○…プレインストール ▲…プレインストール(セットアップが必要)			X83	G83	V83	GA83	SJ73	X94	RJ74	X74	MJ64	P55	B75	B55	P56	K70	DT210
OS	Windows 11 Pro 64ビット	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インターネット通信	インターネット閲覧	Microsoft Edge	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
セキュリティ	Webフィルタリング	トフィルター® for マルチデバイス(30日版)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ウイルス検出／駆除	ウイルスバスタークラウド™ 90日版	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	デバイス管理機能	dynabook デバイスアクセスコントロール	注4)★	▲	▲	▲	—	—	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—	—	—
マルチメディア	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	プレーヤー	sMedia True DVD for dynabook	注5) 注6)★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○
	サウンドシステム	Dolby Atmos®	—	—	○注12)	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
実用		DTS Audio Processing	—	—	○注13)	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
	リカバリーメディア作成	dynabookリカバリーメディアクリエーター	注7) 注8)★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—	▲
	カメラアプリ	TruCapture	★	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
サポート	チャットボット	dynabook AI アシスタント	★	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		dynabook サービスステーション	★	○	○	○	—	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—
		dynabook サポートユーティリティ	★	—	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	○	○
その他ユーティリティ	ユーザー登録	dynabook お客様登録	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画面設定	dynabook 色合い調整ユーティリティ	★	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
		dynabook 画面回転ユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—
環境設定	dynabook セッティング	ワンタッチマイクミュート	注10)★	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—
		ecoモード	★	○	○	○	—	—	○	○	○	—	○	○	○	—	—
		eco充電/バッテリー充電モード	★	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—
		ピークシフト	★	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—
		AIハンドコントロール	★	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		AIプライバシーアシスト	★	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Web会議アシスト	dynabook オンラインミーティングアシスト	AIパワーオプティマイズ	★	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			★	○注9)	○注9)注14)	○注9)	○注9)	—	—	○注15)	○注9)	—	—	○注9)	○注9)	○	—
		Alカメラエフェクター	★	○注9)	○注9)注14)	○注9)	○注9)	—	—	○注15)	○注9)	—	—	○注9)	○注9)	○	—
音声設定	CyberLink YouCam for dynabook		—	—	—	—	—	—	—	—	▲	—	—	—	—	—	—
		Realtek Audio Console	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		AIノイズキャンセラー	注11)★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
その他	dynabook ファンクションキーユーティリティ	ワンタッチマイクミュート	注10)★	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—
			★	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—
	ガイド・マニュアル	オンラインマニュアル	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○

カスタムメイドサービスでアプリケーションを選択した場合

●Microsoft Office Home & Business 2024 Word / Excel / Outlook / PowerPoint

※初回起動時は、ネットワーク環境でのライセンス認証が必要になります。また認証後も定期的にインターネット経由でライセンスの再認証が行われるため、Office アプリを継続してご利用になるには定期的なインターネット接続が必要です。

注1) 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトウェアや他のフィルタリングソフトウェアと併用してご使用できない場合があります。注2) 体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様が異なり、機能に制限がある場合があります。注3) ウィルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウィルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピュータの保護を高めるために、常に最新のものにアップデートする必要があります。なお無料の更新サービスは使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックがまったく行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検出ソフトを導入してください。注4) スーパーバイザーパスワードの設定が必要になります。注5) CPRMで保護された映像の再生が可能です。注6) DVD-ROMドライブ搭載モデル、またはカスタムメイドサービスで「DVDスーパーマルチドライブ」を選択した場合に搭載されます。ドライブが搭載されていないモデルではご利用になれません。注7) DVDスーパーマルチドライブを選択した場合、CD/DVDメディアへの書き込みが可能です。注8) USBフラッシュメディアへの書き込みに対応しています。注9) 顔認証センサー搭載モデルのみ対応。注10) OSレベルでマイクをミュート/ミュート解除します。注11) TeamsやZoomなどをはじめとするオンライン会議アプリの音声に対しノイズを除去。使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。注12) V83/LYでワイヤレスWANサポートモデルのみ対応。注13) V83/LYでワイヤレスWAN非サポートモデルのみ対応。注14) G83/LYのみ対応。注15) RJ74/LYのみ対応。

※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。 ※プレインストールソフトウェアは市販のパッケージ製品とソフトウェア内容、取扱説明書（マニュアル）、その他付属ソフトウェアにおいて一部異なるものがあります。 ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。 ※ソフトウェアやネットワークを利用したサービスは、予告なく提供を変更または中止、終了する場合があります。

光学ドライブ仕様		
ドライブ	DVD-ROMドライブ（※6）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）（※2）
モデル名	B75/B55/DT210	B75/B55/DT210
読み出し（※1）	CD-ROM	最大24倍速
	DVD-ROM	最大 8倍速
	BD-ROM	—
	CD-R	—
	CD-RW（マルチスピード）	—
	High Speed対応 CD-RW	—
書き込み/書き換え	Ultra Speed対応 CD-RW	—
	DVD-R	—
	DVD-R DL（※3）	—
	DVD-RW	—
	DVD+R	—
	DVD+R DL	—
	DVD+RW	—
	DVD-RAM（※4）	—
読み出し対応フォーマット（※1）	DVD-ROM、DVD-Video（※5）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※4）、DVD-R DL（※3）、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）	

※1.対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。 ※2.12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファアンダーランエラー防止機能付き。 ※3.DVD-R DL（DVD-R Dual Layer）は、Format4での読み出し/書き込みをサポートしていません。 ※4.2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないディスクは使用できません。 ※5.DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、 「ALL」のソフトをご使用ください。 ※6.12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続。 ■映像によっては、コマ落ちするケースがあります。なお、映像再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。 ■バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。 ■DVD-R/DVD-RW/DVD-RAMは著作権保護技術CPRMに対応しています。ただし、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。

キーボードのみならず、頻繁に手が触れる箇所が「抗菌」仕様

●抗菌対象箇所の詳細

モデル名	抗菌処理対象部分	試験機関名	試験方法	抗菌の方法
P55	キーボード	SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.	JIS Z 2801:2010に基づく	キーボードの各キー樹脂に抗菌剤を練りこみ
MJ64	天板、パームレスト面、底面、側面、液晶フレーム（※1）	Centre Testing International Pinbiao(Shanghai) Co., Ltd.	JIS Z 2801:2012に基づく	塗料に抗菌剤を添加
	天板、底面（※2）	EMTEK(Guangzhou) Co., Ltd.	JIS Z 2801:2010+ADM1:2012に基づく	アルマイト処理時に抗菌剤を添加
SJ73	パームレスト面、側面（※3）	GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY	JIS Z 2801:2010に基づく	塗料に抗菌剤を添加
	液晶フレーム（※4）	Centre Testing International Pinbiao(Shanghai) Co., Ltd.	JIS Z 2801:2012に基づく	塗料に抗菌剤を添加
MJ64、SJ73	タッチパッド	BOKEN QUALITY EVALUATION INSTITUTE Functional Textile Division	JIS Z 2801に基づく	UVコーティング材料に抗菌剤を添加
	キーボード	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch	JIS Z 2801:2010に基づく	キーボードの各キー樹脂に抗菌剤を練りこみ

※1.電源ボタン、ゴム突起部、カメラシャッター、dynabookロゴ、定格銘板を除く。 ※2.ゴム突起部、dynabookロゴ、定格銘板を除く。 ※3.電源ボタンを除く。 ※4.カメラシャッターを除く。

無線LAN/Bluetooth®													
X83	G83	V83	GA83	SJ73	RJ74	X74	MJ64	P55	B75	B55	P56	K70	DT210
無線LAN			Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応＋IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠* 2										
規 格			IEEE802.11a/n/ac (W52/W53/W56) 準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠、IEEE802.11n準拠、IEEE802.11ax準拠										
伝送方式			直接拡散方式 (DSSS)、直交周波数分割多重方式 (OFDM)										
使用周波数			2.4GHz帯: 2,412～2,472MHz (1～13ch) 5GHz帯*1: 5,150～5,250MHz (W52)、5,250～5,350MHz (W53)、5,470～5,725MHz (W56) (36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140ch) 6GHz帯*1: 5,955MHz～6,415MHz (20MHzシステム) (1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53,57,61,65,69,73,77,81,85,89,93ch)、 5,965MHz～6,405MHz (40MHzシステム) (3,11,19,27,35,43,51,59,67,75,83,91ch)、 5,985MHz～6,385MHz (80MHzシステム) (7,23,39,55,71,87ch)、 6,025MHz～6,345MHz (160MHzシステム) (15,47,79ch)										
			通信距離										
			見通し100m* 2										
アクセス方式			インフラストラクチャモード										
セキュリティ			WPA™/WPA2™/WPA3™、AES、TKIP (GA83は、WPA™/WPA2™/WPA3™、AES)										
802.1x サポートプロトコル			プロトコルIEEE802.1x (EAP-TLS、PEAP)										
Bluetooth® 規格			Bluetooth® Ver5.3 準拠* 3 (GA83は、Bluetooth® Ver5.1準拠* 4)										

*1: 本製品は電波法・電気通信事業法の認証済みモジュールを内蔵していますが、電波法令により、5GHz (W52、W53) および6GHz (LP1) の使用は屋内のみに制限されます (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局や中継局との通信を除く)。J52 (34,38,42,46) は非サポート。*2: データ転送速度、周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。*3: Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1対応機器との通信が可能です。*4: Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth® 対応機器の動作を保証するものではありません。													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

X94	
無線LAN	
Wi-Fi 7 (IEEE802.11be) (5.76Gbps) 対応＋IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠* 2	
規 格	
IEEE802.11a/n/ac (W52/W53/W56) 準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠、IEEE802.11n準拠、IEEE802.11ax準拠	
伝送方式	
IEEE802.11b: 直接拡散方式 (DSSS)、IEEE802.11a/g/n/ac: 直交周波数分割多重方式 (OFDM) IEEE802.11ax/be: 直交周波数分割多元接続方式 (OFDMA)	
使用周波数	
	2.4GHz帯: 2,412～2,472MHz (1～13ch) 5GHz帯*1: 5,150～5,250MHz (W52)、5,250～5,350MHz (W53)、5,470～5,725MHz (W56) (36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140ch) 6GHz帯*1: 5,955MHz～6,415MHz (20MHzシステム) (1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53,57,61,65,69,73,77,81,85,89,93ch)、 5,965MHz～6,405MHz (40MHzシステム) (3,11,19,27,35,43,51,59,67,75,83,91ch)、 5,985MHz～6,385MHz (80MHzシステム) (7,23,39,55,71,87ch)、 6,025MHz～6,345MHz (160MHzシステム) (15,47,79ch)、 6,015MHz～6,265MHz (320MHzシステム* 3) (31,63ch)
	通信距離
見通し100m* 2	
アクセス方式	
インフラストラクチャモード	
セキュリティ	
WPA™/WPA2™/WPA3™、AES、TKIP	
802.1x サポートプロトコル	
プロトコルIEEE802.1x (EAP-TLS、PEAP)	
Bluetooth® 規格	
Bluetooth® Ver5.4 準拠* 4	

*1: 本製品は電波法・電気通信事業法の認証済みモジュールを内蔵していますが、電波法令により、5GHz (W52、W53) および6GHz (LP1) の使用は屋内のみに制限されます (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局や中継局との通信を除く)。J52 (34,38,42,46) は非サポート。*2: データ転送速度、周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。*3: 320MHz帯域幅は承認されている国・地域のみで利用可能です。*4: Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.3、5.4対応機器との通信が可能です。すべてのBluetooth® 対応機器の動作を保証するものではありません。													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PCの使い勝手が、さらに向上。
dynabook専用オプションをご用意しています。

複数の周辺機器との接続などに便利なポート拡張ユニットをはじめ、出先での映像出力やネットワーク接続などをサポートするポート拡張アダプタ、手書き入力用静電ペン、光学式マウスなど、さまざまなオプションをご用意し、さらなる業務の効率化をお手伝いします。



オプション
詳細はこちら

周辺機器、電源、LANを1本のケーブルで簡単接続

ポート拡張ユニット USB Type-C™

【型番:PA5356N-1PRP】オープン価格*1 【質量:約260g】

X83G83V83GA83SJ73X94RJ74X74MJ64P55B75B55

最大5Gbps*2の高速データ転送や、電源供給、外部ディスプレイ出力に対応。
多彩な周辺機器、電源、有線LANに加えSDカードも、1本のケーブルで簡単接続可能です。
※表示装置はPCを含めて3画面まで拡張表示が可能です。また、各コネクタの詳細については、取扱説明書(マニュアル)をご覧ください。

①電源スイッチ
②Power LED
③SDカードスロット
④USB3.1(Gen1) Type-Cコネクタ
⑤USB3.1(Gen2) Type-Aコネクタ

⑥USB3.1(Gen2) Type-Aコネクタ
⑦マイク入力/ヘッドホン出力端子
⑧セキュリティロック・スロット
⑨USB3.0 Type-Aコネクタ
⑩LANコネクタ

⑪RGBコネクタ
⑫DisplayPort
⑬HDMI®出力端子
⑭USB3.1(Gen1) Type-Cコネクタ
⑮電源コネクタ

※1:オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。*2:転送速度は規格上の理論値であり、実際の転送速度を示すものではありません。実際の転送速度は使用環境などにより変わります。*3:一部機能に制限があります。詳しくはdynabook.comでご確認ください。

前面部

背面部

アナログRGBディスプレイと接続可能

ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB

【型番:PA5270N-2PRP】オープン価格*1 【質量:約25g】

X83G83V83GA83X94RJ74X74P56PD対応

Type-CコネクタからRGB端子に接続。
既存のディスプレイ、プロジェクターとの接続を可能にします。

裏面

アナログRGBディスプレイと接続可能

ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB

【型番:PS0088NA1PRP】オープン価格*1

X83G83V83GA83X94RJ74X74P56

Type-CコネクタからRGB端子に接続。
既存のディスプレイ、プロジェクターとの接続を可能にします。

アナログRGBディスプレイ・有線LANと接続可能

ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB LAN

【型番:PS0133NA1PRP】オープン価格*1

X83G83V83GA83X94RJ74X74PD対応

Type-Cコネクタに対応したポート拡張アダプタで、外部ディスプレイへのRGB出力、インターネットへの有線LAN接続をサポートします。

裏面

※写真は実際の製品と異なる場合があります。

自由に手書き入力

電池式アクティブ静電ペン

【型番:PS0087NA1PEN】オープン価格*1

V83

4,096/2,048段階*の筆圧レベルで
線の太さや濃淡を細かく表現できます。
※筆圧に応じて文字の太さが変わる筆圧検知機能は、本機能に対応したソフトウェアが必要です。

Type-C コネクタで高速充電が可能

充電式アクティブ静電ペン

【型番:PA5342N-2PEN】オープン価格*1 【質量:約6〜7g】

V83

PCやタブレットに接続するだけですぐに充電。
※アクティブ静電ペンとは、書き心地が異なります。

充電式アクティブ静電ペン

充電式アクティブ静電ペン USB Type-C™ アダプタ

保護キャップ

※ペンは消耗品です。

握りやすく、紙にペンで書くように使える

充電式アクティブ静電ペン2

【型番:PS0181NA1MPP】オープン価格*1 【質量:約11.2g】

K70

握りやすく、紙に書いているように自然な使い心地でタブレットへの入力操作が可能です。

※付属の充電ケーブルをパソコンに接続し、充電式アクティブ静電ペンを取り付けて充電を行います。

※ペンは消耗品です。

*1:オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。

PC利用者が簡単に交換できる

USB光学式マウス

【型番:PAMOU005】オープン価格*1 【質量:約62g(コードを含む)】

青色LED光学式センサーを採用。
有線接続のマウスなので電池も不要です。

ワイヤレスブルーLEDマウス

【型番:PS0174NA1MOU】オープン価格*1 【質量:約54g】

青色LED光学式センサーを採用。
接続ケーブルがないため、PC周りもスッキリとマウスを自由自在に動かせます。

セルフ交換バッテリー (L)

【型番:PS0169NA1BRS】オープン価格*1 (カバー開閉用ドライバー同梱)
X83X94X74 【質量:約250g】

安全にお使いいただくために、
バッテリーは強度や絶縁性に優れた素材で保護。
PC内部の繊細な基板上に触れることなく、
安全に交換できます。

ACアダプター

【型番:PAACA042】オープン価格*1 【質量:約140g】

P55B55

小さくて軽い(質量:約140g)ので、
本体と一緒に持ち歩いても負担になりません。

ACアダプター

【型番:PAACA048】オープン価格*1 【質量:約230g】

X83G83V83GA83SJ73X94RJ74X74MJ64P55B75B55P56K70

USB PD対応なので、
Type-Cコネクタに接続してPCの充電が可能です。

ACアダプター

【型番:PS0099NA1ACA】オープン価格*1

B75P56

丸型L字プラグを採用。

プライバシーフィルター (のぞき見防止)

【型番:PS0177NA13GF】オープン価格*1 G83

【型番:PS0178NA13XF】オープン価格*1 X83

視野角を60度に狭めたフィルターを装着することで
横からののぞき見を防止できます。
映り込みが少ないノングレアフィルムです。

before after

※ 画像はイメージです。

*1:オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。(2025年2月現在)

製 品 名	型 番	X83	G83	V83	GA83	SJ73	RJ74	X94・X74	MJ64	P55	B75	B55	P56	K70	DT210
DDR4-3200 MEMORY 4GB	PS0098NA1M4G	—	—	—	—	○注6)	—	—	○注6)	○	○	○	—	—	—
DDR4-3200 MEMORY 8GB	PS0098NA1M8G	—	—	—	—	○注6)	—	—	○注6)	○	○	○	—	—	—
DDR4-3200 MEMORY 16GB	PS0098NA1MAG	—	—	—	—	○注6)	—	—	○注6)	○	○	○	—	—	—
DDR5-5200 MEMORY 16GB	PS0255NA1MAG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
DDR5-4400 MEMORY 16GB	PS0258NA1MAD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
DDR5-4400 MEMORY 32GB	PS0259NA1MCD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
バッテリーパック43AT	PABAS291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—
セルフ交換バッテリー(L)	PS0169NA1BRS	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
セルフ交換バッテリーパック(黒)	PS0241UA1BRS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
ACアダプター(約140g)	PAACA042	—	—	—	—	—	—	—	—	○注7)	—	○注7)	—	—	—
ACアダプター	PS0099NA1ACA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○注7)	—	○注7)	—	—
ACアダプター(約230g)	PAACA048	○注7)	○注7)	○注7)	○注7)	○	○注7)	○注7)	—	○	○	○	○	○	—
ACアダプター(約136g)	PS0131NA1ACA	—	—	—	—	○注7)	—	—	○注7)	—	—	—	—	○注7)	—
アクティブ静電ペン用替え芯セット	PADPN004-1	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
充電式アクティブ静電ペン	PA5342N-2PEN	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
充電式アクティブ静電ペン USB Type-C™ アダプタ+キャップ	PA5343N-1DNG	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アクティブ静電ペン	PS0087NA1PEN	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
充電式アクティブ静電ペン2	PS0181NA1MPP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
USB光学式マウス	PAMOU005	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ワイヤレスブルーLEDマウス	PS0174NA1MOU	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
dynabook G83用 プライバシーフィルター	PS0177NA13GF	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dynabook X83用 プライバシーフィルター	PS0178NA13XF	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ポート拡張ユニット USB Type-C™	PA5356N-1PRP	○	○	○	○注10)	○注10)	○	○	○注10)	○注10)	○	○	—	—	—
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB	PA5270N-2PRP	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	○	—	—
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB	PS0088NA1PRP	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	○	—	—
ポート拡張アダプタUSB Type-C™ RGB LAN	PS0133NA1PRP	○	○	○注9)	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—

注1) バッテリーパックは消耗品です。注2) カバー開閉用ドライバーを同梱しています。注3) 電源コードの質量は含まれておりません。注4) USB PD対応で充電することができます。注5) 充電式アクティブ静電ペンは含まれていません。注6) 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、営業担当までご相談ください。注7) 本体に付属のACアダプターと同等仕様になります。注8) Wake-up on LANには制限があります。注9) Wake-up on LANは非サポート。注10) 一部機能に制限があります。詳しくはdynabook.comでご確認ください。 ※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、光学式ドライブが必要となる場合があります。

Windows 11

Elevate potential with Windows 11 Pro devices

インテル® vPro® プラットフォーム

intel CORE ULTRA 7 intel vPRO

72

73

dynabookならではの使いやすさ

さまざまなビジネスシーンで快適性や効率性を高める便利な機能を提供します。

ハイパフォーマンスを実現

CPUのハイパワーを最大限に発揮*させる

■dynabookのエンパワーテクノロジー

CPUのパワフルな処理能力も、本体内部の熱を効果的に排出しなければ、パフォーマンスダウンを避けられません。とくに軽量&コンパクトなノートPCは熱がこもりやすく、放熱システムの優劣がPCのパフォーマンスに大きく影響します。

dynabookは、長年にわたり蓄積してきたノートPCの放熱技術やシミュレーションに基づく筐体設計技術などを駆使した「エンパワーテクノロジー」を適用することにより、CPUのパフォーマンスを最大限に引き出し*、よりパワフルな高性能をお届けすることが可能になりました。

*本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。



■エンパワーテクノロジーを支える技術例

dynabookは、放熱技術やシミュレーションに基づく筐体設計技術などを駆使して、CPUの性能を最大限に引き出すことを可能にしました。たとえばRJ74では、2つの小型ファンと、2つのヒートパイプを配置した放熱技術で、効率よくCPUを冷却。また、X83では、放熱性能の低下を防止する「ダスト・クリーニング機構」も採用。これらにより安定したパフォーマンスの維持を実現します。

▼ダブルファン・ダブルヒートパイプ 放熱機構




RJ74

※イラストはイメージです。

CPUファンとヒートパイプをダブルで配置することで、本体内部の熱を効果的に排出。安定したパフォーマンスを発揮します。また、左右のファンの回転数を変えて共振を防止することで運転音を抑え、音が気になる場所でも安心して作業ができます。

▼ダスト・クリーニング機構



X83

長年の使用でフィン部分にホコリがたまることによって放熱能力が低下し、PCのパフォーマンスが低下します。X83では、PC利用者ご自身でネジ止めされたフタを外し、たまったホコリを吸い出すことができます。


バッテリー寿命を長持ちさせる

PCの使用状況に合った充電モードを選択

■バッテリー充電モード

PCの使用状況に合った充電モード(Auto/100%/80%/70%)を選択することで、PC利用者が意識することなくバッテリーの機能低下を遅らせることができます。AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量(約90%以上)が一定期間(約7日間以上)継続した場合、自動的に80%充電の状態に移行し、過充電を防止します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。

※出荷時の初期設定が「Autoモード」が「100%充電モード」かは、モデルによって異なります。

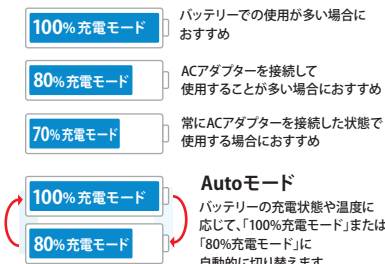

空き時間にすばやく充電できる

■お急ぎ30分チャージ

外出前や会議の合間のちょっとした空き時間に30分充電すれば、バッテリー駆動時間の約40%*を充電できます。さらに、充電制御技術により、バッテリー寿命も長く保てます。

*PCが電源OFFまたはスリープ時にバッテリー残量が0%の状態から充電した場合の数値。バッテリーは消耗品であり、バッテリー充電時間に対するバッテリー駆動時間は、バッテリーの経年劣化によって変化します。



バッテリー駆動時間の約40%を充電できる

オンラインでの会議や通話も快適



AIが、電話の着信音など突発的なノイズを除去

■AIノイズキャンセラー*1

X83	G83	V83	GA83	SJ73	X94
RJ74	X74	MJ64	P55	B75	B55
P56	K70				

オンライン会議中の環境ノイズに対応。人の声や環境ノイズなどの5億のサンプルデータを学習したAIによって声と環境ノイズを識別し、環境ノイズ成分のみを除去。相手に自分の声をクリアに届け、相手の音声も聞き取りやすくします。サイレンや電話の着信音など突発的なノイズも除去できるので、快適にオンライン会議が行えます。

キー操作でミュートできる

■ワンタッチマイクミュート*2

X83	G83	V83	GA83	SJ73	X94	RJ74
X74	MJ64	P55	B75	B55	P56	K70

「Fn」キーと「A」キーを同時に押すだけで、マイクミュートの切り替えが行えます。



AIが、カメラ映りを最適化

■AIカメラエフェクター*3

X83	G83	V83	GA83	RJ74	X74
B75	B55	P56			

あらかじめ設定した機能に合わせて、AIがカメラ映りを最適化。背景をぼかしたり、好みの画像に差し替えたりできます。逆光などで顔が暗くなってしまう環境でも、AIが明るさを自動補正します。

*1:一部のオンライン会議アプリによっては、本機能がご利用できない場合があります。 *2:アプリの「マイク」ボタンによりミュートした場合、ワンタッチマイクミュートによるミュート解除ができません。 *3:モデルによってサポート/非サポートがあります。詳しくは、P.70ソフトウェア表でご確認ください。

AIカメラエフェクターが人を識別し映像を最適化



対面の人と画面を共有できる

対面の相手側から、さらに見やすくなる

■ディスプレイ180度オープン/ dynabook 画面回転ユーティリティ

X83	G83	V83	GA83	SJ73	X94	RJ74	X74	MJ64
-----	-----	-----	------	------	-----	------	-----	------

液晶ディスプレイを180度開いて、対面の相手に画面を見せることができます。
[Ctrl] + [Alt] + [↕] の簡単操作で、表示の向きをクルッと変えることもできます。

簡単操作で画面表示の向きを変更可能



インターネットを安定して楽しめる

ワイヤレス通信が安定し、映像や音声が届切れにくい

■Wi-Fi 7 X94

「2.4GHz帯」「5GHz帯」「6GHz帯」という3つの異なる周波数帯を同時に利用し、従来の2倍に相当する最大320MHz幅で通信可能。オンライン業務をよりスピーディに実行できます。



■Wi-Fi 6E

X83	G83	V83	GA83	SJ73	RJ74	X74
MJ64	P55	B75	B55	P56	K70	



「6GHz帯」を利用できる「Wi-Fi 6E」規格に対応。安定した高速通信が可能なので、テレワークやオンラインでのミーティングが快適に行えます。





モノづくりのクオリティを徹底追求。
使い続けられる安心と信頼は、独自技術と厳しい品質基準から生まれる。



dynabook Quality
詳細はこちら



全モデル対象の製品評価試験や「MIL規格」に準拠した試験をクリア

dynabookは、設計段階から品質向上を視野に入れ、自社の厳しい評価基準に基づいた製品評価試験を全モデルに対して実施することにより、高い堅牢性を確保しています。さらに高度な耐久性が求められるモバイル製品では、アメリカ国防総省制定の「MIL規格」に準拠した耐久テストも実施しています。

■厳しい評価基準に基づいて、ノートPC全モデルを対象に製品評価試験を実施

X83 G83 V83 GA83 SJ73 X94 RJ74 X74 MJ64 P55 B75 B55 P56 K70

dynabookの全モデルは、日常業務において起こりうる衝撃などに耐えられることや、いつまでも使いやすく機能性を損なわないことを目指し、製品に対して徹底した試験を実施することで、長く安心して使い続けられるクオリティを追求しています。



■落下試験(筐体)

PCをテーブルの上など(高さ76cm)から落とした際に、データを救出できるかどうか確認する試験。




■振動試験

歩行や電車移動などで振動を受けることを想定し、テーブルを振動させてPCが壊れないかどうか評価。



■コネクタこじり試験

コネクタ部分に角度をつけたこじり(回転)によるストレスを250回加え、接続部の耐久性を確認。



■面加圧試験

満員電車など、液晶カバーに圧がかかることを想定し、液晶カバー全面に100kgf*の加圧を与える試験。

*モデルによっては200kgf加圧。



■キーボードランポリン試験

押したキーの周囲がどのくらいたわむかを、レーザーによりミリ単位で測定する試験。



■ヒンジ開閉試験

壊れやすい可動部分であるヒンジの耐久性試験。ディスプレイの開閉を連続的に30,000回実施。

※無破損、無故障を保证するものではありません。
これらの試験は信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。
※写真は対象モデルではありません。
※モデルにより実施する試験項目・試験内容は異なります。

■一部のノートPCはさらに、アメリカ国防総省制定「MIL規格」に準拠した過酷な耐久性テストを実施

X83 G83 V83 RJ74 K70

アメリカ国防総省が制定した物資調達基準のMIL規格(MIL-STD-810G、MIL-STD-810H)は、過酷な環境でも問題なく利用できるように定められた品質基準です。

落下
各面、辺、角の
26方向から76cm落下

粉塵
6時間にわたって
細かい粉塵を吹き付け

高度
高度4,572m相当の
気圧まで減圧

高温
30～60℃の環境下で
24時間×7サイクル

低温
－20℃の環境下で
テスト

温度変化
－20℃～60℃の
温度変化を6時間

湿度
湿度95%の環境下で
10日間テスト

振動
前後・左右・上下の
各軸1時間の振動テスト

衝撃
6方向×3回、
計18回の衝撃を与える

太陽光照射
24時間×3サイクル照射
テスト(太陽光を模した光)

※MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。 ※無破損、無故障を保证するものではありません。 ※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などに対する製品の耐久性をお約束するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。
※モデルによりテストクリア項目は異なります。詳細は各製品ページをご覧ください。

日々進化し続ける品質。最高のdynabookをお届けするために。

dynabookの開発と生産を担う拠点のひとつが、

DynabookTechnology (Hangzhou) Inc.です。

つねに現状に満足することなく追求し続ける品質は、日々進化し続けています。

設計から部品調達、プリント基板、組み立て、検査、出荷まで、それぞれの現場で革新を重ねるとともに、ここで働く一人ひとりの想いと技術から、dynabook Qualityが生まれます。

■設計と製造がひとつになって製品を育て上げていく。



Elevate potential with Windows 11 Pro devices

用途に合わせて最適なCPUが選択可能。

AI時代の新世代プロセッサーや、実績ある高性能プロセッサーを取り揃えたノートPC CPUラインアップ。

インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ2)

さらなる低消費電力と高効率処理のために機能強化されたCPUと、新しいXeアーキテクチャーで駆動する「インテル® Arc™ グラフィックス」を搭載。強化された高速NPUにより毎秒40～48兆回の演算性能を実現し、マイクロソフトが提唱する「Copilot+ PC」に準拠しています。OSに組み込まれたAI処理機能をローカルで最大限に活用することが可能です。

CPU	搭載モデル	Pコア	LP-Eコア	スレッド総数
インテル® Core™ Ultra 7 268V	X94/NY	4	4	8
インテル® Core™ Ultra 7 258V				
インテル® Core™ Ultra 5 236V				
インテル® Core™ Ultra 5 226V				

は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ1)

インテル® Core™ Ultra プロセッサーは、最先端の4nm世代であるインテル® 4プロセス技術を採用した高性能CPUに加え、AI専用エンジン(NPU)の「インテル® AI Boost」と「インテル® Arc™ グラフィックス*」を搭載。それぞれに適した処理を担うことにより、進化し続けるAIの可能性をビジネスで存分に引き出すことのできるパフォーマンス、そして安定した業務処理に不可欠な高い電力効率を実現しています。

*Hシリーズの場合、Uシリーズは、インテル® グラフィックスを搭載。

●3Dパフォーマンス・ハイブリッド・アーキテクチャー

大小異なるCPUコアを1つのCPUに搭載する3Dパフォーマンス・ハイブリッド・アーキテクチャーを採用。高性能を発揮するPコアは、クリエイティブ作業のようなハードなタスク処理を行う役割を果たし、高効率のEコアはマルチスレッド処理に特化し、OSのバックグラウンドタスクなどを主に処理します。

強化された高性能GPUとAI専用エンジン(NPU)

●インテル® Arc™ グラフィックス

従来のインテル内蔵GPUに比べ大幅にグラフィックス性能を強化。AIを活用した迅速なコンテンツ作成や、臨場感あふれる高解像度のコンテンツ再生などに優れたパフォーマンスを発揮します。

●インテル® AI Boost

これまではCPUやGPUが担っていた負荷の高いAI推論処理を、AI専用エンジンである「インテル® AI Boost」が主に担当。これによりCPUやGPUは通常の業務処理におけるパフォーマンスを最大限に発揮でき、消費電力も抑制することができます。

CPU	搭載モデル	Pコア	Eコア	LP-Eコア	スレッド総数
インテル® Core™ Ultra 7 165H	RJ74/MY	6	8	2	22
インテル® Core™ Ultra 7 155H					
インテル® Core™ Ultra 5 135H		4			18
インテル® Core™ Ultra 5 125H					
インテル® Core™ Ultra 7 165U	G83/MY	2			14
インテル® Core™ Ultra 7 155U					
インテル® Core™ Ultra 5 135U					
インテル® Core™ Ultra 5 125U					

は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

インテル® Core™ プロセッサー (シリーズ1)

CPU	搭載モデル	Pコア	Eコア	スレッド総数
インテル® Core™ 5 120U	SJ73/LY, MJ64/LY	2	8	12
インテル® Core™ 3 100U			4	8

は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

第13世代 インテル® Core™ プロセッサー

10nm微細化プロセス技術の高い完成度から生まれた高性能CPU。性能を重視したPコアと電力効率を重視したEコアを使い分けることで、高性能と省電力を両立させています。

CPU	搭載モデル	Pコア	Eコア	スレッド総数
インテル® Core™ i7-1370P	X83/LY, RJ74/LY	6	8	20
インテル® Core™ i7-1360P		4	8	16
インテル® Core™ i5-1350P				
インテル® Core™ i5-1340P				
インテル® Core™ i7-1365U	G83/LY, V83/LY, X74/LY, B75/LY	2	8	12
インテル® Core™ i7-1355U	G83/LY, V83/LY, X74/LY, P55/LY, B55/LY, P56/LY			
インテル® Core™ i5-1345U	G83/LY, V83/LY, SJ73/LY, X74/LY, MJ64/LY, B75/LY			
インテル® Core™ i5-1335U	V83/LY			
インテル® Core™ i5-1334U	G83/LY, X74/LY, P55/LY, B55/LY, P56/LY			

は、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

インテル® Pentium® / Celeron® プロセッサー

K70/HY

●インテル® Pentium® Silver N6000 プロセッサー 4コア 4スレッド

●インテル® Celeron® N4500 プロセッサー 2コア 2スレッド

AMD Ryzen™ 7000シリーズ プロセッサー

GA83/XY

AMD Ryzen™ 7000 シリーズ プロセッサーで、高速な演算処理と、AMD Radeon™ グラフィックスによるグラフィック性能で、オフィス業務をサポートします。

●AMD Ryzen™ 7 7730U プロセッサー 8コア 16スレッド

●AMD Ryzen™ 5 7430U プロセッサー 6コア 12スレッド

さらなる高品質を求めるお客様へ。

そしてITプロフェッショナルのニーズに応える製品をご用意

●インテル® vPro® プラットフォーム

X83/LY G83/MY G83/LY V83/LY X94/NY RJ74/MY RJ74/LY X74/LY B75/LY

IT担当者のために徹底したチューニングと検証を行った革新的なPCテクノロジーを1つのパッケージに統合。ビジネスクラスの生産性と安定性、ハードウェアベースのセキュリティ、そして遠隔管理機能を備え、高品質なオンライン会議や在宅勤務時のリモートサポートなど安全・安心・快適なPC環境を提供します。

●インテル® Evo™ エディション/プラットフォーム準拠

RJ74/MY RJ74/LY

インテル®が定める、高品質ノートブックPCの証である「インテル® Evo™エディション/プラットフォーム」準拠の製品は、数々のハイレベルなスペック基準をクリアし、妥協のないプレミアムなPC体験を実現します。

インテル® vPro® プラットフォーム





世界が注目するサイバーセキュリティの新基準に準拠。 ウイルス対策ソフトでは検知の難しいサイバー攻撃からPCを保護します。

サイバー攻撃の巧妙化などにより、エンドポイントセキュリティ対策の重要性が増しています。

Dynabookでは、アメリカ国立標準技術研究所 (NIST) が提唱するセキュリティガイドラインに準拠することで、高度なセキュリティ対策をPC本体にも実装。PCの大切なデータを守ります。



セキュリティ
詳細はこちら

NISTに準拠したセキュリティ対策でPCを保護

■世界基準のサイバーセキュリティを実現するdynabook

X83 G83 V83 GA83 SJ73 X94 RJ74 X74 MJ64 P55 B75 B55 P56 K70 DT210


防衛省が適用する「防衛産業サイバーセキュリティ基準」の参考となるなど、日本をはじめ世界で注目を集める「NIST SP 800-171」。その準拠を目指すお客様がお使いになるPCに求められるガイドライン「NIST SP 800-147」「NIST SP 800-155」「NIST SP 800-193」に、dynabookは準拠しています。ウイルス対策ソフトでは検知することが難しいサイバー攻撃から保護します。

サイバーセキュリティの新基準「NIST SP 800-171」とは

NIST (National Institute of Standards and Technology: アメリカ国立標準技術研究所) はアメリカ商務省に属し、科学技術分野における計測と標準に関する研究を行う政府機関。NISTでは、サイバーセキュリティに関するガイドラインとして「NIST SP 800シリーズ」を発行しており、その一つである「NIST SP 800-171」では、保全が必要な情報を取り扱う企業を守るべきガイドラインが掲載されています。

PCなどのデバイスのセキュリティ基準となる「NIST SP 800-193」

「NIST SP 800-171」準拠を目指すためには、使用するPCなどのデバイスのセキュリティ対策も必須となります。「NIST SP 800-193」ではデバイス単体で可能なセキュリティ対策として、発生源の「特定」から、それに対する「防御」や「検知」、その際の「対応」と対応後の「復旧」まで一連のプロセスでガイドラインが提唱されており、サイバー攻撃に対する適切な対応が確実にできることが推奨されています。

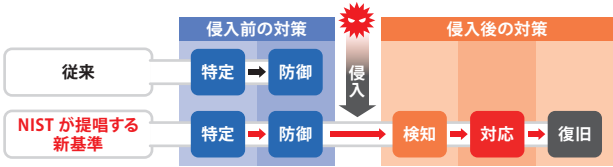

その他のガイドライン

その他にもOS起動前やファームウェアを標的にするといった脆弱性をついたサイバー攻撃の増大を受けて、プラットフォームから信頼できるものにするためのガイドラインとして「NIST SP 800-147」「NIST SP 800-155」がリリースされています。

防御	検知	対応	復旧	NIST SP 800-171	PCデバイスに求められる内容	適合状況
—	●	●	—	構成管理	各個体の資産管理、ログの記録	○
●	●	—	—	識別・認証	起動時の識別と認証	○
●	—	—	—	識別・認証	多要素認証	○
●	●	●	—	インシデント対応	悪意あるコードの検知と防御	○
●	—	●	—	メンテナンス	管理すべき重要情報 (CUI) の除去	○
●	—	●	—	システムと通信保護	暗号化メカニズムの実装	○
●	●	●	—	システムと情報の完全性	システムの欠陥を修正	○
●	●	—	●	システムと情報の完全性	悪意あるコードを実行した場合の復旧	○

防御	検知	対応	復旧	その他のガイドライン	PCデバイスに求められる内容	適合状況
●	●	—	—	NIST SP 800-147	プラットフォーム・BIOSの信頼性担保	○
●	—	—	—	NIST SP 800-155	BIOS保護のための測定	○
●	●	—	●	NIST SP 800-193	BIOSへの脅威からの防御・検知・復旧	○

※1 構成の選択により適合するもの、また他ツールやソリューションとの組み合わせにより適合するものを含みます。
※すべてのケースにおける復旧を保证するものではありません。

ハードウェアとソフトウェアを統合したセキュリティ機能でPCを守る

■Microsoft 社が提唱する「Secured-core PC」に対応

(X94以外は、vPro®搭載モデルのみ対応) X83 G83 V83 X94 RJ74 X74 B75 DT210

近年、話題となっているランサムウェア (身代金目的の攻撃) をはじめ、サイバー攻撃の被害が拡大しています。クラウドやIoTの普及、働き方改革などにより、従来の社内だけを守ればよいというセキュリティ対策では通用なくなっています。また、2022年4月から改正個人情報保護法が施行され、事業者に対し、個人情報の漏えいが発生した場合、改正前は報告に関しては「努力義務」でしたが、改正後は「義務化」されています。さらに、ペナルティが強化されるなど、個人情報の取り扱いは今後ますます注意が必要となります。そこで、ご提案したいPCが、強力なセキュリティ対策を施した、安全な「Secured-core PC」です。

ウイルス対策ソフトでは防げない攻撃からPCをガード


OS起動前やファームウェアを標的にするといった脆弱性をついたサイバー攻撃が増えており、通常のウイルス対策ソフトでは防げないものが登場しています。特にハードウェアやファームウェアが感染すると、OSを再インストールしても直らず、最悪の場合、PCを交換する必要があります。

「Secured-core PC」は、ウイルス対策ソフトではカバーできないOS起動前への攻撃もガード。なりすましや未知の脆弱性にも対応します。

特徴

- ウイルス対策ソフトでは守りきれない、巧妙な攻撃を防御
- 機密データの使用場面を想定した設計
- 高度なセキュリティでありながら快適な操作性
- 難しいセキュリティ設定や対応ハードウェアの設定などを考える必要がない

開封後すぐ、多様なサイバー攻撃からPCを守る！

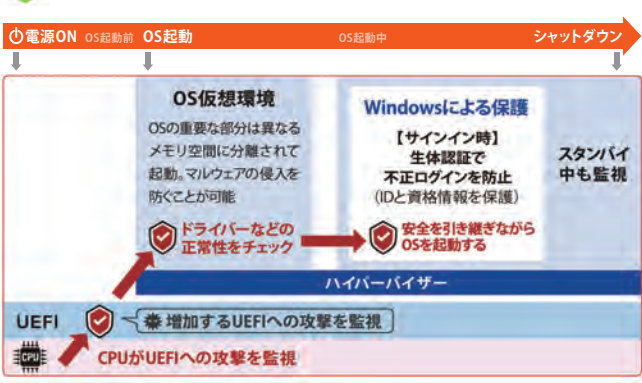

Elevate potential with Windows 11 Pro devices

環境調和

有害物質発生の抑制をはじめ、さまざまな角度から環境負荷低減に取り組み、製品ライフサイクル全体を通して環境に配慮したPCを推進しています。

○→対応しています。


環境配慮項目と内容	X83	G83	V83	GA83	SJ73	X94	RJ74	X74	MJ64	P55	B75	B55	P56	K70	DT210
有害物質発生の抑制 EUの環境規定「RoHS指令」に対応 RoHS指令とは、電気・電子機器における特定有害物質の使用禁止を定めたEU (欧州連合) 環境規定です。RoHS指令にPC本体が対応しています。 日本の「J-Mossグリーンマーク」に適合 J-Moss (電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法) にて規定されている特定化学物質の含有量が基準以下であることを示すJ-Mossグリーンマークに適合しています。詳細はWebサイトでご確認ください。 https://dynabook.com/pc/eco/moss/index.html	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
グリーン購入法 グリーン購入法 (国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律) の基本方針 (判断基準) に適合しています。 PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合 JEITA「PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境ラベル PCグリーンラベルの基準 (Ver.14) に適合 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準 (Ver.14) を満たしています。詳細はWebサイトをご覧ください。 https://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html ※環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。☆☆☆は達成率35%未満、☆☆☆は35%以上70%未満、☆☆☆は70%以上を示します。	☆☆☆ V14	☆☆☆ V14	☆☆☆ V14	☆☆☆ V14	☆☆☆ V14	☆☆☆ V14	☆☆☆ V14	☆☆☆ V14	☆☆☆ V14	☆☆☆ V14	☆☆☆ V14	☆☆☆ V14	☆☆☆ V14	☆☆☆ V14	☆☆☆ V14
省電力 国際エネルギースタープログラムの基準に適合 国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。詳細はWebサイトをご覧ください。https://www.energystar.gov.jp エネルギースター適合製品は初期設定で電源管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。 省エネ法 (目標年度2022年度) 省エネ法の基準達成状況を表すマークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ基準達成率については、仕様表をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷低減 鉛フリーはんだ採用 PC全機種で鉛フリーはんだを採用しています。 環境調和型プリント配線板の採用 ハロゲン・アンチモンフリー材を使用した環境調和型多層プリント配線板 (システム基板) の採用。	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○
資源の節約 電子マニュアル 電子マニュアルの採用で、紙資源を節約しています。 再生材料の採用 市場で回収され、再生処理されたプラスチックを、一部部品に採用しています。 また、機種によっては市場回収したPETボトルを再生処理したプラスチックを、一部ラベルに採用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
リサイクル 環境調和型筐体 PC筐体を燃料としてリサイクルする際に発生するダイオキシン類を減らすため、筐体のプラスチック素材にノンハロゲン系難燃剤を使用した環境調和型筐体を採用しています。 使用済み製品の回収・再資源化 事業系・法人ユーザー様から排出されるパソコン/ディスプレイの回収・再資源化は、当社が参加しております。一般社団法人パソコン3R推進協会の「事業系PC業界回収スキーム」で実施しております。 https://dynabook.com/assistpc/purchase/index_j.htm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

製品ライフサイクル全体を通して、PCの環境性能を徹底的に追求しています。

製品の調達から廃棄・リサイクルに至るほとんどのプロセスも自社グループ内に保有しているため、開発段階からの根本的な改善や各プロセスの密接な連携が可能です。これにより、製品ライフサイクル全体を通して、**省資源**や**省エネ**、**有害物質低減**など幅広い視点から環境性能を徹底的に高めています。

LCAとは？

LCA (ライフサイクルアセスメント) とは、製品の一生における環境負荷を評価する方法です。PCをとりまくあらゆるプロセス (調達 / 製造 / 輸送 / 使用 / 廃棄・リサイクル) での環境負荷を総合的に評価します。

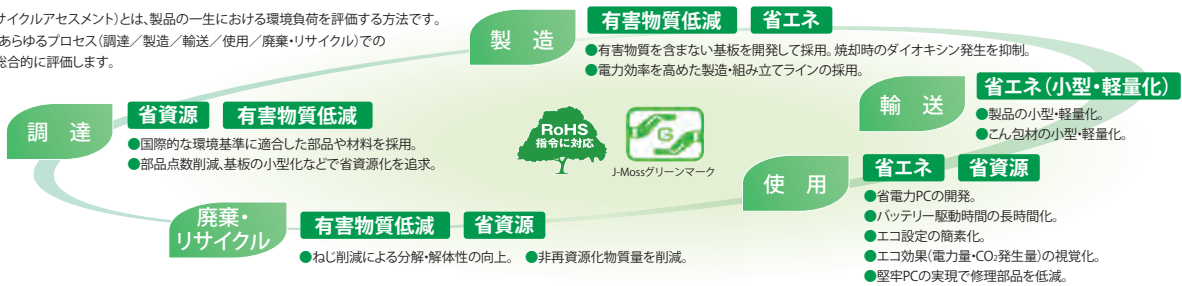

いざというときも安心な保守サポート

弊社は、お客様にPCを長く安心してお使いいただくための各種サービスや、国内のみならず海外でも充実したサポート体制の構築などを推進していきます。



保守パックサービス
詳細はこちら

ビジネスノート/デスクトップPCだからこそ万全の備え

保守サポート・サービス

ご購入から1年間、製品の故障は無料修理いたします。

安心で心強いサービスをワンパックで

法人向け保守パックサービス

延長保証サービス

(引取修理・出張修理)3年～5年(メーカー保証1年含む)

修理にかかる費用は無償

保証期間中は何回でも修理OK!
※本体同梱の保証書記載の修理内容の修理に限る

拡張保証サービス

- 破損・盗難
- ディスク返却不要
- バッテリー交換
- ハードウェアハッシュ提供・登録
- セルフ交換バッテリー提供サービスⅡ

「延長保証サービス」に、オプションを付加することでさらに安心です。
・本サービスを開始するには、所定のお申込みが必要です。 ・修理は、弊社修理・サポートダイヤルで受付いたします。 ・修理受付時間は9:00～17:30（土・日・祝日、年末年始、弊社指定の休日を除く）となります。

引取修理

お客様が指定した場所へ故障したPCの引取に伺い（お客様での梱包は不要です）、修理完了後にお届けいたします。テレワークの社員の方がいてもご自宅からの引取、ご自宅へのお届けが可能です。
※修理したPCは最短4営業日（Dynabook営業日）でお届けします。

出張修理

お客様の事業所や事務所に訪問し、修理作業いたします。引取修理よりもスピーディな対応が可能です。
※翌営業日以降の出張修理となります。離島については別途交通費（実費）が必要となります。
※一部の機種は出張修理を行えません。弊社窓口にてご確認ください。

延長保証サービス(メーカー保証1年含む)

法人向けモデルのメーカー保証を延長するサービスです。本体付属のメーカー保証1年を延長するサービスです。（ソフトウェアトラブルについては本サービスは適用外となります）
（購入日より12ヶ月以内にお申込み可能） ※拡張保証サービスと併せて加入の場合は60日以内のお申込みとなります。

商品名	商品コード	サポート内容／期間			
		1年目	2年目	3年目	5年目
3年引取修理	42JSB3A0	翌営業日以降、引取修理(お客様指定日) ※受付は平日のみ(祝日及び弊社の定める休日は除く)			
4年引取修理	42JSB4A0				
5年引取修理	42JSB5A0				

商品名	商品コード	サポート内容／期間			
		1年目	2年目	3年目	5年目
3年出張修理	42JSB3B0	翌営業日以降出張修理 ※受付は平日のみ(祝日及び弊社の定める休日は除く)			
4年出張修理	42JSB4B0				
5年出張修理	42JSB5B0				

拡張保証サービス(オプション)

延長保証サービスにオプションを付加するサービスです。
（購入日より60日以内にお申込み可能） ※拡張保証サービスは延長保証サービスと同時の加入が必須となります。

1 破損・盗難

盗難、災害による損害、液体こぼし、落下等による破損に対応します。
※当社が修理不可能と判断した場合、または盗難の場合は同等機種の代替PCを提供いたします。
代替PCの提供は契約期間内1回限りとなり、代替PCの提供をもってサービスは終了となります。

2 ディスク返却不要

ディスクには、重要な情報が入っています。故障により交換となったディスク(HDD/SSD)を、お客様で保管または処分できるサービスです。



3 バッテリー交換

ご自身でバッテリー交換ができないPCをお持ちのお客様向けのサービスです。延長保証サービス期間中に、1回限りバッテリーの交換が可能です。

サービスメニュー

A 申告の都度(1台ごと)のバッテリー交換

B あらかじめ申込時に交換時期を決めてバッテリー交換

4 ハードウェアハッシュ提供・登録

Windows Autopilotを使用し、端末展開をしているお客様に、PC修理後にハードウェアハッシュを提供・登録するサービスです。

5 セルフ交換バッテリー提供サービスⅡ


保守パック「延長保証サービス」にバッテリー提供を含むサービスです。3～5年以内で1回、バッテリーを提供します*。
※：3～5年は延長保証サービスの期間に準じます。

「セルフ交換バッテリー」を必要な時に、迅速にお届け

セルフ交換バッテリー提供サービスⅠ

当サービスのみでご加入いただけるサービスです。5年以内に1回、バッテリーを提供いたします。

充電能力低下は、ポップアップで利用者に通知



dynabook サービスステーション
バッテリー充電能力が大幅に低下しています。早期の交換をおすすめします。

バッテリーがもたない・・・



発送依頼

※ご加入いただいた対象機器の製造番号をお知らせください。

保守受付窓口

サービスの特徴

PC利用者ご自身で交換できます

最短3日で、お勤め先、ご自宅へお届けします
※沖縄を含む離島は除く。
※送付先は日本国内に限りします。

予備のバッテリーとしてもお届けできます

万が一の故障などにも安心

dynabook 修理・サポートダイヤル

PC、サーバー、各社プリンタ等、IT関連機器に関する修理、HDD/SSD等のデータ復旧、ネットワーク関連設備、各種オフィスセキュリティのサポートも承ります。

法人向けのdynabook修理サービスは、専門教育を受けた技術者がお客様を訪問してPCの修理を行う「出張修理」と、Dynabook指定の輸送会社がお客様の元へPCを引取りに伺い、修理後にお客様へお届けをする「引取修理」の2つがあります。「引取修理」は、PCの引取り・梱包・修理・お届けまで一括して請け負います。

お問い合わせ

▼ 音声ガイダンスに従ってお進みください

TEL:0120-335-660

通話料無料／受付時間 9:00～17:30(土・日・祝日、年末年始、弊社指定の休日を除く)

※1:出張修理のご利用
※2:引取修理のご利用

▼ 左記電話番号がご利用できない場合は、下記番号におかけください。

TEL:03-6631-5469 (通話料お客様負担)

出張修理受付メール:b2b-pccall@dynabook.com 引取修理受付メール:DBI-B2BFRONT@dynabook.com

「出張修理」「引取修理」それぞれ、修理のご依頼方法、料金が異なりますので、上記の方法により修理のご依頼をお願いします。

海外からも日本語で修理を依頼できる

海外保証(制限付)・ILW(International Limited Warranty)

ILW(International Limited Warranty)は、日本国内で購入された海外保証対象パソコンが保証期間中に海外で故障した場合に、修理サービスを提供するものです。本サービスは、保証書にILWマークがついた製品が対象です。対象パソコンを海外でご使用になるときは、海外の所定の地域で「保証書」に記載の無料修理規定および ILW制限事項・注意事項の範囲内で、日本への引取修理サービス または現地修理サービスがご利用いただけます。

海外で弊社ノートPCが故障したとき、日本語で相談をお受けし、修理サービスを提供できる海外保守サポートです。
対象機種：日本国内で購入された海外保証(制限付)・ILW対象機種の日本モデルのノートPC
保証対象地域：カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、アラブ首長国連邦、韓国、シンガポール、中国*、台湾、香港 ※中国では現地修理サービスで対応しています。 2025年2月現在 ※準州等を除く
※弊社ノートPCの海外持ち出しにあたりまして、「外国為替及び外国貿易法」に基づき経済産業省の許可が必要となる場合がございます。また、弊社ノートPCの各国への持ち込み時には、当該国の許可が必要となる場合がありますので、お客様の責任の下で必要な許可の取得を行ってください。

●修理については、日本への引取修理サービス、または中国での現地修理サービスをご利用いただけます。

☎相談窓口 TEL:81-43-298-8780 (通話料お客様負担) ※日本語のご相談窓口です。

受付時間 9:00～18:00 (休業日:12/31～1/3) ※日本時間

ホームページからの修理のお申し込み
●保証期間が切れても安心な「有料修理サポート」(一部地域を除く)

ILW 対象地域の変更について

下記の地域は通関規制により、お客様からお預かりしたパソコンをお返しできない状況が発生しております。ご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

≪非対象地域≫
タイ・フィリピン・マレーシア（2020年9月9日より）
インドネシア（2009年7月1日より）



Elevate potential with Windows 11 Pro devices

インテル® vPro® プラットフォーム



80

81

Dynabookのソリューションは 幅広い分野で活躍しています

オフィスや現場特有の課題をサポートするソリューションを多数ご用意しています。
お気軽にご相談ください。

詳細はwebへ



オフィス

PCの運用管理から、クラウド環境の導入・サポート、セキュリティ強化まで、オフィスのPC周辺の課題をまとめてサポート。PCメーカーならではの視点で多様なワークスタイルに対応できる効率的なオフィス環境を実現します。

クラウド環境の導入・利活用サポート

セキュリティ強化

PC運用・管理

業務効率化

オフィス

テレマティクス

AIを活用した先進的な通信機能付きドライブレコーダー・車両運行管理ポータル・アルコールチェック管理サービスとの連携などを提供するテレマティクスサービスは、経営者・安全運転管理者・ドライバーの負担を軽減し、業務効率化と事故防止に貢献します。

事故防止

業務効率化

アルコールチェック管理導入

ドライブレコーダー導入

テレマティクス

学校

教育現場のICT導入・運用・保守をサポート。授業の支援や業務効率化を推進するソリューションをご用意しています。

ICT導入・運用・保守

業務効率化

授業支援

学校

サテライト
オフィス

土木・建設

従来は現場で行っていた確認作業、監督業務などを遠隔地にある事務所などで行うことが可能となります。移動時間の短縮、危険な作業の回避、業務効率化による残業時間の削減なども実現し、働き方改革にも貢献します。

遠隔支援

遠隔臨場

技術継承

業務効率化

土木・建設

物流・流通

現場DX

製造・
インフラ

製造・インフラ

作業工程のデジタル化や遠隔支援ソリューションでDXを促進。技術・技能継承のサポートやIoT・AIを活用し、スマートファクトリー化へ貢献します。

業務効率化

技能継承

ラインバランス改善

遠隔支援

物流・流通

倉庫や現場でのピッキング作業のミス防止に役立つピッキング支援ソリューションは、画像認識コードの情報をXRグラスやスマートグラスのカメラで読み取ることで、倉庫の棚から目的の物品を迅速かつ正確に選り出すことができます。

ピッキング作業の効率化

教育・トレーニング

LCM運用サービス



<https://dynabook.com/solution/outsourcing/lcm/index.html>

PCメーカーのノウハウを駆使したライフサイクルマネジメント

クライアントPCに関わる計画から調達・導入・展開・運用・保守・撤去・更新までDynabookが一連の作業を代行します。

DynabookのLCM運用サービスは、dynabook PCに限らず、他社製PC・Mac・スマートフォンなど多様なIT機器に対応。

PCメーカーならではの知見や豊富なキitting実績をもとに、マスターイメージ作成の効率化や

業務内容に見合うモデル機種のご提案、

最適な調達・導入タイミングの

アドバイスも行っています。

PCライフサイクルソリューション

- 導入**
 - マスター作成サービス
 - キittingサービス
 - Windows Autopilot導入支援サービス
- 展開**
 - PCリプレース支援サービス
 - Windows Autopilot導入支援サービス
 - OSアップグレードサービス
- 運用**
 - LCM運用サービス
 - Windows OS・Microsoft Office 操作ヘルプデスク
- 保守**
 - Windows OS・Microsoft Office 操作ヘルプデスク
 - PCリフレッシュサービス
 - 保守パック
 - データ復旧サービス
- 撤去・更新**
 - データ消去サービス
 - PC買取サービス



LCM運用サービス専用ポータル

LCM作業の依頼・受付と作業ステータスをいつでも確認できる専用Webポータル。作業進捗の見える化でPC運用管理がもっと便利に。

PCアセットモニタリングサービス



<https://dynabook.com/solution/outsourcing/lcm/pc-asset.html>

PC「位置情報」がわかる！PC「健康情報」が見える！ クライアントPC台数無制限の定額サービス！

DynabookのLCM運用サービスをご利用いただくと、あらゆる物品管理に使える台帳管理システム「PCアセットモニタリングサービス」が無償でご利用になれます。管理するクライアントPCの台数は無制限で、すでにご利用中の他社製PC*など社内PCをまとめて管理できるようになり棚卸しの際に便利です。月額55,000円(税込)で「PCアセットモニタリングサービス」のみのご利用も可能です。

*Windows端末かつ動作環境の条件を満たすPCに限ります。

PCメーカーDynabookだからできること

① PC「位置情報」自動アップデート

最後にPCを利用した場所をGoogle マップ上で確認でき、PCの紛失や盗難の際など、PCの追跡が可能です。

② 「データ分析」結果をお知らせ

クライアントPCから収集したデータを元に、バッテリーやCPUの負荷が大きいPCをお知らせ。バッテリー寿命を長持ちさせる使い方アドバイスや業務内容にPC性能がマッチしているかなどが分かり、データドリブンなPC運用が可能です。



Windows Autopilot 導入支援サービス




<https://dynabook.com/solution/outsourcing/autopilot/index.html>

キittingの自動化で、情報システム部門の業務負荷を軽減

1

Windows Autopilot 利用環境の事前検証と本導入構築サービス


お客様の環境や要件、PCの展開計画等をヒアリングし、最適な展開手法をご提案します。



2

事前プロビジョニングキittingサービス

キitting済みのPCをPC利用者に直送します。PC利用者は届いたPCをネットワークにつなぐだけですぐに利用開始できます。




3

Windows Autopilot デバイス登録代行サービス

ご指定のテナントにAutopilotデバイスごとに4,000桁のハードウェアID(ハッシュ値)を登録する作業を代行します。

※お客様は、Dynabookが代わりにAutopilotデバイス登録を行うことを承認する必要があります。※Dynabook製以外のPCの場合、登録方法が異なります。ご希望の場合は別途ご相談ください。



1

DFCI対応PCなら、BIOSの設定も可能

DFCI(デバイスファームウェア構成インターフェース)対応のPCでは、内蔵カメラや無線デバイスなど、ハード面の制御を行うBIOSの設定をWindows Autopilotで行うことができます。PC利用者による設定変更をロックすることも可能です。

DFCI対応 dynabook PC



※Autopilot管理デバイスとして対象PCのハードウェアID登録作業はOEMメーカーまたはCSPが行う必要があります。それ以外の方法で登録した場合、DFCIは機能しません。Dynabookでは「Windows Autopilot デバイス登録代行サービス」をご用意しています。詳細については、Dynabookへお問い合わせください。 ※IntuneのDFCIプロファイルで設定できる項目は、デバイスによって異なります。

PCリプレース支援サービス



<https://dynabook.com/solution/outsourcing/windows-migration/replace.html>

Windows 10 搭載PCのユーザーデータをWindows 11 搭載PCへ移行

Windows 10 搭載PCのユーザーデータをWindows 11 搭載PCへ移行するサービスをご用意しています。サービススタッフが訪問し、Dynabookオリジナル「PCリプレース支援ツール」を使用してスピーディにデータ移行を行います。dynabook PC以外でもご利用いただけます。




OSアップグレードサービス



<https://dynabook.com/solution/outsourcing/windows-migration/upgrade.html>

Windows 11環境へのアップグレードにかかる作業負荷を軽減

Windows 10 PCの環境をWindows 11環境へアップグレードするサービスをご用意しています。サービススタッフが訪問しDynabookオリジナル「OSアップグレードツール」を使って作業を行います。ネットワーク帯域を圧迫せず、アップグレード直後からアプリケーション環境を統一することができるので、スムーズにアップグレード作業が完了します。dynabook PC以外でもご利用いただけます。

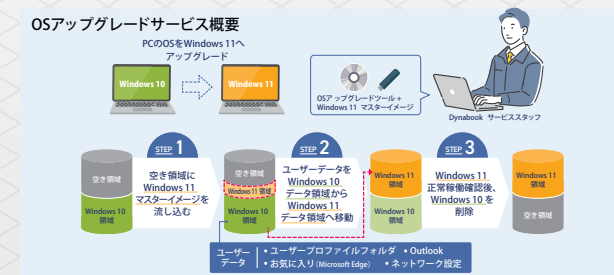

法人向けMVNOサービス dynabook eSIM Startin'

<https://dynabook.com/solution/esim/index.html>

**dynabook モバイルPCに、
4年間データ通信無制限のeSIMサービスを
組み合わせた法人向けMVNOサービス**



※一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、遅延する時間帯の通信速度を制御する場合があります。
※約款違反や不正利用が発覚した場合、通信の切断を行う場合があります。
※デザリング（モバイルホットスポット）の利用はできません。

サーバ・ネットワーク 構築支援サービス

<https://dynabook.com/solution/outsourcing/server-network/index.html>

**サーバの新規導入から保守まで
トータルでサポート**

サーバのリプレースに伴うシステム移行・データ移行、
仮想サーバの構築、ITインフラの構築なども承ります。
マルチベンダーに対応しています。



Microsoft 365 導入サービス

クラウド環境への移行をサポート

Microsoft 365 導入サービスでは、Azure環境の構築や永続ライセンス版 Office から Microsoft 365 サブスクリプション への切り替え、メール環境のデータ移行、各種Microsoftアプリケーションの利用促進、エンドポイントセキュリティの導入など、企業のクラウド環境への移行をサポートします。



※サポート内容の一例です。 ※Microsoftのサービス内容・名称は変更になる場合がございます。

Dynabookのテレマティクスサービス

<https://dynabook.com/solution/car-telematics/telematics-service/index.html>

**先進的な通信機能付きドライブレコーダーで
業務用車両の安全運転に貢献**

AIを活用した先進運転支援機能を搭載するドライブレコーダーで危険運転を瞬時に検知、
運転者へ警告します。車両運行データを一元管理できるポータルも同時提供し、提携する
他社のアルコールチェック管理サービスのデータを取り込むことも可能。ドライ
ブレコーダーのみの販売も行っています。

プラン①ドライブレコーダー単体 **プラン②**ドライブレコーダー＋クラウドサーバ **プラン③**カスタマイズ



主な特長

業務用車両の課題をまとめてサポート

**提携する他社の
アルコールチェック管理サービスの
データ取り込みができる**

運転者ごとのアルコールチェックと車両
運行を管理できます。



**運転免許証読み取り機能付きで
誰が運転しているのかわかる**

NFC (近距離無線通信) カード読み取り機
能により、運転者を識別できます*。
*あらかじめ車両運行管理ポータルに運転免許
証やICカードなどの情報の登録が必要です。



**安全運転をサポートする
豊富なアラート機能**

危険運転を検知し、運転者に音声ガイ
ダンスでお知らせします。



前方車両アラート

**車両運行管理ポータルでリアル
タイムに運転状況が見える**

クラウド経由で車両の速度・走行距離・
走行時間・位置情報などを収集します。



車線逸脱アラート


現場DXソリューション



<https://dynabook.com/business/mecd/index.html>

ソリューション構成

Key Device

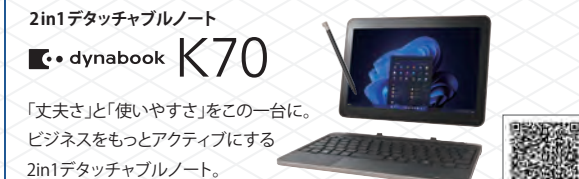

「丈夫さ」と「使いやすさ」をこの一台に。
ビジネスをもっとアクティブにする
2in1 デタッチャブルノート。

K70/HY <https://dynabook.com/business/2in1-notebook/k70hy-aug-2024-10-1-inch-detachable.html>



ハンズフリーで作業効率を向上させる
メガネ型ウェアラブルデバイス
通称スマートグラス
<https://dynabook.com/business/mecd/product/ar100-mar-2019/index.html>

作業支援ソリューション

<https://dynabook.com/business/mecd/solution/vds/index.html>

現場業務サイクルをトータルにサポート

スマートグラス「インテリジェントビューアAR100」を活用し、
さまざまな現場業務をサポート。
作業の計画から、現場の作業、遠隔支援、証跡管理に。

技能継承に役立つ動画マニュアルも作成できます

スマートグラス (AR100) を装着し、
作業内容をハンズフリーで録画することができます。
視線計測・多視点動画を作成することで「技能の見える化」も可能です。

透過型XRグラス「dynaEdge XR1」

2025年春
発売予定

<https://dynabook.com/solution/xr/index.html>

**現場 DX よりスタートした dynaEdge の XR 技術が、
人とコンピューティングの新しい関係へさらに進化**

現実空間に情報を表示

透過型レンズを通して現実を視認

透過型レンズに情報を表示することで、現実空間に情報を
溶け込ませ、さまざまなシーンでコンピューティングの
支援が受けられます。

ピッキング支援	遠隔支援	教育・トレーニング
基本機能	・音声の字幕表示、翻訳、記録、要約機能 ・カメラで撮影した対象物、情景の識別機能 ・スマートフォンとの連携による各種機能	



透過型XRグラス
dynaEdge XR1



XRコントローラー
dynaEdge C1